



PRÊT À BRANCHER

• 4 FACES VITRÉES • VITRINES PRÊTES À BRANCHER • VITRINES MURALES • MATÉRIEL LABORATOIRE • FROID ILSA®





DES VITRINES, DES COMPTOIRS ET BIEN PLUS ENCORE!

Chères clientes, Chers clients

> Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.

Découvrez notre Collection isotech e avec ses 4 tomes.



COLLECTION ISOTECH®

UNE ORGANISATION DE NOTRE OFFRE PAR TOME ET PAR MÉTIER :

- Sélection du tome en fonction de la demande,
- Meilleure visibilité des familles de produits,
- Recherche plus facile du produit.



TOME1 VITRINES PRÊTES À BRANCHER

4 faces vitrées, murales, équipements de laboratoire : une sélection pratique et rapide à installer pour valoriser tous vos produits. Retrouvez également toute la gamme des produits **ilsa**®.



TOME 3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGE

Chaque modèle s'adapte aux exigences du commerce de proximité, avec performance, hygiène et visibilité au cœur de nos priorités.



BOULANGERIE – PÂTISSERIE – SNACKING

Pensées pour la boulangerie, la pâtisserie ou le snacking, ces vitrines organisent un espace de vente pratique, élégant et parfaitement organisé.




TOME 4 SELF-SERVICE ROCAM®

Idéales pour hôtels, restaurants, cafétérias ou cantines, elles allient design et robustesse pour optimiser vos espaces de restauration collective.





NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, DE LA MODÉLISATION À LA RÉALISATION

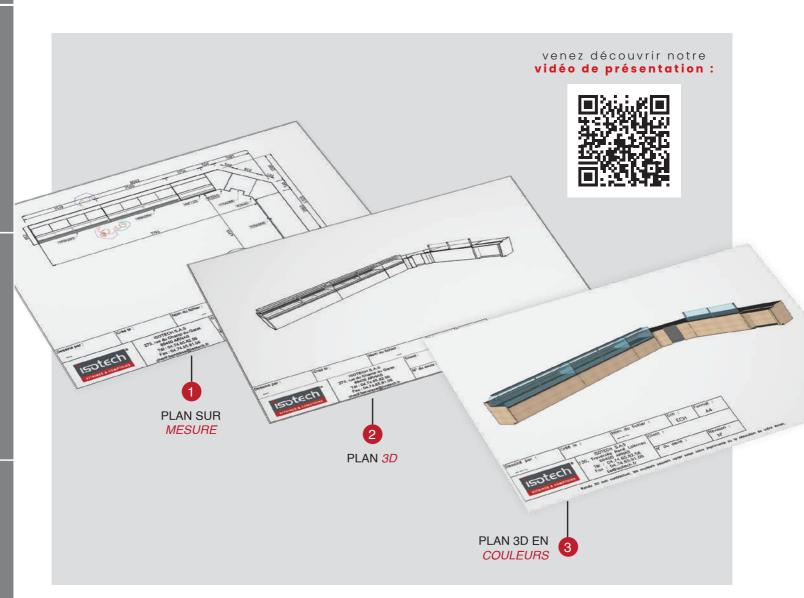



ÉTUDIER VOS PROJETS, OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN, DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.





VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT



PRÉSIDENTE

Christine **COTTARD**



DIRECTEUR OPÉRATIONNEL

Marc **POTIER** 06 95 74 80 25 04 74 65 91 05

marc.potier@isotech.fr



DIRECTEUR
PRODUIT ET
DÉVELOPPEMENT

Xavier BOUILLOT

06 30 16 57 37 04 74 65 91 05

xavier.bouillot@groupe furnotel.com



DIRECTEUR COMMERCIAL

Eric MANERA

06 72 01 83 63 01 75 30 20 20

eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS 13 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#1)

Fax: 04 74 65 91 06 commercial@isotech.fr



Stéphan **THOUIN**

06 08 31 55 77 stephan.thouin@groupe-furnotel.com 22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56



Stéphane CHAMPION

06 70 03 77 75 stephane.champion@groupe-furnotel.com 14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95



Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64 benoit.vandaele@groupe-furnotel.com 02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93



Mickael BLEY

06 07 68 19 91 mickael.bley@groupe-furnotel.com 10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89



Florence KASUBA

06 21 83 08 60 florence.kasuba@groupe-furnotel.com **39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90**



Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60 yann.trouve@groupe-furnotel.com 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 87



Damien MARCERE

07 86 09 46 45 damien.marcere@groupe-furnotel.com **75 - 91 - 92 - 94**



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81 frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com 18 - 36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 58 - 79 - 85 - 86



Laurent LAVERNHE

06 67 05 58 37 laurent.lavernhe@groupe-furnotel.com 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65



Benjamin **POLY**

06 07 22 80 27 benjamin.poly@groupe-furnotel.com 2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82



Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52 angelique.laroumet@groupe-furnotel.com 03 - 12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69



Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58 frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com 01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84




Pascal PLAISANCE

6 72 01 83 59 ascal.plaisance@groupe-furnotel.com 4 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT



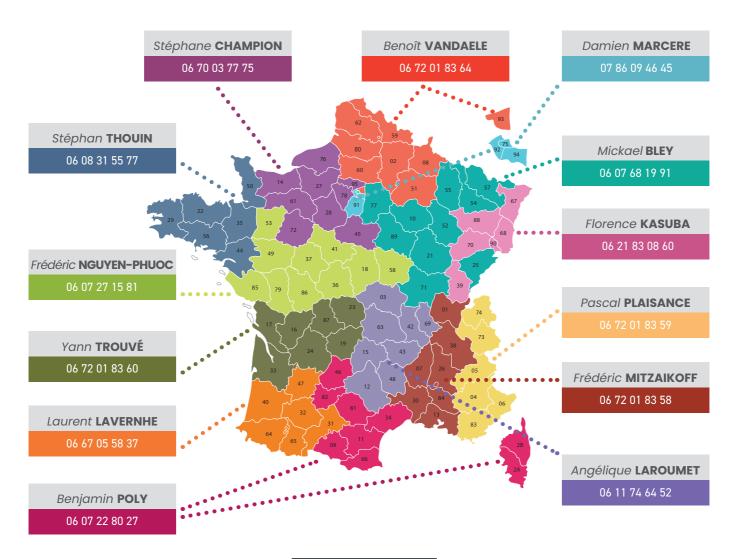





DIRECTEUR EXPORT

Frédéric SARAMON





+ 33 (0)175 30 20 40

Responsable Export / Dom-Tom export@sofraca.fr





SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD 133 rue Clément Ader 69400 ARNAS Accueil: 04 74 65 91 05 (#1) Fax: 04 74 65 91 06 www.isotech.fr

commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#3) Fax: 04 74 65 91 06 be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES - SAV

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#2)

Fax: 04 74 60 64 10 sav@isotech.fr

NORMES & RÉGLEMENTATION DES TEMPÉRATURES

DE QUOI S'AGIT-IL?

	CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
	1	16	80	12
	2	22	65	15
	3	25	60	17
	4	30	55	20
	5	40	40	24
-	6	27	70	21

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.

Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	CLASSE TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE MINI MAXI		ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	L2 12°C		Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
Ml	-1°C +5°C		Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	M2 -1°C +7°C		Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
Н	+1°C	+10°C	Œufs, fruits et légumes, charcuterie sèche	-
S	Tempéra	ture spéciale	Séchoir, cave à vins	-

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1:

3 = - classe de température 3 - ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement - mini -1 °C, maxi + 5°C



L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES



QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE). Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.

Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.



Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.



UNE INFORMATION CLAIRE & ACCESSIBLE

L'étiquette modèle 1, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, est remplacée par le modèle 2, depuis le 1er juillet 2019. Elle contient les informations suivantes :

- 1 Le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
- 2 La référence du modèle donnée par le fournisseur ;
- 3 La classe d'efficacité énergétique ;
- 4 La consommation annuelle d'électricité en kWh d'énergie finale consommée par an ;
- 5 La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments de réfrigération fonctionnant à la température de fonctionnement en réfrigération ;
- 6 La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation ; s'il n'existe aucun compartiment fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation, le fournisseur indique la mention « L » au lieu d'une valeur ;
- 7 La classe d'ambiance (3, 4 ou 5), avec la température de bulbe sec (en °C) et l'humidité relative (en %) correspondantes.

Modèle 1

CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELLES

2	
	A***
ENEMEIA ENERGIE	XYZ kWh/annum
*	
	EMPREIA ENGROE

Modèle 2

		MODÈLE ÉCONOME
CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	MODELE ECONOME
A+++	IEE < 5	
A++	5 ≤ IEE < 10	
A+	10 ≤ IEE < 15	
Α	15 ≤ IEE < 25	
В	25 ≤ IEE < 35	
С	35 ≤ IEE < 50	
D	50 ≤ IEE < 75	
E	75 ≤ IEE < 85	
F	85 ≤ IEE < 95	
G	95 ≤ IEE < 115	MODÈLE ÉNERGIVORE
		MODELL LINERGIVORE

LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS EN FIN DE VIE

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

- 1 Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
- 2 Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.






ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. RECYCLONS!

LA VALORISATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES





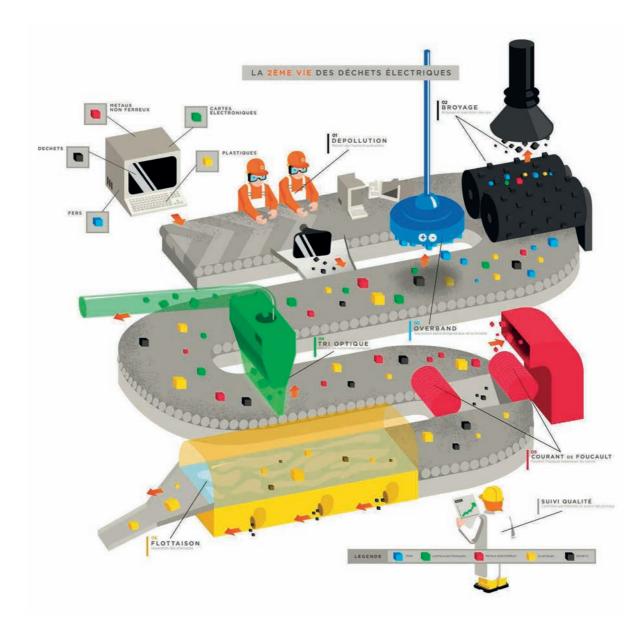

LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.



Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :

www.ecologic-france.fr ou www.e-dechet.com

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**

Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux

espaces publics.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.





CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- 1 une hauteur maximale de 0,80 m ;
- 👤 un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
- 3 un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ; permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret nº 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public



COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES?



1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?

Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé? Vitrine d'angle ou pas... autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.

Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.

Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC), un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.

ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.

A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.

Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.

Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION: LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 322.



SOMMAIRE

CATALOGUE 2025 / TOME 1

4 FACES VITRÉES







- Positives froid ventilé
- Négatives froid ventilé



22 GAMME QUADRO NEO

- Négatives froid statique
- Positives froid ventilé
- Spéciales chocolat
- Négatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciales boucherie charcuterie fromagerie







- Négatives froid statique
- Positives froid ventilé
- Spéciales chocolat
- Négatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciales boucherie charcuterie fromagerie





- Négatives froid statique
 - Positives froid ventilé
 - Spéciales chocolat
 - Négatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciale boucherie, charcuterie, fromagerie, vin





VITRINES PRÊTES À BRANCHER

VITRINES MULTI-SERVICES



82 GAMME ARAYA

Vitrines réfrigérées ventilées
 Meuble caisse

GAMME BOULANGERIE-PÂTISSERIE



84 SÉRIE M800

Vitrines réfrigérées ventiléesVitrage droit rabattable

GAMME VITRINE À POSER



86 SAMME PUNTOK

Vitrage droit bas fixe démontable



89 GAMME ARTEMIS

Vitrines réfrigérées ventilées
 Vitrage bombé ou droit



96 KALIS

Vitrines de comptoirVitrine réfrigérée



98 GAMME MINI CREAM®

 Vitrines de comptoir négatives

GAMME CRÈMES GLACÉES / FABRICATION ITALIENNE



100 GAMME DOLCE VITA®

- Grande cuve



102 GAMME MIRABELLA

Vitrage droitVitrage bas



106 GAMME

- Vitrage droit



108 GAMME DEEVA

- Vitrage droit



110 GAMME

- Vitrage droit

GAMME BACS À SURGELÉS



112 GAMME ALCYON®

- Froid statique



114 GAMME URANUS®

- Froid statique



- Froid ventilé

SOMMAIRE

VITRINES MURALES



120 | GAMME SC290

 Vitrine à boissons réfrigérée ventilée



121 GAMME EVO SELF

 Vitrine réfrigérée ventilée inox ou acier laqué



122 GAMME CORA

 Vitrine réfrigérée ventilée skinplate ou laquée



124 GAMME VULCANO

-Vitrine réfrigérée vitrée ventiléé prof. 650 ou 810 mm



128 | GAMME | ISIS 60

- Vitrine réfrigérée ventilée prof. 602 mm



130 GAMME UNITED SLIM / UNITED

 Vitrine réfrigérée produits laitiers ou de charcuterie
 Froid ventilé Prof. 620 mm ou 800 mm



138 GAMME NICHES RF

- Niche bouchère et fromagère réfrigérée statique sans groupe



140 GAMME COLUMBUS / SLIM

 Vitrine réfrigérée ventilée : prof. 1000 mm sans groupe prof. 800 mm sans groupe



142 GAMME ANTARES®

 Vitrine ventilée positive ou négative prof. 460 mm



144 GAMME SIRIUS

 Vitrine ventilée positive ou négative prof. 730 mm



148 | GAMME FUTURO 2

 Vitrine groupe à distance ventilée positive ou négative prof. 730 ou 930 mm





MATERIEL LABORATOIRE



160 LABO

- Lave-ustensiles
- Lave-plateaux
- Lave-batterie



FABRICATION DE GLACES

- Machine à soft
- Machines à chantilly
 - Pasteurisateurs
 - Turbines à glace





REFROIDISSEURS

- Confort



178 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Armoires pâtissières
- Armoires de stockage



186 ARMOIRES DE MATURATION

- Portes vitrées



TABLES RÉFRIGÉRÉES

- Tables pâtissières





202 TABLES DE PRÉPARATION

- - Saladettes
 - Dessertes - Pizzas



LABO

- Fours combinés
- Fours mixtes



SOMMAIRE

FROID - ILSA®

GAMME BOULANGERIE / PÂTISSERIE





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Armoires pâtissières - Armoires fermentation
- Armoires réfrigérées à glaces - Armoires réfrigérées à chocolat



228 TABLES RÉFRIGÉRÉES

- Tables à pizza
- Tables de préparation
- Tables réfrigérées pâtissièresTables réfrigérées à chocolat
- Tables à fermentation contrôlée



CELLULES DE REFROIDISSEMENT

> - Cellules de refroidissement / surgélation



GAMME INOX











256 COMPOSABLES

- Exemples de compositions - Éléments pour tables à composer - Plans de travail

- Tables ouvertes
- Tables fermées
- 308 RANGEMENTS
 - Armoires murales
 - Armoires verticales

316 | ÉTAGÈRES INOX

- Étagères à poser
- Étagères murales



























GAMME BACARA FAÇADE SANS MONTANT PAGE 20

















4 FACES VITRÉES

66 LA FRAICHEUR EN TOUTE TRANSPARENCE 99

4 FACES VITRÉES, UN ÉCRIN DE TRANSPARENCE POUR SUBLIMER VOS SPÉCIALITÉS. PARCE QUE VOS CLIENTS DÉGUSTENT D'ABORD AVEC LES YEUX!



GAMME QUADRO NEO FINITION NOIR MATPAGE 22



GAMME LOUNA® DESIGN MODERNE, ALUMINIUM ANODISÉ PAGE 30



GAMME KYARA® DESIGN ÉLÉGANT ÉCLAIRAGE LED CONTINU PAGE 46



GAMME BACARA











CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- FAÇADE SANS MONTANT
- 🗸 DÉCOR BLANC OU NOIR (À PRÉCISER À LA COMMANDE)
- · Structure intérieure en acier inox
- · Structure extérieure en tôle laquée blanche
- · Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- · Finition laquée RAL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs*
- Triple vitrage sur les meubles négatifs*
- · Porte ferrée à droite
- · Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- · Porte vitrée toute largeur
- · Aménagement intérieur avec étagères en verre
- · Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- · Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical: 4 rampes LED
- · Montées sur roulettes doubles pivotantes
- * PRÉVOIR L'OPTION SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION POUR LES INSTALLATIONS EN ALTITUDE (+800 M) SUR COMMANDE USINE SANS PLUS VALUE

FERRAGE À GAUCHE POSSIBLE (À PRECISER SUR COMMANDE SANS PLUS VALUE)

FINITION LAQUÉ BLANC OU NOIR





VITRINES POSITIVES VENTILÉES *PAGE 21*





VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES
PAGE 21





GAMME BACARA

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE TN



FAÇADE SANS MONTANT

- Froid ventilé
- Température +2 à +10°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- · Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
BAC600TN	+2 / +10 °C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	430	600 x 645 x 1 865	_
BAC800TN	+2 / +10 °C	480	5 étagères verre 655 x 455 mm	500	800 x 645 x 1 865	-



Vitrine négative ventilée

GAMME BACARA

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES

SÉRIE BT



FAÇADE SANS MONTANT

- · Froid ventilé
- Température -18 à -20°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- · Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
BAC600BT	-18 / - 20°C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	900	600 x 645 x 1 870	_
BAC800BT	-18 / - 20°C	480	5 étagères verre 655 x 455 mm	940	800 x 645 x 1 870	-



GAMME QUADRO NEO 🕝 🖮 💆 👌















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES





PROFILS CARRÉS

JUSQU'À DU STOCK

- · Structure aluminium anodisé noir
- · Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- · Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs *
- Triple vitrage sur les meubles négatifs *
- · Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- · Poignée anodisé noir au design carré
- · Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- · Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- · Crémaillères en inox poli miroir
- · Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical: 2 rampes LED (1200 lumens par rampe) par compartiment
- · Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- · Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- * Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800m)

Vitrines réfrigérées chocolat

FINITION ANODISÉ NOIR

SUR DEMANDE: Finition aluminium argent (sans plus value) EN OPTION: laquée selon nuancier RAL international.



VITRINES NÉGATIVES VFNTII ÉFS **BI-TEMPÉRATURE** PAGE 23



VITRINES NÉGATIVES **STATIOUES** PAGE 24



VITRINES **POSITIVES** VENTII ÉES PAGE 25



VITRINES CHOCOLAT PAGE 26



VITRINES **POSITIVES** VENTII ÉES **BOUCHERIE** PAGE 27



VITRINES **POSITIVES** VFNTII ÉFS CHARCUTERIE PAGE 28



VITRINES **POSITIVES** VENTII ÉES **FROMAGERIE** PAGE 29





Vitrine négative ventilée Bi-T° finition argent sur demande

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGL2T / QNXL2T

DÉCOR NOIR MAT



- · Froid ventilé
- Température +5 à -20°C
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

ÉPUISEMENT DU STOCK

- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- (verrouillage de sécurité par code)
 Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNGL350G2T	+5 / -20°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	750	620 x 620 x 1 860	_
QNGL450G2T	+5 / -20°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	750	720 x 620 x 1 860	-
QNGL450R2T	+5 / -20°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	750	720 x 620 x 1 860	-
QNXL600G2T	+5 / -20°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	850	900 x 620 x 1 860	-
QNGL900G/R2T	+5 / -20°C	848	5 étagères verre 610 x 435 mm 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	750 + 750	1 380 x 620 x 1 860	_

OPTIONS QUADRO NEO



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Fermeture à clé (par porte)	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	-
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	-
Vitre miroir pour modèles 700/900	-
Vitre miroir pour modèles 1200	-
kit de 2 rampes LED supplémentaires	_
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	-
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	-





Vitrine négative statique

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE QNGLS / QNXLS

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS
- Froid statique
- Température -15 à -20°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

JUSQU'À

DU STOCK

- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNGL350S	-15 / -20°C	360	6 grilles 460 x 460 mm	600	620 x 620 x 1 860	-
QNGL450S	-15 / -20°C	427	6 grilles 560 x 460 mm	700	720 x 620 x 1 860	-
QNXL600S	-15 / -20°C	541	6 grilles 734 x 460 mm	700	900 x 620 x 1 860	-
QNGL900S/S	-15 / -20°C	848	12 grilles 560 x 440 mm	700 + 700	1 380 x 620 x 1 860	-
QNXL1200s/s	-15 / -20°C	1 082	12 grilles 734 x 460 mm	700 + 700	1750 x 620 x 1860	-

OPTIONS QUADRO NEO



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Fermeture à clé (par porte)	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	-
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	-
Vitre miroir pour modèles 700/900	-
Vitre miroir pour modèles 1200	-
kit de 2 rampes LED supplémentaires	-
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	-
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	-

4 FACES VITRÉES



Vitrines positives ventilées

GAMME QUADRO NEO

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE QNPSV / QNXLV

- **DÉCOR NOIR MAT**
- PROFILS CARRÉS
- · Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité

DU STOCK

- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- (verrouillage de sécurité par code)
 Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNPS350V	+4 / +10°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	600	620 x 620 x 1 860	_
QNPS350R	+4 / +10°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	-
QNPS450V	+4 / +10°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	-
QNXL600V	+4 / +10°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	540	900 x 620 x 1 860	-
QNPS900V	+4 / +10°C	848	10 étagères verre 610 x 435 mm	540 + 540	1 380 x 620 x 1 860	_
QNXL1200V/V	+4 / +10°C	1 082	10 étagères verre 800 x 435 mm	540 + 540	1750 x 620 x 1860	-

OPTIONS QUADRO NEO



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Fermeture à clé (par porte)	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	-
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	-
Vitre miroir pour modèles 700/900	-
Vitre miroir pour modèles 1200	-
kit de 2 rampes LED supplémentaires	-
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	-
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	-





Vitrines réfrigérées chocolat

EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE

GAMME QUADRO NEO

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

- O DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS
- Froid ventilé
- Température +14 à +18°C, classe 3H
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

JUSQU'À

- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- · Hygrométrie régulée +40 °C à +55% d'humidité

RÉFÉRENCE	ТЕМР.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNCC350V	+14 / +18°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	540	620 x 620 x 1 860	-
QNCC350R	+14 / +18°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	-
QNCC450V	+14 / +18°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	-
QNCC450R	+14 / +18°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	720 x 620 x 1 860	-

OPTIONS QUADRO NEO _____



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Fermeture à clé (par porte)	-
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	-
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	-
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	-
kit de 2 rampes LED supplémentaires	-

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600



Vitrine boucherie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE QNMC

- **DÉCOR NOIR MAT**
- ÉCLAIRAGE LED ROSÉ



- · Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- · Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	ТЕМР.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX €HT
QNMC450VA	+2/+8°C	427	4 étagères en verre	540	720 X 620 X 1 860	-
QNMC900VA/VA	+2/+8°C	848	4 étagères en verre / par compartiment	540 + 540	1380 X 620 X 1860	-



OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE* _

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	_
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	-
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	-
Étagère bois	-
Casier bois	





GAMME QUADRO NEO CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNSM*

O DÉCOR NOIR MAT



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

- · Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Vitrine charcuterie positive ventilée

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNSM450G/RLC	+2/+8°C	427	1 barre de suspension + 2 étagères en bois	540	720 X 620 X 1 860	_
QNSM900G/RLC/CL	+2/+8°C	848	2 barres de suspension + 4 étagères en bois	540 + 540	1380 X 620 X 1860	-



OPTIONS QUADRO NEO CHARCUTERIE ____

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	-
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	-
Étagère bois	-



4 FACES VITRÉES



Vitrine fromagerie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO FROMAGERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNFR*

- **DÉCOR NOIR MAT**
- 🕜 ÉCLAIRAGE LED JAUNE



- · Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNFR450RLC/CL	+2/+8°C	427	5 étagères en bois	540	720 X 620 X 1 860	_
QNFR900RLC/CL	+2/+8°C	848	5 etagères en bois + 5 étagères en bois	540 + 540	1380 x 620 x 1860	-



OPTIONS QUADRO NEO FROMAGERIE ___

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	-
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	-
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	-
Étagère bois	-

GAMME LOUNA®















- FIABILITÉ ET PERFORMANCE ÉPROUVÉES DEPUIS 15 ANS
- ODESIGN CONTEMPORAIN AVEC STRUCTURE EN ALUMINIUM GRIS OU LAQUÉ BLANC/NOIR
- · Structure en aluminium anodisé finition argent
- Profils angulaires en aluminium
- Systèmes de réfrigération statique ou ventilé (selon modèle)
- Module 1 porte largeur hors tout 70 ou 90 cm, ou 2 portes largeur hors tout 132 ou 172 cm
- 1 ou 4 côtés vitrés
- Éclairage LED intégré
- Thermostat numérique soft-touch
- Dégivrage automatique ou manuel selon modèle
- Gaz réfrigérant R290
- Intérieur avec étagères réglables ou grilles fixes (selon modèle)
- · Finitions grise (métal) ou laquée (blanc, noir)



GAME LOUNA®



• PNV7019-4F

LOUNA® SÉRIE PNV **VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES** PAGE 33



• NS7019-4F

LOUNA® SÉRIE NS VITRINES NÉGATIVES **STATIQUES** PAGE 35



PV7019-4FPT

LOUNA® SÉRIE PV VITRINES POSITIVES **VENTILÉES** PAGE 39





LÉGENDE



Cotés fermés



Vitrages



Chassis 2 portes 1 groupe



Chassis 2 portes 2 groupes



Position des éclairages LED



Grilles



Grilles évaporantes avec plateaux en verre



Étagères en verre



Étagères en verre tournantes



• PVCH7019-4FPT

LOUNA® SÉRIE PVCH VITRINES CHOCOLAT PAGE 39



PVB7019-4F

LOUNA® BOUCHERIE SÉRIE PVB VITRINES POSITIVES VENTILÉES PAGE 41



CH7019-4F

LOUNA® CHARCUTERIE
SÉRIE CH
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 43



• FR7019-4F

LOUNA® FROMAGE
SÉRIE FR
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 45





Vitrine négative ventilée bi-température

• PNV7019-1F

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV

- ÉTAGÈRES EN VERRE STANDARD
- GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



	RÉFÉRENCE	VOL.		PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR	
		(L)			(0 0)	(1.0)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PNV7019-1F	420		5 étagères 530x450	750	122	700 x 650 x 1900	-	
N	PNV7019-4F	420		5 étagères 530x450	900	175	700 x 650 x 1900	-	-
N	PNV7019-4FPT	420		6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	930	178	700 x 650 x 1900	-	_
N	PNV9019-1F	600		5 étagères 730x450	900	152	900 x 650 x 1900	-	-
N	PNV9019-4F	600		5 étagères 730x450	1200	205	900 x 650 x 1900	_	
N	PNV13219-1F	850	Z Z	5 étagères 1140x440	950	215	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PNV13219-4F	850		5 étagères 1140x440	1200	270	1320 x 650 x 1900	_	
N	PNV13219-1F2G	840		2 x 5 étagères 530x450	1500	235	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PNV13219-4F2G	840		2 x 5 étagères 530x450	1800	254	1320 x 650 x 1900	_	
N	PNV17219-1F2G	1200		2 x 5 étagères 730x450	1800	295	1720 x 650 x 1900	-	-
N	PNV17219-4F2G	1200		2 x 5 étagères 730x450	2400	368	1720 x 650 x 1900	-	_



4 FACES VITRÉES

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES



• PNV7019-4F



• PNV7019-4FPT



• PNV13219-4F2G



• PNV9019-1F



• PNV17219-4F2G

OPTIONS *LOUNA®*



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-

4 FACES VITRÉES



Vitrine négative statique

• NS9019-4F

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS

- ✓ UNE ÉTAGÈRE AMOVIBLE À MI-HAUTEUR POUR LA PRÉSENTATION DES PRODUITS VOLUMINEUX
- CLAYETTES ÉVAPORANTES AVEC PLATEAUX EN VERRE
- Froid statique (clayettes évaporantes)
 Température -15 à -24°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



	RÉFÉRENCE	VOL.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
		(L)		((KO)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT	
N	NS7019-1F	420	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450	500	122	700 x 650 x 1900	-		
N	NS7019-4F	420	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450	650	175	700 x 650 x 1900	-	-	
N	NS9019-1F	600	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450	750	152	900 x 650 x 1900	-	-	
N	NS9019-4F	600	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450	900	205	900 x 650 x 1900	-	-	
N	NS13219-1F2G	840	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450	1000	215	1320 x 650 x 1900	-	-	
N	NS13219-4F2G	840	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450	1300	270	1320 x 650 x 1900	-	-	
N	NS17219-1F2G	1200	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450	1500	235	1720 x 650 x 1900	-	-	
N	NS17219-4F2G	1200	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450	1800	254	1720 x 650 x 1900	-	-	



GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES







• NS9019-1F



• NS13219-4F2G



• NS7019-4F



• NS17219-4F2G

OPTIONS *LOUNA®*



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-





Vitrine positive ventilée • PV13219-4F2G

GAMME LOUNA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV

- ÉVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- ✓ ÉTAGÈRE EN VERRE EN STANDARD / GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



	RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
						` ′	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PV7019-1F	420	5 étagères en verre 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	-
N	PV7019-4F	420	5 étagères en verre 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
N	PV7019-4FPT	420	6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	580	175	700 x 650 x 1900	_	
N	PV9019-1F	600	5 étagères en verre 730x450	500	210	900 x 650 x 1900	-	-
N	PV9019-4F	600	5 étagères en verre 730x450	650	265	900 x 650 x 1900	_	
N	PV13219-1F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	230	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PV13219-4F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	300	1320 x 650 x 1900	_	
N	PV13219-1F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	150	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PV13219-4F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	200	1320 x 650 x 1900	_	
N	PV17219-1F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
N	PV17219-4F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	_



GAMME LOUNA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV7019-1F



• PV7019-4F



• PV9019-4F



• PV7019-4FPT



• PV13219-4F2G



• PV17219-4F2G

OPTIONS LOUNA®_



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-





Vitrine chocolat
• PVCH7019-4F

GAMME LOUNA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH

- ÉVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT
 POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE
 SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- ÉTAGÈRE EN VERRE EN STANDARD / GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température +13°C à +15°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



	RÉFÉRENCE	ENCE VOL. (L) DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR	
		(L)			(KG)	(MM)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PVCH7019-1F	420	5 étagères en verre 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	
N	PVCH7019-4F	420	5 étagères en verre 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH7019-4FPT	420	6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	580	175	700 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH9019-1F	600	5 étagères en verre 730x450	500	210	900 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH9019-4F	600	5 étagères en verre 730x450	650	265	900 x 650 x 1900	-	
N	PVCH13219-1F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	230	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH13219-4F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	300	1320 x 650 x 1900	-	
N	PVCH13219-1F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	150	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH13219-4F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	200	1320 x 650 x 1900	-	_
N	PVCH17219-1F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH17219-4F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	_	-



GAMME LOUNA®

VITRINES CHOCOLAT



• PVCH7019-1F



• PVCH7019-4F



• PVCH9019-4F



• PVCH7019-4FPT




• PVCH13219-4F2G



PVCH17219-4F2G

OPTIONS LOUNA®

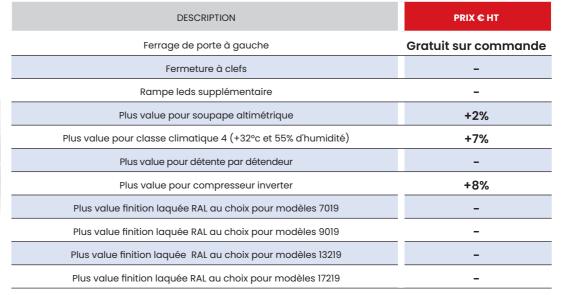







Vitrine positive ventilée

• PVB7019-4F

GAMME LOUNA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB

- **CLAIRAGE LED ROSÉ**
- GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



	RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
		(-)		(,	()	()	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PVB7019-1F	420	3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension	450	125	700 x 650 x 1900	-	-
N	PVB7019-4F	420	3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension	550	180	700 x 650 x 1900	-	-
N	PVB9019-1F	600	3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	189	900 x 650 x 1900	-	-
N	PVB9019-4F	600	3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension	650	245	900 x 650 x 1900	-	-
N	PVB13219-1F	850	3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension	850	150	1320 x 650 x 1900	-	-
N	PVB13219-4F	850	3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension	950	200	1320 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVB13219-4F

OPTIONS LOUNA® BOUCHERIE _



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
▶ Option maturation pour exposition de viande maturée <	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-



NOUVEAUTÉ 2025

Vitrine positive ventilée

• CH17219-4F2G

GAMME LOUNA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- GRILLES EN STANDARD /
 ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE
 SANS PLUS VALUE
- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



	RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
		(L)		((V)	(KO)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	CH7019-1F	420	5 grilles 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	
N	CH7019-4F	420	5 grilles 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
N	СН9019-1F	600	5 grilles 730x450	500	150	900 x 650 x 1900	-	_
N	CH9019-4F	600	5 grilles 730x450	650	200	900 x 650 x 1900	-	-
N	CH13219-1F	850	5 grilles 1140x440	650	210	1320 x 650 x 1900	-	_
N	СН13219-4F	850	5 grilles 1140x440	650	265	1320 x 650 x 1900	-	-
N	CH13219-1F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	230	1320 x 650 x 1900	-	_
N	CH13219-4F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	300	1320 x 650 x 1900	-	-
N	CH17219-1F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	
N	CH17219-4F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-



GAMME LOUNA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







· CH7019-4F



· CH9019-4F




• CH13219-4F2G



• CH17219-4F2G

OPTIONS *LOUNA® CHARCUTERIE*

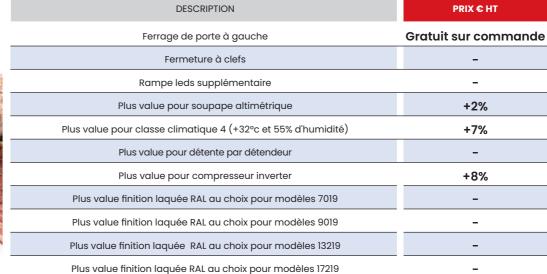





Vitrine positive ventilée • FR7019-4F

GAMME LOUNA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR

- ▼ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



	RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
		(L)		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	FR7019-1F	420	5 grilles 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	
N	FR7019-4F	420	5 grilles 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
N	FR9019-1F	600	5 grilles 730x450	500	150	900 x 650 x 1900	-	_
N	FR9019-4F	600	5 grilles 730x450	650	200	900 x 650 x 1900	-	-
N	FR13219-1F	850	5 grilles 1140x440	650	210	1320 x 650 x 1900	-	
N	FR13219-4F	850	5 grilles 1140x440	650	265	1320 x 650 x 1900	-	-
N	FR13219-1F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	230	1320 x 650 x 1900	-	_
N	FR13219-4F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	300	1320 x 650 x 1900	-	-
N	FR17219-1F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
N	FR17219-4F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-



GAMME LOUNA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• FR7019-1F



• FR9019-4F



• FR13219-4F2G



• FR17219-4F2G

OPTIONS LOUNA® FROMAGE



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



GAMME KYARA®



















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- UNE GAMME LARGE ET FLEXIBLE AU SERVICE **DE VOS PRODUITS**
- STRUCTURE EN VERRE SANS PROFIL APPARENT POUR UN DESIGN ÉLÉGANT ET ÉPURÉ
- · Structure en acier avec finition Gris, Blanc, Noir ou Brun
- · Configuration personnalisable de 1 à 4 faces vitrées
- · Largeurs disponibles : 65 cm et 85 cm
- · Hauteurs disponibles: 150 cm, 190 cm et 230 cm
- · Thermostat digital soft-touch avec écran tactile
- · Fonction optionnelle de connexion à distance
- · Film NO FOG empéchant l'apparition de buée sur les modèles négatifs
- · 2 rampes leds de série par compartiment
- · Système de réfrigération au gaz R290
- · Étagères en verre réglables ou clayettes fixes
- · Possibilité d'accoupler plusieurs vitrines identiques ou de dimensions différentes ensemble grâce au kit d'accouplement en option

LÉGENDE

Référence 1F



1 face vitrée (porte)

Référence 2F



2 faces vitrées (porte et dos)

Référence 3F



3 faces vitrées (porte et côtés)

Référence 4F



4 faces vitrées (porte, côtés et dos)

GAME KYARA®



• PNV8519-4F

KYARA® SÉRIE PNV **VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES** PAGE 48



NS8519-1F

KYARA® SÉRIE NS **VITRINES NÉGATIVES STATIQUES** PAGE 52



PV6519-4F

KYARA® SÉRIE PV **VITRINES POSITIVES** VENTILÉES PAGE 56



• PVCH8519-1F

KYARA® SÉRIE PVCH **VITRINES** CHOCOLAT PAGE 60





ÉCLAIRAGE LED EN LUMIÈRE CONTINUE

Sublimez vos produits grâce à un éclairage LEDS puissant de 6200 kelvin en standard (3000 ou 4000 kv sur demande sans plus value) et 2 tubes leds assurant une homogénéité parfaite de la lumière sur toute la hauteur de la vitrine.



SYSTÈME ANTI-BUÉE **NO-FOG SYSTEM**

le système NO FOG est un procédé consistant en l'ajout d'un film sur la face interieure de la porte vitrée empéchant l'apparition de buée lors des ouvertures de portes sur les modèles négatifs garantissant une visibilité maximum sur les produits exposés



THERMOSTAT SOFT-TOUCH


Nos vitrines sont équipées du thermostat digital **soft-touch** avec écran 2,8" et clavier tactile qui permet de visualiser les courbes de température, la liste des événements HACCP, le diagnostic des pannes et l'encrassement du condenseur. Le module RC 24h permet de contrôler à distance depuis un PC ou un smartphone, les températures, les paramètres, les alertes ou les notifications.

MODULARITÉ

Place à la créativité! Avec les vitrines réfrigérées de la gamme KYARA®, il est possible de créer des solutions personnalisées en associant des modules de différentes hauteurs et largeurs.



• PNV6519-4F + PNV8515-4F



FINITION **STANDARD**

COULEURS

disponibles:



FINITION BRUN - BLANC - NOIR



Personnalisez votre vitrine de la gamme

KYARA® en choisissant parmi les couleurs



NOIR



PVB6519-4F

KYARA® BOUCHERIE SÉRIE PVB **VITRINES POSITIVES VENTILÉES** PAGE 64



· CH8519-1F

KYARA® CHARCUTERIE SÉRIE CH **VITRINES POSITIVES VENTILÉES** PAGE 68



• FR8519-4F

KYARA® FROMAGE SÉRIE FR **VITRINES POSITIVES** VENTILÉES PAGE 72



PVV8519-4F

KYARA® VIN SÉRIE PVV **VITRINES POSITIVES** VENTILÉES PAGE 76



Vitrine négative ventilée bi-température • PNV6519-4FPT

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES **BI-TEMPÉRATURES**

SÉRIE PNV - LARGEUR **650**

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



	RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS.	POIDS	DIM. L X P X H	FINITION GRIS	NOIR - BRUN
		(L)	266.1	(w)	(KG)	(MM)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PNV6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	750	130	650 x 650 x 1500	-	
N	PNV6515-2F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	138	650 x 650 x 1500	-	-
N	PNV6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	146	650 x 650 x 1500	_	
N	PNV6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	154	650 x 650 x 1500	-	-
N	PNV6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	800	156	650 x 650 x 1900	-	_
N	PNV6519-2F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	168	650 x 650 x 1900	-	_
N	PNV6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	180	650 x 650 x 1900	_	_
N	PNV6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	192	650 x 650 x 1900	-	-
N	PNV6519-4FPT	450	6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	930	195	650 x 650 x 1900	_	_
N	PNV6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	1200	199	650 x 650 x 2300	-	-
N	PNV6523-2F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	1300	216	650 x 650 x 2300	_	_
N	PNV6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	1300	233	650 x 650 x 2300	-	_
N	PNV6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	1400	250	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES









• PNV6515-2F

• PNV6515-4F

• PNV6519-4F

• PNV6523-4F

OPTIONS KYARA® _

4 FACES VITRÉES



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV6523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PNV6515	-
Kit accouplement pour modèles PNV6519	-
Kit accouplement pour modèles PNV6523	-





Vitrine négative ventilée bi-température • PNV8519-1F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES **BI-TEMPÉRATURES**

SÉRIE PNV - LARGEUR 850

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
 Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

	RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
							PRIX € HT	PRIX € HT
N	PNV8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	1000	159	850 x 650 x 1500	-	-
N	PNV8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	169	850 x 650 x 1500	-	-
N	PNV8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	179	850 x 650 x 1500	-	-
N	PNV8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	189	850 x 650 x 1500	-	-
N	PNV8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	1000	191	850 x 650 x 1900	_	-
N	PNV8519-2F	600	2. 5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	206	850 x 650 x 1900	-	-
N	PNV8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	221	850 x 650 x 1900	_	-
N	PNV8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	236	850 x 650 x 1900	-	-
N	PNV8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	1300	234	850 x 650 x 2300	_	-
N	PNV8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	1400	256	850 x 650 x 2300	-	-
N	PNV8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	1400	278	850 x 650 x 2300	-	-
N	PNV8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	1450	300	850 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES









• PNV8515-2F

• PNV8515-4F

• PNV8519-4F

• PNV8523-4F

OPTIONS KYARA®

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV8523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PNV8515	-
Kit accouplement pour modèles PNV8519	-
Kit accouplement pour modèles PNV8523	-





4 FACES VITRÉES



Vitrine négative statique • NS6515-4F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS - LARGEUR 650

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température –15 à –24°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



	RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(-)		(**)	(110)	(WIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	NS6515-1F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	132	650 x 650 x 1500	-	-
N	NS6515-2F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	140	650 x 650 x 1500	-	-
N	NS6515-3F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	148	650 x 650 x 1500	_	
N	NS6515-4F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	156	650 x 650 x 1500	-	_
N	NS6519-1F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	800	159	650 x 650 x 1900	-	-
N	NS6519-2F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	171	650 x 650 x 1900	-	-
N	NS6519-3F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	183	650 x 650 x 1900	_	
N	NS6519-4F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	195	650 x 650 x 1900	-	-
N	NS6523-1F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre +1 grille amovible 530 x 450 mm	1100	204	650 x 650 x 2300	-	
N	NS6523-2F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1100	220	650 x 650 x 2300	-	-
N	NS6523-3F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1200	237	650 x 650 x 2300	_	_
N	NS6523-4F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre +1 grille amovible 530 x 450 mm	1200	254	650 x 650 x 2300	-	-



VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

GAMME KYARA®







• NS6519-2F

• NS6519-4F

• NS6523-4F

OPTIONS KYARA®



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS6523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles NS6515	-
Kit accouplement pour modèles NS6519	-
Kit accouplement pour modèles NS6523	-

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES


SÉRIE NS - LARGEUR 850

GAMME KYARA®

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



Vitrine négative statique • NS8519-4F

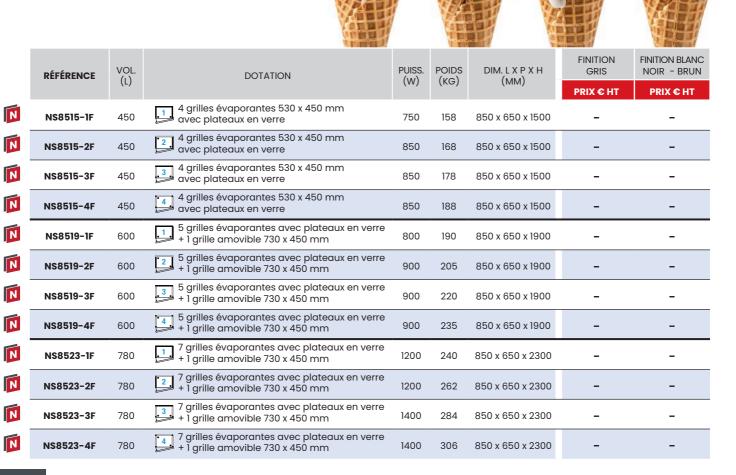

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES







• NS8515-3F

• NS8519-1F

• NS8523-1F

OPTIONS KYARA®.



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS8523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles NS8515	-
Kit accouplement pour modèles NS8519	-
Kit accouplement pour modèles NS8523	_
kit decouplement pour modeles N30323	





Vitrine positive ventilée
• PV6519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 650

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS.	POIDS	DIM. L X P X H	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
	(L)		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
PV6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	
PV6515-2F	300	2. 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
PV6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
PV6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
PV6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	_
PV6519-2F	450	2. 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	_
PV6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-4FPT	450	6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	530	185	650 x 650 x 1900	-	
PV6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-2F	600	² , 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	
	PV6515-1F PV6515-2F PV6515-3F PV6515-4F PV6519-1F PV6519-2F PV6519-3F PV6519-4F PV6519-4FPT PV6523-1F PV6523-2F	PV6515-1F 300 PV6515-2F 300 PV6515-3F 300 PV6515-4F 300 PV6519-1F 450 PV6519-2F 450 PV6519-3F 450 PV6519-4F 450 PV6519-4FPT 450 PV6523-1F 600 PV6523-2F 600	PV6515-IF 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm PV6523-2F 600 2 7 étagères en verre 500 x 400 mm PV6523-3F 600 3 7 étagères en verre 500 x 400 mm	PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 PV6523-3F 600 2 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 PV6523-3F 600 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600	PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 137 PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 159 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 169 PV6523-2F 600 2 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 186 PV6523-3F 600 3	PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 650 x 650 x 1500 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 650 x 650 x 1500 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 137 650 x 650 x 1500 PV6519-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1900 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 159 650 x 650 x 1900 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 650 x 650 x 1900 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 650 x 650 x 1900 PV6519-4FF 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 185 650 x 650 x 1900 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm <	RÉFÉRENCE VOI. (L) DOTATION PUISS (W) POIDS (KG) DIM. L X P X H (MM) GRIS PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 650 x 650 x 1500 - PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 650 x 650 x 1500 - PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 - PV6519-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 - PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1900 - PV6519-2F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 650 x 650 x 1900 - PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 650 x 650 x 1900 - PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 650 x 650 x 1900 -

GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PV6515-4F



• PV6519-3F



• PV6523-4F

OPTIONS KYARA®



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PV6515	-
Kit accouplement pour modèles PV6519	-
Kit accouplement pour modèles PV6523	=



Vitrine positive ventilée
• PV8519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



	RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(-)		(,	()	()	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PV8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
N	PV8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
N	PV8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	
N	PV8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
N	PV8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	_
N	PV8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
N	PV8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	
N	PV8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
N	PV8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	_
N	PV8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
N	PV8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	
N	PV8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV8515-1F



• PV8515-4F





• PV8519-1F

• PV8523-4F

OPTIONS KYARA®



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PV8515	-
Kit accouplement pour modèles PV8519	-
Kit accouplement pour modèles PV8523	-

N

N

Z

Z

ZZZ

N

ZZZ



4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée
• PVCH6519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 650

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- · classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

						有数主要数	
RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS PRIX € HT	FINITION BLANC NOIR - BRUN PRIX € HT
PVCH6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-2F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	_
PVCH6519-2F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	_
PVCH6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	
PVCH6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	_
PVCH6519-4FPT	450	6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	530	185	650 x 650 x 1900	-	_
PVCH6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	_
PVCH6523-2F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	
PVCH6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
PVCH6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT







• PVCH6515-4F



• PVCH6519-3F



• PVCH6523-4F

OPTIONS KYARA®



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVCH6515	-
Kit accouplement pour modèles PVCH6519	-
Kit accouplement pour modèles PVCH6523	-

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 850

- C ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- · classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



Vitrine positive ventilée

• PVCH8515-4F



	RÉFÉRENCE	VOL.	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(L)		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PVCH8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
N	PVCH8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
N	PVCH8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
N	PVCH8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
N	PVCH8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	_
N	PVCH8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
N	PVCH8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
N	PVCH8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
N	PVCH8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	
N	PVCH8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT









• PVCH8515-1F • PVCH8519-4F

• PVCH8519-1F

• PVCH8523-4F

OPTIONS KYARA®_



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVCH8515	-
Kit accouplement pour modèles PVCH8519	-
Kit accouplement pour modèles PVCH8523	-





Vitrine positive ventilée
• PVB6519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR **650**

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile

 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

	RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(L)		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PVB6515-1F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	123	650 x 650 x 1500	_	_
N	PVB6515-2F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
N	PVB6515-3F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	137	650 x 650 x 1500	_	_
N	PVB6515-4F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
N	PVB6519-1F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	147	650 x 650 x 1900	-	
N	PVB6519-2F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	159	650 x 650 x 1900	-	-
N	PVB6519-3F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	171	650 x 650 x 1900	-	_
N	PVB6519-4F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	183	650 x 650 x 1900	-	-
N	PVB6523-1F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	174	650 x 650 x 2300	-	
N	PVB6523-2F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	191	650 x 650 x 2300	-	-
N	PVB6523-3F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	208	650 x 650 x 2300	_	
N	PVB6523-4F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	225	650 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES






• PVB6515-1F

• PVB6523-4F

OPTIONS KYARA® BOUCHERIE

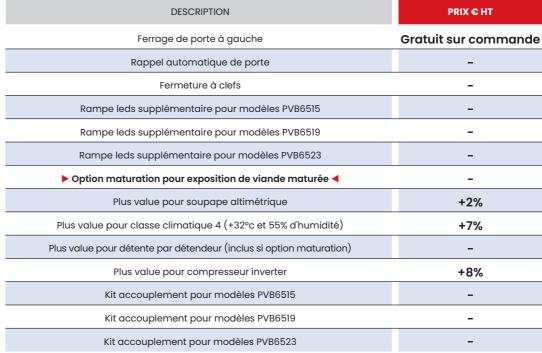







Vitrine positive ventilée
• PVB8519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR 850

- **C** ECLAIRAGE LED ROSÉ
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS PRIX € HT	FINITION BLANC NOIR - BRUN PRIX € HT
PVB8515-1F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	152	850 x 650 x 1500	-	_
PVB8515-2F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8515-3F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	172	850 x 650 x 1500	-	_
PVB8515-4F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8519-1F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	182	850 x 650 x 1900	-	
PVB8519-2F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	197	850 x 650 x 1900	-	-
PVB8519-3F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	212	850 x 650 x 1900	-	
PVB8519-4F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	227	850 x 650 x 1900	-	_
PVB8523-1F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	214	850 x 650 x 2300	-	
PVB8523-2F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	236	850 x 650 x 2300	-	-
PVB8523-3F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	258	850 x 650 x 2300	_	_
PVB8523-4F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	280	850 x 650 x 2300	-	-
	PVB8515-1F PVB8515-2F PVB8515-3F PVB8515-4F PVB8519-1F PVB8519-2F PVB8519-3F PVB8519-4F PVB8523-1F PVB8523-2F PVB8523-3F	PVB8515-1F 450 PVB8515-2F 450 PVB8515-3F 450 PVB8515-4F 450 PVB8519-1F 600 PVB8519-2F 600 PVB8519-3F 600 PVB8519-4F 600 PVB8523-1F 780 PVB8523-2F 780 PVB8523-3F 780	PVB8515-1F 450 1 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8515-2F 450 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8515-3F 450 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8515-4F 450 4 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8519-1F 600 1 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8519-2F 600 2 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8519-3F 600 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8519-4F 600 4 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension PVB8523-1F 780 1 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension PVB8523-2F 780 2 6 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension PVB8523-3F 780 3 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension PVB8523-3F 780 3 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	PVB8515-IF 450 1 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 PVB8515-2F 450 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 PVB8515-3F 450 3 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 PVB8515-4F 450 4 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 PVB8519-1F 600 1 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 PVB8519-2F 600 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 PVB8519-3F 600 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 PVB8519-4F 600 4 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 PVB8523-1F 780 4 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 PVB8523-2F 780 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 PVB8523-3F 780 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 PVB8523-4F 780 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 PVB8523-4F 780	PVB8515-1F 450 1 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 152 PVB8515-2F 450 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 162 PVB8515-3F 450 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 172 PVB8515-4F 450 4 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 182 PVB8519-1F 600 1 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 182 PVB8519-2F 600 2 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 197 PVB8519-3F 600 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 PVB8519-3F 600 4 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 PVB8519-3F 780 4 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 214 PVB8523-2F 780 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 258 PVB8523-3F 780 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension 800 258 <th>PVB8515-IF 450 1 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 152 850 x 650 x 1500 PVB8515-2F 450 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 162 850 x 650 x 1500 PVB8515-3F 450 3 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 172 850 x 650 x 1500 PVB8515-4F 450 4 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 182 850 x 650 x 1500 PVB8519-IF 600 1 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 182 850 x 650 x 1900 PVB8519-2F 600 2 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 197 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 600 3 á étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 600 4 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 780 4 5 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 800 214 850 x 650 x 2300 PVB8523-1F 780</th> <th>PVB8515-1F 450</th>	PVB8515-IF 450 1 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 152 850 x 650 x 1500 PVB8515-2F 450 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 162 850 x 650 x 1500 PVB8515-3F 450 3 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 172 850 x 650 x 1500 PVB8515-4F 450 4 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 600 182 850 x 650 x 1500 PVB8519-IF 600 1 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 182 850 x 650 x 1900 PVB8519-2F 600 2 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 197 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 600 3 á étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 600 4 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 700 212 850 x 650 x 1900 PVB8519-3F 780 4 5 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension 800 214 850 x 650 x 2300 PVB8523-1F 780	PVB8515-1F 450



GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• PVB8523-4F

OPTIONS KYARA® BOUCHERIE



DESCRIPTION	PRIX € HT		
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande		
Rappel automatique de porte	-		
Fermeture à clefs			
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8515	-		
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8519	-		
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8523	-		
▶ Option maturation pour exposition de viande maturée <	-		
Plus value pour soupape altimétrique	+2%		
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%		
Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation)	-		
Plus value pour compresseur inverter	+8%		
Kit accouplement pour modèles PVB8515	-		
Kit accouplement pour modèles PVB8519	-		
Kit accouplement pour modèles PVB8523	-		






Vitrine positive ventilée
• CH6519-3F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 650

- ▼ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- · Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

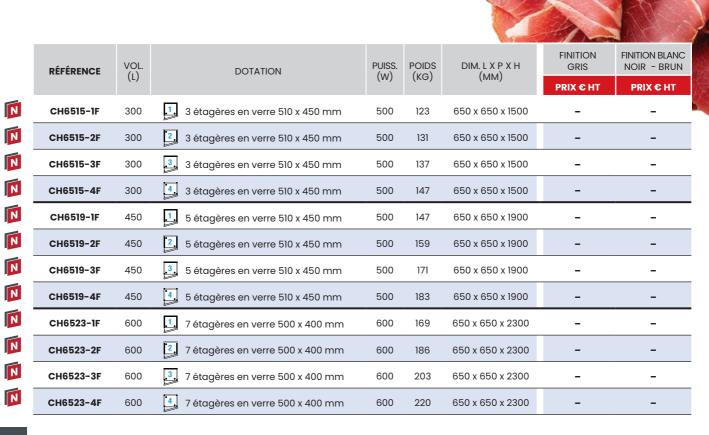



GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• CH6515-4F



• CH6519-4F



• CH6523-4F

OPTIONS KYARA® CHARCUTERIE



DESCRIPTION	PRIX € HT		
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande		
Rappel automatique de porte	-		
Fermeture à clefs	-		
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6515	-		
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6519	-		
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6523	-		
Plus value pour soupape altimétrique	+2%		
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%		
Plus value pour détente par détendeur	-		
Plus value pour compresseur inverter	+8%		
Kit accouplement pour modèles CH6515	-		
Kit accouplement pour modèles CH6519	-		
Kit accouplement pour modèles CH6523	-		

ZZZ



4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée

• CH8519-4F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 850

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290

• Tableau de commande électronique avec clavier tactile

 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
CH8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
CH8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
CH8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	_	-
CH8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
CH8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
CH8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• CH8515-1F • CH8515-4F

• CH8519-1F

• CH8523-4F

OPTIONS KYARA® CHARCUTERIE _



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles CH8515	-
Kit accouplement pour modèles CH8519	-
Kit accouplement pour modèles CH8523	_



4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée • FR6519-4F

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 650

- **ÉVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE**
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



			ENCE VOL. DOTATION		POIDS	DIM. L X P X H	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(L)		(w)	(KG)	(MM)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	FR6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	
N	FR6515-2F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
N	FR6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	
N	FR6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
N	FR6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	_
N	FR6519-2F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
N	FR6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	_	
N	FR6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	_
N	FR6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	
N	FR6523-2F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
N	FR6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	
N	FR6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES





• FR6515-4F





• FR6515-1F

• FR6519-3F

• FR6523-4F

OPTIONS KYARA® FROMAGE _



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	_
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6519	
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles FR6515	-
Kit accouplement pour modèles FR6519	-
Kit accouplement pour modèles FR6523	-





Vitrine positive ventilée
• FR8519-1F

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 850

- **V** ÉVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



			DL. DOTATION		POIDS		FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		(L)		(w)	(KG)	(MM)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	FR8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	
N	FR8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
N	FR8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	
N	FR8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
N	FR8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	
N	FR8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
N	FR8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	
N	FR8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
N	FR8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
N	FR8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
N	FR8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
N	FR8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-



GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• FR8515-1F • FR8515-4F

• FR8519-4F

• FR8523-4F

OPTIONS KYARA® FROMAGE _



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8519	
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles FR8515	-
Kit accouplement pour modèles FR8519	-

ZZZ

N

ZZZ

N

N

Z



Vitrine positive ventilée
• PVV6523-4F

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR 650

- ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +18°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement 25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN BOUTEILLES*	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		BOOTEILLES		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
	PVV6515-1F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	118	650 x 650 x 1500	-	
	PVV6515-2F	64	2, 1 étagère plexiglas 500x400	500	126	650 x 650 x 1500	-	-
1	PVV6515-3F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	132	650 x 650 x 1500	-	
1	PVV6515-4F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	142	650 x 650 x 1500	-	-
1	PVV6519-1F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	137	650 x 650 x 1900	-	-
1	PVV6519-2F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	149	650 x 650 x 1900	-	-
1	PVV6519-3F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	161	650 x 650 x 1900	-	
1	PVV6519-4F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	173	650 x 650 x 1900	-	-
1	PVV6523-1F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	169	650 x 650 x 2300	-	_
1	PVV6523-2F	128	2, 3 étagères plexiglas 500x400	700	186	650 x 650 x 2300	-	-
1	PVV6523-3F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	203	650 x 650 x 2300	-	
	PVV6523-4F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	220	650 x 650 x 2300	-	-

^{*} Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PVV6519-4F



• PVV6523-1F

OPTIONS KYARA® VIN _



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVV6511	-
Kit accouplement pour modèles PVV6519	-
Kit accouplement pour modèles PVV6523	-
	

4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée

- 2x PVV8523-4F
- + option plus value supports 45° et 90°

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR **850**

- ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- THERMOSTAT INTELLIGENT

 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +18°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement 25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



- 3x PVV8523-4F
- option plus value supports 90°
- option plus value supports 45°3 étagères plexiglas 700 x 400

	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN BOUTEILLES*	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
		BOOTEILLES		(۷۷)	(KG)	(IVIIVI)	PRIX € HT	PRIX € HT
N	PVV8515-1F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	147	850 x 650 x 1500	-	
N	PVV8515-2F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	157	850 x 650 x 1500	-	-
N	PVV8515-3F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	167	850 x 650 x 1500	-	
N	PVV8515-4F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	177	850 x 650 x 1500	-	_
N	PVV8519-1F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	172	850 x 650 x 1900	_	_
N	PVV8519-2F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	187	850 x 650 x 1900	-	-
N	PVV8519-3F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	202	850 x 650 x 1900	_	_
N	PVV8519-4F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	217	850 x 650 x 1900	-	-
N	PVV8523-1F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	204	850 x 650 x 2300	-	
N	PVV8523-2F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	226	850 x 650 x 2300	-	-
N	PVV8523-3F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	248	850 x 650 x 2300	-	
N	PVV8523-4F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	270	850 x 650 x 2300	-	-

^{*} Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm



GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PVV8515-1F

• PVV8519-4F

• PVV8523-1F

OPTIONS KYARA® VIN_



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVV8514	-
Kit accouplement pour modèles PVV8519	-
Kit accouplement pour modèles PVV8523	-
Plue value supports verticaux 45° (66 bouteilles) ou 90° (120 bouteilles) pour modèles PVV8523	-



















GAMME MULTI-SERVICES







SÉRIE M800 EXPOSITION 660 MM PAGE 84

GAMME MULTI-SERVICES BOULANGERIE-PÂTISSERIE

GAMME VITRINE À POSER



PUNTOK EXPOSITION 640 MM SPÉCIALE PÂTISSERIE PAGE 86



ARTEMIS 4 NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS PAGE 89



KALIS VITRINE À POSER PAGE 96



MINI CREAM® VITRINE À POSER PAGE 98



















66 PLUG AND FRAIS 99

POUR ANIMER VOTRE POINT DE VENTE, LES VITRINES PRÊTES À BRANCHER SONT IDÉALES. ELLES S'ADAPTENT À TOUTES LES CONFIGURATIONS ET À TOUTES LES ENVIES.

GAMME CRÈMES GLACÉES / FABRICATION ITALIENNE



DOLCE VITA®
GRANDE CUVE
PAGE 100



MIRABELLA RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE PAGE 102



RIMINI
BI TEMPERATURE
PAGE 106



DEEVA
VITRAGE DROIT
PAGE 108



VIRNA DOUBLE ÉVAPORATEUR PAGE 110

GAMME BACS À SURGELÉS



ALCYON®
TOMBEAU NÉGATIF
PAGE 112



URANUS®
BI TEMPERATURE
PAGE 114



NAOS®
ILOT POSITIF
PAGE 116



GAMME ARAYA 🔻 🜮 🙈 💼






















VITRINES RÉFRIGÉRÉES ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- · Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- · Cuve en tôle plastifiée grise
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Tablette arrière en granit 247 mm
- · Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- · Réserve réfrigérée avec porte battante
- · Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- · Structure vitrée livrée non montée
- · Éclairage de l'exposition par LEDS
- · Décor de façade en tôle plastifiée blanche
- · (autres couleurs en option)
- · Joues en ABS gris (RAL7031)
- · Meuble caisse & meuble caisse PMR
- · avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- · Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Température +2 + 8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud

DÉCOR FAÇADE PLASTIFIÉ BLANC

En option: nuancier RAL international.



SÉRIE ARAYA VD

VITRAGE DROIT

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	RÉSERVE PORTES (N)	PRIX € HT
ARAYA100VD	+2° / +8°C	1 000 x 833 x 1 268	0,45	359	442	1	-
ARAYA150VD	+2° / +8°C	1 500 x 833 x 1 268	0,69	359	476	1	-
ARAYA200VD	+2° / +8°C	2 000 x 833 x 1 268	0,94	504	613	2	_
ARAYA250VD	+2° / +8°C	2 500 x 833 x 1 268	1,18	665	798	3	-



OPTIONS ARAYAVD _____

POUR	ÉVAPORATEUR TRAITÉ	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	DÉCOR LAQUÉ RAL	EXPOSITION INOX	KIT ROULETTES
RÉFÉRENCE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARAYA100VD	-	-	-	-	-
ARAYA150VD	-	-	-	-	-
ARAYA200VD	-	-	-	-	-
ARAYA250VD	-	-	-	-	-



SÉRIE ARAYAMC

MEUBLE CAISSE & MEUBLE CAISSE PMR

RÉFÉRENCE	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT	
	MEUBLE CAISSE		
ARAYAMC065	ARAYAMC065 644 x 833 x 905		
	MEUBLE CAISSE PMR		
ARAYAMCPMR080	706 X 802 X 905	-	

OPTIONS ARAYAMC _____

POUR RÉFÉRENCE	DÉCOR LAQUÉ RAL	KIT ROULETTES	
	PRIX € HT	PRIX € HT	
ARAYAMC065	-	-	
ARAYAMCPMR080	-	-	





















Plateau d'exposition en acier inox

VITRINE RÉFRIGÉRÉE M800

VITRAGE DROIT RABATTABLE M800



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

- · Vitrine non canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Cuve en acier zinguée plastifiée
- · Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- · Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- · Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- · Éclairage de l'exposition par LED
- · Joues en ABS gris
- · Décor tôle peinte facilement interchangeable
- · Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Température +3°C à +5°C, classe 3M2
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Froid ventilé
- · Régulation électronique
- · Dégivrage automatique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Alimentation 230/1/T
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

DÉCOR FAÇADE TÔLE BLANCHE SUR COMMANDE: 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES



RAL 5024
















RAL 9005





RÉFÉRENCE	TEMP. DIM. L X P X H (MM)		SURF. EXPO. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
м800100	+3° / +5°C	1 040 x 898 x 1 191	0,62	490	580	-
м800150	+3° / +5°C	1 520 x 898 x 1 191	0,93	735	620	-
м800200	+3° / +5°C	2 000 x 898 x 1 191	1,24	980	640	-
м800250	+3° / +5°C	2 480 x 898 x 1 191	1,55	1 230	820	-
м800300	+3° / +5°C	2 960 x 898 x 1 191	1,86	1 470	870	-

OPTIONS *M800*

POUR RÉF.	GROUPE TROPICALISÉ	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION	SÉPARATEUR MOBILE H (210 MM)	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAU	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
REF. PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	
м800100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м800150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м800200	_	_		_	_		-	-	_
M800250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м800300	_	_		_	_		_	_	_

SÉRIE *M800*

MEUBLE CAISSE PMR

Avec tirette coulissante



RÉFÉRENCE	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
M80078MCPMR	780 x 900 x 830	-

OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES
	PRIX € HT
M80078MCPMR	<u>-</u>



GAMME PUNTOK 🚱 🙈 💼














CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Plateau d'exposition en acier inox



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

- · Vitrine canalisable
- · Châssis en acier zingué
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Sans réserve réfrigérée
- · Groupe logé en position centrale
- · Espace ouvert de rangement avec étagère
- · de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- · Vitrage droit bas fixe démontable*
- · Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010

DÉCOR FAÇADE LAQUÉ BLANC SUR COMMANDE: 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES



^{*} Livré démonté




VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

- · Froid ventilé
- Température : +2° à +5°C
- · Groupe logé
- · Sans groupe (nous consulter)
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Vidange automatique des eaux de condensation
- · Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	ESPACE RANGEMENT (MM)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
PK3RGL	+2° / +5°C	1380 x 945 x 1090	378 x 490	635	440	-
PK4RGL	+2° / +5°C	1805 x 945 x 1090	590 x 490	830	650	-
PK5RGL	+2° / +5°C	2 230 x 945 x 1 090	800 x 490	1 030	660	-
PKE90GL	+2° / +5°C	1 220 x 945 x 1 090	-	635	440	-
PKI90GL	+2° / +5°C	1168 x 945 x 1 090	-	635	440	_


Angle intérieur et extérieur 45° sur consultation



OPTIONS PUNTOK

POUR	KIT DE CANALISATION	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI		
RÉFÉRENCE	PRIX € HT	PRIX € HT		
PK3RGL	-	-		
PK4RGL	-	-		
PK5RGL	-	-		
PKE90GL	-	-		
PKI90GL		_		

SÉRIE *PUNTOK*



MEUBLES CAISSE & MEUBLES CAISSE PMR

RÉFÉRENCE	DIM. X P X H (MM)	PRIX € HT
	MEUBLE CAISSE	
РКМС	700 x 945 x 880	-
	MEUBLE CAISSE PMR	
PKMCPMR	700 x 945 x 880	-

















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- · Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- · Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- · Vitres latérales doubles
- · Structure vitrée livrée montée
- · 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- · Éclairage leds tous niveaux
- · Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- · Plan d'exposition acier vernis noir
- · Profilés acier laqué noir

VERSION TRAVERSANTE:

- Éclairage leds sous chaque niveau
- · Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris

VERSION MURALE:

- · Éclairage leds vertical positionné au fond
- · Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- · Fond plein en tôle noir

VERSION LUXE:

- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes
- · (sauf modèle 600)
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade & latéral

DÉCOR FAÇADE SUPÉRIEUR NOIR RAL 9005 (FINITION SATINÉE)

EN OPTION: 9 AUTRES TEINTES POSSIBLES













RAL 6026







RAL 5013





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS GL

- Froid ventilé
- Température +2° / +4°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



RÉFÉRENCE	ТЕМР.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS60GL	+2° / +4°C	604 x 770 x 1 395	0,76	410	460	1 porte battante	-
ARTEMIS90GL	+2° / +4°C	904 x 770 x 1 395	1,16	850	600	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS120GL	+2° / +4°C	1 204 x 770 x 1 395	1,57	890	650	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS150GL	+2° / +4°C	1 504 x 770 x 1 395	1,92	1 110	850	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS180GL	+2° / +4°C	1 804 x 770 x 1 395	2,4	1 150	1 005	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS240GL	+2° / +4°C	2 404 x 770 x 1 395	3,14	(2 x) 890	1 300	4 portes coulissantes	-

OPTIONS ARTEMIS GL _

	TECKRO	TECBDF	TECEVT
POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS60GL	-	-	-
ARTEMIS90GL	-	-	-
ARTEMIS120GL	-	-	-
ARTEMIS150GL	-	-	-
ARTEMIS180GL		_	_
ARTEMIS240GL	-	-	-

^{350 300 300 660 87}

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.



GAMME ARTEMIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	_






GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS LUXE GL



- Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMISLX60GL	+2° / +8°C	646 x 774 x 1 381	0,76	460	460	1 porte battante	-
ARTEMISLX90GL	+2° / +8°C	946 x 774 x 1 381	1,16	1120	630	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX120GL	+2° / +8°C	1 246 x 774 x 1 381	1,57	1 230	850	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX150GL	+2° / +8°C	1 546 x 774 x 1 381	1,92	1350	880	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX180GL	+2° / +8°C	1 846 x 774 x 1 381	2,4	1 465	950	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX240GL	+2° / +8°C	2 446 x 774 x 1 381	3,14	(2x) 1 230	1700	4 portes coulissantes	-

OPTIONS ARTEMIS LUXE GL_

	TECKRO	TECBDF	TECEVT
POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMISLX60GL	-	_	_
ARTEMISLX90GL	-	-	-
ARTEMISLX120GL	-	-	_
ARTEMISLX150GL	-	-	-
ARTEMISLX180GL	-	_	_
ARTEMISLX240GL	-	-	-

⁸⁰⁰ 1381 774

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.





GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	_

.....





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

- · Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
 Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



270

240

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS90GLVD	+2° / +4°C	905 x 763 x 1 370	1,3	850	600	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS120GLVD	+2° / +4°C	1 205 x 763 x 1 370	1,74	890	650	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS150GLVD	+2° / +4°C	1505 x 763 x 1370	2,23	1 110	850	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS180GLVD	+2° / +4°C	1805 x 763 x 1370	2,63	1 150	1 005	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS240GLVD	+2° / +4°C	2 405 x 763 x 1 370	3,48	(2x) 890	1300	4 portes coulissantes	_

OPTIONS ARTEMIS GLVD ___

	TECKRO	TECBDF	TECEVT
POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS90GLVD	-	-	-
ARTEMIS120GLVD	-	-	-
ARTEMIS150GLVD	-	-	-
ARTEMIS180GLVD	-	-	-
ARTEMIS240GLVD	-	-	-

²⁵⁰ 763

^{*} Kit roulettes: montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.



GAMME ARTEMIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	_

270

240



VITRINES PRÊTES À BRANCHER



GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS LUXE GLVD



SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE & SUR LES CÔTÉS

- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMISLX60GLVD	+2° / +8°C	646 x 774 x 1 381	0,76	460	460	1 porte battante	-
ARTEMISLX90GLVD	+2° / +8°C	946 x 765 x 1 390	1,16	1 170	630	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX120GLVD	+2° / +8°C	1246 x 765 x 1390	1,57	1 230	850	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX150GLVD	+2° / +8°C	1546 x 765 x 1390	1,92	1350	880	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX180GLVD	+2° / +8°C	1846 x 765 x 1390	2,40	1 465	950	2 portes coulissantes	-
ARTEMISLX240GLVD	+2° / +8°C	2 446 x 765 x 1 390	3,14	(2x) 1 230	1700	4 portes coulissantes	-

OPTIONS ARTEMIS LUXE GLVD _____

TECKRO	TECBDF	TECEVT
KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
_	_	_
-	-	-
_	_	-
-	-	-
-	_	_
-	-	-
	KIT ROULETTES * PRIX € HT	KIT ROULETTES * PRIX € HT PRIX € HT PRIX € HT PRIX € HT - - - - - - - - - - - - -

⁷⁶⁵

800

1390



GAMME ARTEMIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	_





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉF<mark>RIGÉRÉES MURALE</mark>S

VERSION MURALE ARTEMIS 2P

- PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN
- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage




RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM)	SURF. D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS2P90GLVD	+2° / +8°C	941 X 775 X 1 392	1,3	1 120	630	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS2P120GLVD	+2° / +8°C	1 241 X 775 X 1 392	1,74	1 230	850	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS2P150GLVD	+2° / +8°C	1 541 X 775 X 1 392	2,23	1 350	880	2 portes coulissantes	-
ARTEMIS2P180GLVD	+2° / +8°C	1 841 X 775 X 1 392	2,63	1 465	950	2 portes coulissantes	-

OPTIONS ARTEMIS MURALE 2P ___

	TECKRO	TECBDF	TECEVT
POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS2P90GLVD	-	_	_
ARTEMIS2P120GLVD	-	-	-
ARTEMIS2P150GLVD	-		_
ARTEMIS2P180GLVD	-	-	-

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.





GAMME ARTEMIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	_





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES

VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P



- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage




RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM)	SURF. D'EXP. (M²)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS4P90GLVD	+2° / +8°C	922 X 769 X 1 389	1,3	1 120	630	4 portes coulissantes	-
ARTEMIS4P120GLVD	+2° / +8°C	1 222 X 769 X 1 389	1,74	1 230	850	4 portes coulissantes	-
ARTEMIS4P150GLVD	+2° / +8°C	1 522 X 769 X 1 389	2,23	1 350	880	4 portes coulissantes	-
ARTEMIS4P180GLVD	+2° / +8°C	1 822 X 769 X 1 389	2,63	1 465	950	4 portes coulissantes	-

OPTIONS ARTEMIS TRAVERSANTE 4P _

	TECKRO	TECBDF	TECEVT
POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS4P90GLVD	-	-	-
ARTEMIS4P120GLVD	-	-	-
ARTEMIS4P150GLVD	-	-	-
ARTEMIS4P180GLVD	-	-	-

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.











GAMME KALIS 🗑 🚱 🎰

















VITRINE DE COMPTOIR



GAMME KALIS

VITRINES DE COMPTOIR RÉFRIGÉRÉES



PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE : les portes en verre, les étagères en verre, les supports inox des étagères, les plateaux inférieurs en inox et le bac à eau sont totalement amovibles
- CAPACITE : 3 niveaux de présentation réfrigérés + 2 étagères de présentation en verres (645 x 490 x 4 mm pour KALIS800) (1045 x 490 x 4 mm pour KALIS1200)
- Froid ventilé
- · Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- · Pieds réglables
- Température +2/+10°C, classe 3M2
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Froid ventilé
- Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- · Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- · Alimentation: 230 V

RÉF.	COLORIS	TEMP.	ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H)	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
KALIS800BW	BLANC	+2/+10°C	2 étagères 645 x 490 x 4 mm	750 X 610 X 400	(610 X 400 792 X 680 X 725		390	67	-
KALIS800BB	NOIR	+2/+10°C	2 étagères 645 x 490 x 4 mm	750 X 610 X 400	792 X 680 X 725	0,95	390	67	-
KALIS1200BW	BLANC	+2/+10°C	2 étagères 1045 x 490 x 4 mm	1150 X 610 X 400	1 192 X 680 X 725	1,54	490	135	-
KALIS1200BB			2 étagères 1045 x 490 x 4 mm	1150 X 610 X 400	1 192 X 680 X 725	1,54	490	135	-



GAMME KALIS 🗑 🜮 🚳 💼 😜

















VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DEVANT



VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DERRIÈRE

GAMME KALIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE



PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE : les étagères en verre et les plateaux inférieurs en inox sont amovibles
- 4 niveaux de présentation réfrigérés
- Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- · 4 roues dont 2 avec freins
- Réserve neutre pour stockage grille GN 1/1 sur modèle 1200
- Température +2/+10°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Froid ventilé
- · Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- · Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- · Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- · Alimentation: 230 V

RÉF.	ТЕМР.	ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H)	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M²)	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
KALIS800F	IB +2/+10°C	3 étagères 565 x 540 mm	750 x 650 x 665	800 x 750 x 1 400	1,22	430	150	-
KALIS1200H	HB +2/+10°C	3 étagères 960 x 540 mm	1 150 x 650 x 665	1 200 x 750 x 1 400	2,07	430	200	-



GAMME MINI CREAM®







VITRINES À GLACE MINI CREAM®

- IDÉAL POUR LA VENTE DANS DE PETITS ESPACES
- FACILE À PERSONNALISER
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R600A
- · Gaz réfrigérant R600a

- Températures négatives -10°C / -22°C
 Classe climatique 4 (30°C-55%RH) L1
 Évaporateur statique noyé dans la cuve
 Éclairage interne horizontal à LED (2V-3V LED)
- · Vitrage basse emissivité avec bords sérigraphiés noirs
- · Couvercle vitré basculant avec frein
- · Bacs non fournis



COULEURS

Tous les modèles sont disponibles en blanc et en gris.

(Modèles gris uniquement disponibles en élairage LED)





MINI CREAM 2V

Blanc - Version standard



MINI CREAM 3V LED

Blanc - Version LED



MINI CREAM 2V LED

Gris - Version LED



MINI CREAM 3V LED

Gris - Version LED



	RÉF.	TEMPÉRATURE	COULEUR	VOL. (L)	CLASSE ÉNERG.	PUISS. ABSORBÉE (W)	CONSO. (kWh/24H)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
N	MINICREAM2VB	-10°C / -22°C	BLANC	20	В	90	2,87	490 x 790 x 345	26	-
N	MINICREAM3VB	-10°C / -22°C	BLANC	29	Α	95	2,87	654 x 790 x 345	32	-
N	MINICREAM2VLEDB	-10°C / -22°C	BLANC	20	В	90	2,87	490 x 790 x 345	26	
N	MINICREAM3VLEDB	-10°C / -22°C	BLANC	29	Α	95	2,87	654 x 790 x 345	32	-
N	MINICREAM2VLEDG	-10°C / -22°C	GRIS	20	В	90	2,87	490 x 790 x 345	26	
N	MINICREAM3VLEDG	-10°C / -22°C	GRIS	29	Α	95	2,87	654 x 790 x 345	32	-

ACCESSOIRES & OPTIONS.



					2	3
POUR RÉFÉRENCE	BAC INOX (5 L)	BAC INOX (2,5 L)	FRONTON LED POUR ANIMATION*	PRÉSENTOIR POUR BÂTONNETS GLACÉS EN PLEXIGLAS	PIÉTEMENT	DÉCOR POUR PIÉTEMENT*
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MINICREAM2VB	-	_	-	- (pour 50 unités)	-	-
MINICREAM2VLEDB	-	-	-	- (pour 50 unités)	-	-
MINICREAM2VLEDG	-	_		- (pour 50 unités)	_	
MINICREAM3VB	-	-	-	- (pour 80 unités)	-	-
MINICREAM3VLEDB	_	_	_	- (pour 80 unités)	_	-
MINICREAM3VLEDG	EAM3VLEDG -			– (pour 80 unités)	-	

^{*}Option uniquement disponible sur les modèles blancs

CONFIGURATION BACS pour

MINI CREAM 2V
OU
MINI CREAM 2V LED



ou



CONFIGURATION BACS pour

MINI CREAM 3V OU MINI CREAM 3V LED



ou





GAMME DOLCE VITA®





VITRINES À GLACE DOLCE VITA®

- L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA PRATICITÉ AVEC LA GRANDE CAPACITÉ DE SA CUVE
- VENTILATEUR POUR UN FROID HOMOGÈNE SUR LES MODÈLES 6,8 ET 10.
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290
- · Gaz réfrigérant R290
- Températures négatives -5°C / -20°C
- Froid ventilé (sauf modèle 4)
- · Classe climatique 4 (30°C-55%RH)
- · Évaporateur statique noyé dans la paroi
- 4 roues pivotantes
- · Rince-cuillères en option
- Étagère de service en plexiglas antichoc avec porte-parfums (en option)
- Cylindres non fournis





COUVERCLE AMOVIBLE pour une accessibilité optimum



GRANDE CAPACITÉ possibilité de stocker des cylindres de glace en réserve



OPTION
COUVERCLE PYRAMIDAL
pour un look
total rétro



DOLCE VITA 4

DOLCE VITA 6

DOLCE VITA 8

DOLCE VITA 10









	RÉF.	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	CAPACITÉ (NB DE CYLINDRES DE 7.5L)	PUISS. ABSORBÉE (W)	CONSOM- MATION (kWh/24H)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
N	DOLCEVITA4	-5°C / -20°C	130	4	260	2,21	654 x 665 x 1030	78	-
N	DOLCEVITA6	-5°C / -20°C	220	6	310	4,79	965 x 665 x 1030	94	_
N	DOLCEVITA8	-5°C / -20°C	245	8	350	5,9	1105 x 713 x 1030	106	-
N	DOLCEVITA10	-5°C / -20°C	355	10	480	7,37	1435 x 713 x 1030	127	-

ACCESSOIRES & OPTIONS _____

POUR RÉFÉRENCE	ETAGÈRE DE SERVICE EN PLEXIGLAS ANTI-CHOCS AVEC PORTE-PARFUMS	ETAGÈRE DE SERVICE EN PLEXIGLAS ANTI-CHOCS AVEC LUMIÈRES À LED ET PORTE-PARFUMS	KIT RINCE-CUILLÈRES	SUPPORT COUVERCLE INOX	BAC CYLINDRE INOX 7,5 L
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX €HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DOLCEVITA4	-	-	-	-	_
DOLCEVITA6	-	-	-	-	-
DOLCEVITA8	-	-		_	_
DOLCEVITA10	-	-	-	-	-

POUR RÉFÉRENCE	BAC CYLINDRE PLASTIQUE	KIT FREINS (X2)	KIT EXTRACTEUR BAC CYLINDRE PLASTIQUE	KIT ANTI-ROTATION CYLINDRE PLASTIQUE	COUVERCLE PYRAMIDAL
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX €HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DOLCEVITA4	_	_	- -	-	_
DOLCEVITA6	-	-	-	-	-
DOLCEVITA8	TA8		-		-
DOLCEVITA10	-	-	-	-	-



GAMME MIRABELLA 🔊





6 bacs de 5 L









12 bacs de 2,5 L

Présentoir à

esquimaux






14 bacs de 2,5 L



Présentoir à esquimaux



18 bacs de 2,5 L


Présentoir à esquimaux

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INTÉGRÉE

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- Sur roulettes
- · Cuve en tôle plastifiée intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en tôle plastifiée profondeur 210 mm
- Plateau d'exposition pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- · Réserve réfrigérée 1 portillon
- · Vitrage frontal double vitrage avec sérigraphie noire en périphérie
- · Vitrage frontal et latéral pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexiglas basculant
- Éclairage LED
- · Tablette supérieure en verre profondeur 216 mm
- · Décor de façade en tôle plastifiée grise





VITRINES CRÈMES GLACÉES MIRABELLA

FROID STATIQUE

- Froid statiqueGroupe logéGaz R290A

- Température: -18°C à -20°C, classe 7L1
 Affichage digital
 Régulation électronique

- Régulation electronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Réévaporation automatique des eaux de dégivrage (par serpentin gaz chaud)
 Alimentation 220V / 50Hz
- · Ambignce de fonctionnement +35°C et 75% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	VOL. (L)	DOTATIONS	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS. FRIGO -30 °C (W)	PUISS. NOMINALE (W)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
MIRABELLA6B	-18/-20°C	1 190 x 677 x 1 190	184	6 x 5 l. bacs	6	742	12 070 /24h	С	117	-
MIRABELLA7B	-18/-20°C	1 340 X 677 X 1 190	223	7 x 5 l. bacs	7	744	13 520 /24h	D	126	-
MIRABELLA9B	-18/-20°C	1 655 X 677 X 1 190	306	9 x 5 l. bacs	9	890	17 770 /24h	D	136	-

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	SUPPORT POUR 2 BACS INOX DE 2,5 L	BAC INOX DE 2,5 L	BAC INOX DE 5 L	PLATEAU INOX	PRÉSENTOIR À ESQUIMAUX
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MIRABELLA6B	-	-	-	-	-	-	-
MIRABELLA7B	-			-	-	-	-
MIRABELLA9B	_	_	_	_	_	_	











GAMME MIRABELLA VITRAGE BAS

VITRINES PRÊTES À BRANCHER





- IDÉAL POUR TOUT TYPE DE PRODUIT, DES PÂTISSERIES AUX GLACES
- DESIGN ÉLÉGANT & RAFFINÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 7/L1 (35°C-75%RH)
- 🗸 DÉGIVRAGE RAPIDE AU GAZ CHAUD
- FABRIQUÉ À 95 % AVEC DES MATÉRIAUX **RECYCLABLES**
- POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER EN VERSION POSITIVE AVEC L'AJOUT DES OPTIONS PLATEAUX D'EXPOSITION INOX ET L'OPTION DÉFLECTEUR D'AIR
- Évaporateur statique.
- Structure vitrée basse avec couvercle basculant.
- · Porte de réserve à fermeture automatique.
- · Éclairage LED.
- · 4 roulettes pivotantes.


MIRABELLA6 2x Plateau à

MIRABELLA7 2x Plateau à











MIRABELLA9





14x 2,5 L.






pour bâtonnets

glacés*

12x 2.5 L.



glacés*



pour bâtonnets glacés*

QUANTITÉ DE BACS DANS LE COMPARTIMENT DE RÉSERVE :

MIRABELLA6: 24 x 2,5 L - 12 x 5 L. **MIRABELLA7**: 30 x 2,5 L - 15 x 5 L. MIRABELLA9: 42 x 2,5 L - 21 x 5 L.

^{*}Configuration possible avec kit optionnel



VITRINES CRÈMES GLACÉES MIRABELLA VITRAGE BAS

FROID STATIQUE





MIRABELLA7



MIRABELLA9



	_	
	N	
ſ		





RÉFÉRENCE	TEMP.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	VOL. (L)	DOTATIONS	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS. (W)	CONSOM- MATION (kWh/24h)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT	
MIRABELLA6VDB	-25°C +10°C	1190 x 677 x 944	184	6 x 5 l. bacs	6	742	12,40	С	117	-	
MIRABELLA7VDB	-25°C +10°C	1340 x 677 x 944	223	7 x 5 l. bacs	7	744	13,81	D	124	-	
MIRABELLA9VDB	-25°C +10°C	1655 x 677 x 944	306	9 x 5 l. bacs	9	890	18,32	D	136	-	

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	BAC INOX DE 2,5 L	BAC INOX DE 5 L	SUPPORT ADAPTATEUR POUR 2 BACS INOX DE 2,5 L	RANGEMENT BÂTONNETS GLACE	KIT INOX RINCE CUILLÈRES	KIT DE 2 ROUES AVEC FREINS	PLATEAU D'EXPOSITION INOX	KIT DÉFLECTEUR D'AIR POUR PÂTISSERIE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX €HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MIRABELLA6VDB	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRABELLA7VDB	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRABELLA9VDB	_		_	_			_	











GAMME RIMINI












(360x165x120 mm)



16 x 5 l. (360x250x80 mm)*



5 x Plateau à pâtisserie



32 x 2,5 l (180x165x120)*



16 x 7,5 l (h250 Ø200 mm)*



10 x Présentoirs pour bâtonnets glacés*

*Configuration possible avec kit optionnel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



FROID POSITIF OU NÉGATIF

- Flexibilité maximale d'exposition pour la présentation de bacs, cylindres à glaces, bâtonnets ou gâteaux
- Exposition optimum avec une présentation de 2 bacs 5 litres dans la profondeur
- · Vitrage trempé pyrolytique
- · Fermeture arrière par plexiglas basculants
- · Éclairage intérieur horizontal à LED
- · 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein)
- · Possibilité de superposer 2 niveaux de bacs pour créer un stockage d'appoint



BIENTÔT DISPONIBLE EN VERSION 12 BACS





N

VITRINE CRÈMES GLACÉES RIMINI

FROID VENTILÉ

- · Froid ventilé
- Gaz R290
- Gdz R290
 Température: -25°C à +10°C, classe 4G3
 Affichage digital
 Régulation électronique
 Dégivrage par gaz chaud
 Alimentation 220V / 50Hz

- Structure supérieure avec verre stratifié et chauffé
- Prochainement : disponible en version 12 bacs de 5 litres

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	VOLUME (L)	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS. FRIGO -30 °C (W)	PUISS. NOMINALE (KW/24H)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
RIMINI16G	-25°C +10°C	1503 x 963 x 1288	270	16	1280	30	D	ND	_

ACCESSOIRES & OPTIONS

DESCRIPTION	PRIX € HT
Cylindre à glace en acier inox de 7,5 L	-
Rangement bâtonnets glacés	-
Support pour 2 bacs inox de 2,5 L	-
Bac inox de 2,5 L (180 x 165 x 120 mm)	-
Bac inox de 5 L (360 x 165 x 120 mm)	-
Kit de 4 plateaux à pâtisserie en inox	-
Plateau d'exposition perforé pour exposition de cylindres à glace	-
Kit étagère à pâtisserie (uniquement possible en version positif)	-











CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables (si accouplée, le préciser à la commande – sans plus-value)
- · Châssis tubulaire en acier laqué
- · Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m3
- Tablette arrière en acier inox profondeur 142 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- · Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- · Vitrage frontal trempé droit rabattable
- · Vitrage frontal pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexi coulissant
- · Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 538 mm



12 bacs






18 bacs

24 bacs

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010 (EN STANDARD) AUTRES TEINTES RAL AU CHOIX (EN OPTION) JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010





VITRINES CRÈMES GLACÉES DEEVA

FROID VENTILÉ

- · Froid ventilé
- · Groupe logé
- Gaz R290

- Gaz R290
 Température: -18°C à -20°C, classe 4L2
 Affichage digital
 Régulation électronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
 Alimentation 220V / 50Hz
- · Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
DEEVAG6	-18 / -20°C	1 162 x 1 057 x 1 200	12	897	939	_
DEEVAG9	-18 / -20°C	1 662 x 1 057 x 1 200	18	1 288	1 400	-
DEEVAG12	-18 / -20°C	2 162 x 1 057 x 1 200	24	1 588	1 811	_

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	BAC DE RÉEVAPORATION	PLATEAU D'EXPOSITION INOX	DÉCOR LAQUÉ RAL À DÉFINIR
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX €HT	PRIX € HT
DEEVAG6	-	-	_	_	-
DEEVAG9	-	-	-	-	-
DEEVAG12	_	_	_	_	_





GAMME VIRNA



DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL À DÉFINIR




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

OUBLE ÉVAPORATEUR


- Meubles canalisables (si accouplée, le préciser à la commande – sans plus-value)
- · Châssis tubulaire en acier laqué
- · Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m³
- · Tablette arrière en acier inox profondeur 190 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- · Structure (poteaux) en plexiglas
- · Vitrage frontal trempé droit rabattable avec verrins
- · Vitrage frontal et joues pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexiglas coulissant
- Éclairage LED
- · Tablette supérieure en verre profondeur 552 mm



12 bacs




18 bacs



DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL À DÉFINIR

JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 7042





VITRINES CRÈMES GLACÉES VIRNA

FROID VENTILÉ

- Froid ventilé
- Groupe logé semi hermétique
 Gaz R452
- Température : -18°C à -20°C, classe 4L2
- · Affichage digital

- Régulation électronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
 Alimentation 400V / 50Hz
- · Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
VIRNAG6	-18 / -20°C	1 090 x 1 146 x 1 200	12	1 550	1 500	-
VIRNAG9	-18 / -20°C	1 615 x 1 146 x 1 200	18	2 340	2 100	-
VIRNAG12	-18 / -20°C	2 140 x 1 146 x 1 200	24	2 790	2 700	-

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	BAC RÉEVAPORATION	PLATEAU D'EXPOSITION INOX
REFERENCE	PRIX € HT	PRIX €HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VIRNAG6	-	-	_	-
VIRNAG9	-	-	-	-
VIRNAG12	_	_	_	





GAMME ALCYON®

VITRINES PRÊTES À BRANCHER














BACS SURGELÉS & TÊTE DE GONDOLE ALCYON®

- GROUPE LOGÉ
- THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE DIGITAL
- FROID STATIQUE
- PORTE COULISSANTE AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE
- · Carrosserie extérieure noire
- · Carrosserie intérieure blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L1
- · Pieds de nivellement
- Livré avec grilles de fond, grilles de séparation, grilles à l'avant, grilles à l'arrière et grilles latérales (quantités différentes selon le modèle)
- · Hauteur de chargement 400 mm
- Éclairage LED
- Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

ISOTECH VITRINES I

BACS SURGELÉS & TÊTE DE GONDOLE ALCYON®




	DOTATION GRILLES									
RÉF.	GRILLE LATÉRALE	GRILLE AVANT	GRILLE DE FOND	GRILLE DE SÉPARATION	GRILLE ARRIÈRE E					
GA15N	2	1	2	1	1					
GA20N	2	2	4	3	2					
GA25N	2	2	4	3	2					
GATDGN	2	2	4	3	2					


BACS SURGELÉS - 4 ET 6 PORTES _

	RÉF.	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	GA15N	4	F	-22 / -25°C	360	350	1358 x 855 x 938	_
	GA20N	4	F	-22 / -25°C	600	370	2008 x 855 x 938	-
1	GA25N	6	F	-22 / -25°C	745	450	2508 x 855 x 938	

TÊTE DE GONDOLE SURGELÉE - 4 PORTES

RÉF.	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
GATDGN	4	e e	-22 / -25°C	510	370	1880 v 855 v 938	_





Bacs surgelés



GAMME URANUS® 🗑 🔭 📾 📳











Porte à double vitrage avec poignée intégrée





Roues et pieds de nivellement



MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE URANUS®

- MEUBLE BI-TEMPÉRATURE
- GROUPE LOGÉ
- FROID VENTILÉ
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L1 en version négative
- · Classe climatique 3M1 en version positive
- Éclairage LED
- · Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- · Hauteur de chargement 220 mm
- · Quatre côtés vitrés avec double vitrage
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V
- · Carrosserie extérieure / intérieure noire
- · Prévoir deux alimentations électriques (1 pour la vitrine et 1 pour le dégivrage électrique)




MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE URANUS®

MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE - 3 ET 4 PORTES

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

	RÉF.	PORTE	CLASSE ÉNERG.	ТЕМР.	VOL. (L)	ZONE D'AFFICHAGE (M²)	PUISS. ABS. (W)	PUISS. ELEC. DEGIVRAGE (W)	PUISS. DU COMPRESSEUR (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	MAV10BT	2	F	-1 / +5°C -22 / -25°C	145	1,2	600	1000	640	1000 x 951 x 895	-
N	MAV15BT	3	F	-1 / +5°C -22 / -25°C	215	1,81	900	1500	640	1500 x 951 x 895	-
N	MAV20BT	3	F	-1 / +5°C -22 / -25°C	290	2,36	1200	2100	850	2000 x 951 x 895	-





Versions 3 & 4 portes



N



VITRINES PRÊTES À BRANCHER

GAMME NAOS® 🕝 😭 📾













ÎLOT 87 LITRES NAOS®

- 3 FACES VITRÉES POUR UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ
- GROUPE LOGÉ
- FROID VENTILÉ



RÉF.	VOL. (L)	PUISS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISOSTBOOKS	07	230	772 v 833 v 830	<u></u>







GAMME NAOS® 📅 😁











N

ÎLOT 190 LITRES NAOS®









- · Gaz réfrigérant R290
- Température 0°C/+6°C
- · Refroidissement ventilé
- · 4 pieds réglables
- · Évaporateur à ailettes cuivre aluminium et ventilateur
- · Dégivrage automatique
- Plus d'espace d'exposition
- Thermostat Dixell
- · Hauteur de chargement sur îlot : 150 mm
- Classe climatique 3M2
- 230 V Mono
- · Longueur du câble : 2 m

RÉF.	VOL. (L)	PUISS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISOSTP1310	190	550	1370 x 1080 x 935	_

































EVO SELF FINITION INTÉRIEURE EN ACIER INOX **PAGE 121**



CORA FINITION LAQUÉE OU SKINPLATE **PAGE 122**



VULCANO PORTES COULISSANTES **PAGE 124**



ISIS 60 PROF. 600 MM FINITION LAQUÉE OU INOX **PAGE 128**



UNITED SLIM / UNITED PROF. 620 / 800 MM FINITION LAQUÉE OU INOX **PAGE 130**



















VITRINES MURALES

66UTILISATION OPTIMALE DE L'ESPACE 99

LES VITRINES MURALES PERMETTENT L'EXPOSITION D'UN MAXIMUM DE PRODUITS AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMUM. CES VITRINES INITIALEMENT CONÇUES POUR LES GMS ET LES SUPERETTES S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX CONCEPTS DE RESTAURATION RAPIDE ET DE VENTE À EMPORTER.



NICHES RF SPÉCIALE VIANDES ET **FROMAGES PAGE 138**



COLUMBUS COLUMBUS SLIM SPÉCIALE FROMAGERIE CHARCUTERIE **PAGE 140**



ANTARES® PROF. 460 MM **PAGE 142**



SIRIUS PROF. 730 MM **PAGE 144**



FUTURO 2 PROF. 730 / 930 MM **PAGE 148**



VITRINE SC290





VITRINE SC290

VITRINE À BOISSONS RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

- · Fermeture à clé
- · Intérieur aluminium gaufré
- Éclairage intérieur
- · Étagères réglables sur crémaillères
- · Froid ventilé
- · Thermostat mécanique
- Équipement standard :
 3 clayettes + 1 clayette à bouteilles 495 x 380 mm
- · Bandeau supérieur avec éclairage
- · Gaz R600A

Vitrine à boissons réfrigérée ventilée



RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
SC290	+2°/+8°C	297	595 X 547 X 1 830	165	_





GAMME EVO SELF 🗑 皆 📾 😻














VITRINE MURALE EVO SELF



Vitrine murale laqué noir

- · Vitrine non canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Carrosserie intérieure inox / extérieure inox (pour modèles I)
- · Carrosserie intérieure en inox / extérieure en acier laqué noir RAL 9005 (pour modèles N)
- · Vitres latérales doubles
- · Structure vitrée livrée montée
- · 3 étagères prof. 400, 350 et 310 mm
- · Éclairage LED
- Plan d'exposition profondeur 561 mm
- · Rideau de nuit en standard
- Classe climatique 3
- Froid ventilé
- Température +3° à 5°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Affichage digital
- · Évaporation des eaux de dégivrage
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

	PUISS. ABSC			SURF. EXP. (M²)	GROUPE LOGÉ				
TEMP.		PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)		LAQUÉ NOIR		INOX		
		(**)			RÉFÉRENCE PRIX € HT		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
+3° / +5°C	1 180	850	905 x 800 x 1 525	1,33	EVOSELFN90	-	EVOSELFI90	-	
+3° / +5°C	1 350	880	1 205 x 800 x 1 525	1,81	EVOSELFN120	-	EVOSELFI120	-	
+3° / +5°C	1600	1 030	1 505 x 800 x 1 525	2,29	EVOSELFN150	-	EVOSELFI150	-	
+3° / +5°C	1 910	1 370	1 805 x 800 x 1 525	2,76	EVOSELFN180	-	EVOSELFI180	-	



OPTIONS EVO SELF _____

	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTICORROSION	KIT ROULETTES
MODÈLE	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
EVOSELF90	-	-	
EVOSELF120	-	-	-
EVOSELF150	-	-	-
EVOSELF180	-	-	-



GAMME CORA 🕝 🔭 🔤

















Finition laquée CORL

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- · Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 565 mm
- · 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Éclairage LED sous le fronton
- · Déflecteur vitré en façade
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES SKINPLATE CORSK

- · Joues en ABS gris
- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- · Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- · Jupe en tôle laquée blanche

MODÈLES LAQUÉS CORL

- · Joues en ABS teinte laquée RAL au choix
- · Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- · Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix

FINITION SKINPLATE BLANC



FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



FINITION STRATIFIÉ BOIS

sur demande (obligatoire intérieur laqué RAL)





VITRINES MURALES



Finition skinplate | Finition laquée

GAMME CORA

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

SÉRIE CORSK/CORL

VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- · Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Détente par capillaire
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)	GROUPE LOGÉ				
TEMP.					SKINPLATE		LAQUÉ		
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
+2° / +4°C	1 360	1 778	680 x 660 x 1 900	0,83	CORSK068	-	CORL068	-	
+2° / +4°C	1762	2 038	980 x 660 x 1 900	1,2	CORSK098	-	CORL098	-	
+2° / +4°C	1 997	2 439	1 280 x 660 x 1 900	1,57	CORSK128	-	CORL128	-	
+2° / +4°C	2 604	2 516	1 480 x 660 x 1 900	1,81	CORSK148	_	CORL148	-	
+2° / +4°C	2 804	3 168	1880 x 660 x 1900	2,3	CORSK188	-	CORL188	-	

265 265 265 285

OPTIONS CORSK/CORL

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	PORTE VITRÉE *	CADRE DE PORTE ALU NOIR OU BLANC (A PRECISER A LA COMMANDE)	FERMETURE À CLÉ	ÉVAPORATEUR TRAITÉ	ÉTAGÈRE SUPP.	ÉTAGÈRE SUPP AVEC ÉCLAIRAGE LED	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
COR68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COR98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COR128	-	-	-	-	-	-	-	-	_
COR148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COR188	_	_	-	-	-	-	-	-	_

^{*} Portes battantes ou coulissantes (sauf COR68) à préciser à la commande



GAMME VULCANO 650













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Vitrine murale réfrigérée

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- · Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en tôle plastifiée grise
- · Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort


MODÈLES LAQUÉS

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE



VITRINES MURALES



Vitrine murale réfrigérée

GAMME VULCANO 650

VITRINE MURALE VULCANO 650


SÉRIE VS65



PORTES COULISSANTES

- Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé Détente par détendeur Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

	PUISS. TEMP. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE) (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)	GROUPE LOGÉ				GROUPE À DISTANCE
TEMP.					LAC	ĮUÉ	ING	ΟX	NON FOURNI
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	MOINS VALUE
+3° / +5°C	1 375	1 370	1350 x 650 x 1958	1,95	VS65120SL	-	VS65120I	-	-
+3° / +5°C	1 650	1 520	1 600 x 650 x 1 958	2,35	VS65150SL	-	VS65150I	-	-
+3° / +5°C	1 980	1 850	1 975 x 650 x 1 958	2,94	VS65180SL	-	VS65180I	_	-



OPTIONS *VULCANO 650* __

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VS65120	_	-	-	-	-	-	_
VS65150	-	-	-	-	-	-	-
VS65180	-	-	-	-	-	-	-



GAMME VULCANO 810 🕝 😁 🐷














CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 530 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 380 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en tôle plastifiée grise
- · Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort

MODÈLES LAQUÉS

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise



Vitrine murale réfrigérée portes

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE



VITRINES MURALES



Vitrine murale réfrigérée portes coulissantes


GAMME VULCANO 810

VITRINE MURALE VULCANO 810 PORTES COULISSANTES

SÉRIE VS80

- · Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

					GROUPE LOGÉ		GROUPE LOGÉ		GROUPE À DISTANCE
TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. SURF. EXP. LAQUÉ				ΟX	NON FOURNI	
		,			RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	MOINS VALUE
+3° / +5°C	1 375	1 370	1 350 x 810 x 2 040	2,6	VS80120SL	-	VS80120I	-	
+3° / +5°C	1 650	1 520	1 600 x 810 x 2 040	3,1	VS80150SL	-	VS80150I	-	-
+3° / +5°C	1 980	1 850	1 975 x 810 x 2 040	3,8	V\$80180SL	-	V\$80180I		
+3° / +5°C	2 200	1 910	2 100 X 810 X 2 040	4,1	VS80200SL	-	V\$80200I	-	-



OPTIONS VULCANO 810 __

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VS80120	-	-	-	-	-	-	-
VS80150	-	-	_	-	_	-	-
VS80180	-	-	-	-	-	-	-



GAMME ISIS 60 🕝 😁













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Vitrine réfrigérée Froid ventilé laquée





Vitrine réfrigérée Froid ventilé

Modèle toujours disponible en 80 (sur demande)

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zinqué
- Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en ABS gris, intérieur blanc, avec vitre simple vitrage
- Éclairage LED sous le fronton
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉS


- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- · Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE VERSION NOIR INTÉRIEUR, **EXTÉRIEUR & JOUES NOIRES SUR DEMANDE**

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE





VITRINES MURALES




GAMME ISIS 60

VITRINE FROID VENTILÉ PROF. 600 MM

SÉRIE ISIS-SL L/I

EXISTE EN PROFONDEUR 800 VERSION STANDARD ET VERSION FRUITS ET LÉGUMES (SUR DEMANDE)

- · Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par détendeur
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud
- · Prévoir évacuation tout à l'égout pour les modèles sans groupe



MODÈLE	TEMP.	PUISS.FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
ISIS60/60	+3° / +5°C	660	950	680 x 602 x 1 970	0,93
ISIS60/80	+3° / +5°C	880	1 030	880 x 602 x 1 970	1,25
ISIS60/100	+3° / +5°C	1 100	1 220	1080 x 602 x 1970	1,57
ISIS60/120	+3° / +5°C	1 375	1 370	1 330 x 602 x 1 970	1,95
ISIS60/150	+3° / +5°C	1 540	1520	1580 x 602 x 1 970	2,35
ISIS60/180	+3° / +5°C	1 980	1 850	1 955 x 602 x 1 970	2,94

	PAIRE DE JOUES			
LA	QUÉ	IN	PLEINES	
RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	PRIX € HT
ISIS6060LG	-	ISIS6060IG		
ISIS6080LG	-	ISIS6080IG	-	-
ISIS60100LG	-	ISIS60100IG	_	_
ISIS60120LG	-	ISIS60120IG	-	-
ISIS60150LG	-	ISIS60150IG		-
ISIS60180LG	-	ISIS60180IG	-	-

OPTIONS ISIS 60

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES	INT. LAQUÉ RAL	ÉVAPORATEUR TRAITÉ	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISIS60/60	_	-	-	-	_	_	-	-	_	-
ISIS60/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISIS60/100	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
ISIS60/120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISIS60/150	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISIS60/180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GAMME UNITED SLIM















Avec option portes vitrées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Cuve 353 mm
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- · Hauteur de jupe 612 mm
- · Déflecteur vitré en façade
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 250 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- Panneaux de fond perforé en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Intérieur de cuve en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Fronton supérieur en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Jupe en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)

MODÈLES INOX


- · Panneaux de fond perforé en acier inox
- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- · Jupe en acier inox







DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS À VOS BESOINS



1. Accès direct au compartiment technique pour un entretien facile



2. Etagères inclinables à 10° pour une présentation optimum des produits



3. Rideau de nuit souple et manuel intégré de série sur les modèles sans porte






VITRINE RÉFRIGÉRÉE **PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE** FROID VENTILÉ PROF. 620 MM MU62L


- · Froid ventilé
- · Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, Classe 3M2
- Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, Classe 3M1
 Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- · Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux
- · Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE: **POUR PRODUITS DE CHARCUTERIES OU LAITIERS**

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 620 MM MU62L



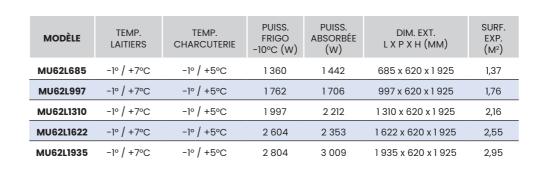



GROUPE LOGÉ						
LAQUÉ		XONI				
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT			
MU62L685G	-	MU62L685GI	_			
MU62L997G	-	MU62L997GI	-			
MU62L1310G	-	MU62L1310GI	_			
MU62L1622G	-	MU62L1622GI	-			
MU62L1935G	-	MU62L1935GI	-			

OPTIONS *MU62L*


VITRINES MURALES

	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)		
MODÈLE	PRIX € HT		
MU62L685	-		
MU62L997	-		
MU62L1310	-		
MU62L1622	-		
MU62L1935	-		



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU62SBL


MODÈLE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU62SBL997	-1° / +7°C	1762	88	997 x 620 x 1 671	1,76
MU62SBL1310	-1° / +7°C	1 997	149	1 310 x 620 x 1 671	2,16
MU62SBL1935	-1° / +7°C	2 804	215	1 935 x 620 x 1 671	2,95



GROUPE A DISTANCE NON FOURNI						
LAQUÉ		INOX				
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT			
MU62SBL997	-	MU62SBL997I	<u>-</u> .			
MU62SBL1310	-	MU62SBL1310I	-			
MU62SBL1935	-	MU62SBL1935I	-			

Option portes battantes pour chargement à l'arrière_






Option arrêtoirs produits en plexiglas & kit roulettes _






Option volet roulant électrique _





Option volet roulant manuel _





OPTIONS MU62L

MODÈLE	ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	EVAPORATEUR TRAITÉ	KIT ROULETTES *	JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ	VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE	VOLET ROULANT MANUEL
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU62L685	_	-	-	_	-	_	_	-
MU62L997	-	-	-	-	-	-	_	-
MU62L1310	_	-	_	-	-	-	_	_
MU62L1622	-	-	_	-	-	-	_	_
MU62L1935	-	-	-	-	-	-	_	-
	PORTES VITRÉES		PORTES VITRÉES		CADRE DE PORTE LAQUÉ	CADRE DE PORTE LAQUÉ	SERRURES POUR PORTES	PORTES BATTANTES POUR

MODÈLE	PORTES VITRÉES BATTANTES	NB PORTES	PORTES VITRÉES COULISSANTES	NB PORTES COULISSANTES	CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC	CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX	SERRURES POUR PORTES VITRÉES	PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE
	PRIX © HT	PRIX € HT	COULISSANTES	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	
MU62L685	_	1	-	_		-	_	
MU62L997	-	2	-	-	-	-	-	-
MU62L1310	-	2	-	2	-	-	-	-
MU62L1622	_	2	-	2	-	-	_	_
MU62L1935	-	3	-	2	-	-	-	-

^{*} Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.



GAMME UNITED 🗑 🔍 皆 📾 📳













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Cuve 533 mm
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- · Hauteur de jupe 612 mm
- · Déflecteur vitré en façade
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- · Panneaux de fond perforé en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Intérieur de cuve en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Fronton supérieur en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Jupe en tôle laquée teinte RAL à déterminer


MODÈLES INOX

- · Panneaux de fond perforés en acier inox
- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- · Jupe en acier inox





DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS À VOS BESOINS



Accès direct au
 compartiment technique
 pour un entretien facile



 Etagères inclinables à 10° pour une présentation optimum des produits



3. Rideau de nuit souple et manuel intégré de série sur les modèles sans porte





VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L

- · Froid ventilé
- Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, classe 3M2
- Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe


PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE : POUR PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE



VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L



MODÈLE	TEMP. LAITIERS	TEMP. CHARCUTERIE	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU80L685	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 360	1 442	685 x 800 x 1 925	1,73
MU80L997	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1762	1706	997 x 800 x 1 925	2,13
MU80L1310	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 997	2 212	1 310 x 800 x 1 925	2,54
MU80L1622	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 604	2 353	1 622 x 800 x 1 925	2,94
MU80L1935	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 804	3 009	1 935 x 800 x 1 925	3,35
MU80L2560	-1° / +7°C	-1° / +5°C	3 994	4 416	2 560 x 800 x 1 925	4,16



GROUPE LOGÉ						
LAQUÉ		INOX				
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT			
MU80L685G		MU80L685GI	-			
MU80L997G	-	MU80L997GI	-			
MU80L1310G	-	MU80L1310GI	-			
MU80L1622G	-	MU80L1622GI	-			
MU80L1935G	-	MU80L1935GI	-			
MU80L2560G	-	MU80L2560GI	-			

OPTIONS MU80L

VITRINES MURALES

GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)
PRIX € HT
-
-
-
-
-
-



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU80SBL


ſ	800	
		_
	400	
	2 0	
	/	
	533	1162
1671	A A	358

MODÈLE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU80SBL997	-1° / +7°C	1762	88	997 x 800 x 1 671	2,13
MU80SBL1310	-1º / +7ºC	1 997	149	1 310 x 800 x 1 671	2,54
MU80SBL1935	-1° / +7°C	2 804	215	1 935 x 800 x 1 671	3,35

GROUPE A DISTANCE NON FOURNI										
LAQUÉ		INOX								
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT							
MU80SBL997	_	MU80SBL997I	_							
MU80SBL1310	-	MU80SBL1310I	-							
MU80SBL1935	_	MU80SBL1935I	_							

Option portes battantes pour chargement à l'arrière _____






Option éclairage leds tous niveaux & kit roulettes ___








Option volet roulant manuel _









OPTIONS MU80L

MODÈLE	ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	EVAPORATEUR TRAITÉ	KIT ROULETTES *	JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ	VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE	VOLET ROULANT MANUEL
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU80L685	_	-	_	_	_	-	_	_
MU80L997	-	-	-	-	-	-	-	-
MU80L1310	-	-	_	-	-	-	-	-
MU80L1622	-	-	-	-	-	-	-	-
MU80L1935	_	-	-	-	-	-	_	-
MU80L2560	-	-	-	-	-	-	-	-

MODÈLE	PORTES VITRÉES BATTANTES	NB PORTES BATTANTES	PORTES VITRÉES COULISSANTES	NB PORTES	CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC	CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX	SERRURES POUR PORTES VITRÉES	PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE
	PRIX € HT	BATTANTES	PRIX € HT	COULISSANTES	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU80L685	-	1	-	_	-	-	-	_
MU80L997	-	2	-	-	-	-	-	-
MU80L1310	-	2	-	2	-	-	-	_
MU80L1622	-	2	-	2	-	-	-	-
MU80L1935	-	3	-	2	_	-	-	-
MU80L2560	-	4	-	4	-	-	-	-

^{*} Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.



GAMME RF 🔍 🥏 📾









CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NICHE À VIANDES ET FROMAGES RÉFRIGÉRÉE STATIQUE SANS GROUPE RF

- Spéciale viandes et fromages
- · Prévoir passage 150 mm au-dessus du meuble pour les sorties électriques et frigo
- · Carrosserie intérieure/extérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- Plateau d'exposition en inox 430 mm
- · 1 étagère en inox 400 mm sur la RF2
- · 2 étagères en inox 400 mm sur la RF3
- · 3 étagères en inox 400 mm sur la RF4
- Éclairage par tube néon sous le bandeau supérieur
- · Option éclairage sous étagère
- Froid statique
- · l évaporateur statique pour chaque étagère

- Sans groupe
- · Livrée avec un détenteur
- Gaz R134A
- · Régulation électronique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation à gauche et à droite du meuble)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Porte vitrée coulissante en option
- Structure laquée noir ou autre teinte RAL en option

Pour une version viandes, il est recommandé d'ajouter l'option déflecteur vitre



RÉFÉRENCE	TEMP.	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PRIX € HT
RF2990	+2° / +4°C	350	360	990 x 580 x 815	-
RF21490	+2° / +4°C	550	710	1 490 x 580 x 815	-
RF21990	+2° / +4°C	860	1 000	1 990 x 580 x 815	
RF3990	+2° / +4°C	520	550	990 x 580 x 1 185	-
RF31490	+2° / +4°C	900	1 100	1 490 x 580 x 1 185	
RF31990	+2° / +4°C	1 100	1 400	1 990 x 580 x 1 185	-
RF4990	+2° / +4°C	1 000	750	990 x 580 x 1 550	
RF41490	+2° / +4°C	1360	1 410	1 490 x 580 x 1 550	-
RF41990	+2° / +4°C	1 745	1870	1 990 x 580 x 1 550	_









Disponible en inox, noir ou blanc

OPTIONS RF2_




MODÈLE			US RIDEAU VITRÉES		DÉFLECTEUR INT. EX PLEXIGLAS NOIR OU OUR VIANDES BLANC BLA		NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI- CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF2990	_	-	-	-	-	-	-	-	
RF21490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RF21990	_	_	_	_	_	_	_	_	_

OPTIONS RF3_



MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	RIDEAU DE NUIT	PORTES VITRÉES COULISSANTES	DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES	INT. LAQUÉ NOIR OU BLANC	EXT. LAQUÉ NOIR OU BLANC	NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI- CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF3990	_	-	-	-	-	-	_	_	_
RF31490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RF31990	_	-	-	-	-	_	_	_	-

OPTIONS RF4



MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX RIDEAU DE NUIT		RIDEAU VITRÉES PLEXI		ÉFLECTEUR LAQUÉ LAQUÉ PLEXIGLAS NOIR OU NOIR OU BLANC BLANC		NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI- CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF4990	_	-	-	-	-	-	-	-	_
RF41490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RF41990	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GAMME COLUMBUS / COLUMBUS SLIM 🗾 🚾







CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Soubassement réfrigéré avec portes battantes
- · Intérieur du soubassement en inox
- · Plan de travail en corian noir ou blanc
- · 1 clayette réglable en hauteur par porte
- · 3 étagères réglables en hauteur
- (profondeur 400 mm sur les modèles Columbus)
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables (profondeur 400 mm sur les modèles Columbus Slim)
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues panoramiques avec double vitrage
- · Éclairage LED sous le fronton.
- · Rideau de nuit motorisé
- · Sortie des tubes frigorifiques en haut ou bas (à préciser à la commande)

FINITION LAQUÉE


- Fond perforé en tôle laquée (teinte RAL à définir)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- · Fronton supérieur en tôle laquée (teinte RAL à définir)
- Portes de réserve laquées (teinte RAL à déterminer)

VITRINE MURALE PROF. 1000, RÉFRIGÉRÉE **VENTILÉE SANS GROUPE - FINITION LAQUÉE COLUMBUS**



- · Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Sans groupe
- · Détente par détendeur
- Gaz R452A
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout

ТЕМР.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. FRIGO. -10°C (AVEC PORTES) (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)	NB PORTES EN SOUBAS- SEMENT	PRIX € HT
0° / +4°C	1 950	1 365	98	1 330 x 980 x 2 362	2,58	2	-
0° / +4°C	2 925	2 047	164	1 955 x 980 x 2 362	3,37	3	-
0° / +4°C	3 900	2 730	212	2 580 x 980 x 2 362	4,16	4	-
0° / +4°C	5 850	4 095	318	3 830 x 980 x 2 362	5,75	6	-
	0° / +4°C 0° / +4°C 0° / +4°C	TEMP. FRIGO -10°C (W) 0° / +4°C 1950 0° / +4°C 2925 0° / +4°C 3 900	TEMP. PUISS. FRIGO10°C (AVEC (W) PORTES) (W) 0° / +4°C 1950 1365 0° / +4°C 2925 2047 0° / +4°C 3900 2730	TEMP. PUISS. FRIGO10°C (AVEC (W) PORTES) (W) 0° / +4°C 1950 1365 98 0° / +4°C 2925 2047 164 0° / +4°C 3900 2730 212	TEMP. PUISS. FRIGO10°C (AVEC (AVEC (W)) PUISS. ABS. (W) 0° / +4°C 1950 1365 98 1330 x 980 x 2 362 0° / +4°C 2 925 2 047 164 1955 x 980 x 2 362 0° / +4°C 3 900 2 730 212 2 580 x 980 x 2 362	TEMP. PUISS. FRIGO10°C (AVEC (W) PORTES) (W) PUISS. ABS. (W) PORTES) (W) PUISS. ABS. (W) PORTES) (W) PORTES) (W) PORTES (W) PORTES) (W) PORTES (W) PORTES) (W) PORTES (W) POR	TEMP. PUISS. FRIGO10°C (AVEC (W) PORTES) (W) PUISS. ABS. (W) PORTES EXP. (M) PORTES EXP. (M

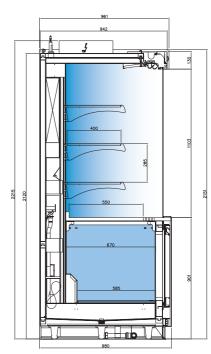




VITRINE MURALE PROF. 650, RÉFRIGÉRÉE - VENTILÉE SANS GROUPE FINITION LAQUÉE COLUMBUS SLIM

- ① MODELE COLUMBUS SLIM 125 GROUPE LOGE SUR CONSULTATION (ATTENTION HAUTEUR TOTALE 2400 MM)
- · Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R452A
- · Régulation électronique
- · Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout.

RÉFÉRENCE	ТЕМР.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. FRIGO. -10°C (AVEC PORTES) (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)	NB PORTES EN SOUBAS- SEMENT	PRIX €HT
COLUM125S	0° / +4°C	1 950	1 365	98	1 330 x 650 x 2 362	2,02	2	-
COLUM187S	0° / +4°C	2 925	2 047	164	1 955 x 650 x 2 362	2,74	3	-
COLUM250S	0° / +4°C	3 900	2 730	212	2 580 x 650 x 2 362	3,45	4	_

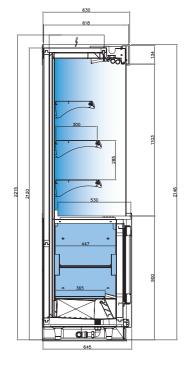

OPTIONS COLUMBUS / COLUMBUS SLIM

Si version joues pleines (pas de plus value) mais préciser à la commande

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	KIT ACCOUPLEMENT RIDEAU POUR VITRINES ASSEMBLÉES	BARRE DE SUSPENSION POUR CHARCUTERIE	SÉPARATEUR PLEXIGLAS POUR ÉTAGÈRE	PORTES VITRÉES BATTANTES AVEC CADRES ALU	PORTES VITRÉES COULISSANTES AVEC CADRES ALU	PLUS VALUE POUR CADRE DE PORTE NOIR OU BLANC	FINITION INTÉRIEURE INOX *	TRAITEMENT ANTI CORROSION
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
1250	-	_	-	-		_	_	_	-	-
1875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	_	_	-	_	-	_	-	_	_	
3750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*} partie supérieure uniquement

• ATTENTION : Prévoir un chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 2500 et 3750



GAMME ANTARES® 🐬 😁 🐯















VITRINES MURALES ANTARES®

- GAMME COMPLÈTE AVEC 3 MODÈLES POSITIFS ET NÉGATIFS
- PORTES VITRÉES AVEC UN DOUBLE VITRAGE SUR LES MODÈLES POSITIFS
- PORTES VITRÉES AVEC UN TRIPLE VITRAGE POUR LES MODÈLES NÉGATIFS
- **GROUPE LOGÉ**
- · Carrosserie intérieure / extérieure noire
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L2 pour version négative
- · Classe climatique 4M2 pour version positive
- · Hauteur de chargement 400 mm
- · Cinq étagères réglables en hauteur par porte (profondeur 460 mm)
- · Éclairage LED vertical
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Porte à double vitrage avec poignée intégrée pour version positive
- · Porte à triple vitrage avec poignée intégrée pour version négative
- · Cordon chauffant anti-condensation pour les portes
- · Voltage: 230 V



Version 3 portes



Version 2 portes



Version 1 porte



VITRINES MURALES

VITRINES MURALES ANTARES®

Cinq étagères réglables en hauteur par porte






Roues et pieds de nivellement

VITRINES POSITIVES - 400, 810 ET 1220 LITRES


RÉF.	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
VMOIPP	1	В	+1 / +10°C	400	380	630 x 730 x 1980	_
VMO2PP	2	В	+1 / +10°C	810	520	1260 x 730 x 1980	-
VMO3PP	3	В	+1 / +10°C	1220	720	1890 x 730 x 1980	_

VITRINES NÉGATIVES - 400, 810 ET 1220 LITRES

RÉF.	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
VMOIPN	1	E	-18 / -22°C	400	700	630 x 730 x 1980	-
VMO2PN	2	E	-18 / -22°C	810	1400	1260 x 730 x 1980	-
VMO3PN	3	E	-18 / -22°C	1220	1600	1890 x 730 x 1980	_



1260(2Door) 1260(2Door)





Version 1 porte

Version 2 portes

Version 3 portes



GAMME SIRIUS

POUR UNE PRÉSENTATION OPTIMALE DES BOISSONS & DES ALIMENTS






4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR PROF. 490 MM



POIGNÉE INTÉGRÉE DANS LE CADRE PERMETTANT UN ACCÈS FACILE



ROULETTES
POUR UN DÉPLACEMENT AISÉ
+ PIEDS DE NIVELLEMENT

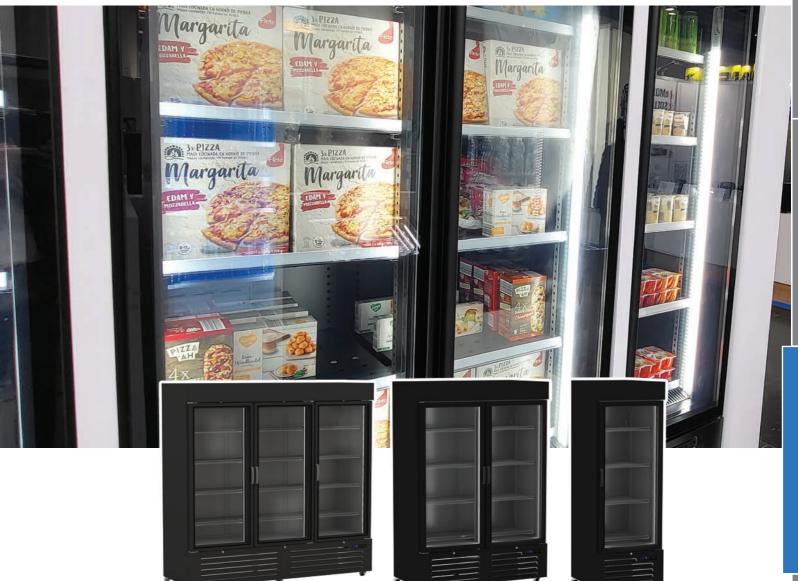

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipée d'une serrure à clé offrant une sécurité supplémentaire pour le stockage des produits
- · LEDS verticales de haute qualité des deux côtés améliorant la visibilité des produits
- · Équipée de roues permettant un déplacement aisé
- · 4 étagères réglables en hauteur (prof. 490 mm) pour une présentation optimale des boissons et des aliments
- La vitrine dispose d'un thermostat électronique pour un contrôle précis de la température, ainsi qu'une fonction de dégivrage automatique pour faciliter son utilisation et son entretien
- · La porte avec double vitrage et poignée intégrée dans le cadre permet un accès facile et une visibilité accrue



GAMME SIRIUS 🔻 🖎 😭 📠












VITRINE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM





Vitrine ventilée positive 2 portes battantes

- · Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 4M2
- · Hauteur de jupe 340 mm
- · Une serrure à clé par porte
- · 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- · Porte prix de série
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- · Thermostat électronique avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- · Froid ventilé
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ABPIP	1	Battante	+2°/ +8°C	560	365	694 x 723 x 2 025	-
ABP2P	2	Battante	+2°/ +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	-
ABP2PC	2	Coulissante	+2°/ +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	-
ABP3P	3	Battante	+2°/ +8°C	1 657	785	2 056 x 726 x 2 025	-



GAMME SIRIUS 🗑 🔍 🔭 📾 🛐

VITRINES MURALES












VITRINE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM





Vitrine ventilée négative 3 portes battantes

- · Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 3L2
- · Hauteur de jupe 340 mm
- · Une serrure à clé par porte
- · 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- · Porte prix de série
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- · Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- · Froid ventilé
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ABNIP	1	Battante	-18°/ -22°C	560	455	694 x 723 x 2 025	-
ABN2P	2	Battante	-18°/ -22°C	1 012	1 100	1 376 x 726 x 2 025	-
ABN3P	3	Battante	-18°/ -22°C	1 657	1 266	2 056 x 726 x 2 025	_

GAMME FUTURO 2

LES NOUVELLES VITRINES FUTURO 2 COMBINENT UNE FORTE PROMOTION DES PRODUITS AVEC UNE TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

LA FACILITÉ DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES PRODUITS & DE NETTOYAGE EN FONT LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE SERVICE QUOTIDIEN DES ÉPICERIES, SUPERETTES OU GMS



Unité à distance



Éclairage LED



Réfrigérar naturels



Produits surgelés



Aliments réfrigérés




Plug-in













GAMME FUTURO 2 🗑 🖎 😭 📾
















VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM

- · Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Cuve 450 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 400 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- · Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- · Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- · Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 152)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- · Dégivrage automatique
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX €HT
MF73L937P	2	594	-1° / +5°C	519	750	1 017 X 831 X 2 185	937 X 831 X 2 185	В	256	-
MF73L1250P	2	793	-1° / +5°C	635	1 000	1 330 X 831 X 2 185	1 250 X 831 X 2185	В	341	-
MF73L1875P	3	1 189	-1° / +5°C	868	1 500	1 955 X 831 X 2 185	1 875 X 831 X 2 185	С	512	-
MF73L2500P	4	1 585	-1° / +5°C	1 270	2 000	2 580 X 831 X 2 185	2 500 X 831 X 2 185	С	568	-
MF73L3750P	6	2 378	-1° / +5°C	1844	3 000	3 830 X 831 X 2 185	3 750 X 831 X 2 185	С	852	_

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2 🕝 🖎 🔭 🔤 🛐














VITRINE GROUPE À DISTANCE **VENTILÉE POSITIVE - PROF. 930 MM**

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Cuve 650 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 570 mm)
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- · Eclairage led sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir



- · Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- · Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 152)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts


RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
MF93L937P	2	847	-1° / +5°C	519	750	1 017 X 1 032 X 2 185	937 X 1 032 X 2 185	В	250	_
MF93L1250P	2	1 129	-1° / +5°C	635	1 000	1 330 X 1 032 X 2 185	1 250 X 1 032 X 2185	С	334	-
MF93L1875P	3	1694	-1° / +5°C	868	1500	1 955 X 1 032 X 2 185	1 875 X 1 032 X 2 185	С	527	
MF93L2500P	4	2 259	-1° / +5°C	1038	2 000	2 580 X 1 032 X 2 185	2 500 X 1 032 X 2 185	С	585	-
MF93L3750P	6	3388	-1° / +5°C	1844	3 000	3 830 X 1 032 X 2 185	3 750 X 1 032 X 2 185	С	922	

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS POSITIVES



 Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



2. Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



3. Arrêtoirs de produits en plexiglas pour étagères



MODÈLE	JOUES VITRÉES PANORAMIQUES ÉPAISSEUR 30 MM	ÉCLAIRAGE LED SOUS TOUS LES NIVEAUX	GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM)	PORTES BATTANTES VITRÉES FULL VISION	SÉPARATEUR DE PRODUITS (PRIX UNITAIRE)	ARRÊTOIR DE PRODUITS PLEXI
MODELL	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	_	_	-	_	-	-
MF73L1250P	-	-	-	-	-	-
MF73L1875P	_	_	-	_	-	-
MF73L2500P	-	-	-	-	-	-
MF73L3750P	-	-	-	-	-	-
MF93L937P	-	-	-	-	-	-
MF93L1250P	-	-	-	-	-	-
MF93L1875P	-	-	-	-	-	-
MF93L2500P	_	-	-	-	-	-
MF93L3750P	-	-	-	-	-	-



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS POSITIVES

MODÈLE	INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE	INTÉRIEUR INOX	ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI- CORROSION	MINORATION 1 JOUE	JOUES PLEINES ÉPAISSEUR 40 MM - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR LAQUÉ	VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	-	-	-	-	-	-	-
MF73L1250P	-	-	-	-	-	-	-
MF73L1875P	-	-	-	-	-	-	_
MF73L2500P	-	-	-	-	-	-	-
MF73L3750P	-	-	-	-	-	-	-
MF93L937P	-	-	-	-	-	-	-
MF93L1250P	-	-	-	-	-	-	-
MF93L1875P	-	-	-	-	-	-	-
MF93L2500P	-	-	-	-	-	-	-
MF93L3750P	-	-	-	-	-	-	-



DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERGIE

MODÈLE	ISOLATION THERMIQUE CORK CORE®	SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART	SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	-	-	-
MF73L1250P	-	-	-
MF73L1875P	-	-	-
MF73L2500P	-	-	-
MF73L3750P	-	-	-
MF93L937P	-	-	-
MF93L1250P	-	-	-
MF93L1875P	-	-	-
MF93L2500P	-	-	-
MF93L3750P	-	-	-



GAMME FUTURO 2 🗑 🔇 資 📾 🛐













820 760 2165

VITRINE GROUPE À DISTANCE **VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM**

- · Meuble canalisable
- · Châssis en acier zingué
- · Cuve 420 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 400 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 50 mm
- · Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle laquée (RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus Possible Gaz R407F / R448A / R449A
- (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- · Détente par détendeur
- Régulation électronique
- · Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- · Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- · Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)

RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -30°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	PRIX € HT
MF73L1562N	2	987	-15°/-18°C	2 432	1 663	1 662 X 820 X 2 165	1 562 X 820 X 2 165	Е	-
MF73L2343N	3	1 481	-15°/-18°C	3 184	2 470	2 443 X 820 X 2 165	2 343 X 820 X 2 165	E	-
MF73L3124N	4	1 974	-15°/-18°C	4 353	3 325	3 224 X 820 X 2 165	3 124 X 820 X 2 165	E	_

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2 🗑 🔇 😭 🗰 📳













1020 930 760 2166

VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 930 MM


- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- · Cuve 620 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 570 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 50 mm
- · Eclairage led sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus Possible Gaz R407F / R448A / R449A
- (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- · Détente par détendeur
- · Régulation électronique
- · Dégivrage automatique par gaz chaud
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- · Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- · Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)

RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -30°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	PRIX € HT
MF93L1562N	2	1 407	-15°/-18°C	2 717	1750	1 662 X 1 020 X 2 166	1 562 X 1 020 X 2 166	F	-
MF93L2343N	3	2 110	-15°/-18°C	3 373	2 600	2 443 X 1 020 X 2 166	2 343 X 1 020 X 2 166	F	-
MF93L3124N	4	2 813	-15°/-18°C	4 923	3 500	3 224 X 1 020 X 2 166	3 124 X 1 020 X 2 166	F	_

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS NÉGATIVES



 Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



2. Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



MODÈLE	GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM)	SÉPARATEUR DE PRODUITS	INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE	INTÉRIEUR INOX	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	MINORATION 1 JOUE	VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L1562N	-	-	-	-	-	_	_
MF73L2343N	-	-	-	-	-	-	-
MF73L3124N	-	-	-	-	-	-	_
MF93L1562N	-	-	-	-	-	-	-
MF93L2343N	_	-	-	-	-	-	_
MF93L3124N	-	-	-	-	-	-	-



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS NÉGATIVES

-50%

DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE

OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERGI



MODÈLE	ISOLATION THERMIQUE CORK CORE®	SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART	SHP - PUISS. DE CHAUFFAGE INTELLIGENTE (SUR LES MODÈLES DE CONGÉLATION)	SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L1562N	-	-	-	-
MF73L2343N	-	-	-	-
MF73L3124N	-	-	-	-
MF93L1562N	-	-	-	-
MF93L2343N	-	-	-	-
MF93L3124N	-	-	-	-

















- LAVE-USTENSILES
- LAVE-PLATEAUX
- LAVE-BATTERIE

PAGE 160



FABRICATION DE GLACES

• 10 À 180 LITRES / HEURE

PAGE 170



REFROIDISSEURS D'EAU

CONFORT

PAGE 177



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- ARMOIRES PÂTISSIÈRES
- ARMOIRES DE STOCKAGE
 - ARMOIRE CHOCOLAT

PAGE 178



















MATERIEL LABORATOIRE —



66 MAÎTRISEZ VOS CRÉATIONS AU DEGRÉ PRÈS 99



LAVERIE, PRÉPARATION, CONSERVATION OU CUISSON, TOUT L'UNIVERS DU LABORATOIRE EN UN CLIN D'ŒIL POUR CHOISIR LE MATÉRIEL LE PLUS ADAPTÉ. CERISE SUR LE GÂTEAU, DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR SUBLIMER VOS CRÉATIONS CULINAIRES EN TOUTES CIRCONSTANCES.



ARMOIRES DE MATURATION PORTES VITRÉES **PAGE 186**



TABLES RÉFRIGÉRÉES • TABLES PÂTISSIÈRES • TABLES CHOCOLAT

PAGE 188



TABLES DE PRÉPARATION

 SALADETTES • DESSERTES PIZZAS

PAGE 202



CUISSON LABO FOURS COMBINÉS FOURS MIXTES **PAGE 204**



LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400



GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) & CAGETTES EURONORM (600 X 400 X 400 MM - AVEC GRILLE SPÉCIALE 575010)
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- 🗸 DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 16 litres emboutie
- 4 cycles de lavage programmables
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Bras de lavage inox
- · Bras de rinçage en fibre composite
- · Disponible avec adoucisseur incorporé avec régénération automatique
- · Triple filtrage de pompe
- · Préfiltre de cuve en option
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés









400 H

Ø 400

500 X 500

DOTATION D'ORIGINE


- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm
- (Réf four 575005)
- · Panier fond plat plastique 500 x 500 x 105 mm (C44) Panier inox porte spatules
- 150 x 150 x 250 mm (C86A) · Grille inox 500 x 500 mm
- (575010)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	53 / 40 / 30 / 20				
Cycles de lavage	60 / 90/ 120 / 180 s				
Pompe de lavage	0,65 Kw				
Résistance surchauffeur	6 kW				
Résistance cuve	2,7 kW				
Puissance totale	6,65 kW				
Capacité cuve	16,5 It				
Capacité surchauffeur	5,7 lt				
Consommation eau (2-4 bars)	2,3 lt				
nb de décibels	61,3 dB				
Dimensions panier	500 x 500				
Hauteur utile	400 mm				
Dimensions	600 x 680 x 850 mm (1380 avec pieds visés)				
Doseur produit de rinçage	incorporé				
Doseur produit de lavage	incorporé				
Préfiltre de cuve	option				
Pompe de vidange	option				



GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM

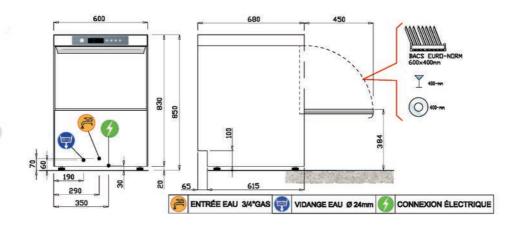

RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST60	Lave-ustensiles	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	
IST60A	Lave-ustensiles avec adoucisseur incorporé	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	-
IST60PV	Lave-ustensiles avec pompe de vidange intégrée	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	-



OPTIONS IST60

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
DF	Pré-filtre de cuve	_

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _____

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC44		Panier fond plat plastique 500 x 500 x H 105	-
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x150 x H 250	-
ZC575005		Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380	-
ZC575010		Grille inox 500 x 500	-



LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400





DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 500 x 610 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm

GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM


- ONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES 600 X 400
- SURCHAUFFEUR 9 KW
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 25 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage programmables
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- Bras de lavage inox
- · Bras de rinçage en fibre composite
- · Triple filtrage de pompe
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	60 / 30 / 20 / 12			
Cycles de lavage	60 / 120 / 180 / 300 s			
Pompe de lavage	1,12 kW			
Résistance surchauffeur	9 kW			
Résistance cuve	2,7 kW			
Puissance totale	10,12 kW			
Capacité cuve	25 lt			
Capacité surchauffeur	15 lt			
Consommation eau (2-4 bars)	2,6 lt			
nb de décibels	63,8 dB			
Dimensions panier	500 x 610			
Hauteur utile	440 mm			
Dimensions	600 x 700 x 1 380 mm			
Doseur produit de rinçage	incorporé			
Doseur produit de lavage	incorporé			
Préfiltre de cuve	incorporé			
Filtre de pompe	incorporé			



GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM

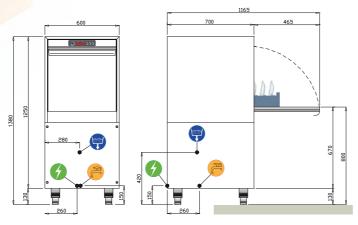



RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST90	Lave-ustensiles	600 x 700 x 1 380	10,12	400/3/N/T	99	-

OPTIONS IST90 ___

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST90SP12	Surchauffeur 13 Kw	_

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _____

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC132		Panier fond plat inox 500 x 610 x H 75	-
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	-
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	-
ZC575005		Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380	-
ZC575010		Grille inox 500 x 500	-
ZZPOMP04		Pompe de vidange	-



LAVE-BATTERIE





DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- · Grille inox 550 x 550 mm

GAMME IST110

MATÉRIEL LABORATOIRE

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE INCORPORÉ
- · Commandes électroniques LED, affichage digital
- · Carrosserie mono paroi, porte double paroi
- · Cuve 35 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés
- Toit antiégouttement

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE LED

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Visualisation des températures de lavage et rinçage, de la progression du cycle, du cycle sélectionné, du statut de la machine (stand-by, fin de cycle, etc) et principaux avertissements écrits (ouverture porte, vidange, etc)
- · Sélection de la langue non disponible
- · 4 cycles programmables (2 4 6 8 minutes)
- · Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	30 / 15 / 10 / 7.5			
Cycles de lavage	120 / 240 / 360 / 480 s			
Pompe de lavage	2 kW			
Résistance surchauffeur	6 kW			
Résistance cuve	2,7 kW			
Puissance totale	8 kW			
Capacité cuve	35 lt			
Capacité surchauffeur	10 It			
Consommation eau (2-4 bars)	4,7 lt			
nb de décibels	63,8 dB			
Dimensions panier	550 x 665			
Hauteur utile	805 mm			
Dimensions	650 x 750 x 1 690 / 2 070 H (porte ouverte)			
Doseur produit de rinçage	incorporé			
Doseur produit de lavage	incorporé			
Préfiltre de cuve	incorporé			
Filtre de pompe	incorporé			



MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME IST110

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

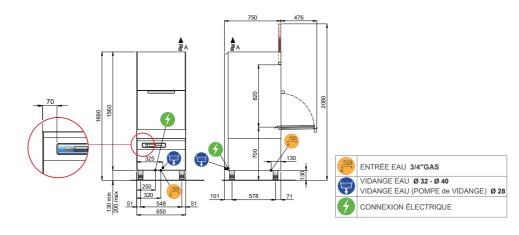

RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT	
IST110	Lave-batterie	650 x 750 x 1 690 / H 2 070	8,18	400/3/N/T	110	-	

OPTIONS *IST110* ___

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST110SP09	Surchauffeur 9 kW *	-

^{*} Sur commande et montage usine

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	-
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	-
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	-
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	-
zcc100		Grille inox 550 x 550 mm	-



LAVE-BATTERIE

GAMME IST150

MATÉRIEL LABORATOIRE

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques Touch, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 50 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- · Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE TOUCH TFT DE 5".....

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Fonction Energy Saving
- · Logo personnalisable et icônes pour une utilisation intuitive
- Visualisation des températures, cycle sélectionné, phases et statut machine, progression du cycle, description détaillée des alarmes
- · Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud
- 4 cycles 120 240 360 480 secondes



FORMATS DE PLATEAUX EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) ET CAGETTES EURONORM DE 600 X 400 X 400 H (AVEC GRILLE ZCC100)

O DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- · Grille inox 550 x 550 mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	30 / 15 / 10 / 7.5					
Cycles de lavage	120 / 240 / 360 / 480 s					
Pompe de lavage	2 kW					
Résistance surchauffeur	6 kW					
Résistance cuve	3 kW					
Puissance totale	8 kW					
Capacité cuve	50 lt					
Capacité surchauffeur	15 lt					
Consommation eau (2-4 bars)	4,2 lt					
nb de décibels	63,8 dB					
Dimensions panier	550 x 665					
Hauteur utile	805 mm					
Dimensions	690 x 800 x 1 890 / 2 275 H (porte ouverte)					
Doseur produit de rinçage	incorporé					
Doseur produit de lavage	incorporé					
Préfiltre de cuve	incorporé					
Filtre de pompe	incorporé					



MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME IST150

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM





RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW) ALIM.		POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST150	Lave-batterie	690 x 800 x 1 890 / H 2 275	8,18	400/3/N/T	155	_

OPTIONS IST150

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST150SP09	Surchauffeur 9 kW *	-

^{*} Sur commande et montage usine

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	-
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	-
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	-
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	-
zcc100		Grille inox 550 x 550 mm	-



LAVE-BATTERIE AVEC CONDENSEUR DE BUÉE





O DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- · Grille inox 550 x 550 mm

GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM


- ONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- - = JUSQU'À 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
 - = PLUS DE CONFORT POUR L'UTILISATEUR
- · Commandes électroniques Touch, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 50 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- · Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Paniers/heure (avec alim. eau 10°C)	20 / 12 / 8.5 / 6.5						
Cycles de lavage	180 / 300 / 420 / 540 s						
Pompe de lavage	2 kW						
Résistance surchauffeur	6 kW						
Résistance cuve	3 kW						
Puissance totale	8 kW						
Capacité cuve	50 lt						
Capacité surchauffeur	15 lt						
Consommation eau (2-4 bars)	4,2 lt						
nb de décibels	63,8 dB						
Dimensions panier	550 x 665						
Hauteur utile	805 mm						
Dimensions	690 x 800 x 2 165 / 2 275 H (porte ouverte)						
Doseur produit de rinçage	incorporé						
Doseur produit de lavage	incorporé						
Préfiltre de cuve	incorporé						
Filtre de pompe	incorporé						



GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

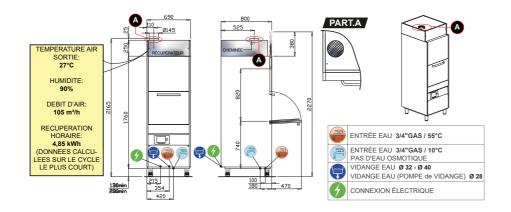

Récupérateur d'énergie (condenseur de buée et récupérateur de chaleur) :

- jusqu'à 50% d'économie d'énergie : la vapeur humide et chaude est directement aspirée lorsque la porte est encore fermée et est utilisée pour préchauffer l'eau froide jusqu'a 50°C. Ce système permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire pour atteindre les 85°C du rinçage final.
- Récupération horaire : 4,85 kW/h (calcul fait sur la base du cycle le plus court)
- Plus de confort pour l'utilisateur : la température de l'air rejetée par la machine est réduite de plus de la moitié. L'humidité absolue se réduit d'environ 20% par rapport aux vapeurs émises par une machine sans récupérateur de chaleur.

RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST150HR	Lave-batterie avec récupérateur d'énergie	690 x 800 x 2 165 / H 2 275	8,18	400/3/N/T	165	-

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	-
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	-
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	-
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	-
ZCC100		Grille inox 550 x 550 mm	-



MACHINES À CHANTILLY

MATÉRIEL LABORATOIRE



MACHINE À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

GAMME PRIMA & BETA

MACHINES À CHANTILLY À COMMANDES MÉCANIQUES & ÉLECTRONIQUES

COMMANDES MÉCANIQUES

- · Construction inox avec côtés tôle blanche
- Couvercle plastique transparent
- · Réfrigération par compresseur
- · Cuve Inox réfrigérée
- · Bac plastique amovible pour un nettoyage facile et rapide
- Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly
- · Affichage digital de la température
- Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec
- · Gaz réfrigérant R134a

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

- · Affichage digital de la température
- Dosage automatique des portions (en fonction du temps de distribution : 15 sec., 20 sec., ...)
- · Réfrigération par compresseur
- Cuve Inox réfrigérée
- · Bac inox amovible : nettoyage facile et rapide
- Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly
- Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec
- · Gaz réfrigérant R134a

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	CAPACITÉ BAC (L)	PUISS. (W)	ALIM.	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT			
COMMANDES MÉCANIQUES									
PRIMA2I	100	2	300	230/1/T	250 x 410 x 400	-			
PRIMA5I	100	5	400	230/1/T	280 x 440 x 400	-			
			COMMANDES ÉLECTI	RONIQUES					
BETA2I	100	2	300	230/1/T	250 x 410 x 400				
BETA5I	100	5	400	230/1/T	250 x 450 x 400	-			
CONTINUO5	150	5	400	230/1/T	250 x 470 x 450	-			



SORBETIÈRES



SORBETIÈRE À EXTRACTION AUTOMATIQUE

GAMME GEL / POKER

SORBETIÈRES À EXTRACTION MANUELLE **OU AUTOMATIQUE**

- ✓ VÉRITABLES OUTILS PROFESSIONNELS
- CONÇUES POUR UN USAGE INTENSIF
- DURÉE DE CYCLE RÉDUITE
- · Fabrication des sorbets, des granités et de la crème glacée
- Gestion des cycles par le temps
 Destinées à recevoir la base de la crème glacée pasteurisée et refroidie (+2°C)
- Gaz réfrigérant : R452A
- Refroidissement à air
- · Facilité d'installation et d'utilisation

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	DURÉE DU CYCLE (MM)	PUISS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	QTÉ MIX PAR CYCLE	REFROIDISSEMENT	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
EXTRACTION MANUELLE									
GEL5SI	5	15 à 20	600	410 x 460 x 320	1 litre	Air	230/1/T	38	-
POKERI	10	10 à 15	1 000	500 x 560 x 400	2 litres	Air	230/1/T	60	_
GEL10SI	10	10 à 20	1 000	390 x 460 x 850	2 litres	Air	230/1/T	75	-
				EXTRACTION A	UTOMATIQUE				
PRAT912AI	9	10 à 20	1 500	410 x 510 x 590	2 litres	Air	230/1/T	75	-
GEL20SI	20	10 à 15	2 200	460 x 510 x 960	4 litres	Air	400/3/N/T	110	-



MATÉRIEL LABORATOIRE



PASTEURISATEURS



PASTEURISATEUR 30 LITRES

GAMME EVOPASTO

PASTEURISATEURS - 30 À 120 LITRES

PASTEURISATEURS AUTOMATIQUES
POUR HAUTE ET BASSE PASTEURISATION:
MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE À 85°C
ET REFROIDISSEMENT À +4°C

- Le couvercle peut être ouvert à tout moment pour ajouter des ingrédients
- Robinet de distribution démontable pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite en cas de coupure de courant, les pasteurisateurs sont équipés d'une mémoire intelligente permettant de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation
- Commandes électroniques simples d'utilisation
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation: 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISSANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX €HT
EVPAS30AI	30 litres	80 à 120 mn	420 x 780 x 1 100	Air	4,3	148	-
EVPAS30WI	30 litres	80 à 120 mn	420 x 780 x 1 100	Eau	4,3	148	-
EVPAS60AI	60 litres	100 à 120 mn	420 x 1030 x 1 100	Air	7,4	164	-
EVPAS60WI	60 litres	100 à 120 mn	420 x 1030 x 1 100	Eau	7,3	205	-
EVPAS120WI	120 litres	100 à 130 mn	720 x 700 x 1 100	Eau	15,3	205	_





TURBINES



GAMME PRATICA

CUVE VERTICALE - 25 À 75 LITRES



TURBINE 50 LITRES

- FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES
- GESTION DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE
- CUVE VERTICALE ET COUVERCLE TRANSPARENT : VISIBILITÉ DU TRAVAIL EN COURS ET POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES MORCEAUX AVANT L'EXTRACTION

POSSIBILITÉ D'EFFECTUER LES CYCLES EN FONCTION DU TEMPS OU DE LA TEMPÉRATURE :

- Cycle avec contrôle du temps pour une structure et une consistance idéales de la glace
- Cycle avec contrôle de la température pour une meilleure conservation de la crème glacée
- Cylindres évaporateurs verticaux pour une grande surface d'échange
- Remplissage facile
- · Machines à extraction directe du produit
- Capacité : de 25 à 75 litres par heure pour un mix introduit à +4°C en début de cycle
- Commandes électroniques simples d'utilisation
- Possibilité d'incorporer des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, etc...)
- Équipées de roulettes
- Livrées d'origine avec douchette
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation: 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PRA1525AI	25 litres	4 litres	10 à 20 mn	470 x 510 x 960	Air	2,4	120	_
PRA1525WI	25 litres	4 litres	10 à 20 mn	470 x 510 x 960	Eau	2,4	120	-
PRA3550AI	50 litres	3 à 7 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 120	Air	3,5	166	_
PRA3550WI	50 litres	3 à 7 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 120	Eau	3,5	166	-
PRA4260AI	60 litres	4 à 8 litres	10 à 12 mm	490 x 900 x 1 120	Air	7	222	
PRA4260WI	60 litres	4 à 8 litres	10 à 12 mm	490 x 900 x 1 120	Eau	7	235	-
PRA5484WI	75 litres	7 à 12 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 150	Eau	8,5	250	-



PASTO-TURBINES

MATÉRIEL LABORATOIRE



PASTO-TURBINE - 20 À 60 LITRES

GAMME PASTOGEL

MULTI-FONCTIONS - 10 À 60 LITRES

- UN CYCLE PERSONNALISABLE: pour tout mélange ou produit nécessitant un traitement thermique chaud / froid
- UN CYCLE CRÈME GLACÉE: utilisation comme une turbine, possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat)
- UN CYCLE AVEC PASTEURISATION: la pasteurisation et le sanglage sont effectués dans le même cylindre. Evite toute manipulation et transvasement, garantit une hygiène totale
- UN CYCLE CRÈME PÂTISSIÈRE : cycle de 40 mn pour obtenir une crème pasteurisée parfaite et refroidie à +4°C
- Commandes programmables
- 1 vitesse d'agitation
- 2 vitesses d'extraction (lente et rapide)
- Temps et températures régables
- Cycles manuels ou automatiques
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation : 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX €HT
PASTOG36WI	10 à 35 litres	3 à 6 litres	8 à 40 mn	490 x 600 x 1 100	Eau	5	184	
PASTOG36AI	10 à 35 litres	3 à 6 litres	8 à 40 mn	490 x 600 x 1 100	Air	5,3	184	-



4 FACES VITRÉES



COMBINÉS 2 EN 1

MATÉRIEL LABORATOIRE



COMBINÉ 35 À 60 LITRES

GAMME COMBIGEL

COMBINÉS 2 EN 1 - 10 À 60 LITRES

- GAIN DE TEMPS ET D'ESPACE!
- UNE SEULE MACHINE POUR MÉLANGER, CHAUFFER, PASTEURISER ET TURBINER
- ☑ IDÉAL POUR LA FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES
- 2 cuves indépendantes, accessibles toutes deux par le dessus : une cuve pour la pasteurisation du mélange et une cuve pour le sanglage
- Le mélange pasteurisé passe d'une cuve à l'autre grâce à un cylindre reliant les deux, sans aucun risque de contact avec l'extérieur
- Le fonctionnement totalement indépendant des deux cuves permet de turbiner un mélange tout en commençant un nouveau cycle de pasteurisation
- Possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, ...)
- Extraction directe du produit par le devant
- Modèle COMBI8WI (à eau) livré d'origine avec une douchette
- Tableau de commandes électroniques simple d'utilisation
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation: 400/3/N/T
- Douchette adaptable en option

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
COMBI8WI	35 à 60 litres	4 à 12 litres	8 à 20 mn	530 x 770 x 1 150	Eau	10	295	_
COMBI8AI	35 à 60 litres	4 à 12 litres	8 à 20 mn	530 x 970 x 1 150	Air	10	282	-



MATÉRIEL LABORATOIRE



MACHINE SOFT

MACHINE GLACES À L'ITALIENNE

- ✓ IDÉALE POUR LES DÉBITS IMPORTANTS
- DEUX PARFUMS ET UN MIXTE
- AGITATEUR DE CUVE AVEC MOTOREDUCTEUR POUR UNE ROBUSTESSE OPTIMUM

- SÉCURITÉ OPTIMUM:

- Contrôle de niveaux de mélange
- Capteur de rotation du cylindre de foisonnement

- GAZ R290:

- Efficacité énergétique maximale et respect de l'environnement
- Construction en Inox AISI 304
- · Agitateur de cuve
- · Alimentation du mélange dans les cylindres par gravité
- Température de l'environnement de travail : 10°C à 38°C
- Température de production : -3,5°C/-9°C
- Pré-refroidissement des cuves (4-10°C)
- Fonction de dégivrage et mode de fonctionnement de nuit
- Filtre à air avec entrée d'air des deux côtés et sortie arrière
- Volume sonore: 60/65 db
- Ventilateur condenseur (130 W)
- Équipé de 2 compresseurs

ENTRAÎNEMENT PAR MOTORÉDUCTEUR, CETTE SOLUTION PROFESSIONNELLE
OFFRE PLUS DE PUISSANCE, UNE MEILLEURE FIABILITÉ ET ÉLIMINE LES RISQUES
DE BLOCAGE EN CAS DE MÉLANGE TROP DUR





CUVE DE STOCKAGE À ANGLES ARRONDIS AVEC AGITATEURS



ÉCRAN LCD



VENTILATEUR CONDENSEUR PUISSANT



DISTRIBUTEURS 3 MANETTES

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ DES CUVES (L)	CAPACITÉ DU CYLINDRE (L)	DIM. L X P X H (MM)	VOLUME (L)	ALIM. (V)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX €HT
CF8240G	38 litres	-3,5°C/-9°C	(2x) 8	2x 1,9	541 x 815 x 1515	35	230	2,9	215,5	



REFROIDISSEURS D'EAU







Refroidisseur d'eau 120 litres



Refroidisseur d'eau 80 litres

GAMME CONFORT

REFROIDISSEURS D'EAU 80, 120 & 200 LITRES

- Intérieur et serpentin en acier inox AISI304 Extérieur en acier inox AISI304 Modèles 120 & 200 verticaux Modèle 80 horizontal Isolation 60 mm Couvercle démontable Remplissage automatique avec flotteur Agitateur d'eau Sécurité trop plein Diamètre d'entrée d'eau 1/2" Diamètre trop plein 3/4" (120 L, 200 L) 1/2" (L 80) Kit d'accrochage en option
- Froid de contact avec serpentin réfrigéré Température +3°C classe 3S Groupe logé
- · Fluide R290 · Régulation électronique



Cuve et serpentin

RÉF.	CAPACITÉ (LITRES)	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
REF080IR290	80	945	1 222 x 560 x 554	8°/heure	55	-
REF120IR290	120	1144	718 x 700 x 1 070	8°/heure	60	-
REF200IR290	200	2 219	1 105 x 700 x 1 120	8°/heure	91	



pour refroidisseur CHASREF080

ACCESSOIRES

• Charge maxi 125kg par support (sauf pour le chassis)

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT			
REF080SU2	Jeu de 2 supports	-			
REF120SU2	Jeu de 2 supports				
REF200SU2	Jeu de 3 supports	_			
CHASREF080	Chassis support pour refroidisseur REF080IR290	_			

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Volume 440 litres
- Aménagement pour accessoires pâtisserie 600 x 400
- Carrosserie : extérieure skinplate blanc intérieure ABS
- Régulation thermostat électronique avec affichage digital
- · Pieds règlables
- Joints interchangeables
- Porte réversible avec poignée intégrée
- Isolation polyuréthane sans cfc, épaisseur 60 mm
- Capacité maximum 14 niveaux, écartement 65 mm
- Normes 600 x 400 mm
- · Classe 4
- · Ambiance 32°C



GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE POSITIVE 440 LITRES



- · Froid ventilé
- · Dégivrage automatique
- · Réfrigérant R600
- · Compresseur ¼ CV
- · Alimentation 230V-50hz
- · Équipement : 4 grilles 600 x 400 mm

RÉF.	TEMPÉRATURE	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT	
ARP010	+2°C +10°C	180	725 X 665 X 1 995	Pleine laquée blanche	D	_	

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZQGRIL001	Grille plastifiée 600 x 400	-
ZQROUL001	kit roulettes	-



GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE NÉGATIVE 440 LITRES



- Froid statique
- · Dégivrage manuel
- · Réfrigérant R290
- · Compresseur 1/3 Cv
- Alimentation 230V-50HZ
- Équipement : 6 grilles évaporatrices fixes 600 x 400 mm

RÉF.	TEMPÉRATURE	PUISSANCE FRIGO À -30°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
ARP020	-18°C -20°C	320	725 X 630 X 1 995	Pleine laquée blanche	NC*	_



ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 800




Armoire pâtissière 900 litres

GAMME VENISE

900 LITRES - POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES GRAND VOLUME
- ODTATION STANDARD : 20 PAIRES DE GLISSIERES
- Carrosserie intérieure et extérieure inox, sauf arrière, haut, fond extérieur
- · Variateur de vitesse de ventilation sur le modèle positf
- · Angles intérieurs arrondis
- · Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm
- · Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- Pieds inox réglables
- · Dégivrage électrique automatique
- Capacité 40 plaques 600 x 400 (non fournies)
- · Équipement standard 20 niveaux de 2 glissières
- · Réfrigérant R455A
- · Régulation électronique par thermostat digital
- · Groupe monobloc, tropicalisé
- Réévaporation automatique des condensats
- Alimentation 230 V/ 1/50 HZ
- · Classe climatique 5M1 en positif
- · Classe climatique 5L1 en négatif









Angles arrondis

Arrêt ventilation

Thermostat digital

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO (W)	DIM. L X P X H (MM)	CAPACITÉ (L)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV91PI	0°C + 10°C	Ventilé	470	800 x 1 020 x 2 030/2 100	900	D	-
APV91NI	-18°C -20°C	Ventilé	1 160	800 x 1 020 x 2 030/2 100	900	F	-



GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 & 1300 LITRES POSITIVES STATIQUES - NÉGATIVES VENTILÉES

- ARMOIRES POSITIVES EN FROID STATIQUE : IDÉAL POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS FINIS
- **EVAPORATEUR TRAITÉ SUR LES MODÈLES POSITIFS**





Armoire pâtissière 600 litres

Armoire pâtissière 1300 litres

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Éclairage intérieur par hublot avec commande automatique
- · Isolation mousse polyuréthane injecté épaisseur 55 mm
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des condensats sur les modèles positifs
- Vidange manuelle sur les modèles négatifs
- · Régulation par thermostat digital
- Carrosserie inox AISI304 intérieur et extérieur (3 faces)
- Équipement standard 10 niveaux de 2 glissières par porte
- · Pieds réglables et démontables
- Équipement maxi 25 niveaux par porte, écartement 50 mm
- ARMOIRES POSITIVES : froid statique adapté au stockage des produits finis





GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES POSITIVES 600 & 1300 LITRES



- Gaz réfrigérant R290
- · Fonctionnement statique
- · Alimentation 220V 50 Hz + terre
- · Classe climatique 3M1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CAPACITÉ (L)	CLASSE ÉNERG.	PRIX € HT
FPS071P	+2°C +10°C	Statique	504	680 x 900 x 2 220	1 pleine	600	NC*	-
FPS142P	+2°C +10°C	Statique	644	1 380 x 900 x 2 220	2 pleines	1 300	NC*	-

^{*} Non concerné



GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES NÉGATIVES 600 & 1300 LITRES



- · Gaz réfrigérant R290
- · Fonctionnement ventilé
- · Alimentation 220V 50 Hz + terre
- · Classe climatique 3L1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO À -23°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CAPACITÉ (W)	CLASSE ÉNERG.	PRIX € HT
FPV071N	-18°C -20°C	Ventilé	475	680 x 900 x 2 220	1 pleine	600	G	-
FPV142N	-18°C -20°C	Ventilé	1 125	1 380 x 900 x 2 220	2 pleines	1 300	G	-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	-	FPTECKRO	kit roulettes	-
ZOGLI635L	1 jeu de 2 glissières	-	FPTECPV	1 Porte vitrée pour armoire 1 porte	-
FPTECFC	Fermeture à clé / par porte	_	FPTEC2PV	2 Portes vitrées pour armoire 2 portes	-



GAMME EVA

700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ POSITIVES - NÉGATIVES - DOUBLE TEMPÉRATURE









Armoires pâtissières 700 litres

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Évaporateur encastré, sauf sur les modèles Double température (évaporateur en débordement dans l'enceinte)
- Groupe tropicalisé +43°C
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- · Volume 620 litres ou 1320 litres
- · Isolation 60 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- · Angles intérieurs arrondis

- Évaporateur anticorrosion traité époxy et encastré dans le plafond (monobloc)
- Portes réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà, sauf portillons
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Crémaillères inox démontables, pas 45mm et 30 niveaux de réglage


- Pieds réglables en inox hauteur
 110 m à 180 mm
- Système de fermeture à clef en option
- · Éclairage interne en option
- Aménagement interne 8 paires de glissières par porte
- · Glissières de clayettes en inox
- Versions combinées avec compartiments à températures différentes (voir tableaux)
- · Version portes vitrées
- Normes 600 x 400 mm







700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ POSITIVES - NÉGATIVES DOUBLE TEMPÉRATURE



- Température –18°C à –20°C, classe 5L1 pour version négative
- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- · Dégivrage électrique sur version négative
- · Évaporation des eaux de dégivrage
- Froid ventilé
- · Équipement :
 - versions 700 litres : 8 jeux de 2 glissières
- Versions 1400 litres : 16 jeux de 2 glissières
- Gaz réfrigérant : R290





Ventilateur



Armoires positives équipées d'un régulateur de vitesse



Pieds inox réglables



MATÉRIEL LABORATOIRE









APV071P / APV071N

APV072P / APV072N

APV07VP / APV07VN

APV072NP

ARMOIRES POSITIVES - 700 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV071P	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte pleine	710 x 800 x 2 030/2 100	385	E	-
APV072P	+2°C +10°C	Ventilé	2 portillons pleins	710 x 800 x 2 030/2 100	385	E	-
APV07VP	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte vitrée	710 x 800 x 2 030/2 100	385	NC*	_

ARMOIRES NÉGATIVES - 700 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV071N	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte pleine	710 x 800 x 2 030/2 100	650	Е	-
APV072N	-18°C -20°C	Ventilé	2 portillons pleins	710 x 800 x 2 030/2 100	650	Е	-
APV07VN	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte vitrée	710 x 800 x 2 030/2 100	650	NC*	_

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE - 700 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV072NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	2 portillons pleins 1 positif + 1 négatif	710 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	F	-
* NON CONCE	RNÉ						

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	-
ZOGLIAPV	1 jeu de 2 glissières	-
APVTECFC	Fermeture à clé / par porte ou portillon	-
APVTECEL	Éclairage / par porte ou portillon	-









APVI43P / APVI43N



APV144P / APV144N / APV144NP



APVI4VP / APVI4VN

ARMOIRES POSITIVES - 1400 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142P	+2°C +10°C	Ventilé	2 portes pleines	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	F	_
APV143P	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte pleine + 2 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	-
APV144P	+2°C +10°C	Ventilé	4 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	F	_
APV14VP	+2°C +10°C	Ventilé	2 portes vitrées	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	NC*	-

ARMOIRES NÉGATIVES - 1400 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142N	-18°C -20°C	Ventilé	2 portes pleines	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	-
APV143N	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte pleine + 2 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	-
APV144N	-18°C -20°C	Ventilé	4 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	_
APV14VN	-18°C -20°C	Ventilé	2 portes vitrées	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	NC*	-

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE - 1400 LITRES _____

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	2 portes pleines 1 positive + 1 négative	1 420 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	F	-
APV144NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	4 portillons pleins 2 positifs + 2 négatifs	1 420 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	G	-

^{*} NON CONCERNÉ



ARMOIRES DE MATURATION

GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION - 140 & 496 L



- Lumière LED intérieure disposée verticalement pour maximiser la visibilité du produit, sans rayonnement ultraviolet
- Intérieur & extérieur en tôle d'acier qui fournit une grande robustesse
- Équipé d'une étagère, avec une charge maximale de 40 kg
- En standard, les étagères sont recouvertes de plastique antibactériens
- Double porte en verre équipée de charnières, avec système automatique de retour & fixation d'ouverture
- Deux pieds avant réglables en hauteur et quatre roues arrière pour un mouvement facile
- Distribution uniforme du froid à l'intérieur grâce à l'excellente conception du système de refroidissement ventilé et de son évaporateur avec revêtement anticorrosion
- Contrôle de température par thermostat numérique avec système de dégivrage automatique
- · Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- · Condenseur à faible entretien
- · Stérilisation à l'air UV
- Filtre carbone activé
- · Serrure de porte standard
- · Gaz réfrigérant : R600A
- · Classe climatique 4

DOTATION

- · Tablettes et plateaux avec finition électropolie
- Support horizontal avec crochets
- Plateaux pour sel de l'Himalaya
- ✓ LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0 À 20°C & L'HUMIDITÉ DE 60 À 90%
 - ARMOIRE DE GRANDE CAPACITÉ ÉQUIPÉE D'UNE PORTE EN VERRE QUI OFFRE LA VUE MAXIMALE DU PRODUIT EXPOSÉ
 - VERRE FUMÉ POUR PROTÉGER LE PRODUIT CONTRE LES RAYONS UV



ARMOIRES DE MATURATION



GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION 140 & 496 L







Armoire de maturation 496 L version noire

RÉF.	VERSION	VOL. (L)	ТЕМР.	DOTATION	DIM. EXT. L X P X H (MM)	DIM. INT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
MC500I	INOX	140	0°C / +20°C	2 GRILLES	600 x 620 x 925	490 x 474 x 686	70	-
MC500N	NOIRE	140	0°C / +20°C	2 GRILLES	600 x 620 x 925	490 x 474 x 686	70	-
мс10001	INOX	496	0°C / +20°C	3 GRILLES	700 x 750 x 1 665	595 x 615 x 1 424	120	-
MC1000N	NOIRE	496	0°C / +20°C	3 GRILLES	700 x 750 x 1 665	595 x 615 x 1 424	120	-

ACCESSOIRES ARMOIRES DE MATURATION*

RÉF.	ACCESSOIRE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
MCREHAUSSE500		MC500	Support avec roulettes	600 x 561,5 x 408	-
MCREHAUSSE1000		MC1000	Support avec roulettes	700 x 697 x 408	-

^{*} MONTAGE EN USINE UNIQUEMENT

FAIBLE PROFONDEUR 600 MM





SPÉCIFICITÉS

- Faible profondeur: 600 mm
- Existe en 3 finitions : INOX, laqué blanc et laqué noir
- Froid statique

PRÉCONISATION

• Une gamme adaptée pour le stockage des produits fini aussi bien pour les laboratoires exigus que pour l'espace de vente





FAIBLE PROFONDEUR 600 MM -

GAMME NEXT

FROID STATIQUE - POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM



- DISPONIBLE AVEC DESSUS EN INOX, EN GRANIT NOIR ZIMBABWÉ, OU EN MARBRE BLANC COMPACT
- OU SANS GROUPE LOGÉ
- POUR GRILLES PÂTISSIÈRES 600 X 400 MM



- Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique)
- Dos en acier galvanisé
- Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée
- Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45°
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- · Dessus épaisseur 30 mm
- Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables
- · Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Froid statique
- Température -1°C/+7°C, classe 4M2
- · Groupe logé: Gaz R290 détente par capillaire
- Sans groupe : Gaz R452 détendeur thermostatique monté
- Régulation électronique Dixell avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé
- Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm
- Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m3), épaisseur 60 mm
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T
- Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm)
- · Crémaillères inox démontables sans outils
- · Dotation d'origine : 12 glissières par porte



GAMME NEXT: FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

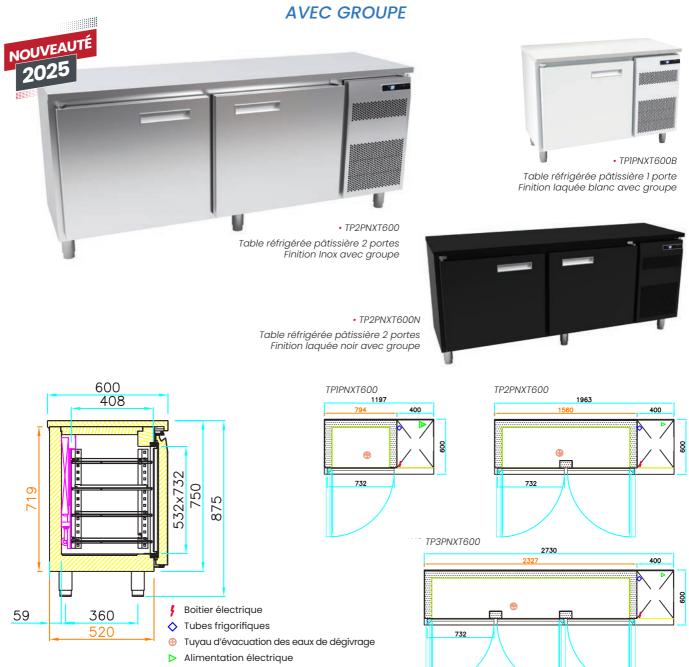

TABLES RÉFRIGÉRÉES AVEC GROUPE

RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	NOMBRE DE PAIRE DE GLISSIÈRES*	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TPIPNXT600	1	-1°C/+7°C	7	343	192	1197 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600	2	-1°C/+7°C	14	572	314	1963 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600	3	-1°C/+7°C	21	699	361	2730 x 600 x 850 / 915

^{*} Espace de 60 mm entre chaque niveau



GAMME NEXT:

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES AVEC GROUPE

FINITIONS


FINITION INOX		FINITION LAQU	JÉE BLANC	FINITION LAQUÉE NOIR		
	DESSUS INOX		DESSUS MARBRE BLANC COMPACT		DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	
	RÉF.	PRIX € HT	PRIX € HT RÉF. PRIX € HT		RÉF.	PRIX € HT
	TP1PNXT600 -		TP1PNXT600B	-	TP1PNXT600N	-
	TP2PNXT600 -		TP2PNXT600B	-	TP2PNXT600N	-
	TP3PNXT600 –		TP3PNXT600B	-	TP3PNXT600N	-

OPTIONS ET ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT			
TECGLINV	Groupe inversé				
TECEC300	TECEC300 Évier carré 300 x 300 x 150 mm				
TECRM	TECRM Robinet mitigeur				
TECKRO	TECKRO Kit roulettes Ø 130 mm				
TECFAC	Serrure par porte				
TECPG	Paire de glissières supplémentaires	-			
TECDOSS	Dosseret INOX pour modèle 1 porte				
TECDOSS	Dosseret INOX pour modèle 2 portes	-			
TECDOSS	Dosseret INOX pour modèle 3 portes	-			
TPIPNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte	-			
TP2PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes	_			
TP3PNXT600GLO Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes		-			
	Pour FINITION INOX				
TECPLLI	Plinthe latérale INOX	-			
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 1 porte	_			
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 2 portes	-			
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 3 portes	_			
	Pour FINITION LAQUÉE BLANC ET NOIR				
TECPLLL	Plinthe latérale laquée	_			
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 1 porte	-			
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 2 portes				
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 3 portes	-			

GAMME NEXT: FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

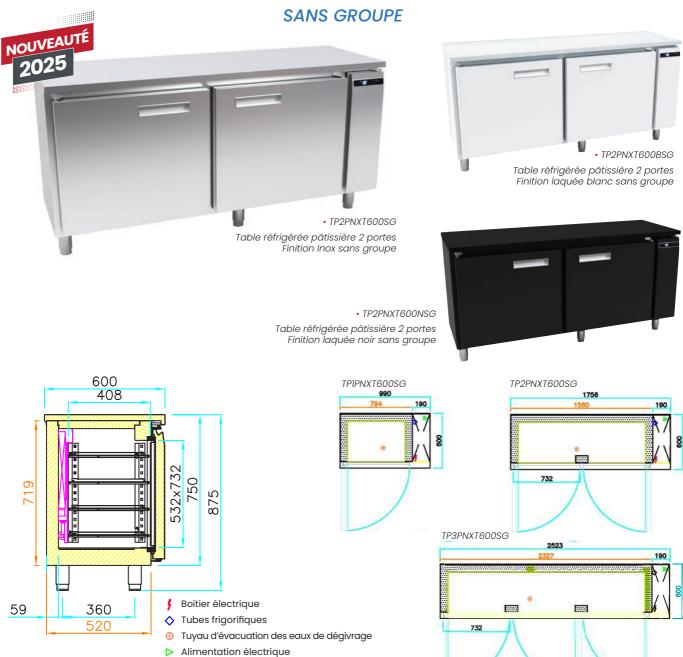

TABLES RÉFRIGÉRÉES SANS GROUPE

RÉF.	PORTES	TEMPÉRATURE	NOMBRE DE PAIRE DE GLISSIÈRES*	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)
TP1PNXT600SG	1	-1°C/+7°C	7	343	990 x 600 x 850 / 915
TP2PNXT600SG	2	-1°C/+7°C	14	572	1756 x 600 x 850 / 915
TP3PNXT600SG	3	-1°C/+7°C	21	699	2523 x 600 x 850 / 915

^{*} Espace de 60 mm entre chaque niveau

MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME NEXT:

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE

FINITIONS

FINITION INOX				
DESSUS INOX				
RÉF.	PRIX € HT			
TPIPNXT600SG	-			
TPIPNXT600SG TP2PNXT600SG	-			

FINITION LAQUÉE BLANC					
ANC COMPACT					
PRIX € HT					
-					
-					
_					

FINITION LAQUÉE NOIR				
DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ				
RÉF.	PRIX € HT			
TP1PNXT600NSG	-			
TP2PNXT600NSG	-			
TP3PNXT600NSG	_			

OPTIONS ET ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION					
TECGLINV	Groupe inversé	-				
TECKRO	TECKRO Kit roulettes Ø 130 mm					
TECFAC	TECFAC Serrure par porte					
TECPG	TECPG Paire de glissières supplémentaires					
TECDOSS	TECDOSS Dosseret INOX pour modèle 1 porte					
TECDOSS	TECDOSS Dosseret INOX pour modèle 2 portes					
TECDOSS	Dosseret INOX pour modèle 3 portes	-				
TP1PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte	-				
TP2PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes	_				
TP3PNXT600GLO	Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes	-				
Pour FINITION INOX						
TECPLLI	Plinthe latérale INOX	-				
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 1 porte					
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 2 portes	-				
TECPLI	Plinthe frontale INOX pour modèle 3 portes	_				
	Pour FINITION LAQUÉE BLANC ET NOIR					
TECPLLL	Plinthe latérale laquée	_				
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 1 porte	-				
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 2 portes	_				
TECPLL	Plinthe frontale laquée pour modèle 3 portes	-				





Table réfrigérée pâtissière 2 portes dessus inox groupe logé



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus inox sans groupe



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit groupe logé

GAMME EVA


FROID VENTILÉ 400 X 600

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- · Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- · Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- · Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 40 mm (dosseret 100 mm, granit rose 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau)
- Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de règlage
- · Froid ventilé
- Température 0°C +10°C, classe 4M1
- Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°C avec 60% d'humidité ou sans groupe avec détendeur R452
- Gaz R290
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- Évaporateur traité epoxy des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)





GAMME EVA - TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ

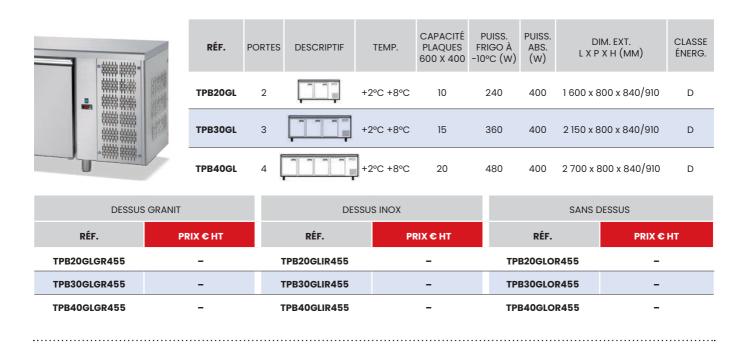

GAMME EVA - TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMP.	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPB20GE	2		+2°C +8°C	10	240	30	1 380 x 800 x 850/920	NC*
TPB30GE	3	F	+2°C +8°C	15	360	30	1 930 x 800 x 850/920	NC*
TPB40GE	4	M M M	+2°C +8°C	20	480	30	2 480 x 800 x 850/920	NC*

^{*} Non concerné

DESSUS	GRANIT	DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPB20GEG	-	TPB20GEI	-	TPB20GEO	_
TPB30GEG	-	TPB30GEI	-	TPB30GEO	-
TPB40GEG	_	TPB40GEI	_	TPB40GEO	_

OPTIONS TABLES EVA

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZVDOSS001	Dosseret inox pour TPB20GE	
ZVDOSS002	Dosseret inox pour TPB20GL	-
ZVDOSS003	Dosseret inox pour TPB30GE	_

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZVDOSS004	Dosseret inox pour TPB30GL	-
ZVDOSS005	Dosseret inox pour TPB40GE	_
ZVDOSS006	Dosseret inox pour TPB40GL	-



GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Groupe logé : groupe tropicalisé de série
- · Sans groupe : détendeur thermostatique monté
- Carrosserie inox AISI304 intérieur, extérieur (sauf arrière)
- · Dos galvanisé
- Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus
- · Évaporateur traité anticorrosion de série
- Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage
- Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats
- isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm
- Hauteur hors tout sans pieds: 730 mm
- · Pieds réglables et démontables
- · Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm)

- Alimentation 230/1/T
- · Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

RÉFRIGÉRATION STATIQUE OU VENTILÉE?

ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client :

1) 100 % statique

idéal pour les produits de pâtisseries finis (fondants, caramels, produits avec nappage sucre...)

2) Brassage d'air

ventilation asservie au compresseur : la garantie d'une température homogène

3) 100 % ventilée

idéal pour les produits nécessitant un taux d'humidité plus élevé (matières premières, ...)



GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600







- FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ
 AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE
- EVAPORATEUR SITUE ENTRE LES PORTES
 POUR UNE DIFFUSION HOMOGENE DU FROID
- · Froid statique ou ventilé
- Température +2°C +8°C, classe 5M1
- Groupe logé R290 pour ambiance +43°C ou sans groupe avec détendeur R452A
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GL	2	Go M	+2°C +8°C	18	341	1 602 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GL	3	Do (A)	+2°C +8°C	27	405	2 148 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GL	4		+2°C +8°C	36	613	2 693 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GL	5	Co M M M M	+2°C +8°C	45	613	3 229 x 810 x 820/850	NC*

^{*} Non concerné

DESSUS	GRANIT	DESSUS INOX		SANS [DESSUS
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPF2GLGR290	-	TPF2GLIR290	-	TPF2GLOR290	-
TPF3GLGR290	-	TPF3GLIR290	-	TPF3GLOR290	-
TPF4GLGR290	-	TPF4GLIR290	-	TPF4GLOR290	-
-	-	-	-	TPF5GLOR290	-

OPTIONS TABLES CONFORT GROUPE LOGÉ ACCESSOIRES TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	-
TPFTECPV	Porte vitrée	-
TPFTECGI	Groupe inversé	-
TPFTECPR	Pieds réhaussés	-

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS002	dosseret inox pour TPF2GL	_
ZJDOSS004	dosseret inox pour TPF3GL	-
ZJDOSS006	dosseret inox pour TPF4GL	_
ZJDOSS008	dosseret inox pour TPF5GL	-
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	-
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF2/TPF3/TPF4 et TPF5	-



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GE	2	Dir.	+2°C +8°C	18	341	1 254 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GE	3		+2°C +8°C	27	405	1 800 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GE	4		+2°C +8°C	36	613	2 345 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GE	5		+2°C +8°C	45	613	2 891 x 810 x 820/850	NC*

^{*} Non concerné

DESSUS	GRANIT	DESSUS INOX		SANS I	DESSUS
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPF2GEG16	_	TPF2GEI16	-	TPF2GEO16	-
TPF3GEG16	-	TPF3GEI16	-	TPF3GEO16	-
TPF4GEG16	-	TPF4GEI16	-	TPF4GEO16	-
TPF5GEG16	-	TPF5GEI16	-	TPF5GEO16	-

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	-
TPFTECPV	Porte vitrée	_
TPFTECGI	Groupe inversé	-
TPFTECPR	Pieds réhaussés	_

OPTIONS TABLES CONFORT ______ ACCESSOIRES TABLES CONFORT _

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS001	dosseret inox pour TPF2GE	-
ZJDOSS003	dosseret inox pour TPF3GE	-
ZJDOSS005	dosseret inox pour TPF4GE	-
ZJDOSS007	dosseret inox pour TPF5GE	-
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	-
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR004	Kit 4 roulettes pour TPF2/TPF3	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF4/TPF5	-



TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPFTR2GL	2	Do M.	+2°C +8°C	18	341	1 602 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR3GL	3	50 8 8	+2°C +8°C	27	405	2 148 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR4GL	4		+2°C +8°C	36	613	2 693 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR5GL	5		+2°C +8°C	45	613	3 229 x 870 x 820/850	NC*

^{*} Non concerné

DESSUS	GRANIT	DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPFTR2GLGR290	-	TPFTR2GLIR290	-	TPFTR2GLOR290	-
TPFTR3GLGR290	-	TPFTR3GLIR290	-	TPFTR3GLOR290	-
TPFTR4GLGR290	-	TPFTR4GLIR290	-	TPFTR4GLOR290	-
-	-	TPFTR5GLIR290	-	TPFTR5GLOR290	-

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT GROUPE LOGÉ

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTRTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTRTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTRTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTRTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	-
TPFTECGI	Groupe inversé	-

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	_
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPFTR2GE	2	¥ (#)	+2°C +8°C	18	341	1 254 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR3GE	3		+2°C +8°C	27	405	1800 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR4GE	4		+2°C +8°C	36	613	2 345 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR5GE	5		+2°C +8°C	45	613	2 891 x 870 x 820/850	NC*

^{*} Non concerné

DESSUS GRANIT		DESSU	S INOX	SANS DESSUS		
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
TPFTR2GEG	-	TPFTR2GEI	-	TPFTR2GEO	-	
TPFTR3GEG	-	TPFTR3GEI	-	TPFTR3GEO	-	
TPFTR4GEG	-	TPFTR4GEI	-	TPFTR4GEO	-	
TPFTR5GEG	-	TPFTR5GEI	-	TPFTR5GEO	-	

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT SANS GROUPE

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTRTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTRTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTRTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTRTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	-

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5	-



MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME EVA

TABLES DE PRÉPARATION

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C



Table de préparation saladette 2 portes couvercle inox



Table de préparation desserte 2 portes plan de travail inox



Table de préparation pizzas 2 portes dessus granit + tiroirs neutres à pâtons + vitrinette

TABLES DE PRÉPARATION GROUPE LOGÉ

- · Intérieur et extérieur en acier AISI304 (sauf fond extérieur)
- · Isolation 40 mm
- · Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- · Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- · Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Aménagement interne composé d'une clayette plastifiée GN 1/1, 530 x 325 mm par porte sur glissière inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- · Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité
- · Pieds de nivellement

SALADETTES EVA

- · Cuves conçues pour bacs gastronomes GN profondeur 100 mm
- · Bacs gastro non fournis
- Entretoises fournies (demander schémas d'agencement)
- · Couvercle inox pliant sur modèles BSE090C et BSE138C
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire profondeur 135 mm
- Dessus ouvert avec vitrage droit bas sur modèles BSE090V et BSE138V

DESSERTES EVA

- · Plan de travail inox sur modèles BSE090 et BSE138
- Plan de travail granit sur devis

PIZZAS EVA

- · Dessus en granit avec dosseret sur modèles BSEV141V et BSEV190V
- · Bloc de 6 tiroirs neutres à pâtons
- · Vitrinette groupe logé / vitrage droit
- Vitrinette conçue pour recevoir des bacs gastronormes GN 1/4 non fournis
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +10°C, classe 4M2
- · Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°c et 60% d'humidité
- Gaz R290
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- · Évaporation des eaux de dégivrage

TABLES DE PRÉPARATION

MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME EVA

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMP.	PUISS. ABS. (W)	DESSUS	DIM. EXT. L X P X H (MM)	COMPOSITION EN BACS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX €HT
BSE090	2		+4°C +6°C	280	Plan de travail inox	900 x 700 x 880	dessus fermé	NC*	-
BSE090C	2		+4°C +6°C	280	Couvercle inox + plan polyéthylène	900 x 700 x 880	10 bacs 1/4	NC*	-
BSE090V	2	The state of the s	+4°C +6°C	280	Vitrine + plan polyéthylène	900 x 700 x 1 058	10 bacs 1/4	NC*	-
BSE138	3		+4°C +6°C	300	Plan de travail inox	1 380 x 700 x 880	Dessus fermé	NC*	-
BSE138C	3		+4°C +6°C	300	Couvercle inox + plan polyéthylène	1 380 x 700 x 880	16 bacs 1/4	NC*	-
BSE138V	3	of the latest and the	+4°C +6°C	300	Vitrine + plan polyéthylène	1 380 x 700 x 1 058	16 bacs 1/4	NC*	-
BSEV141V	2 + 6 tiroirs neutres		+4°C +6°C	280 + 300	Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres	1 410 x 700 x 1 525	5 bacs 1/4	NC*	_
BSEV190V	3 + 6 tiroirs neutres		+4°C +6°C	300 + 300	Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres	1 900 x 700 x 1 525	8 bacs 1/4	NC*	-

^{*} Non concerné



ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZOGLIBSE	Jeu de 2 glissières	-
ZVBARR	Barette de séparation	-
ZVKITR004	Kit roulettes	-
Z0BGN1415	Bac GN 1/4 prof 150	-
Z0CGN14	Couvercle GN 1/4	_



FOURS MIXTES



GAMME SOFRASPEED®

FOURS À CUISSON ULTRA-RAPIDE

- **ÉCRAN COULEUR TACTILE 5 POUCES**
- NOUVELLE POIGNÉE DESIGN & ERGONOMIQUE
- Nouveaux pieds, rend votre Sofraspeed encore plus compact, seulement 5 cm de hauteur, 422 mm de profondeur entre chaque pied.
- DÉMARREZ VOTRE CUISSON D'UNE SIMPLE PRESSION!
 - GAUFRES 15 secondes
 - CROQUE-MONSIEUR 45 secondes
 - PIZZA GARNIE 60 secondes
 - SANDWICH POULET 45 secondes
 - HAMBURGER ≈ 90 secondes

DISPONIBLE EN 4 COLORIS





IDÉAL POUR:

- Boulangerie Pâtisserie Snack Vente à emporter Restaurant Brasserie Café
 - Hôtellerie Food Truck Corner Centre commercial Traiteur Administrations



FACILE À UTILISER


- Son écran couleur tactile 5 pouces permet une prise en main simplifiée
- Possibilité de créer soi-même plus de 1000 recettes
- Ajout de photos pour personnaliser ses recettes
- Programmes : Jusqu'à 15 étapes par cuisson

FACILE À INSTALLER

- •Le four n'a pas besoin de hotte d'extraction
- Il suffit de le brancher sur une prise monophasée
- Faible encombrement : installation dès 60 cm de comptoir



- Facile à nettoyer avec ses angles arrondis
- Filtre à graisse et à air démontables pour l'entretien





SOFRASPEED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température maximum : 280°C • Ventilation : 10 vitesses • Micro-ondes : 10 paliers (0 à 100%) • Port USB pour importer et exporter des recettes > idéal pour les chaînes • Faible encombrement • Alimentation 220/230V ~ 50Hz • Fonctionnement silencieux : 54dB en fonctionnement • Cavité en acier inoxydable

CONSTRUCTION

- Enceinte en acier inoxydable à coins arrondis Filtre à air facile d'accès
- Magnétron basse consommation Convection : Rayonnement Infrarouge

4 ACCESSOIRES EN DOTATION

- Pelle avec protection sur les côtés Panier en téflon rectangulaire
- Plaque ronde à Pizza Disque en téflon

RÉF.		PUISS.	MICRO-ONDES	AIR CHAUD	POIDS	DIMENSIONS (L	PRIX € HT		
		(L)	MAX. (W)	(w)	(w)	(KG)	EXTÉRIEURES	CHAMBRE	T KIX CIII
SOFRASPEED	NOIR	17	3 500	1 500	3 000	64	460 x 680 x 610	305 x 305 x 185	-
SOFRASPEED-BLUE	BLEU	17	3 500	1 500	3 000	64	460 x 680 x 610	305 x 305 x 185	-
SOFRASPEED-WHITE	BLANC	17	3 500	1 500	3 000	64	460 x 680 x 610	305 x 305 x 185	-
SOFRASPEED-RED	ROUGE	17	3 500	1 500	3 000	64	460 x 680 x 610	305 x 305 x 185	-

ACCESSOIRES ET OPTIONS



RÉF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
PA10SOF	1	Pelle avec poignée	410 x 300 x 70	-
PAPAN	2	Panier de cuisson en Teflon avec fond nid d'abeille	280 x 210 x 25	-
PATEF	3	Tapis en Teflon rond nid d'abeille	Diamètre : 210 - Hauteur : 1	-
PAPIZ	4	Plaque à pizzas ronde	Diamètre : 257 - Hauteur : 20	-
PAPLAQ	5	Plaque revêtement Teflon	343,4 x 311,7 x 25	-
PAPLAT	6	Plateau de cuisson plat	222 x 285 x 20	-
PAPANP	7	Panier de cuisson en Teflon avec fond plein	222 x 290 x 30	-



FOURS MIXTES

MATÉRIEL LABORATOIRE


GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1



🗸 SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T





- · Commandes digitales, affichage digital
- 9 programmes de cuisson
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN /1/1 de série (Crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 80 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- · Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipé d'une sonde à cœur
- · Possibilité de cuisson delta T
- · Éclairage intérieur
- Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- · Construction tout inox intérieur et extérieur, finition Scotch Brite / Brillant
- · Structure porte-grilles amovible
- Modèles 7 et 10 niveaux équipés de 2 ventilateurs
- · Équipé de la fonction auto-reverse (inversion du sens de rotation de la turbine)
- · Alimentation 320/400/3/N/T
- · Livré sans grilles

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- · Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE L X P X H (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
VESUVE4TG	4 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 670	680 x 520 x 360	5,45	79	_
VESUVE5TG	5 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 750	680 x 480 x 440	6,45	87	-
VESUVE6TG	6 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 830	680 x 480 x 520	7,65	91	-
VESUVE7TG	7 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 930	680 x 520 x 620	10,7	106	-
VESUVE10TG	10 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 1 150	680 x 480 x 840	12,7	127	-



Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire. Il est donc conseillé de les équiper

d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.







FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1





VESUVE6TG

VESUVE10TG

VESUVE10TG

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	-
GRGN		Grille chromée GN 1/1	
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	-
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	-
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	-
VESUVETECPI	-	Porte inversée	-



MATÉRIEL LABORATOIRE

FOURS MIXTES





Les fours professionnels fonctionnant

avec une arrivée d'eau sont susceptibles

d'être en contact avec du calcaire. Il est donc conseillé de les équiper

d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter

une usure prématurée.

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- 🗸 SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE
- 🗸 DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE
- · Commandes digitales, affichage digital
- · Fours à commandes latérales
- · 10 programmes de cuisson
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 75 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipés d'une sonde à cœur
- · Possibilité de cuisson Delta T
- · Éclairage intérieur
- Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- · Construction tout inox intérieure / extérieure
- · Structure porte grille amovible
- · Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur
- · Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs
- · Équipé de la fonction auto-reverse
- · Possibilité de superposition
- · Possibilité d'équiper d'une hotte
- Alimentation 320 / 400 / 3 / N / T
- · Livré sans grille ni câble d'alimentation

RETROUVEZ TOUS LES **ADOUCISSEURS CHEZ**



ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- · Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE LXPXH (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
VESUVE5CL	5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 770	660 x 450 x 440	6,45	89	-
VESUVE10CL	10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 1 170	660 x 455 x 840	12,7	130	-



FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1









HOTVESUVE

VESUVE10CL

VESUVE10CL + HOTVESUVE

(2 x VESUVE5CL) + HOTVESUVE + KITSUPVES5CL+5CL

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	-
GRGN		Grille chromée GN 1/1	-
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	-
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	-
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	-
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	-
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	_
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
HOTVESUVE	Hotte	_	KITSUPVES10CL+5CL kit superposition 5 + 10 avec hotte		-
KITSUPVES5CL+5CL	Kit superposition 5 + 5 avec hotte	-	KITSUPVESCL	Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10	-



FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE



Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire. Il est donc conseillé de les équiper d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.

RETROUVEZ TOUS LES
ADOUCISSEURS CHEZ





LE FOUR AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE!

4 MODES DE LAVAGE :
RINÇAGE / SOFT / NORMAL / FULL
avec l'utilisation de deux produits prélevés
du réservoir à travers deux tuyaux.

La turbine pour le lavage est en acier inoxydable, conçue pour rester montée même pendant l'utilisation du four, amovible pour entretien.

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- OOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE
- · Commandes digitales, affichage digital
- · Fours à commandes latérales
- 99 recettes programmables et modifiables.
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 75 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipés d'une sonde a cœur
- · Possibilité de cuisson Delta T
- · Éclairage intérieur
- Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- · Construction tout inox intérieure / extérieure
- · Structure porte grille amovible
- · Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur
- · Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs
- · Équipé de la fonction auto-reverse
- · Possibilité de superposition
- · Possibilité d'équiper d'une hotte
- Alimentation 400/3/N/T
- · Livré sans grille ni câble d'alimentation

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- · Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE L X P X H (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
VESUVE5LV	5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 770	660 x 450 x 440	6,45	89	-
VESUVE10LV	10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 1 170	660 x 455 x 840	12,7	130	-



FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1







HOTVESUVE VESUVE5LV VESUVE10LV

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

			_
RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	-
GRGN		Grille chromée GN 1/1	-
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	_
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	-
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	-
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	-
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	_
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
HOTVESUVE	Hotte	_	KITSUPVES10CL+5CL kit superposition 5 + 10 avec hotte		-
KITSUPVES5CL+5CL	Kit superposition 5 + 5 avec hotte	-	KITSUPVESCL Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10		-













GAMME BOULANGERIE / PÂTISSERIE





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- ARMOIRES PÂTISSIÈRES
- ARMOIRES FERMENTATION
 - ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES
 - ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT

PAGE 214

TABLES À PIZZA / **TABLES DE PRÉPARATION**

- TABLES DE PRÉPARATION
 - TABLES RÉFRIGÉRÉES **PÂTISSIÈRES**
 - TABLES RÉFRIGÉRÉES
 - À CHOCOLAT
- TABLES À FERMENTATION CONTRÔLÉE

PAGE 228



CELLULES

• CELLULES DE

REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

PAGE 250











—ILSA® - INOX FROID & NEUTRE—



AVEC 40 ANS D'EXPERIENCE, LA MARQUE ILSA® EST SPONSOR OFFICIEL DE L'ÉQUIPE D'ITALIE POUR LA COUPE DU MONDE PÂTISSERIE. CETTE MARQUE DE RENOM OFFRE DEUX GAMMES À SES CLIENTS : REFRIGÉRATION ET NEUTRE INOX DANS LE DOMAINE DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE ET CHOCOLATERIE. DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS, CONÇUS POUR LES UTILISATEURS!

GAMME INOX



TABLES COMPOSABLES

• EXEMPLES DE COMPOSITIONS • ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER • PLANS DE TRAVAIL

PAGE 256



TABLES INOX

TABLES OUVERTES
TABLES FERMÉES

PAGE 292



RANGEMENTS INOX

ARMOIRES MURALESARMOIRES VERTICALES

PAGE 308



ETAGÈRES

ÉTAGÈRES A POSERETAGÈRES MURALES

PAGE 316

ILSA ® - INOX FROID & NEUTRE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1

- · Construction monocoque en acier inoxydable AISI 304
- Finition extérieure Scotch-brite
- Isolation écologique de 75 mm (porte de 65 mm) en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40 kg/m³) sans HFC
- Intérieur avec angles rayonnés
- Pieds réglables en acier inoxydable 120/150 mm
- Portes à fermeture automatique et réversibles avec maintien d'ouverture à 100°
- Cadre de porte avec résistance
- · Joint de porte magnétique

GROUPE FRIGORIFIQUE 2



- Flux d'air arrière canalisé
- Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C)
- · Régulateur d'humidité standard dans la version positive
- Gaz réfrigérant R290. Version sans groupe R134A sur les versions positives et R452A sur les versions négatives disponibles en option
- · Ventilateur électronique à faible consommation d'énergie
- Évaporateur traité en cataphorèse avec une résine époxy non toxique
- Dégivrage automatique au gaz chaud avec pause dans le mod. 0/+10°C
- Évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Arrêt automatique de la ventilation à l'ouverture de la porte
- · Filtre à condensateur amovible

AMÉNAGEMENT 3



- Dotation : 20 paires de glissières
- Fermeture à clef standard
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Porte à fermeture automatique de 100°



Fermeture à clefs de série



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Variateur de vitesse de ventilation de série pour un contrôle de l'humidité accru



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Crémaillère inox avec 20 paires de glissières de 600 x 400 ou 600 x 800



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)

AUTRES FONCTIONS



- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase
- Flux d'air canalisé
- Alarmes HACCP pour la température positive et la température négative

NEOS



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

PÂTISSIÈRES

Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte pleine - 600 X 400

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C								
AP764P	R290	D	790 x 820 x 2025	190	-			
ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C								
AP764N	R290	D	790 x 820 x 2025	840	-			



Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte pleine - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C								
AP768P	R290	С	790 x 1000 x 2025	350	-			
ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C								
AP768N	R290	D	790 x 1000 x 2025	840	-			



Classe climatique



Dégivrage automatique



20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net: 600 x 400 : 140 Kg

600 x 800 : 152 kg



Volume net: 600 x 400:630 L 600 x 800 : 750 L

*27 niveaux maximum au pas de 50 mm



Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte vitrée - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C								
AP768PV	R290	D	790 x 1000 x 2025	350	-			
ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C								
AP768NV	R290	Е	790 x 1000 x 2025	870	-			



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 20 paires de glissières



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net: 160 Kg



Volume net: 750 L



ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte





ILSA® – INOX FROID & NEUTRE

ARMOIRES DE FERMENTATION





- SYSTÈME D'HUMIDIFICATION ET DE DÉSHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE CONTRÔLÉE
- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304
- FINITION EXTÉRIEURE SATINÉE SCOTCH-BRITE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Épaisseur d'isolation de 75 mm avec mousse de polyuréthane à haute densité (43 kg/m³)
- · Circulation d'air interne, indirecte et uniforme
- Contrôle électronique au moyen d'un afficheur LCD à fonctions avancées
- Pieds réglables en acier inox H: 120-150 mm
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 90°
- Fond interne moulé doté d'un trou de lavage
- Éclairage interne
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation
- Dotation : 20 paires de glissières par porte
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm



Panneau frontal



Interface USB (en option ISKAR0028)



Crémaillères



ARMOIRES DE FERMENTATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Contrôle électronique par écran LCD tactile à fonctions avancées



Éclairage interne de série



Porte à fermeture automatique de 90°



Fermeture à clefs de serie



Épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (43 kg/m³)



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Structure monobloc



AUTRES FONCTIONS

- Sans CFC ni HCFCA
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Structure monobloc en acier Inox
- •Finition extérieure satinée Scotch-brite
- Circulation d'air interne, indirecte et uniforme

ARMOIRES DE FERMENTATION



Armoires de fermentation - 1 porte pleine - 600 X 400



RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIG.	CLASSE CLIM.	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C									
AF164P	R290	5	600 x 670 x 1440	770 x 820 x 2025	380	-			
	ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C								
AF164N	R290	4	600 x 670 x 1440	770 x 820 x 2025	650	-			

Esa

Armoires de fermentation - 1 porte pleine - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIG.	CLASSE CLIM.	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
	ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C								
AF168P	R290	5	640 x 860 x 1360	790 x 1010 x 2025	400	-			
ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C									
AF168N	R290	4	640 x 860 x 1360	790 x 1010 x 2025	610	_			



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Volume: 600 L



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net : 140 Kg Poids brut : 150 kg



Écran tactile 140 x 95 mm

*26 niveaux maximum au pas de 50 mm





ARMOIRES DE FERMENTATION



Armoires de fermentation - 1 porte vitrée - 600 X 400

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIG.	CLASSE CLIM.	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
	ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C								
AF164PV	R290	4	600 x 670 x 1440	770 x 820 x 2025	380	-			
	ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C								
AF164NV	R290	4	600 x 670 x 1440	770 x 820 x 2025	650	-			



Armoires de fermentation - 1 porte vitrée - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIG.	CLASSE CLIM.	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT		
ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C								
AF168PV	R290	4	640 x 860 x 1360	790 x 1010 x 2025	520	-		
ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C								
AF168NV	R290	4	640 x 860 x 1360	770 x 1010 x 2025	610	_		



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Volume: 600 L



Froid ventilé

*26 niveaux maximum au pas de 50 mm



Serrure de série



Poids net : 140 Kg Poids brut : 150 kg



Écran tactile 140 x 95 mm

ACCESSOIRES

Pour armoires de fermentation - 1 porte



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION				
JGIAF164	Paire de glissières pour armoire 600 x 400	-			
JGIAF168	Paire de glissières pour armoire 600 x 800	-			
ISKAR0028	Option module USB (doit être sélectionnée à l'achat du matériel)	-			

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1

- Construction monocoque en acier inoxydable AISI 304
- Finition extérieure Scotch-brite
- Isolation écologique de 85 mm (porte de 65 mm) en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40kg/m³) sans HFC.
- · Intérieur avec angles rayonnés
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304 H 120/150 mm
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 100°
- · Cadre de porte avec une résistance facilement remplaçable
- · Joint de porte magnétique

GROUPE FRIGORIFIQUE 2

- Flux d'air latéral
- Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C)
- Gaz réfrigérant R290. Gaz R452A et R134A disponibles en option
- Évaporation de l'eau de condensation avec système par gaz chaud

AMÉNAGEMENT 3

- Dotation : 5 plateaux 530 x 720 mm
- Capacité : 6 bacs 360 x 165 x 120 mm par plateau
- Capacité : 4 bacs 360 x 250 x 80 mm par plateau

ACCESSOIRES

- Bac inox
- Plateaux





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Fermeture à clefs de série



Porte à fermeture automatique



Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Structure à caisse unique en acier inox AISI 304



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)





- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 85 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Plaque en inox pour bacs
- Flux d'air latéral
- Alarmes HACCP pour la température positive et la température négative





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES

Construction intérieure & extérieure INOX 304

Armoires réfrigérées à glaces - 1 porte pleine - 700 Litres



RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT				
	ARMOIRE NÉGATIVE -25°/-10°C								
AG12510N	R290	D	770 x 890 x 2025	940	-				
	ARMOIRE NÉGATIVE -30°/-5°C								
AG13005N	R290	D	770 x 890 x 2025	1250	-				

Armoires réfrigérées à glaces - 2 portillons - 700 Litres



RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE NÉGATIVE -25°/-10°C								
AG22510N	R290	D	770 x 890 x 2025	940	-			
ARMOIRE NÉGATIVE -30°/-5°C								
AG23005N	R290	D	770 x 890 x 2025	1250	-			



Froid ventilé



Dégivrage automatique



Dotation:
5 plateaux pour 1 porte
4 plateaux pour
2 portillons



Alimentation 230V/50Hz 1N



Serrure de série

(RG)

Poids: 140 kg




Volume net : 680 L

ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées à glaces

Capacité maximum

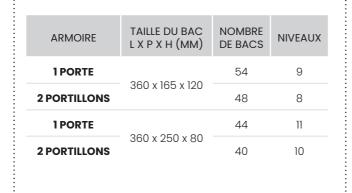







RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT
JGIPPAG	-	Paire de glissières pour plateaux	-
BACI165	360 x 165 x 120	Bac inox	-
PLAT530	530 x 720	Plateau	-



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT



- SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME POUR LE CHOCOLAT AVEC SET À +14°C
- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304 AVEC UNE FINITION EXTÉRIEURE SATINÉE SCOTCH BRITE
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT +4°C/+18°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³)
- Compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en acier inox H 120-150 mm
- Chassis avec crémaillères en acier inox pour plateaux 600 x 800 mm
- Dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats
- Nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées
- Optimisation des flux de l'air
- Design arrondi
- Éclairage interne
- Serrure de série

ilsa

- Carte électronique INTELLI avec écran LCD qui permet le monitorage des paramètres conformément à la réglementation HACCP
- · Dotation 20 paires de glissières par porte
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm







Écran LCD Design arrondi

Serrure de série



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Serrure et éclairage de série



Crémaillère inox avec 20 paires de glissières



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé

(classe climatique 5)

AUTRES FONCTIONS

- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230 V / 50 Hz une seule phase
- Régulateur d'humidité standard
- Flux d'air canalisé
- Ventilateurs électroniques à faible consommation d'énergie
- Filtre condensateur amovible en standard





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT





Armoire réfrigérée à chocolat - 1 porte pleine - 750 Litres - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT			
ARMOIRE POSITIVE +4°/+18°C								
AC168P	R290	С	790 x 1000 x 2025	350	-			



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids : 152 kg



Éclairage intérieure de série



Armoire réfrigérée à chocolat - 1 porte vitrée - 750 Litres - 600 X 800

RÉFÉRENCE	GAZ RÉFRIGÉRANT	CLASSE ÉNERGETIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	PRIX € HT	
ARMOIRE POSITIVE +4°/+18°C						
AC168PV	R290	D	790 x 1000 x 2025	350	-	



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



JGIAF168

Serrure de série



Poids : 152 kg



Éclairage intérieure

ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées à chocolat - 1 porte



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT

Paire de glissières pour armoire 600 x 800

^{*27} niveaux maximum au pas de 50 mm

TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION





VITRINE RÉFRIGÉRÉE 1



Cette vitrine ne se pose pas uniquement sur une table de préparation, grâce à des pieds ou des équerres pour une fixation murale

- 2 profondeurs disponibles :
- 320 mm pour exposition de bacs GN 1/4
- 380 mm pour présentation de bacs GN 1/3
- Cuve intérieure / extérieure en acier inoxydable
- Isolation réalisée en mousse polyuréthane expansée haute densité (40KG/M³)
- Groupe logé à droite, à gauche en option (sans plus value)

TABLE DE PRÉPARATION 2



- Inox AISI 304
- Plan de travail en granit avec dosseret
- Structure monocoque
- Finition extérieure scotch-brite
- · Angles internes arrondis
- 60 mm d'épaisseur d'isolation pour le corps et 50 mm pour les portes
- Système de ventilation de la cellule canalisé
- Dégivrage automatique par gaz chauds
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Gaz réfrigérant écologique R290



TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure en scotch brite satiné



Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Portes réversibles



Alimentation standard 230V/50Hz



Disponibles en profondeur de 320 ou 380 mm



Poignée ergonomique



Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm



Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



AUTRES FONCTIONS

- Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles
- Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène
- Épaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation (seulement Ventilé)
- Dos extérieur en tôle galvanisée (AISI 304 en option)

TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION POSITIVES AVEC GROUPE SANS VITRINETTES





Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 2 portes

RÉF.	VOLUME	DIMENSIONS	PUISS.	POIDS*	PRIX
	BRUT (L)	L X P X H (MM)	ABS. (W)	(KG)	€ HT
TPIZ2PV	293	1650 x 750 x 810	235	148	-

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 3 portes

RÉF.	VOLUME	DIMENSIONS	PUISS.	POIDS*	PRIX
	BRUT (L)	L X P X H (MM)	ABS. (W)	(KG)	€ HT
TPIZ3PV	457	2050 x 750 x 810	330	173	_

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 2 portes - 7 tiroirs neutres

RÉF.	VOLUME	DIMENSIONS	PUISS.	POIDS*	PRIX
	BRUT (L)	L X P X H (MM)	ABS. (W)	(KG)	€ HT
TPIZ2PV7T	293	2050 x 800 x 840	250	148	-

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 3 portes - 7 tiroirs neutres

RÉF.	VOLUME BRUT (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS* (KG)	PRIX € HT
TPIZ3PV7T	457	2550 x 800 x 840	330	173	_

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit





Dégivrage automatique



Dotation : 1 paire de glissières par porte*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz : R290

Retrouvez les vitrines page 232

^{*8} niveaux maximum avec un espacement de 68 mm





Table de préparation COMPACT GN 1/1 Positives -2/+8°C - 2 portes

RÉF.	VOLUME	DIMENSIONS	PUISS.	POIDS	PRIX
	BRUT (L)	L X P X H (MM)	ABS. (W)	(KG)	€ HT
TPZC2	226	1355 x 700 x 860	250	209	_

Table de préparation COMPACT GN 1/1 Positives -2/+8°C - 3 portes



RÉF.	VOLUME BRUT (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TPZC3	355	1805 x 700 x 860	250	259	_



Classe climatique



Dégivrage à gaz chaud



Dotation: 1 grille 325 x 530 (GN 1/1) par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Bacs GN 1/4 non fournis



Gaz: R290




Groupe à gauche sur demande (sans plus value)

Disponible avec bac GN 1/3 (nous consulter)

ACCESSOIRES

Pour tables de préparation - 2 ou 3 portes

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT
PAIIP	-	Panneau arrière en inox - pour 1 porte	-
PAI2P	Panneau arrière en inox - pour 2 portes	-	
PAI3P	-	Panneau arrière en inox - pour 3 portes	-
PAI4P	-	Panneau arrière en inox - pour 4 portes	-
JGIPIZ -		Jeu de glissières en inox	-
GPPIZ64	400 x 600	Grille plastifiée	-



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE


VITRINES À POSER - GN 1/4



Vitrines à poser - Positives 0/+15°C - Prof. 320 mm

RÉF.	DÉSIGNATION	VOL. (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT			
	Longueur de 1400 mm								
VP1432C	Avec couvercle en acier inox	35	1400 x 320 x 225	220	65	-			
VP1432V	Avec vitre	35	1400 x 320 x 410	220	65	-			
VP1432	Sans vitre	35	1400 x 320 x 225	220	65	-			
	Longu	eur de 1	1600 mm						
VP1632C	Avec couvercle en acier inox	43	1600 x 320 x 225	220	74	-			
VP1632V	Avec vitre	43	1600 x 320 x 410	220	74	-			
VP1632	Sans vitre	43	1600 x 320 x 225	220	74	_			
	Longueur de 1800 mm								
VP1832C	Avec couvercle en acier inox	50	1800 x 320 x 225	220	77	-			
VP1832V	Avec vitre	50	1800 x 320 x 410	220	77	-			
VP1832	Sans vitre	50	1800 x 320 x 225	220	77	_			
	Longueur de 2000 mm								
VP2032C	Avec couvercle en acier inox	57	2000 x 320 x 225	220	81	-			
VP2032V	Avec vitre	57	2000 x 320 x 410	220	81	-			
VP2032	Sans vitre	57	2000 x 320 x 225	220	81	-			
	Longueur de 2150 mm								
VP2132C	Avec couvercle en acier inox	63	2150 x 320 x 225	220	86	-			
VP2132V	Avec vitre	63	2150 x 320 x 410	220	86	-			
VP2132	Sans vitre	63	2150 x 320 x 225	220	86	-			
	Longue	eur de 2	2500 mm						
VP2532C	Avec couvercle en acier inox	76	2500 x 320 x 225	220	96	-			
VP2532V	Avec vitre	76	2500 x 320 x 410	220	96	-			
VP2532	Sans vitre	76	2500 x 320 x 225	220	96	-			







Version avec compressor gauche (=+2%)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid Statique



Gaz: R290



VITRINES À POSER - GN 1/3

Vitrines à poser - Positives 0/+15°C - Prof. 380 mm

RÉF.	DÉSIGNATION	VOL. (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
	Longu	eur de 1	1200 mm			
VP1238C	Avec couvercle en acier inox	35	1200 x 380 x 225	220	69	-
VP1238V	Avec vitre	35	1200 x 380 x 410	220	69	-
VP1238	Sans vitre	35	1200 x 380 x 225	220	69	-
	Longu	eur de 1	1400 mm			
VP1438C	Avec couvercle en acier inox	44	1400 x 380 x 225	220	73	-
VP1438V	Avec vitre	44	1400 x 380 x 410	220	73	-
VP1438	Sans vitre	44	1400 x 380 x 225	220	73	-
	Longu	eur de 1	1600 mm			
VP1638C	Avec couvercle en acier inox	53	1600 x 380 x 225	220	78	-
VP1638V	Avec vitre	53	1600 x 380 x 410	220	78	-
VP1638	Sans vitre	53	1600 x 380 x 225	220	78	-
	Longu	eur de 1	1800 mm			
VP1838C	Avec couvercle en acier inox	62	1800 x 380 x 225	220	81	-
VP1838V	Avec vitre	62	1800 x 380 x 410	220	81	-
VP1882	Sans vitre	62	1800 x 380 x 225	220	81	-
	Longu	eur de 2	2000 mm			
VP2038C	Avec couvercle en acier inox	71	2000 x 380 x 225	220	85	-
VP2038V	Avec vitre	71	2000 x 380 x 410	220	85	-
VP2038	Sans vitre	71	2000 x 380 x 225	220	85	-
Longu			2150 mm			
VP2138C	Avec couvercle en acier inox	78	2150 x 380 x 225	220	89	-
VP2138V	Avec vitre	78	2150 x 380 x 410	220	89	-
VP2138	Sans vitre	78	2150 x 380 x 225	220	89	-
	Longu	eur de 2	2500 mm			
VP2538C	Avec couvercle en acier inox	94	2500 x 380 x 225	220	99	-
VP2538V	Avec vitre	94	2500 x 380 x 410	220	99	-









Sans vitre

VP2582



Version avec compressor gauche (=+2%)

2500 x 380 x 225



220

Alimentation 230V/50Hz 1N

99



Froid Statique

94



Gaz : R290

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

NEOS

ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser









RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT
		Bac	
BIX11	530 x 325 x 150	Bac inox GN 1/1	-
BIX12	325 x 265 x 150	Bac inox GN 1/2	-
BIX13	325 x 176 x 150	Bac inox GN 1/3	-
BIX14	265 x 162 x 150	Bac inox GN 1/4	-
BIX16	176 x 162 x 150	Bac inox GN 1/6	-
BIX19	176 x 108 x 100	Bac inox GN 1/9	-
BPC11	530 x 325 x 150	Bac polycarbonate GN 1/1	_
BPC12	325 x 265 x 150	Bac polycarbonate GN 1/2	
BPC13	325 x 176 x 150	Bac polycarbonate GN 1/3	
BPC14	265 x 162 x 150	Bac polycarbonate GN 1/4	
BPC16	176 x 162 x 150	Bac polycarbonate GN 1/6	
BPC19	176 x 108 x 100	Bac polycarbonate GN 1/9	
21 0.10	We wise wise	Couvercle	
CIXII	530 x 325	Couvercle inox GN 1/1	_
CIX12	325 x 265	Couvercle inox GN 1/2	_
CIX13	325 x 176	Couvercle inox GN 1/3	_
CIX14	265 x 162	Couvercle inox GN 1/4	_
CIX16	176 x 162	Couvercle inox GN 1/6	_
CIX19	176 x 108	Couvercle inox GN 1/9	_
CPC11	530 x 325	Couvercle polycarbonate GN 1/1	-
CPC12	325 x 265	Couvercle polycarbonate GN 1/2	-
CPC13	325 x 176	Couvercle polycarbonate GN 1/3	-
CPC14	265 x 162	Couvercle polycarbonate GN 1/4	-
CPC16	176 x 162	Couvercle polycarbonate GN 1/6	-
CPC19	176 x 108	Couvercle polycarbonate GN 1/9	-

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser


	RÉF.	DIMENSIONS L X P (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT	
		Kit ba	c et couvercle prof. 320 mm		
	KBCI1432	1400 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
1/2 1/4 1/4 1/4	КВСР1432	1400 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
	KBCI1632	1600 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
12 14 14 15 16	КВСР1632	1600 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
	KBCI1832	1800 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
12 12 14 14 16 16	КВСР1832	1800 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
	KBCI2032	2000 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
1/2 1/4 1/4 1/5 1/5	КВСР2032	2000 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
	KBCI2132	2150 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
1/2 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6	KBCP2132	2150 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
	KBCI2532	2500 x 320	Kit bac et couvercle inox	-	
12 12 12 14 14 16 6 16	KBCP2532	2500 x 320	Kit bac et couvercle Polycarbonate	-	
		Kit bac et couvercle prof. 380 mm			
		KIT DO	c et couvercle prof. 380 mm		
	KBCI1238	1200 x 380	c et couvercle prof. 380 mm Kit bac et couvercle inox	-	
12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	KBCI1238		-	-	
		1200 x 380	Kit bac et couvercle inox	- - -	
12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	КВСР1238	1200 x 380 1200 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - -	
16 16 16 16 16 16 16 16	KBCP1238	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox	- - - -	
	KBCP1238 KBCP1438	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - - -	
1/2 1/4 1/5 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox	- - - - -	
1/2 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638 KBCP1638	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - - - -	
1/2 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638 KBCP1638 KBCP1638	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380 1800 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox	- - - - - -	
1/2 1/4 1/5 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638 KBCP1638 KBCP1638 KBCP1838	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380 1800 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - - - - -	
1/2 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638 KBCP1638 KBCP1838 KBCP1838	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380 1800 x 380 1800 x 380 2000 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle inox	- - - - - - -	
12	KBCP1238 KBCI1438 KBCP1438 KBCI1638 KBCP1638 KBCP1838 KBCP1838 KBCP2038	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380 1800 x 380 2000 x 380 2000 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - - - - - - -	
1/2 1/4 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	KBCP1238 KBCP1438 KBCP1438 KBCP1638 KBCP1638 KBCP1838 KBCP2038 KBCP2038 KBCP2038	1200 x 380 1200 x 380 1400 x 380 1400 x 380 1600 x 380 1600 x 380 1800 x 380 2000 x 380 2000 x 380 2150 x 380	Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle inox 2000 Kit bac et couvercle Polycarbonate Kit bac et couvercle Polycarbonate	- - - - - - - - -	



ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT	
SFV1320 1400-1600-1800 Support réfrigér		Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 1400/1600/1800 prof. 320 mm	-	
SFV2320	SFV2320 2000-2150-2500 Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 320 mm			
SFV1380	1400-1600-1800	Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 1400/1600/1800 prof. 380 mm	-	
SFV2380	2000-2150-2500	Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 380 mm	-	
KPR11832	1200-1400-1600 -1800	Kit pieds réglable H. 18/23 cm pour vitrines réfrigérées 1200/1400/1600/1800 prof. 320/380 mm	-	
KPR21832	2000-2150-2500	Kit pieds réglable H. 18/23 cm pour vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 320/380 mm	-	
KPR11418	1200-1400-1600 -1800	Kit pieds réglable H. 14/18 cm pour vitrines réfrigérées 1200/1400/1600/1800 profs 320/380 mm	-	
KPR21418	2000-2150-2500	Kit pieds réglable H. 14/18 cm pour vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 profs 320/380 mm	-	
BC26525	265 x 25	Barrette de composition	-	
BC26530	265 x 30	Barrette de composition	-	
BC26540	265 x 40	Barrette de composition	-	
BC26545	265 x 45	Barrette de composition	-	
BC32525	325 x 25	Barrette de composition	-	
BC32530	325 x 30	Barrette de composition	-	
BC32535	325 x 35	Barrette de composition	-	
BC32540	325 x 40	Barrette de composition	-	
BC32545	325 x 45	Barrette de composition	-	





ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1



- Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304
- · Finition externe satinée scotch-brite
- Épaisseur d'isolation 60 mm (50 mm pour les portes) en mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³).
- Plan de travail en acier inoxydable épaisseur 40 mm
- Pieds en acier inoxydable réglables H. 140-230 mm
- Intérieur avec angles rayonnés
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°
- Joints magnétiques remplaçables
- Poignées ergonomiques non saillantes
- · Compartiment technique gauche en option (sans plus value)
- Alimentation 230V/50Hz monophasée standard
- · Charnières des portes fixées de front sur la caisse pour logement sur socle maconné
- 8 niveaux maximum au pas de 68 mm

GROUPE FRIGORIFIQUE 2



- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud sur la version avec groupe et électrique sur les modèles sans groupe logé
- Système de ventilation canalisée à l'arrière pour une uniformité maximale de la température interne
- Groupe réfrigérant Monobloc tropicalisé (43°C)
- Gaz réfrigérant R290 (R134A ou R452A en option)
- Évaporateur traité par cataphorèse avec une résine époxy non toxique

AMÉNAGEMENT 3



- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur 140 / 230 mm
- Équipement standard : 4 paires de glissières par porte
- · Capacité maximum : 8 paires de glissières par porte

· Fond externe en acier inoxydable

- Panneau arrière en acier inoxydable finition scotch-brite
- Paire de glissières
- Grille 600 x 400 mm
- Kit roulettes
- Kit tiroirs
- Serrure





TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Groupe frigorifique monobloc



Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°. Portes réversibles



Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles



Poignée ergonomique



Structure monocoque en acier inox AISI 304



Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm



Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits

AUTRES FONCTIONS



- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230 V / 50 Hz une seule phase
- Régulateur d'humidité standard
- Flux d'air canalisé
- Ventilateurs électroniques à faible consommation d'énergie
- Filtre condensateur amovible en standard



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES **AVEC GROUPE - POSITIVES - PROF.800**

Construction intérieure & extérieure **INOX 304**

Tables réfrigérées pâtissières - Positives -2/+8°C











RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	CLASSE ÉNERG.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT	
			1 PORTE	PLEINE				
TPA81P	130	Inox Avec dosseret	Α	985 x 800 x 960*	250	152	-	
TPP81P	130	Inox Sans dosseret	Α	985 x 800 x 860	250	150	-	
TPS81P	130	Sans plan de travail	А	978 x 750 x 810	250	130	-	
TPG81P	130	Granit Sans dosseret	Α	985 x 800 x 860	250	150	-	
2 PORTES PLEINES								
TPA82P	293	Inox Avec dosseret	Α	1505 x 800 x 960*	250	188	-	
TPP82P	293	Inox Sans dosseret	Α	1505 x 800 x 860	250	185	-	
TPS82P	293	Sans plan de travail	А	1501 x 750 x 810	250	155	-	
TPG82P	293	Granit Sans dosseret	Α	1505 x 800 x 860	250	185	-	
			3 PORTES	PLEINES				
TPA83P	457	Inox Avec dosseret	А	2030 x 800 x 960*	250	224	-	
ТРР83Р	457	Inox Sans dosseret	Α	2030 x 800 x 860	250	220	-	
TPS83P	457	Sans plan de travail	Α	2024 x 750 x 810	250	180	-	
TPG83P	457	Granit Sans dosseret	Α	2030 x 800 x 860	250	220	-	
			4 PORTES	PLEINES				
TPA84P	620	Inox Avec dosseret	Α	2550 x 800 x 960*	250	259	-	
TPP84P	620	Inox Sans dosseret	А	2550 x 800 x 860	250	255	-	
TPS84P	620	Sans plan de travail	Α	2547 x 750 x 810	250	205	-	
TPG84P	620	Granit Sans dosseret	А	2550 x 800 x 860	250	255	-	

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 4 paires de glissières par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé**



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz: R290

- * Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)
- ** Existe en froid statique pour les 2, 3 et 4 portes, nous consulter

Construction intérieure & extérieure INOX 304

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES AVEC GROUPE - NÉGATIVES - PROF.800



PRIX

€ HT

Tables réfrigérées pâtissières - Négatives -20/-10°C

DÉSIGNATION

CLASSE

ÉNERG.

DIMENSIONS

LXPXH (MM)

PUISS.

(W)

POIDS

(KG)

162

160

140

160

198







TPP82N	293	Inox Sans dosseret	D	1505 x 800 x 860	700	195	-		
TPS82N	293	Sans plan de travail	D	1501 x 750 x 810	700	165	-		
TPG82N	293	Granit Sans dosseret	D	1505 x 800 x 860	700	195	-		
3 PORTES PLEINES									
TPA83N	457	Inox Avec dosseret	D	2030 x 800 x 960*	980	233	-		
TPP83N	457	Inox Sans dosseret	D	2030 x 800 x 860	980	230	-		
TPS83N	457	Sans plan de travail	D	2024 x 750 x 810	980	190	-		
TPG83N	457	Granit Sans dosseret	D	2030 x 800 x 860	980	230	-		
		2	4 PORTE	ES PLEINES					





11 00314	457	Ordriit Julis dosseret	D	2030 X 000 X 000	300	200	_
		4	1 PORTE	ES PLEINES			
TPA84N	620	Inox Avec dosseret	D	2550 x 800 x 960*	980	269	-
TPP84N	620	Inox Sans dosseret	D	2550 x 800 x 860	980	265	-
TPS84N	620	Sans plan de travail	D	2547 x 750 x 810	980	215	-
TPG84N	620	Granit Sans dosseret	D	2550 x 800 x 860	980	265	-

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Dégivrage automatique

VOL.

(L)

RÉF.



Dotation : 4 paires de glissières par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz : R290

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE - POSITIVES - PROF.800

Construction intérieure & extérieure INOX 304

Tables réfrigérées pâtissières - Positives -2/+8°C









RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	PUISS.** FRIGO. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT			
	1 PORTE PLEINE								
TPA81PSG	130	Inox Avec dosseret	550	775 x 800 x 960*	108	-			
TPP81PSG	130	Inox Sans dosseret	550	775 x 800 x 860	106	-			
TPS81PSG	130	Sans plan de travail	550	768 x 750 x 810	90	-			
TPG81PSG	130	Granit Sans dosseret	550	775 x 800 x 860	106	-			
2 PORTES PLEINES									
TPA82PSG	293	Avec dosseret	550	1295 x 800 x 960*	141	-			
TPP82PSG	293	Sans dosseret	550	1295 x 800 x 860	133	-			
TPS82PSG	293	Sans plan de travail	550	1291 x 750 x 810	115	-			
TPG82PSG	293	Granit Sans dosseret	550	1295 x 800 x 860	133	-			
		3	PORTES PLEII	NES					
TPA83PSG	457	Avec dosseret	550	1820 x 800 x 960*	179	-			
TPP83PSG	457	Sans dosseret	550	1820 x 800 x 860	176	-			
TPS83PSG	457	Sans plan de travail	550	1814 x 750 x 810	140	-			
TPG83PSG	457	Granit Sans dosseret	550	1820 x 800 x 860	176	-			
		4	PORTES PLEI	NES					
TPA84PSG	620	Avec dosseret	550	2340 x 800 x 960*	215	-			
TPP84PSG	620	Sans dosseret	550	2340 x 800 x 860	211	-			
TPS84PSG	620	Sans plan de travail	550	2337 x 750 x 810	165	-			
TPG84PSG	620	Granit Sans dosseret	550	2340 x 800 x 860	211	-			

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Froid ventilé***



Dotation : 4 paires de glissières par porte



Compartiment technique à gauche sur demande (sans plus value)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Serrure optionnelle



Gaz : R134A

- * Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm) ** Température évap. 10°C et cond. +55°C
- *** Existe en froid statique pour les 2, 3 et 4 portes, nous consulter

Construction intérieure & extérieure INOX 304

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSERIE SANS GROUPE - NÉGATIVES - PROF.800



Tables réfrigérées pâtissières - Négatives -20/-10°C









RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	PUISS.** FRIGO. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		1	PORTE PLEINE	E		
TPA81NSG	130	Avec dosseret	500	775 x 800 x 960*	108	-
TPP81NSG	130	Sans dosseret	500	775 x 800 x 860	106	-
TPS81NSG	130	Sans plan de travail	500	768 x 750 x 810	90	-
TPG81NSG	130	Granit Sans dosseret	550	775 x 800 x 860	106	-
		ES				
TPA82NSG	293	Avec dosseret	500	1295 x 800 x 960*	141	-
TPP82NSG	293	Sans dosseret	500	1295 x 800 x 860	133	-
TPS82NSG	293	Sans plan de travail	500	1291 x 750 x 810	115	-
TPG82NSG	293	Granit Sans dosseret	550	1295 x 800 x 860	133	-
		3 P	ORTES PLEIN	ES		
TPA83NSG	457	Avec dosseret	650	1820 x 800 x 960*	179	-
TPP83NSG	457	Sans dosseret	650	1820 x 800 x 860	176	-
TPS83NSG	457	Sans plan de travail	650	1814 x 750 x 810	140	-
TPG83NSG	457	Granit Sans dosseret	550	1820 x 800 x 860	176	-
		4 P	ORTES PLEIN	ES		
TPA84NSG	620	Avec dosseret	650	2340 x 800 x 960*	215	-
TPP84NSG	620	Sans dosseret	650	2340 x 800 x 860	211	-
TPS84NSG	620	Sans plan de travail	650	2337 x 750 x 810	165	-
TPG84NSG	620	Granit Sans dosseret	650	2340 x 800 x 860	211	-

Retrouvez les accessoires page 244





Froid ventilé



Dotation : 4 paires de glissières par porte



Compartiment technique à gauche sur demande (sans plus value)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Serrure optionnelle



Gaz : R452A

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm) ** Température évap. - 10°C et cond. +55°C



OPTIONS & ACCESSOIRES

Pour tables réfrigérées pâtissières - 1,2,3 ou 4 portes

	RÉFÉRENCE	TYPE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
	К2ТРРО	Monté d'usine	Positive	Kit pour 2 tiroirs 1/2 Dimensions utiles (L x H x P) : 378 x 595 x 200 mm	-
	REFERENCE TYPE MODÈLE DESIGNATION Kit pour 2 tiroirs 1/2	-			
	GITPN	Accessoire	-	3 paires de glissières en inox	-
	GRPTPN	Accessoire	-	Grille plastifiée	-
	SPTNO	Option	-	Kit serrure porte et tiroir (par porte)	-
	K2TPPO Monté d'usine Positive Dimensions utile	Kit 4 roues (2 avec frein)	-		
5	K6RTN	Accessoire	-	Kit 6 roues (2 avec frein)	-
	JPFTPN	Accessoire	-	Jeu de plaques de fixation au plan de travail pâtisserie	-
	EIT64	Accessoire	-	Étagère en acier inox	-
	FIIPP	Accessoire	1 porte	Fond en inox	-
	FI2PP	Accessoire	2 portes	Fond en inox	-
	FI3PP	Accessoire	3 portes	Fond en inox	-
	FI4PP	Accessoire	4 portes	Fond en inox	-
	PAIIPP	Accessoire	1 porte	Panneau arrière en inox	-
	_				

PAI2PP

PAI3PP

PAI4PP

Accessoire

Accessoire

Accessoire

2 portes

3 portes

4 portes

Panneau arrière en inox

Panneau arrière en inox

Panneau arrière en inox



ILSA ® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT - PROF. 800











CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Épaisseur d'isolation de 60 mm (50 mm pour les portes) avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Dos extérieur en acier inox AISI 304 scotch brite
- Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm
- Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur
- Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°
- · Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles
- Groupe frigorifique monobloc amovible pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation
- Poignée ergonomique
- De série avec filtre à condensateur en acier inox
- Sur demande, fond extérieur en acier inox AISI 304
- Charnières de porte supérieures et inférieures fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)
- Portes réversibles
- 8 niveaux maximum au pas de 68 mm



Écran LCD



Poignée ergonomique



Portes réversibles



TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT - PROF. 800

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Groupe frigorifique monobloc



Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°. Portes réversibles



Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles



Poignée ergonomique



Finition extérieure en scotch brite Satiné



Pieds en acier inox réglables en hauteur H 140/230 mm



Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits

AUTRES FONCTIONS



- Charnières de porte supérieures et inférieures fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation par gaz chaud sur la version avec groupe logé et électrique sur la version sans groupe
- Épaisseur d'isolation de 60 mm (50 mm pour les portes) avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Alimentation standard 230V/50Hz
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Finition extérieure en scotch brite satiné
- Compartiment technique gauche sur demande (sans plus value)



TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT **POSITIVES - PROF.800**

Construction intérieure & extérieure **INOX 304**

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 2 portes



RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	CLASSE ÉNERG.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TCA82P	293	Inox Avec dosseret	Α	1505 x 800 x 960*	250	155	-
TCP82P	293	Inox Sans dosseret	Α	1505 x 800 x 860	250	155	-
TCS82P	293	Sans plan de travail	Α	1501 x 750 x 810	250	155	-
TCG82P	293	Granit Sans dosseret	А	1505 x 800 x 860	250	155	-

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 3 portes



RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	CLASSE ÉNERG.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TCA83P	457	Inox Avec dosseret	Α	2030 x 800 x 960*	250	180	-
ТСР83Р	457	Inox Sans dosseret	Α	2030 x 800 x 860	250	180	-
TCS83P	457	Sans plan de travail	Α	2024 x 750 x 810	250	180	-
TCG83P	457	Granit Sans dosseret	А	2030 x 800 x 860	250	180	-

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 4 portes



RÉF.	VOL. (L)	DÉSIGNATION	CLASSE ÉNERG.		PUISS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TCA84P	620	Inox Avec dosseret	Α	2550 x 800 x 960*	250	205	-
TCP84P	620	Inox Sans dosseret	Α	2550 x 800 x 860	250	205	-
TCS84P	620	Sans plan de travail	Α	2547 x 750 x 810	250	205	-
TCG84P	620	Granit Sans dosseret	А	2550 x 800 x 860	250	205	_



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 4 paires de glissières par porte



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Froid ventilé



Gaz: R290

Alimentation 230V/50Hz 1N

ACCESSOIRES

Pour tables réfrigérées à chocolat - 2,3 et 4 portes



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT

JGIP64 Paire de glissières

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION





- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304
- **6 CYCLES DE FONCTIONNEMENT**
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE 230 V/50HZ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Finition extérieure satinée scotch-brite
- Épaisseur d'isolation de 60 mm avec mousse de polyuréthane à haute densité (40 kg/m³)
- Pieds réglables en acier
- Chambre avec angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage
- Accès facile à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage
- Structure facilement amovible pour contenir les bacs GN 1/1 et 600 x 400
- Porte avec ressort de rappel équipée d'un joint magnétique amovible
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux



Sonde à cœur standard



Roulettes en option



Glissières double échelle: 600 x 400 ou GN 1/1



CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



6 cycles de fonctionnement



Micro-porte pour arrêter le ventilateur

lorsque la porte est ouverte



Glissières double échelle 600 x 400 ou GN1/1

sur crémaillère



Porte avec retour à ressort

dotée de joint magnétique amovible



Structure à caisse unique en acier inox AISI 304



Pieds réglables en acier inox



Disponible:

nouvelle cellule de refroidissement rapide «Mini»



Angles internes arrondis

pour un nettoyage et une hygiène parfaits





- Circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 60 mm
- Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase (3-5 Bacs) et 400V/50Hz trois phases (10-14 Bacs)
- Finition extérieure satinée Scotch-brite
- Accès à l'évaporateur pour le nettoyage





CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

Pas entre les niveaux de 25 mm



Cellule 4 niveaux CRSN4

Cellules de refroidissement GN 1/1 4 & 5 niveaux - +90/ +3°C & +90/ -18°C

RÉF.	NIVEAUX	GAZ RÉFRIG.	PRODUCTION +3° / -18° (KG)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT		
CRSN4	4	R 290	12 / 8	784 x 700 x 850	800	100	-		
VERSION COMPACT									
CRSN5C	5	R 290	18 / 10	570 x 885 x 900	750	108	-		



Dégivrage manuel



Dotation: Sonde à cœur



Alimentation 230V/50Hz 1N



Grille GN 1/1 non incluse



Froid ventilé



Matériel AISI 304

Pas entre les niveaux de 25 mm



Cellules de refroidissement 600 X 400 et GN 1/1 5 à 14 niveaux - +90/ +3°C & +90/ -18°C

RÉF.	NIVEAUX	GAZ RÉFRIG.	PRODUCTION +3° / -18° (KG)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CRSN5	5	R290	18 / 10	784 x 800 x 900	750	110	-
CRSN10	10	R290	34 / 20	800 x 825 x 1800	1700	190	-
CRSN14	14	R290	45 / 30	800 x 825 x 2025	2650	220	-



Grille GN 1/1 OU 600 X 400 non inclus



Dégivrage automatique sauf CRSN5

Froid ventilé



Matériel AISI 304

Dotation: Sonde à cœur



Alimentation standard:

- 230V/50Hz
- 1 phase (3-5 Bacs) • 400V/50Hz
- 3 phases (10-14 Bacs)



ACCESSOIRES

Pour cellulles de refroidissement / surgélation

RÉF.	POUR MODÈLE	DIMENSIONS (MM)	DÉSIGNATION	PRIX € HT
JGICRS	5, 10 & 14 niveaux	-	Paire de glissieres inox	-
KITR4	-	4 x Ø 80	Kit roues inox (2 avec freins)	-









TABLES COMPOSABLES

TABLES COMPOSABLES INOX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



1 - Plans de travail Dessus : Inox renforcé (40-50 mm) Granit (30-40 mm)



2 - Finitions plans de travail Retours dosserets inox, découpes en angle, partielle ou totale, bords rayonnés, trous, bacs à encaster, joints baïonnette, etc. sur demande



3 - Bac / tvo encastrés
Possibilité d'encastrer
un bac (soudé) avec ou sans
périmètre anti-ruissellement
ou un trou vide-déchets
dans un dessus inox.



4 - Éléments bas
Combinaisons infinies d'éléments
bas tiroirs, ouverts, rangementplaques, portes coulissantes,
battantes, châssis renforcés...



5 - TiroirsTiroirs montés sur
glissières téléscopiques
et renforcées en inox.



6 - BasePieds réglables en hauteur, avec ou sans plinthes, sous-bassements inox.

EXEMPLES DE MONTAGE

Créez votre meuble inox en fonction de vos contraintes de travail grâce à une large gamme de modules neutres ou réfrigérées




EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 1

TABLES


COMPOSABLES




Ensemble 2




Ensemble 3




Ensemble 4



Ensemble 5



Ensemble 6



Ensemble 1

- (A) ISPIPN0007 (p285) + (B) ISCP67C010-GTI (p263) + (C) ISCP67A002 (p268) + (D) ISCP67A005 (p266)
 - Prix:-€^{HT}

Ensemble 2

- (A) ISPIPN0007 (p285)+ (B) ISCP67C010-GTI (p263)
 + (C) ISCTP710002 (p280)+ (D) ISCP67A002 (p268)
 + (C) ISCTP0014 (p280)
 - Prix:-€HT

Ensemble 3

- (p263) A ISPIPN0012 (p285) + (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- + © ISEFPA670027 (p272 modifié : 1350 mm de long.)
 - Prix:-€^{HT}

Ensemble 5

- A ISPIPN0017 (p285) + B ISEFPA670027 (p272) + C ISCTP710002 (p280)+ D ISCFP670002 (p281)
- + (C) ISC1P710002 (p280)+ (D) ISC1P670002 (p281) + (C) ISC1P710014 (p280)
 - Prix:-€^{HT}

Ensemble 4


- A ISPIPN0013 (p285) + B ISCP67C007-GTI (p262) + C ISCP67A002 (p268) + D ISCTP710002 (p280)(X2)
 - + (E) ISCFP670002 (p281) + (-) ISCTP0016 (p280)
 - Prix : € H1

Ensemble 6


- (p285) + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
- + © ISCTP710002 (p280)(X2) + © ISCP67C018-GTI (p263) + © ISCP67A002 (p268) + $\overline{}$ ISCTP0016 (p280)
 - Prix:-€^{HT}

EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 7




Ensemble 8



Ensemble 9



Ensemble 10



Ensemble 7

(A) ISPIPN0018 (p285) + (B) ISCP67C007-GTI (p262) + (C) ISCTP710002 (p280)+ (D) TPS82P (p240) + (-) ISCTP0014 (p280)

Prix : - € HT

Ensemble 8

(A) ISPIPN0033 (p285 - prix sur demande, non inclus dans le prix de l'ensemble) + (B) ISCP67C007-GTI (p262) + (C) ISCTP710002 (p280)(X3) + (D) ISEFPA670028 (p272 - modifié : 1450 mm de long.) + (-) ISCTP0018 (p280)

Prix:-€^{HT}

Ensemble 9

- (p286) + (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- + © ISEFPA670027 (p272 modifié : 1350 mm de long.)

Prix:-€^{HT}

Ensemble 10

(A) ISPIPN0059 (p286) + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
+ (C) ISCTP7I0002 (p280)(X2) + (D) ISCP67A004 (p268)
+ (−) ISCTP0016 (p280)


Prix : - € HT

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 11 (A)

Ensemble 12 (A) (B) (C) (C) (D) (E)

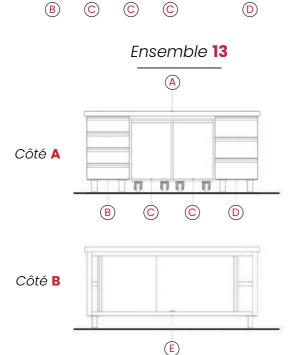

TABLES

COMPOSABLES

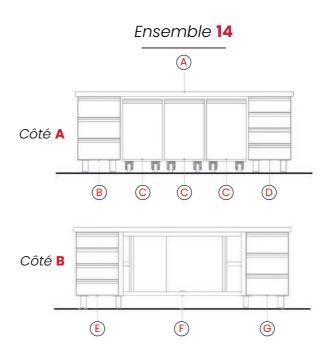

Ensemble 11

- (A) ISPIPN0074 (p286) (prix sur demande, non inclus dans le prix de l'ensemble) + B ISCP67C007-GTI (p262) + © ISCTP710002 (p280)(X3) + D ISEFPA670027 (p272
 - modifié : 1350 mm de long.) + ISCTP0018 (p280)

Prix: - € HT

Ensemble 12

- (A) ISPIPN0066 (p286) + (B) ISCP67A004 (p268)
- + © ISCTP710002 (p280)(X2) + D ISCP67C018-GTI (p263)
 - + (E) ISCP67C010-GTI (p263)+ (-) ISCTP0016 (p280)

Prix: -€ HT

Ensemble 13

(p287) + (B) ISCP67C009-GTI (p263) + © ISCTP710001 (p280) (X2) + D ISCP67C005-GTI (p262) + (-) ISCTP0015 (p280) + (E) ISEFPA670005 (p274)

Prix:-€^{HT}


Ensemble 14


- (p262) A ISPIPN0096 (p287) + B ISCP67C005-GTI
- + © ISCTP710001 (p280) (X3) + D ISCP67C009-GTI (p263)
 - + ISCTP0018 (p280)+ E ISCP67C009-GTI (p263)
 - + (F) ISEFPA670019 (p272 modifié : 1350 mm de long.) + G ISCP67C005-GTI (p262)

Prix:-€^{HT}


EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 15







Ensemble 16





Ensemble 17





Ensemble 15

- A ISPIPN0103 (p287)
- + (B) ISCP67C005-GTI (p262)
- + © ISCTP710001 (p280) (X3)
- + (D) ISCP67A001 (p268)
- + (E) ISCP67C009-GTI (p263)
 - + (-) ISCTP0018 (p280)
- + (F) ISCP67C009-GTI (p263)
- + (G) ISEFPA670021 (p272)
- + (H) ISCP67C005-GTI (p262)

Prix:-€^{HT}

Ensemble 16

- A ISPIPN0133 (p287)
- + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
- + © ISCTP710002 (p280)(X3)
- + (D) ISCP67C010-GTI (p263)
 - + (-) ISCTP0018 (p280)
- + (E) ISCP67C009-GTI (p263)
- + F ISEFPA670019 (p272 modifié : 1350 mm de long.)
 - + (G) ISCP67C005-GTI (p262)

Prix:-€^{HT}

Ensemble 17

- A ISPIPN0140 (p287)
- + B ISCP67C010-GTI (p263)
- + C ISCP67C007-GTI (p262)
- + (D) ISCTP710002 (p280)(X2)
- + (E) ISEFPA670025 (p272 modifié : 900 mm de long.)
 - + (-) ISCTP0016 (p280)
 - + (F) ISEFPA670021 (p272)
 - + (G) ISCP67C005-GTI (p262)
 - + (H) ISCP67C009-GTI (p263)

Prix:-€^{нт}

Éléments bas 2 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 200 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



DIMENICIONIC	CORPS H. 6	570 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C001-GTI	-	ISCG71C001-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C001-GTI	-	ISCP71C001-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C003-GTI	-	ISCP71C003-GTI	-	
600 x 680 x 850	ISCG67C002-GTI	-	ISCG71C002-GTI	-	
900 x 550 x 850	ISCP67C002-GTI	-	ISCP71C002-GTI	-	
900 x 750 x 850	ISCP67C004-GTI	-	ISCP71C004-GTI	-	


Éléments bas 3 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 150 mm



- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm

.....






DIMENSIONS	CORPS H. (670 MM	CORPS H. 710 MM		
L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE PRIX € HT		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C003-GTI	-	ISCG71C003-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C005-GTI	-	ISCP71C005-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C007-GTI	-	ISCP71C007-GTI	-	
600 x 680 x 850	ISCG67C004-GTI	-	ISCG71C004-GTI	-	
900 x 550 x 850	ISCP67C006-GTI	-	ISCP71C006-GTI	-	
900 x 750 x 850	ISCP67C008-GTI	-	ISCP71C008-GTI	-	

Éléments bas 4 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 100 mm


- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

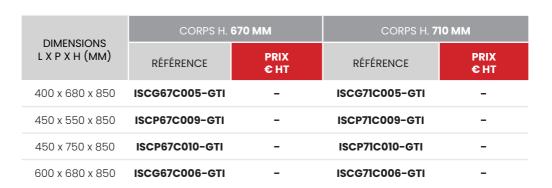



Éléments bas (1+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (1 x) 150 mm + (1 x) 370 mm



- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



DIMENICIONIC	CORPS H. (670 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
200 x 680 x 850	ISCG67C007-GTI	-	ISCG71C007-GTI	-	
400 x 680 x 850	ISCG67C008-GTI	-	ISCG71C008-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C017-GTI	-	ISCP71C017-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C018-GTI	-	ISCP71C018-GTI	-	

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas (1+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (1 x) 150 mm + (1 x) 370 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

DIMENSIONIS	CORPS H. 6	70 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C009-GTI	_	ISCG71C009-GTI	-	

Éléments bas (2+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (2 x) 100 mm + (1 x) 200 mm



- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

DIMENSIONS	CORPS H. 6	70 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C010-GTI	-	ISCG71C010-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C011-GTI	-	ISCP71C011-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C012-GTI	-	ISCP71C012-GTI	-	
600 x 680 x 850	ISCG67C011-GTI	-	ISCG71C011-GTI	-	



Éléments bas (2+2) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (2 x) 60 mm + (2 x) 150 mm




- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

DIMENSIONIS	CORPS H. (670 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C012-GTI	-	ISCG71C012-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C013-GTI	-	ISCP71C013-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C014-GTI	-	ISCP71C014-GTI	-	
600 x 680 x 850	ISCG67C013-GTI	-	ISCG71C013-GTI	-	

Éléments bas (4+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (4 x) 60 mm + (1 x) 150 mm



- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H 140 > 230 mm






DIMENICIONIC	CORPS H. (670 MM	CORPS H. 710 MM		
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67C014-GTI	-	ISCG71C014-GTI	-	
450 x 550 x 850	ISCP67C015-GTI	-	ISCP71C015-GTI	-	
450 x 750 x 850	ISCP67C016-GTI	-	ISCP71C016-GTI	-	
600 x 680 x 850	ISCG67C015-GTI	-	ISCG71C015-GTI	-	

Éléments bas rangements

Pour plaques 400 x 600 mm ou GN 1/1

- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes ou ouvert (sans portes*)
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 MM réglables H. 140 > 230 MM
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Avec 10 niveaux de glissières entrée 400 mm ou 325 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

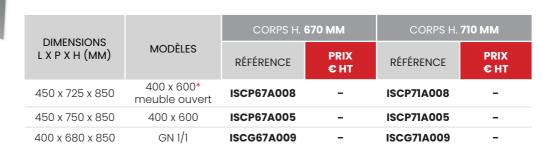



Pour plaques 600 x 400 mm




- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Avec 10 niveaux de glissières entrée 600 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

DIMENIOLONIO		CORPS H. 6	570 MM	CORPS H. 710 MM	
DIMENSIONS L X P X H (MM)	MODÈLES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
650 x 550 x 850	600 x 400	ISCP67A006	_	ISCP71A006	

Éléments bas rangements Pour plaques 400 x 600 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Avec 2 x 10 niveaux de glissières entrée 400 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

DIMENSIONS		CORPS H. 670 MM		CORPS H. 710 MM	
DIMENSIONS L X P X H (MM)	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
900 x 750 x 850	400 x 600	ISCP67A007	_	ISCP71A007	_

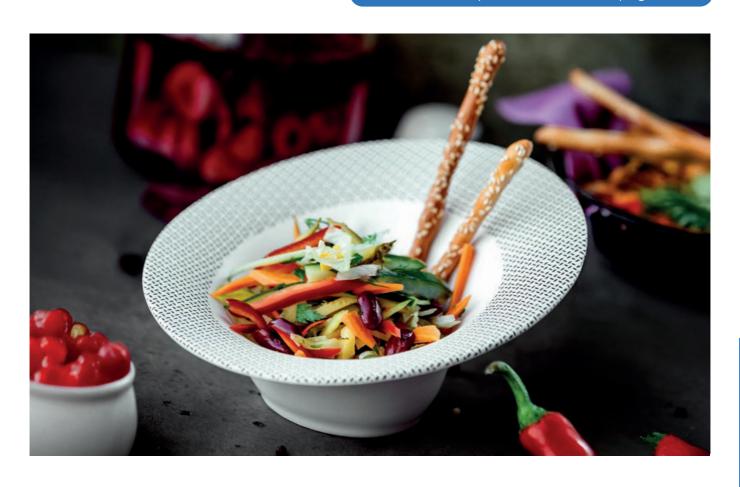

Éléments bas ouvert ou 1 porte battante **Avec étagère réglable**



- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm





Éléments bas ouvert ou 2 portes battantes Avec étagère réglable

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
-
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm
- Avec 1 étagère réglable



DIMENSIONS		CORPS H. 670 MM		CORPS F	l. 710 MM
L X P X H (MM)	MODÈLES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX €HT
800 x 655 x 850	Sans porte	ISCG67A003	-	ISCG71A003	-
800 x 680 x 850	2 portes	ISCG67A006	-	ISCG71A006	-
900 x 550 x 850	2 portes	ISCP67A003	-	ISCP71A003	-
900 x 750 x 850	2 portes	ISCP67A004	-	ISCP71A004	-

Éléments bas 1 porte battante

1 tiroir supérieur, hauteur intérieure : 100 mm



- Tiroir avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



DIMENSIONS	CORPS H. 670 MM		CORPS H. 710 MM	
DIMENSIONS L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
400 x 680 x 850	ISCG67A007	-	ISCG71A007	-
450 x 550 x 850	ISCP67A009	-	ISCP71A009	-
450 x 750 x 850	ISCP67A010	-	ISCP71A010	-

Éléments bas 2 portes battantes

2 tiroirs supérieurs, hauteur intérieure : 100 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroir avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



CORPS H. **670 MM** CORPS H. **710 MM DIMENSIONS** LXPXH (MM) **PRIX PRIX** RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE € HT € HT 800 x 680 x 850 ISCG67A008 ISCG71A008 ISCP67A011 ISCP71A011 900 x 550 x 850 900 x 750 x 850 ISCP67A012 ISCP71A012

MATÉRIEL LABORATOIRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER

Éléments bas 1 porte basculante


Avec 1 récipient porte sac-poubelle extractible



- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



DIMENSIONS L X P X H (MM)	CORPS F	ł. 670 MM	CORPS H. 710 MM		
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
400 x 680 x 850	ISCG67A010	-	ISCG71A010	-	
450 x 550 x 850	ISCP67A013	-	ISCP71A013	-	
450 x 750 x 850	ISCP67A014	-	ISCP71A014	-	
600 x 680 x 850	ISCG67A011	-	ISCG71A011	-	

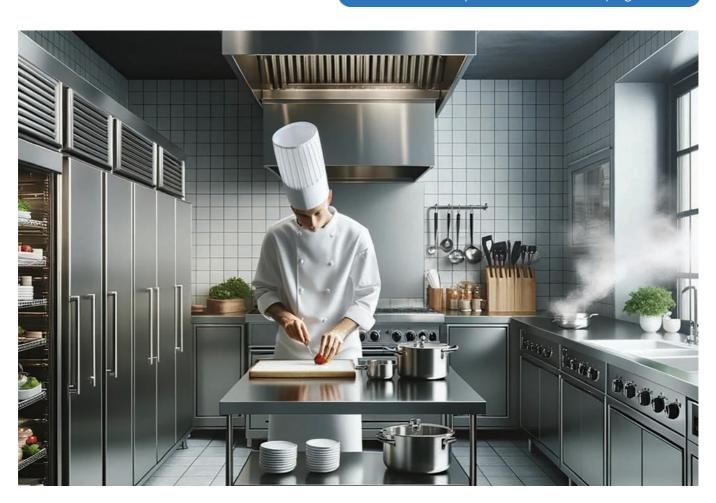

Éléments bas d'angle

Avec 1 porte battante à droite

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm





Éléments bas d'angle

Avec 1 porte battante à gauche

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm







ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas traversant

Portes coulissantes sur 1 face

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 2 portes doublées + 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables Hauteur 140 > 230 mm
- 4 portes doublées + 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de Longueur 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

	PROFONDEUR !	550 MM	PROFONDEUR	2 680 MM	PROFONDEU	R 750 MM
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
		CORPS DE M	EUBLE HAUTEUR 670	ММ		
1000	ISEFPA670017	-	ISEFGN670012	-	ISEFPA670025	-
1200	ISEFPA670018	-	ISEFGN670014	-	ISEFPA670026	-
1400	ISEFPA670019	-	ISEFGN670016	-	ISEFPA670027	-
1500	-	-	ISEFGN670017	-	-	-
1600	ISEFPA670020	-	ISEFGN670018	-	ISEFPA670028	-
1800	ISEFPA670021	-	ISEFGN670020	-	ISEFPA670029	-
2000	ISEFPA670022	-	ISEFGN670022	-	ISEFPA670030	-
2200	ISEFPA670023	-	-	-	ISEFPA670031	-
2400	ISEFPA670024	-	-	-	ISEFPA670032	-
		CORPS DE M	IEUBLE HAUTEUR 710 I	мм		
1000	ISEFPA710017	-	ISEFGN710012	-	ISEFPA710025	-
1200	ISEFPA710018	-	ISEFGN710014	-	ISEFPA710026	-
1400	ISEFPA710019	-	ISEFGN710016	-	ISEFPA710027	-
1500	-	-	ISEFGN710017	-	-	-
1600	ISEFPA710020	-	ISEFGN710018	-	ISEFPA710028	-
1800	ISEFPA710021	-	ISEFGN710020	-	ISEFPA710029	-
2000	ISEFPA710022	-	ISEFGN710022	-	ISEFPA710030	-
2200	ISEFPA710023	-	-	-	ISEFPA710031	-
2400	ISEFPA710024	-	_	-	ISEFPA710032	-



Éléments bas traversant

Portes coulissantes sur 2 faces

••••••

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
 4 portes doublées + 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables Hauteur 140 > 230 mm
- Portes doublées + 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de la Longueur 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

LONG.	PROFONDEUR 6 CORPS H. 67 0		PROFONDEUR 7 ! CORPS H. 670		PROFONDEUR CORPS H. 71		PROFONDEUR ' CORPS H. 71	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISEFGN670023	-	ISEFPA670033	-	ISEFGN710023	-	ISEFPA710033	-
1200	ISEFGN670025	-	ISEFPA670034	-	ISEFGN710025	-	ISEFPA710034	-
1400	ISEFGN670027	-	ISEFPA670035	-	ISEFGN710027	-	ISEFPA710035	-
1600	ISEFGN670029	-	ISEFPA670036	-	ISEFGN710029	-	ISEFPA710036	-
1800	ISEFGN670031	-	ISEFPA670037	-	ISEFGN710031	-	ISEFPA710037	-
2000	ISEFGN670033	-	ISEFPA670038	-	ISEFGN710033	-	ISEFPA710038	-
2200	-	-	ISEFPA670039	-	-	-	ISEFPA710039	-
2400	-	-	ISEFPA670040	-	-	-	ISEFPA710040	-



Éléments bas ouverts

Ouverts sur 1 face - Profondeur 680 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

LONGUEUR	PROFONDEUR 68 Corps H. 670		PROFONDEUR 680 MM CORPS H. 710 MM	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISEFGN670001	-	ISEFGN710001	-
1200	ISEFGN670003	-	ISEFGN710003	-
1400	ISEFGN670005	-	ISEFGN710005	-
1500	ISEFGN670006	-	ISEFGN710006	-
1600	ISEFGN670007	-	ISEFGN710007	-
1800	ISEFGN670009	-	ISEFGN710009	-
2000	ISEFGN670011	-	ISEFGN710011	-

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas traversants

Ouverts sur 2 faces

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm

.....

- 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de L. 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

	PROFONDEUR !	550 MM	PROFONDEUR	750 MM	La paroi postérie ne peut être vendue	
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	CORPS DE MEUBLE HAUTEUR 670 MM					UR 670 MM
1000	ISEFPA670001	-	ISEFPA670009	-	ISFI671000	-
1200	ISEFPA670002	-	ISEFPA670010	-	ISFI671200	-
1400	ISEFPA670003	-	ISEFPA670011	-	ISFI671400	-
1600	ISEFPA670004	-	ISEFPA670012	-	ISFI671600	-
1800	ISEFPA670005	-	ISEFPA670013	-	ISFI671800	-
2000	ISEFPA670006	-	ISEFPA670014	-	ISFI672000	-
2200	ISEFPA670007	-	ISEFPA670015	-	ISFI672200	-
2400	ISEFPA670008	-	ISEFPA670016	-	ISFI672400	-
	CORPS DI	E MEUBLE HAUT	EUR 710 MM		PAROI POSTÉRIEURE HAUTE	UR 710 MM
1000	ISEFPA710001	-	ISEFPA710009	-	ISFI711000	-
1200	ISEFPA710002	-	ISEFPA710010	-	ISFI711200	-
1400	ISEFPA710003	-	ISEFPA710011	-	ISFI711400	-
1600	ISEFPA710004	-	ISEFPA710012	-	ISFI711600	-
1800	ISEFPA710005	-	ISEFPA710013	-	ISFI711800	-
2000	ISEFPA710006	-	ISEFPA710014	-	ISFI712000	-
2200	ISEFPA710007	-	ISEFPA710015	-	ISFI712200	-
2400	ISEFPA710008	-	ISEFPA710016	-	ISFI712400	-

ÉLÉMENTS CHAUDS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas chauffants fermés

Températures +30°C/+70°C

- Fabrication inox AISI 304
- Meuble fermé par une tôle supérieure sans dessus
- Avec 1 étagère réglable
- 2 portes doublées (sur 1 face)
- 4 pieds ronds Ø 640 mm réglables H. 140 >230 mm
- Thermostat mécanique
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Portes coulissantes sur 1 face
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

LONGUEUR			LONGUEUR	CORPS DE MEUBLE H. 710 MM PROFONDEUR 680 MM	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISECM6710700	-	1000	ISECM7110700	-
1100	ISECM6711700	-	1100	ISECM7111700	-
1200	ISECM6712700	-	1200	ISECM7112700	-
1300	ISECM6713700	-	1300	ISECM7113700	-
1400	ISECM6714700	-	1400	ISECM7114700	-
1500	ISECM6715700	-	1500	ISECM7115700	-
1600	ISECM6716700	-	1600	ISECM7116700	-
1700	ISECM6717700	-	1700	ISECM7117700	-
1800	ISECM6718700	-	1800	ISECM7118700	-
1900	ISECM6719700	-	1900	ISECM7119700	-
2000	ISECM6720700	-	2000	ISECM7120700	-



TABLES COMPOSABLES ÉLÉMEN

ÉLÉMENTS CHAUDS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas chauffants traversants Températures +30°C/+70°C

- Fabrication inox AISI 304
- Meuble fermé par une tôle supérieure sans dessus
- Avec 1 étagère réglable
- 4 portes doublées (sur 1 face)
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 >230 mm
- Thermostat mécanique
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Portes coulissantes sur 1 face
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

LONGUEUR	CORPS DE MEUBLE H. 670 MM PROFONDEUR 680 MM		LONGUEUR	CORPS DE MEUBLE H. 710 MM PROFONDEUR 680 MM	
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISECM6710730	-	1000	ISECM7110730	-
1100	ISECM6711730	-	1100	ISECM7111730	-
1200	ISECM6712730	-	1200	ISECM7112730	-
1300	ISECM6713730	-	1300	ISECM7113730	-
1400	ISECM6714730	-	1400	ISECM7114730	-
1500	ISECM6715730	-	1500	ISECM7115730	-
1600	ISECM6716730	-	1600	ISECM7116730	-
1700	ISECM6717730	-	1700	ISECM7117730	-
1800	ISECM6718730	-	1800	ISECM7118730	-
1900	ISECM6719730	-	1900	ISECM7119730	-
2000	ISECM6720730	-	2000	ISECM7120730	-



MODIFICATIONS RÉALISABLES SUR MEUBLES*

*À la demande sur un devis.





ÉLÉMENTS TIROIRS:

1 - Modification de la longueur totale : Oui
2 - Modification de la profondeur totale : Non
3 - Modification de la hauteur totale : Oui

ÉLÉMENTS PORTES BATTANTES:

- 1 Modification de la longueur totale : Oui
- 2 Modification de la profondeur totale : Oui
- 3 Modification de la hauteur totale : Oui





ÉLÉMENTS PORTES COULISSANTES:

1 - Modification de la longueur totale : Oui2 - Modification de la profondeur totale : Oui

3 - Modification de la hauteur totale : Oui

ACCESSOIRES

Pour tables à composer



Kit de roues à platine

- Roues pour tables à composer
- Roulette pivotante fixation à platine
- Chape en acier inoxydable ou acier zingué
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné
- Corps de roue polypropylène
- Bandage caoutchouc thermoplastique non-tachant

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
ISAC0005	Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC000598	Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-
ISAC0004	Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC00041011	Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-



Kit de pieds inox réglable en hauteur 140/230 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR MIN > MAX (MM)	PRIX € HT
ISAC1002	Kit de 4 pieds inox à platine réglables	64	140 > 230	-

Plaques d'union



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
ISAC0012	Plaque d'union simple	80 x 100	-



Plinthes **inox avec pinces** Prix au ml (tarification minimum 1000 mm par plinthe)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	HAUTEUR MIN > MAX (MM)	PRIX € HT
ISPLINT1418	Plinthe inox	140 > 180	_

TABLES COMPOSABLES

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

OPTIONS

Pour tables à composer

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ISGLI55CPA	Glissières supplémentaires pour élément rangement plaques prof. 550 mm (la paire)	-
ISGLI68CPA	Glissières supplémentaires (la paire) pour élément rangement plaques prof. 680 mm	-
ISGLI75CPA	Glissières supplémentaires pour élément rangement plaques prof. 750 mm (la paire)	-
ISAC1001	Kit d'inversion de ferrage pour porte battante (porte droite vers porte gauche)	-
ISKS0004	Serrure pour élément bas portes battantes	-
ISKS0005	Serrure pour élément bas tiroirs	-
ISKS0006	Serrure pour élément bas portes coulissantes	-



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER

Chariots mobiles - Fabrication inox AISI 304



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	Chariots mobiles so	ans séparation	
ISCTP710001	125	420 x 525 x 820	-
ISCTP710002	175	420 x 725 x 820	-
ISCTG710001	140	370 x 655 x 820	-
	Chariots mobiles avec 1	paroi de séparation	
ISCTP710004	(2 X) 62	420 x 525 x 820	-
ISCTP710005	(2 X) 87	420 x 725 x 820	-

Guides - Fabrication inox AISI 304







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	Guides pour 1 chariot		
ISCTP0013	Pour chariot 420 x 525 mm	450 x 550 x 20/90	-
ISCTP0014	Pour chariot 420 x 725 mm	450 x 750 x 20/90	-
ISCTG0005	Pour chariot 370 x 655 mm	400 x 680 x 20/90	-
	Guides pour 2 chariots		
ISCTP0015	Pour chariot 420 x 525 mm	900 x 550 x 20/90	-
ISCTP0016	Pour chariot 420 x 725 mm	900 x 750 x 20/90	-
ISCTG0006	Pour chariot 370 x 655 mm	800 x 680 x 20/90	-
	Guides pour 3 charic	ots	
ISCTP0017	Pour chariot 420 x 525 mm	1350 x 550 x 20/90	-
ISCTP0018	Pour chariot 420 x 725 mm	1350 x 750 x 20/90	-
ISCTG0007	Pour chariot 370 x 655 mm	1200 x 680 x 20/90	-

Couvercles pour chariots avec angles droits

Fabrication inox AISI 304



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISCTP0009	Pour chariot 420 x 525 mm	450 x 550 x 20	-
ISCTP0010	Pour chariot 420 x 725 mm	450 x 750 x 20	_
ISCTG0002	Pour chariot 370 x 655 mm	400 x 680 x 20	-

Finition latérale de compensation

	CORPS DE MEUBLE H. 670 MM		CORPS DE MEUBLE H. 710 MM	
DIMENSIONS L X P (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
85 x 550	ISCFP670001	-	ISCFP710001	-
85 x 750	ISCFP670002	-	ISCFP710002	-




TABLES COMPOSABLES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PLAN DE TRAVAIL



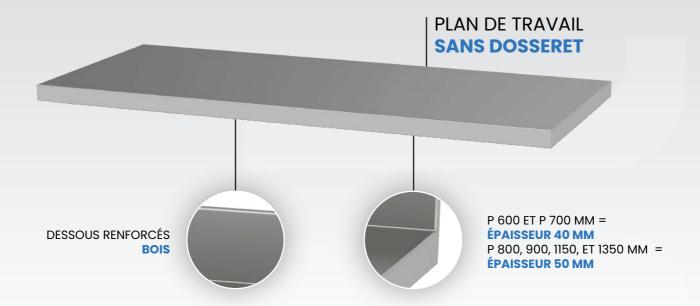

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 600 MM

Plans de travail INOX - Prof. 600 mm Dessus inox 10/10ème Épaisseur 40 mm doublés bois

LONGUEUR	AVEC DOSSERET HAUTE	UR 100 MM	SANS DOSSER	ET
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
400	ISPIGN0101	-	ISPIGN0136	-
500	ISPIGN0102	-	ISPIGN0137	-
600	ISPIGN0103	-	ISPIGN0138	-
700	ISPIGN0104	-	ISPIGN0139	-
800	ISPIGN0105	-	ISPIGN0140	_
900	ISPIGN0106	-	ISPIGN0141	-
1000	ISPIGN0107	-	ISPIGN0142	-
1100	ISPIGN0108	-	ISPIGN0143	-
1200	ISPIGN0109	-	ISPIGN0144	-
1300	ISPIGN0110	-	ISPIGN0145	-
1400	ISPIGN0111	-	ISPIGN0146	-
1500	ISPIGN0112	-	ISPIGN0147	-
1600	ISPIGN0113	-	ISPIGN0148	-
1700	ISPIGN0114	-	ISPIGN0149	-
1800	ISPIGN0115	-	ISPIGN0150	-
1900	ISPIGN0116	-	ISPIGN0151	-
2000	ISPIGN0117	-	ISPIGN0152	-
2100	ISPIGN0118	-	ISPIGN0153	-
2200	ISPIGN0119	-	ISPIGN0154	-
2300	ISPIGN0120	-	ISPIGN0155	-
2400	ISPIGN0121	-	ISPIGN0156	_
2500	ISPIGN0122	-	ISPIGN0157	-
2600	ISPIGN0123	-	ISPIGN0158	-
2700	ISPIGN0124	-	ISPIGN0159	-
2800	ISPIGN0125	-	ISPIGN0160	-
2900	ISPIGN0126	-	ISPIGN0161	-
3000	ISPIGN0127	-	ISPIGN0162	-
3100	ISPIGN0128	-	ISPIGN0163	-
3200	ISPIGN0129	-	ISPIGN0164	-
3300	ISPIGN0130	-	ISPIGN0165	-
3400	ISPIGN0131	-	ISPIGN0166	-
3500	ISPIGN0132	-	ISPIGN0167	-
3600	ISPIGN0133	-	ISPIGN0168	-
3700	ISPIGN0134	-	ISPIGN0169	-
3800	ISPIGN0135	_	ISPIGN0170	_

TABLES COMPOSABLES

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 700 MM

Plans de travail INOX - Prof. 700 mm Dessus inox 10/10ème Épaisseur 40 mm doublés bois

LONGUEUR	AVEC DOSSERET HAUTI	EUR 100 MM	SANS DOSSER	ET
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
400	ISPIGN0001	-	ISPIGN0036	_
500	ISPIGN0002	-	ISPIGN0037	-
600	ISPIGN0003	-	ISPIGN0038	-
700	ISPIGN0004	-	ISPIGN0039	-
800	ISPIGN0005	-	ISPIGN0040	-
900	ISPIGN0006	-	ISPIGN0041	-
1000	ISPIGN0007	-	ISPIGN0042	-
1100	ISPIGN0008	-	ISPIGN0043	-
1200	ISPIGN0009	-	ISPIGN0044	-
1300	ISPIGN0010	-	ISPIGN0045	-
1400	ISPIGN0011	-	ISPIGN0046	-
1500	ISPIGN0012	-	ISPIGN0047	-
1600	ISPIGN0013	-	ISPIGN0048	-
1700	ISPIGN0014	-	ISPIGN0049	-
1800	ISPIGN0015	-	ISPIGN0050	-
1900	ISPIGN0016	-	ISPIGN0051	-
2000	ISPIGN0017	-	ISPIGN0052	-
2100	ISPIGN0018	-	ISPIGN0053	-
2200	ISPIGN0019	-	ISPIGN0054	-
2300	ISPIGN0020	-	ISPIGN0055	-
2400	ISPIGN0021	-	ISPIGN0056	-
2500	ISPIGN0022	-	ISPIGN0057	-
2600	ISPIGN0023	-	ISPIGN0058	-
2700	ISPIGN0024	-	ISPIGN0059	-
2800	ISPIGN0025	-	ISPIGN0060	-
2900	ISPIGN0026	-	ISPIGN0061	-
3000	ISPIGN0027	-	ISPIGN0062	-
3100	ISPIGN0028	-	ISPIGN0063	-
3200	ISPIGN0029	-	ISPIGN0064	-
3300	ISPIGN0030	-	ISPIGN0065	-
3400	ISPIGN0031	-	ISPIGN0066	-
3500	ISPIGN0032	-	ISPIGN0067	-
3600	ISPIGN0033	-	ISPIGN0068	-
3700	ISPIGN0034	-	ISPIGN0069	-
3800	ISPIGN0035	-	ISPIGN0070	-

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 800 MM

Plans de travail INOX - Prof. 800 mm Dessus inox 15/10ème Épaisseur 50 mm doublés bois

LONGUEUR	AVEC DOSSERET HAUTE	UR 100 MM	SANS DOSSERET	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
500	ISPIPN0001	-	ISPIPN0201	-
800	ISPIPN0002	-	ISPIPN0202	-
950	ISPIPN0003	-	ISPIPN0203	-
1050	ISPIPN0004	-	ISPIPN0204	-
1250	ISPIPN0005	-	ISPIPN0205	-
1300	ISPIPN0006	_	ISPIPN0206	-
1400	ISPIPN0007	-	ISPIPN0207	-
1500	ISPIPN0008	-	ISPIPN0208	-
1600	ISPIPN0009	-	ISPIPN0209	-
1650	ISPIPN0010	-	ISPIPN0210	-
1750	ISPIPN0011	-	ISPIPN0211	-
1850	ISPIPN0012	-	ISPIPN0212	-
1950	ISPIPN0013	-	ISPIPN0213	-
2000	ISPIPN0014	-	ISPIPN0214	-
2050	ISPIPNCA20580	-	ISPIPNSA20580	-
2150	ISPIPN0015	-	ISPIPN0215	-
2200	ISPIPN0016	_	ISPIPN0216	-
2300	ISPIPN0017	-	ISPIPN0217	-
2400	ISPIPN0018	-	ISPIPN0218	-
2450	ISPIPN0019	-	ISPIPN0219	-
2500	ISPIPN0020	-	ISPIPN0220	-
2550	ISPIPN0021	-	ISPIPN0221	-
2600	ISPIPN0022	-	ISPIPN0222	-
2650	ISPIPN0023	-	ISPIPN0223	-
2750	ISPIPN0024	-	ISPIPN0224	-
2800	ISPIPN0025	_	ISPIPN0225	-
2850	ISPIPN0026	_	ISPIPN0226	-
2900	ISPIPN0027	_	ISPIPN0227	-
2950	ISPIPN0028	_	ISPIPN0228	-
3000	ISPIPN0029	_	ISPIPN0229	-
3050	ISPIPN0030	-	ISPIPN0230	-
3100	ISPIPN0031	_	ISPIPN0231	-
3200	ISPIPN0032	_	ISPIPN0232	-
3300	ISPIPN0033	-	ISPIPN0233	-
3350	ISPIPN0034	-	ISPIPN0234	-
3400	ISPIPN0035	_	ISPIPN0235	-
3450	ISPIPN0036	-	ISPIPN0236	-
3500	ISPIPN0037	-	ISPIPN0237	-
3550	ISPIPN0038	-	ISPIPN0238	-
3650	ISPIPN0039	_	ISPIPN0239	-
3700	ISPIPN0040	_	ISPIPN0240	-
3750	ISPIPN0041	_	ISPIPN0241	-
3800	ISPIPN0042	_	ISPIPN0242	_

TABLES COMPOSABLES

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 900 MM

Plans de travail INOX - Prof. 900 mm Dessus inox 15/10ème Épaisseur 50 mm doublés bois

LONGUEUR	AVEC DOSSERET HAU	TEUR 100 MM	SANS DOSSE	RET
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
500	ISPIPN0159	-	ISPIPN0043	-
800	ISPIPN0160	-	ISPIPN0044	-
950	ISPIPN0161	-	ISPIPN0045	-
1050	ISPIPN0162	-	ISPIPN0046	-
1250	ISPIPN0163	-	ISPIPN0047	-
1300	ISPIPN0164	-	ISPIPN0048	-
1400	ISPIPN0165	-	ISPIPN0049	-
1500	ISPIPN0166	-	ISPIPN0050	-
1600	ISPIPN0167	-	ISPIPN0051	-
1650	ISPIPN0168	-	ISPIPN0052	-
1750	ISPIPN0169	-	ISPIPN0053	-
1850	ISPIPN0170	-	ISPIPN0054	-
1950	ISPIPN0171	-	ISPIPN0055	-
2000	ISPIPN0172	-	ISPIPN0056	-
2150	ISPIPN0173	-	ISPIPN0057	-
2200	ISPIPN0174	-	ISPIPN0058	-
2300	ISPIPN0175	-	ISPIPN0059	-
2400	ISPIPN0176	_	ISPIPN0060	-
2450	ISPIPN0177	-	ISPIPN0061	-
2500	ISPIPN0178	-	ISPIPN0062	-
2550	ISPIPN0179	-	ISPIPN0063	-
2600	ISPIPN0180	-	ISPIPN0064	-
2650	ISPIPN0181	-	ISPIPN0065	-
2750	ISPIPN0182	-	ISPIPN0066	-
2800	ISPIPN0183	-	ISPIPN0067	-
2850	ISPIPN0184	-	ISPIPN0068	-
2900	ISPIPN0185	-	ISPIPN0069	-
2950	ISPIPN0186	-	ISPIPN0070	-
3000	ISPIPN0187	-	ISPIPN0071	-
3050	ISPIPN0188	-	ISPIPN0072	-
3100	ISPIPN0189	-	ISPIPN0073	-
3200	ISPIPN0190	-	ISPIPN0074	-
3300	ISPIPN0191	-	ISPIPN0075	-
3350	ISPIPN0192	-	ISPIPN0076	_
3400	ISPIPN0193	-	ISPIPN0077	_
3450	ISPIPN0194	-	ISPIPN0078	-
3500	ISPIPN0195	-	ISPIPN0079	-
3550	ISPIPN0196	-	ISPIPN0080	-
3650	ISPIPN0197	-	ISPIPN0081	-
3700	ISPIPN0198	-	ISPIPN0082	-
3750	ISPIPN0199	-	ISPIPN0083	-
3800	ISPIPN0200	-	ISPIPN0084	-

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 1150/1350 MM

Plans de travail INOX - Prof. 1150/1350 mm Dessus inox 15/10ème Épaisseur 50 mm doublés bois

	SANS DOSSER	ET	SANS DOSSER	ET .
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	PROFONDEUR 115	0 мм	PROFONDEUR 135	ОММ
1300	ISPIPN0085	-	ISPIPN0122	-
1400	ISPIPN0086	-	ISPIPN0123	-
1500	ISPIPN0087	-	ISPIPN0124	-
1600	ISPIPN0088	-	ISPIPN0125	-
1650	ISPIPN0089	-	ISPIPN0126	-
1750	ISPIPN0090	-	ISPIPN0127	-
1850	ISPIPN0091	-	ISPIPN0128	-
1950	ISPIPN0092	-	ISPIPN0129	-
2000	ISPIPN0093	-	ISPIPN0130	-
2150	ISPIPN0094	-	ISPIPN0131	-
2200	ISPIPN0095	-	ISPIPN0132	-
2300	ISPIPN0096	-	ISPIPN0133	-
2400	ISPIPN0097	-	ISPIPN0134	-
2450	ISPIPN0098	-	ISPIPN0135	-
2500	ISPIPN0099	-	ISPIPN0136	-
2550	ISPIPN0100	-	ISPIPN0137	-
2600	ISPIPN0101	-	ISPIPN0138	-
2650	ISPIPN0102	-	ISPIPN0139	-
2750	ISPIPN0103	-	ISPIPN0140	-
2800	ISPIPN0104	-	ISPIPN0141	-

Retrouvez les finitions page 288





OPTIONS

Finition pour plan de travail Inox

DIFFÉRENTES FINITIONS POUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL INOX

SUR CONSULTATION

DESCRIPTION
Découpe en angle pour dessus sans dosseret
Découpe en angle pour dessus avec dosseret
Découpe arrière pour dessus sans dosseret
Découpe partielle de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus sans dosseret
Découpe totale de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus sans dosseret
Découpe totale de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus avec dosseret
Bord rayonné (face avant) R 15 mm (sur 1 longueur)
Bords rayonnés (faces avant et arrière) R 15 mm (sur 2 longueurs)
Trou carré simple (doublage apparent)
Trou rond simple (doublage apparent)
Trou rond avec cadre inox soudé
Trou rond avec collerette inox (passage Ø 62 mm)

Rebord latéral droit ou gauche inox plié dans la masse Hauteur 100 mm épaisseur 20 mm



OPTIONS

Pour plan de travail

DIFFÉRENTES FINITIONS POUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL

SUR CONSULTATION

DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc bleu Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc jaune Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc orange Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc rouge Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc vert Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette caoutchouc noir Ø 235 mm (passage Ø 168 mm)	Ø 230 x H. 48
Trou vide déchets avec collerette affleurante caoutchouc bleu Ø 245 mm (passage Ø 110 mm)	Ø ext. 245 Ø int. 115
Couvercle inox pour TVO Ø 245 mm	-
Bac inox rectangulaire (soudé)	330 x 330 x 170
Bac inox rectangulaire (soudé)	400 x 400 x 250
Bac inox rectangulaire (soudé)	500 x 400 x 250
Bac inox rectangulaire (soudé)	500 x 500 x 300
Bac inox rectangulaire (soudé)	600 x 500 x 320
Périmètre anti-ruissellement autour d'1 ou 2 bacs encastré(s) dans un plan de travail	Formats divers Nous consulter
Bord anti-ruissellement sur plan de travail	-

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

Plans de travail granit **Prof. 800/900 mm Dessus granit (couleur gris sarde) Épaisseur 30 mm**

PLAN DE TRAVAIL GRANIT

	PROFONDEUR 80 AVEC DOSSERET HAUT		PROFONDEUR 900 M SANS DOSSERET	IM
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	PROFONDEUR 115	50 MM	PROFONDEUR 1350 N	им
500	ISPGP0001	-	ISPGP0030	-
800	ISPGP0002	-	ISPGP0031	-
950	ISPGP0003	-	ISPGP0032	-
1050	ISPGP0004	-	ISPGP0033	-
1250	ISPGP0005	-	ISPGP0034	-
1300	ISPGP0006	-	ISPGP0035	-
1400	ISPGP0007	-	ISPGP0036	-
1500	ISPGP0008	-	ISPGP0037	-
1600	ISPGP0009	-	ISPGP0038	-
1650	ISPGP0010	-	ISPGP0039	-
1750	ISPGP0011	-	ISPGP0040	-
1850	ISPGP0012	-	ISPGP0041	-
1950	ISPGP0013	-	ISPGP0042	-
2000	ISPGP0014	-	ISPGP0043	-
2150	ISPGP0015	-	ISPGP0044	-
2200	ISPGP0016	-	ISPGP0045	-
2300	ISPGP0017	-	ISPGP0046	-
2400	ISPGP0018	-	ISPGP0047	-
2450	ISPGP0019	-	ISPGP0048	-
2500	ISPGP0020	-	ISPGP0049	-
2550	ISPGP0021	-	ISPGP0050	-
2600	ISPGP0022	-	ISPGP0051	-
2650	ISPGP0023	-	ISPGP0052	-
2750	ISPGP0024	_	ISPGP0053	-
2800	ISPGP0025	-	ISPGP0054	-
2850	ISPGP0026	-	ISPGP0055	-
2900	ISPGP0027	-	ISPGP0056	-
2950	ISPGP0028	-	ISPGP0057	-
3000	ISPGP0029	-	ISPGP0058	-

Les granits seuls feront l'objet d'une tarification au prix réel du transport.

PLAN DE TRAVAIL GRANIT


Plans de travail granit **Prof. 1150/1350 mm Dessus granit (couleur gris sarde) Épaisseur 30 mm**

	PROFONDEUR 1150 SANS DOSSERE		PROFONDEUR 1350 I SANS DOSSERET	ММ
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	PROFONDEUR 1150	ММ	PROFONDEUR 1350	мм
1300	ISPGP0059	-	ISPGP0083	-
1400	ISPGP0060	-	ISPGP0084	-
1500	ISPGP0061	-	ISPGP0085	-
1600	ISPGP0062	-	ISPGP0086	-
1650	ISPGP0063	-	ISPGP0087	-
1750	ISPGP0064	-	ISPGP0088	-
1850	ISPGP0065	-	ISPGP0089	-
1950	ISPGP0066	-	ISPGP0090	-
2000	ISPGP0067	-	ISPGP0091	-
2150	ISPGP0068	-	ISPGP0092	-
2200	ISPGP0069	-	ISPGP0093	-
2300	ISPGP0070	-	ISPGP0094	-
2400	ISPGP0071	-	ISPGP0095	-
2450	ISPGP0072	-	ISPGP0096	-
2500	ISPGP0073	-	ISPGP0097	-
2550	ISPGP0074	-	ISPGP0098	-
2600	ISPGP0075	-	ISPGP0099	-
2650	ISPGP0076	-	ISPGP0100	-
2750	ISPGP0077	-	ISPGP0101	-
2800	ISPGP0078	-	ISPGP0102	-
2850	ISPGP0079	-	ISPGP0103	-
2900	ISPGP0080	-	ISPGP0104	-
2950	ISPGP0081	-	ISPGP0105	-
3000	ISPGP0082	-	ISPGP0106	_

Les granits seuls feront l'objet d'une tarification au prix réel du transport.

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES INOX

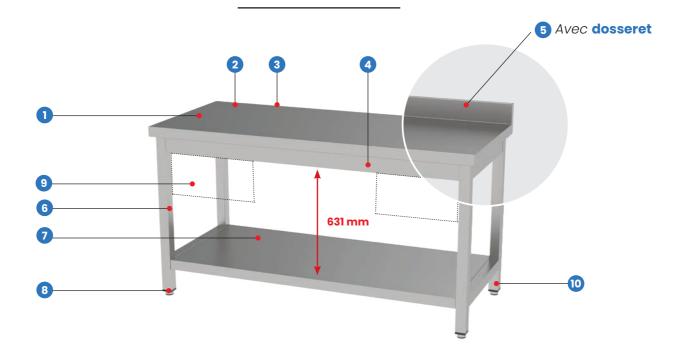



Fabrication Inox AISI 304



Fixation des roues à œil sur platines soudées (en option)



Bacs inox rectangulaires à encastrer dans un dessus de table (en option)



- 1 Fabrication inox AISI 304
- 2 Dessus inox STANDARD 12/10 bords droits
- 3 Dessus inox PREMIUM 15/10ème bords rayonnés R=10 mm
- 4 Plan de travail sans dosseret : chassis centré
- 5 Plan de travail avec dosseret : décalage arrière de 100 mm
- 6 Pieds inox ronds Ø 50 mm ou carrés 40 x 40 mm
- 7 Étagère réglable
- 8 Vérins réglables : 895 > 965 mm (Pieds carrés)
- 9 Blocs tiroirs (en option)
- 10 Roulettes à œil (en option)

TABLES INOX

PRINCIPES DE MONTAGE



1 - Déballage Ouvrir le carton et repérer tous les éléments (dessus, pieds, étagère et visserie)



2 - PréparationEn préambule, mettre
le plan de travail à l'envers
pour faciliter la suite



3 - Fixation des pieds 1/2
Insérer le pied
dans l'angle de la structure
(inserts vers le centre).
Visser avec 2 vis ØM6



4 - Fixation des pieds 2/2 Répéter la phase 3 autant que nécessaire



5 - Fixation de l'étagèreMettre en place l'étagère inférieure
et verrouiller avec 4 vis ØM6



6 - RésultatRetourner l'ensemble,
l'assemblage est fini.
Temps de montage **< 10 minutes**

AUTRES FONCTIONS



- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits doublés bois
- Bandeau périmétral hauteur 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées

TABLES STANDARD

Tables STANDARD

Profondeur 600 mm / Hauteur 900 mm



- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Dessus inox 10/10ème + Pieds carrés
- Livrées démontées









LONG.	SANS DOSSERET SANS ÉTAGÈRE				SANS DOSSERET AVEC ÉTAGÈRE		AVEC DOSSERET AVEC ÉTAGÈRE	
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	ISTB900018	_	ISTB900001	-	ISTB900052	-	ISTB900035	_
900	ISTB900019	-	ISTB900002	-	ISTB900053	-	ISTB900036	-
1000	ISTB900020	-	ISTB900003	-	ISTB900054	-	ISTB900037	-
1100	ISTB900021	-	ISTB900004	-	ISTB900055	-	ISTB900038	-
1200	ISTB900022	-	ISTB900005	-	ISTB900056	-	ISTB900039	-
1300	ISTB900023	-	ISTB900006	-	ISTB900057	-	ISTB900040	-
1400	ISTB900024	-	ISTB900007	-	ISTB900058	-	ISTB900041	-
1500	ISTB900025	-	ISTB900008	-	ISTB900059	-	ISTB900042	-
1600	ISTB900026	-	ISTB900009	-	ISTB900060	-	ISTB900043	-
1700	ISTB900027	-	ISTB900010	-	ISTB900061	-	ISTB900044	-
1800	ISTB900028	-	ISTB900011	-	ISTB900062	-	ISTB900045	-
1900	ISTB900029	-	ISTB900012	-	ISTB900063	-	ISTB900046	-
2000	ISTB900030	-	ISTB900013	-	ISTB900064	-	ISTB900047	-
2100	ISTB900031	-	ISTB900014	-	ISTB900065	-	ISTB900048	-
2200	ISTB900032	-	ISTB900015	-	ISTB900066	-	ISTB900049	-
2300	ISTB900033	-	ISTB900016	-	ISTB900067	-	ISTB900050	-
2400	ISTB900034	-	ISTB900017	_	ISTB900068	_	ISTB900051	_

TABLES STANDARD



Tables STANDARD

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Dessus inox 10/10 * + Pieds carrés

.....

• Livrées démontées









LONG.	SANS DOSSER SANS ÉTAGÈF		AVEC DOSSERET SANS ÉTAGÈRE		SANS DOSSERET AVEC ÉTAGÈRE		AVEC DOSSERET AVEC ÉTAGÈRE	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	ISTG900086	_	ISTG900069	-	ISTG900120	_	ISTG900103	_
900	ISTG900087	-	ISTG900070	-	ISTG900121	_	ISTG900104	-
1000	ISTG900088	-	ISTG900071	-	ISTG900122	_	ISTG900105	-
1100	ISTG900089	-	ISTG900072	-	ISTG900123	-	ISTG900106	-
1200	ISTG900090	-	ISTG900073	-	ISTG900124	_	ISTG900107	-
1300	ISTG900091	-	ISTG900074	-	ISTG900125	-	ISTG900108	-
1400	ISTG900092	-	ISTG900075	-	ISTG900126	-	ISTG900109	-
1500	ISTG900093	-	ISTG900076	-	ISTG900127	-	ISTG900110	-
1600	ISTG900094	-	ISTG900077	-	ISTG900128	-	ISTG900111	-
1700	ISTG900095	-	ISTG900078	-	ISTG900129	-	ISTG900112	-
1800	ISTG900096	-	ISTG900079	-	ISTG900130	-	ISTG900113	-
1900	ISTG900097	-	ISTG900080	-	ISTG900131	-	ISTG900114	-
2000	ISTG900098	-	ISTG900081	-	ISTG900132	-	ISTG900115	-
2100	ISTG900099	-	ISTG900082	-	ISTG900133	-	ISTG900116	-
2200	ISTG900100	-	ISTG900083	-	ISTG900134	-	ISTG900117	-
2300	ISTG900101	-	ISTG900084	-	ISTG900135	-	ISTG900118	-
2400	ISTG900102	-	ISTG900085	-	ISTG900136	-	ISTG900119	-

TABLES INOX

TABLES PÂTISSIÈRES



Tables PÂTISSIÈRES

Profondeur 800 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm avec renforts latéraux
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm à partir de 2300 mm de longueur
- Dessus inox 15/10 eme + Pieds carrés
- Livrées démontées









LONG.	SANS DOSSI SANS ÉTAG		AVEC DOSSE Sans étagè		SANS DOSS AVEC ÉTAG		AVEC DOSS AVEC ÉTAG	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
			4 PIE	DS CARRÉS	5			
1300	ISTGP0097	-	ISTGP0001	-	ISTGP0109	-	ISTGP0013	-
1400	ISTGP0098	-	ISTGP0002	-	ISTGP0110	-	ISTGP0014	-
1600	ISTGP0099	-	ISTGP0003	-	ISTGP0111	-	ISTGP0015	-
1850	ISTGP0100	-	ISTGP0004	-	ISTGP0112	-	ISTGP0016	-
2000	ISTGP0101	-	ISTGP0005	-	ISTGP0113	-	ISTGP0017	-
2150	ISTGP0102	-	ISTGP0006	-	ISTGP0114	-	ISTGP0018	-
			6 PIE	DS CARRÉS	5			
2300	ISTGP0103	-	ISTGP0007	-	ISTGP0115	-	ISTGP0019	-
2450	ISTGP0104	-	ISTGP0008	-	ISTGP0116	-	ISTGP0020	-
2600	ISTGP0105	-	ISTGP0009	-	ISTGP0117	-	ISTGP0021	-
2750	ISTGP0106	-	ISTGP0010	-	ISTGP0118	-	ISTGP0022	-
2900	ISTGP0107	-	ISTGP0011	-	ISTGP0119	-	ISTGP0023	-
3000	ISTGP0108	-	ISTGP0012	_	ISTGP0120	-	ISTGP0024	-

TABLES PÂTISSIÈRES



Tables PÂTISSIÈRES

Profondeur 900 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm avec renforts latéraux
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm à partir de 2300 mm de longueur
- Dessus inox 15/10 + Pieds carrés
- Livrées démontées









LONG.	SANS DOSSERET SANS ÉTAGÈRE		CANC TACEDE			SANS DOSSEI AVEC ÉTAGÈ		AVEC DOSS AVEC ÉTAG	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE PRIX € HT		PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
			4 PI	EDS CARRÉ	S				
1300	ISTGP0025	-	ISTGP0121	-	ISTGP0037	-	ISTGP0133	-	
1400	ISTGP0026	-	ISTGP0122	-	ISTGP0038	-	ISTGP0134	-	
1600	ISTGP0027	_	ISTGP0123	-	ISTGP0039	-	ISTGP0135	-	
1850	ISTGP0028	-	ISTGP0124	-	ISTGP0040	-	ISTGP0136	-	
2000	ISTGP0029	-	ISTGP0125	-	ISTGP0041	-	ISTGP0137	-	
2150	ISTGP0030	-	ISTGP0126	-	ISTGP0042	-	ISTGP0138	-	
			6 PI	EDS CARRÉ	S				
2300	ISTGP0031	-	ISTGP0127	-	ISTGP0043	-	ISTGP0139	-	
2450	ISTGP0032	-	ISTGP0128	-	ISTGP0044	-	ISTGP0140	-	
2600	ISTGP0033	-	ISTGP0129	-	ISTGP0045	-	ISTGP0141	-	
2750	ISTGP0034	-	ISTGP0130	-	ISTGP0046	-	ISTGP0142	-	
2900	ISTGP0035	-	ISTGP0131	-	ISTGP0047	_	ISTGP0143	-	
3000	ISTGP0036	-	ISTGP0132	-	ISTGP0048	-	ISTGP0144	-	

TABLES CENTRALES



Tables CENTRALES

Profondeur 1150/1350 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm avec renforts latéraux
- Dessus inox 15/10 bords droits + Pieds carrés
- Livrées démontées





LONGUEUR	SANS ÉTAGÈRE		AVEC ÉTAGÈRE		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
	PROFONDEU	R 1150 MM			
2300	ISTGP0145	-	ISTGP0152	-	
2450	ISTGP0146	-	ISTGP0153	-	
2750	ISTGP0147	-	ISTGP0154	-	
3000	ISTGP0148	-	ISTGP0155	-	
3200	ISTGP0149	-	ISTGP0156	-	
3500	ISTGP0150	-	ISTGP0157	-	
3800	ISTGP0151	-	ISTGP0158	-	
	PROFONDEUF	R 1350 MM			
2300	ISTGP0159	-	ISTGP0166	-	
2450	ISTGP0160	-	ISTGP0167	-	
2750	ISTGP0161	-	ISTGP0168	-	
3000	ISTGP0162	-	ISTGP0169	-	
3200	ISTGP0163	-	ISTGP0170	-	
3500	ISTGP0164	-	ISTGP0171	-	
3800	ISTGP0165	-	ISTGP0172	-	

TABLES DU CHEF



Tables du chef **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Dessus inox avec bac encastré 400 x 400 x 250 mm (à droite / à gauche) • Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec siphon, bonde et tube de surverse
- Dessus inox 10/10ème avec bac encastré + Pieds carrés
- Livrées démontées









		DROITE	BAC À GAUCHE					
LONG		AVEC DOSSERET AVEC DOSSERET AVEC DOSSERET SANS ÉTAGÈRE AVEC ÉTAGÈRE SANS ÉTAGÈRE					AVEC DOSSI AVEC ÉTAG	
LONG. (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISTV900012	-	ISTV900012ET	-	ISTV90001	-	ISTV90001ET	-
1200	ISTV900013	-	ISTV900013ET	-	ISTV90002	-	ISTV90002ET	-
1400	ISTV900014	-	ISTV900014ET	-	ISTV90003	-	ISTV90003ET	-
1500	ISTV900015	-	ISTV900015ET	-	ISTV90004	-	ISTV90004ET	-
1600	ISTV900016	-	ISTV900016ET	-	ISTV90005	-	ISTV90005ET	-
1800	ISTV900017	-	ISTV900017ET	-	ISTV90006	-	ISTV90006ET	-
2000	ISTV900018	-	ISTV900018ET	-	ISTV90007	-	ISTV90007ET	-



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE



OPTIONS

Pour tables



Blocs tiroirs pour tables

Profondeur 600 - 700 - 800 et 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Pour tables inox ouvertes avec ou sans dosseret
- Avec glissières télescopiques
- À visser

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	Blocs 1 tiroir		
ISCTGN1001-GSZ	Pour tables Prof. 600 mm	400 x 590 x 210	-
ISCTGN1004-GSZ	Pour tables Prof. 700 mm	400 x 690 x 210	-
ISATGP0015-GSI	Pour tables Prof. 800 / 900 mm	450 x 750 x 220	-
	Option Serrure pour bloc tiroir		
ISKS0005	À l'unité	-	-




Kit de roues pour tables

Pour pieds carrés

- Fabrication inox ou zinc
- Fixation vissée dans platine carrée soudée dans le pied

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
ISAC0005	Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC000598	Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-
ISAC0004	Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC00041011	Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-

TABLES FERMÉES

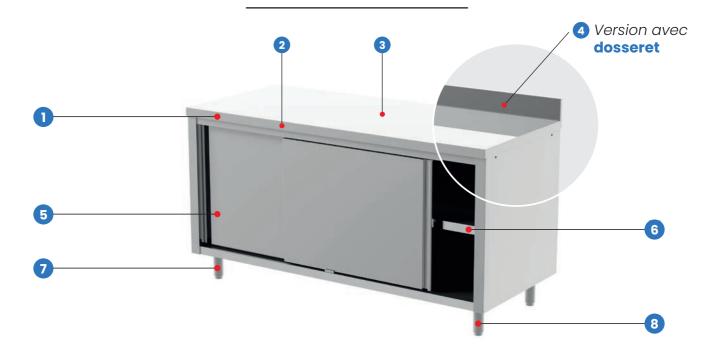



Fabrication Inox AISI 304



Étagère réglable



Roues à platine Ø125 mm (en option)



- 1 Fabrication inox AISI 304
- 2 Plans de travail hauteur 43 mm
- 3 Dessus inox STANDARD 12/10^{ème} bords droits Dessus inox PREMIUM 15/10^{ème} - bords rayonnés R = 10 mm
- 4 Versions avec ou sans dosseret
- 5 Portes coulissantes doublées
- 6 Étagère réglable en hauteur
- 7 Pieds ronds inox réglables (filetage non apparent)
- 8 Roulettes à platine (en option)

TABLES INOX

TABLES NEUTRES FERMÉES



Tables neutres fermées **STANDARD**

Profondeur 600 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm





LONGUEUR	SANS DOSSERET		AVEC DOSSERET	
(мм)		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
1000	ISTFGN710007	-	ISTFGN710001	-
1200	ISTFGN710008	-	ISTFGN710002	-
1400	ISTFGN710009	-	ISTFGN710003	-
1600	ISTFGN710010	-	ISTFGN710004	-
1800	ISTFGN710011	-	ISTFGN710005	-
2000	ISTFGN710012	-	ISTFGN710006	_

TABLES NEUTRES FERMÉES



Tables neutres fermées **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm





LONGUEUR	SANS DOSSERET		AVEC DOSSERET	
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	ISTFGN710066	-	ISTFGN710049	-
1200	ISTFGN710068	-	ISTFGN710051	-
1400	ISTFGN710070	-	ISTFGN710053	-
1600	ISTFGN710072	-	ISTFGN710055	-
1800	ISTFGN710074	-	ISTFGN710057	-
2000	ISTFGN710076	-	ISTFGN710059	-

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES CHAUDES FERMÉES



Profondeur 600 mm / Hauteur 840 mm > 930 mm



- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable perforée
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm
- Chaleur ventilée
- Températures d'utilisation : +30°C/+70°C







LONGUEUR	SANS DOSSERET		AVEC DOSSERET		TRAVERSANTES	
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1200	ISTCM6712620	-	ISTCM6712610	-	ISTCM6712630	-
1300	ISTCM6713620	-	ISTCM6713610	-	ISTCM6713630	-
1400	ISTCM6714620	-	ISTCM6714610	-	ISTCM6714630	-
1500	ISTCM6715620	-	ISTCM6715610	-	ISTCM6715630	-
1600	ISTCM6716620	-	ISTCM6716610	-	ISTCM6716630	-
1700	ISTCM6717620	-	ISTCM6717610	-	ISTCM6717630	-
1800	ISTCM6718620	-	ISTCM6718610	-	ISTCM6718630	-
1900	ISTCM6719620	-	ISTCM6719610	-	ISTCM6719630	-
2000	ISTCM6720620	-	ISTCM6720610	-	ISTCM6720630	-

TABLES CHAUDES FERMÉES

Tables chaudes fermées **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 840 mm > 930 mm



- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable perforée
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm
- Chaleur ventilée
- Températures d'utilisation : +30°C/+70°C







LONGUEUR	SANS DOSSERET		AVEC DOSSERET		TRAVERSANTES	
(мм)	RÉFÉRENCE PRI)	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX €HT
1200	ISTCM6712720	_	ISTCM6712710	-	ISTCM6712730	_
1300	ISTCM6713720	-	ІЅТСМ6713710	-	ISTCM6713730	-
1400	ISTCM6714720	-	ISTCM6714710	-	ISTCM6714730	-
1500	ISTCM6715720	-	ISTCM6715710	-	ISTCM6715730	-
1600	ISTCM6716720	-	ISTCM6716710	-	ISTCM6716730	-
1700	ISTCM6717720	-	ISTCM6717710	-	ISTCM6717730	-
1800	ISTCM6718720	-	ISTCM6718710	-	ISTCM6718730	-
1900	ISTCM6719720	-	ISTCM6719710	-	ISTCM6719730	-
2000	ISTCM6720720	-	ISTCM6720710	-	ISTCM6720730	-



ACCESSOIRES

Pour tables fermées




Kit de roues à platine

- Roues pour tables fermées
- Roulette pivotante fixation à platine
 Chape en acier inoxydable ou acier zingué
 Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné
- Corps de roue polypropylène
- Bandage caoutchouc thermoplastique non-tachant

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
ISAC0005	Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC000598	Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-
ISAC0004	Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés	125	155	-
AC00041011	Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés	125	155	-

Serrure

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
ISKS0006	Serrure pour portes coulissantes	-

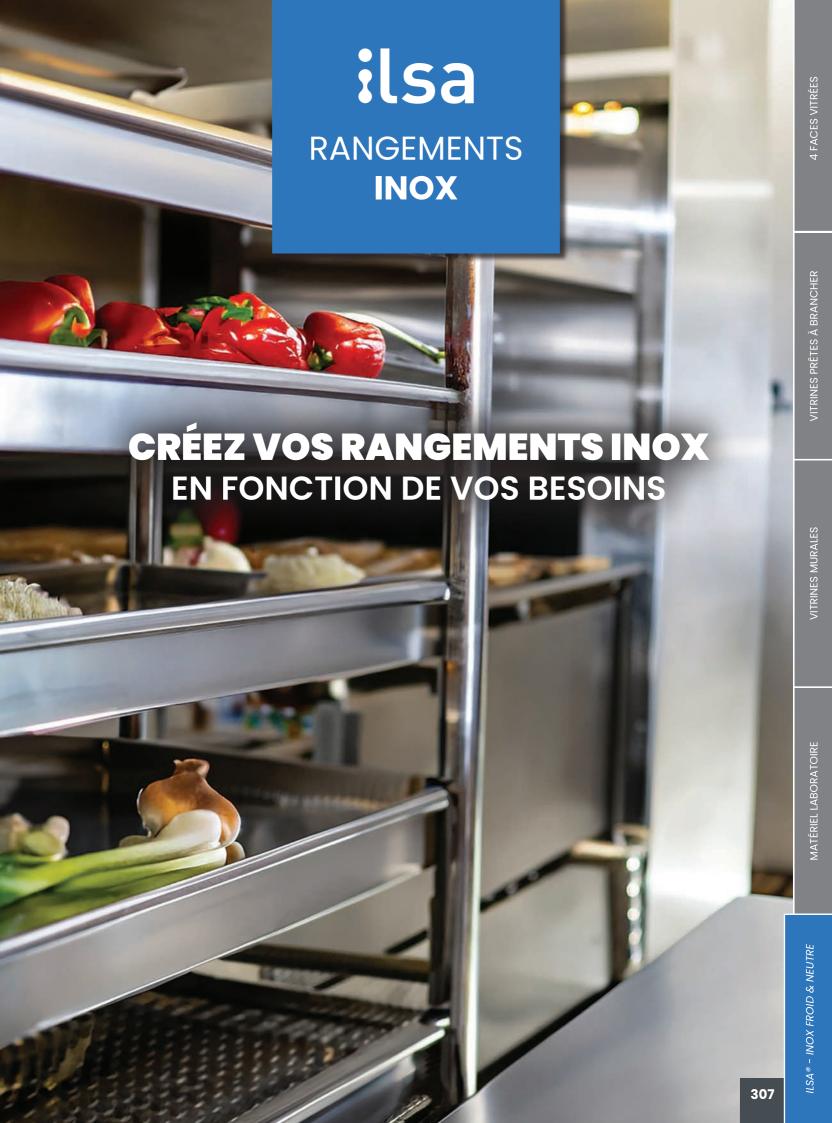

RANGEMENTS INOX

ARMOIRES MURALES



Armoires murales éco & standard - Profondeur 400 mm

- Armoires éco: fabrication inox AISI 201
- Armoires standard : fabrication inox AISI 201
- Dessus plat H. 670 mm ou dessus incliné H. 770 mm
- Portes coulissantes en inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- Portes coulissantes doublées

	DESSUS PLAT H. 67		DESSUS INCLINÉ	Н. 770 ММ
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	ARN	MOIRES ÉCO		
800	ISPBSC0008	_	-	-
1000	ISPBSC0009	_	ISPBSC0009TI	-
1200	ISPBSC0010	-	ISPBSC0010TI	-
1400	ISPBSC0011	-	ISPBSC0011TI	-
1600	ISPBSC0012	-	ISPBSC0012TI	-
1800	ISPBSC0013	-	ISPBSC0013TI	-
2000	ISPBSC0014	-	ISPBSC0014TI	-
	ARMOIR	RES STANDARD		
800	ISPPSN0014	-	-	-
900	ISPPSN0015	-	-	-
1000	ISPPSN0016	-	ISPPSN0016TI	-
1100	ISPPSN0017	-	-	-
1200	ISPPSN0018	-	ISPPSN0018TI	-
1300	ISPPSN0019	-	-	-
1400	ISPPSN0020	-	ISPPSN0020TI	-
1500	ISPPSN0021	_	-	-
1600	ISPPSN0022	-	ISPPSN0022TI	-
1700	ISPPSN0023	-	-	-
1800	ISPPSN0024	-	ISPPSN0024TI	-
1900	ISPPSN0025	-	-	-
2000	ISPPSN0026	-	ISPPSN0026TI	-

ARMOIRES MURALES



Armoires murales premium - Profondeur 400 mm

- Portes coulissantes doublées avec 1 étagère réglable
- Longerons inox de renfort + sous-face fermée inox
- Fabrication inox AISI 304
- Dessus plat H. 670 mm ou dessus incliné H. 770 mm

LONGUEUR	DESSUS PLA	.T H. 670 MM	DESSUS INCLINÉ H. 770 MM	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	ISPPSN0066	-	-	-
900	ISPPSN0067	-	-	-
1000	ISPPSN0068	-	ISPPSN0068TI	-
1100	ISPPSN0069	-	-	-
1200	ISPPSN0070	-	ISPPSN0070TI	-
1300	ISPPSN0071	-	-	-
1400	ISPPSN0072	-	ISPPSN0072TI	-
1500	ISPPSN0073	-	-	-
1600	ISPPSN0074	-	ISPPSN0074TI	-
1700	ISPPSN0075	-	-	-
1800	ISPPSN0076	-	ISPPSN0076TI	-
1900	ISPPSN0077	-	-	-
2000	ISPPSN0078	-	ISPPSN0078TI	-



Armoires murales premium avec tiroirs - Profondeur 400 mm

- Portes coulissantes doublées avec tiroirs
- Dessus plat H. 790 mm ou Dessus penté H. 890 mm
- Avec tiroirs inférieurs (H. 95 mm intérieurs) & 1 étagère réglable
- Fabrication inox AISI 304

LONGUEUR (MM)	DESSUS PLAT H. 790 MM		DESSUS INCLINÉ H. 890 MM	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	ISPPCS0001	-	-	-
1000	ISPPCS0002	-	ISPPCS0002TI	-
1200	ISPPCS0003	-	ISPPCS0003TI	-
1400	ISPPCS0004	-	ISPPCS0004TI	-
1600	ISPPCS0005	-	ISPPCS0005TI	-
1800	ISPPCS0006	-	ISPPCS0006TI	-

RANGEMENTS INOX

ARMOIRES MURALES

Armoires murales d'angles - Profondeur 400 mm



- Dessus plat. H. 670 mm
- Positionnement en angle
- Porte battante doublée
- Avec 1 étagère réglable



Armoires murales standard - Profondeur 400 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Dessus plat H. 670 mm
- Porte battante doublée
- Avec 1 étagère réglable



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISPPBN0001	Armoire murale 1 porte	400 x 400 x 670	-
ISPPBN0002	Armoire murale 2 portes	800 x 400 x 670	-





Armoires verticales avec portes coulissantes **Profondeur 500 mm**

- Fabrication inox AISI 304
- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

LONGUEUR	DESSUS P I	LAT	DESSUS INC	LINÉ
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	HAUTEUR 170	0 мм	HAUTEUR 185	0 мм
1000	ISAPS2037	-	ISAPS2037TI	-
1200	ISAPS2038	-	ISAPS2038TI	-
1400	ISAPS2039	-	ISAPS2039TI	-
1600	ISAPS2040	-	ISAPS2040TI	-
1800	ISAPS2041	-	ISAPS2041TI	-
2000	ISAPS2042	-	ISAPS2042TI	-
	HAUTEUR 200	00 мм	HAUTEUR 215	0 мм
1000	ISAPS2043	-	ISAPS2043TI	-
1200	ISAPS2044	-	ISAPS2044TI	-
1400	ISAPS2045	-	ISAPS2045TI	-
1600	ISAPS2046	-	ISAPS2046TI	-
1800	ISAPS2047	-	ISAPS2047TI	-
2000	ISAPS2048	-	ISAPS2048TI	-



RANGEMENTS INOX

ARMOIRES VERTICALES



Armoires verticales avec portes coulissantes **Profondeur 600 mm**

- Fabrication inox AISI 304
- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

LOŅGUĘUR	DESSUS PLAT		DESSUS INCLINÉ	
(MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	HAUTEUR 170	00 мм	HAUTEUR 185	0 мм
1000	ISAPS2025	-	ISAPS2025TI	-
1200	ISAPS2026	-	ISAPS2026TI	-
1400	ISAPS2027	-	ISAPS2027TI	-
1600	ISAPS2028	-	ISAPS2028TI	-
1800	ISAPS2029	-	ISAPS2029TI	-
2000	ISAPS2030	-	ISAPS2030TI	-
	HAUTEUR 200	00 мм	HAUTEUR 2150 MM	
1000	ISAPS2001	-	ISAPS2001TI	-
1200	ISAPS2002	-	ISAPS2002TI	-
1400	ISAPS2003	-	ISAPS2003TI	-
1600	ISAPS2004	-	ISAPS2004TI	-
1800	ISAPS2005	-	ISAPS2005TI	-
2000	ISAPS2006	-	ISAPS2006TI	-



Armoires verticales avec portes coulissantes

Profondeur 700 mm


- Fabrication inox AISI 304
- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

LONGUEUR	DESSUS P	DESSUS PLAT		DESSUS INCLINÉ	
(мм)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
	HAUTEUR 170	00 MM	HAUTEUR 185	60 MM	
1000	ISAPS2031	-	ISAPS2031TI	-	
1200	ISAPS2032	-	ISAPS2032TI	-	
1400	ISAPS2033	-	ISAPS2033TI	-	
1600	ISAPS2034	-	ISAPS2034TI	-	
1800	ISAPS2035	-	ISAPS2035TI	-	
2000	ISAPS2036	-	ISAPS2036TI	-	
	HAUTEUR 200	00 мм	HAUTEUR 2150 MM		
1000	ISAPS2007	-	ISAPS2007TI	-	
1200	ISAPS2008	-	ISAPS2008TI	-	
1400	ISAPS2009	-	ISAPS2009TI	-	
1600	ISAPS2010	-	ISAPS2010TI	-	
1800	ISAPS2011	-	ISAPS2011TI	-	
2000	ISAPS2012	-	ISAPS2012TI	-	

Armoires verticales - Profondeur 500 mm



- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les lonqueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

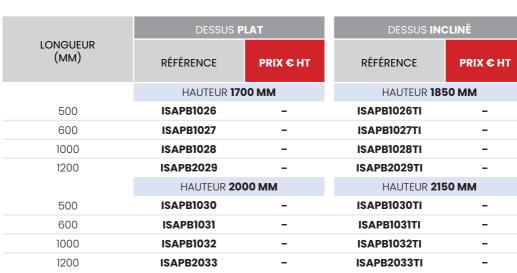



Armoires verticales - Profondeur 600 mm



- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les longueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)



	DESSUS I	DESSUS PLAT		DESSUS INCLINÉ		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT		
	HAUTEUR 17	00 MM	HAUTEUR 18	50 MM		
500	ISAPB1018	-	ISAPB1018TI	-		
600	ISAPB1019	-	ISAPB1019TI	-		
1000	ISAPB1020	-	ISAPB1020TI	-		
1200	ISAPB2021	-	ISAPB2021TI	-		
	HAUTEUR 2000 MM		HAUTEUR 2150 MM			
500	ISAPB1010	-	ISAPB1010TI	-		
600	ISAPB1011	-	ISAPB1011TI	-		
1000	ISAPB1012	-	ISAPB1012TI	-		
1200	ISAPB2013	-	ISAPB2013TI	-		

Armoires verticales - Profondeur 700 mm



- Fabrication inox AISI 304
- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les longueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

	DESSUS	DESSUS PLAT		DESSUS INCLINÉ		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT		
	HAUTEUR 17	700 MM	HAUTEUR 18	50 MM		
500	ISAPB1022	-	ISAPB1022TI	-		
600	ISAPB1023	-	ISAPB1023TI	-		
1000	ISAPB1024	-	ISAPB1024TI	-		
1200	ISAPB1025	-	ISAPB2025TI	-		
	HAUTEUR 20	000 MM	HAUTEUR 21	50 MM		
500	ISAPB1014	-	ISAPB1014TI	-		
600	ISAPB1015	-	ISAPB1015TI	-		
1000	ISAPB1016	-	ISAPB1016TI	-		
1200	ISAPB1017	-	ISAPB2017TI	-		

Armoires verticales

Profondeur 500 mm à balais et produits d'entretien



- Fabrication inox AISI 304 Profondeur 500 mm
- Porte(s) à battant doublées avec 4 compartiments de rangement
- Fermeture à clef et plancher perforé
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)
- Dessus penté hauteur 215 mm






MATÉRIEL LABORATOIRE

ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 1 niveau pour table Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm



- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX €HT
ISRCS0001	1000 x 350 x 350	-
ISRCS0002	1200 x 350 x 350	-
ISRCS0003	1400 x 350 x 350	-
ISRCS0004	1600 x 350 x 350	-
ISRCS0005	1800 x 350 x 350	-
ISRCS0006	2000 x 350 x 350	-

Étagères 1 niveau pour table Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm

- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISRCS0007	1000 x 350 x 670	-
ISRCS0008	1200 x 350 x 670	-
ISRCS0009	1400 x 350 x 670	-
ISRCS0010	1600 x 350 x 670	-
ISRCS0011	1800 x 350 x 670	-
ISRCS0012	2000 x 350 x 670	-



ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 1 niveau pour table - Avec bacs GN 1/3

Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm

- Avec bacs INOX GN 1/3
- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISRCSB0001	4 GN 1/3	1000 x 350 x 350	-
ISRCSB0002	4 GN 1/3	1200 x 350 x 350	-
ISRCSB0003	6 GN 1/3	1400 x 350 x 350	_
ISRCSB0004	6 GN 1/3	1600 x 350 x 350	-
ISRCSB0005	8 GN 1/3	1800 x 350 x 350	_
ISRCSB0006	8 GN 1/3	2000 x 350 x 350	-

Étagères 1 niveau pour table - Avec bacs GN 1/3 Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm



- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX €HT
ISRCSB0007	4 GN 1/3	1000 x 350 x 670	-
ISRCSB0008	4 GN 1/3	1200 x 350 x 670	-
ISRCSB0009	6 GN 1/3	1400 x 350 x 670	-
ISRCSB0010	6 GN 1/3	1600 x 350 x 670	-
ISRCSB0011	8 GN 1/3	1800 x 350 x 670	-
ISRCSB0012	8 GN 1/3	2000 x 350 x 670	-



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 2 niveaux pour table

Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm


- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISRCD0001	1000 x 350 x 670	-
ISRCD0002	1200 x 350 x 670	-
ISRCD0003	1400 x 350 x 670	-
ISRCD0004	1600 x 350 x 670	-
ISRCD0005	1800 x 350 x 670	-
ISRCD0006	2000 x 350 x 670	-


Étagères 2 niveaux pour table - Avec bacs GN 1/3

Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm



- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



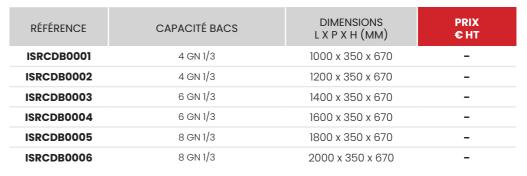



ÉTAGÈRES À POSER CHAUFFANTES


Étagères 1 niveau pour table - Avec Lampe chauffante Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm



- Avec lampe chauffante en céramique
- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSANCE (W)	PRIX € HT
ISRCSC0001	1000 x 350 x 350	800 / 3,5A	-
ISRCSC0002	1200 x 350 x 350	800 / 3,5A	-
ISRCSC0003	1400 x 350 x 350	1200 / 5,2A	-
ISRCSC0004	1600 x 350 x 350	1200 / 5,2A	-
ISRCSC0005	1800 x 350 x 350	1600 / 7A	-
ISRCSC0006	2000 x 350 x 350	1600 / 7A	-

Étagères 2 niveaux pour table - Avec Lampe chauffante **Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm**



- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSANCE (W)	PRIX € HT
ISRCDC0001	1000 x 350 x 670	800 / 3,5A	-
ISRCDC0002	1200 x 350 x 670	800 / 3,5A	-
ISRCDC0003	1400 x 350 x 670	1200 / 5,2A	-
ISRCDC0004	1600 x 350 x 670	1200 / 5,2A	-
ISRCDC0005	1800 x 350 x 670	1600 / 7A	-
ISRCDC0006	2000 x 350 x 670	1600 / 7A	-



ÉTAGÈRES MURALES



Étagères murales pleines - Profondeur 300 / 400 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères
- Avec 3 supports + 3 crémaillères à partir de la longueur 1700 mm

	1 NIVEA	U	2 NIVEAU	JX	3 NIVEA	·UX
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	P	ROFONDEUR :	300 MM			
400	ISRM0001	-	ISRM0001X2	-	ISRM0001X3	-
500	ISRM0002	-	ISRM0002X2	-	ISRM0002X3	-
600	ISRM0003	-	ISRM0003X2	-	ISRM0003X3	-
700	ISRM0004	-	ISRM0004X2	-	ISRM0004X3	-
800	ISRM0005	-	ISRM0005X2	-	ISRM0005X3	-
900	ISRM0006	-	ISRM0006X2	-	ISRM0006X3	-
1000	ISRM0007	-	ISRM0007X2	-	ISRM0007X3	-
1100	ISRM0008	-	ISRM0008X2	-	ISRM0008X3	-
1200	ISRM0009	-	ISRM0009X2	-	ISRM0009X3	-
1300	ISRM0010	-	ISRM0010X2	-	ISRM0010X3	-
1400	ISRM0011	-	ISRM0011X2	-	ISRM0011X3	-
1500	ISRM0012	-	ISRM0012X2	-	ISRM0012X3	-
1600	ISRM0013	-	ISRM0013X2	-	ISRM0013X3	-
1700	ISRM0014	-	ISRM0014X2	-	ISRM0014X3	-
1800	ISRM0015	-	ISRM0015X2	-	ISRM0015X3	-
1900	ISRM0016	-	ISRM0016X2	-	ISRM0016X3	-
2000	ISRM0017	-	ISRM0017X2	-	ISRM0017X3	-
	PI	ROFONDEUR 4	100 мм			
400	ISRM0020	-	ISRM0020X2	-	ISRM0020X3	-
500	ISRM0021	-	ISRM0021X2	-	ISRM0021X3	-
600	ISRM0022	-	ISRM0022X2	-	ISRM0022X3	-
700	ISRM0023	-	ISRM0023X2	-	ISRM0023X3	-
800	ISRM0024	-	ISRM0024X2	-	ISRM0024X3	-
900	ISRM0025	-	ISRM0025X2	-	ISRM0025X3	-
1000	ISRM0026	-	ISRM0026X2	-	ISRM0026X3	-
1100	ISRM0027	-	ISRM0027X2	-	ISRM0027X3	-
1200	ISRM0028	-	ISRM0028X2	-	ISRM0028X3	-
1300	ISRM0029	-	ISRM0029X2	-	ISRM0029X3	-
1400	ISRM0030	-	ISRM0030X2	-	ISRM0030X3	-
1500	ISRM0031	-	ISRM0031X2	-	ISRM0031X3	-
1600	ISRM0032	-	ISRM0032X2	-	ISRM0032X3	-
1700	ISRM0033	-	ISRM0033X2	-	ISRM0033X3	-
1800	ISRM0034	-	ISRM0034X2	-	ISRM0034X3	-
1900	ISRM0035	-	ISRM0035X2	-	ISRM0035X3	-
2000	ISRM0036	-	ISRM0036X2	-	ISRM0036X3	-

ÉTAGÈRES MURALES

Étagères murales à barres - Profondeur 300 / 400 mm



- Fabrication inox AISI 304 Tube inox rond Ø 22 mm
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères
- Avec 3 supports + 3 crémaillères à partir de la longueur 1800 mm
- 1 niveau avec crémaillères H. 300 mm
- 2 niveaux avec crémaillères H. 600 mm
- 3 niveaux avec crémaillères H. 900 mm

LONGUEUR (MM)	1 NIVEAU		2 NIVEAUX		3 NIVEAUX	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PROFONDEUR 300 MM						
600	ISRMTB0630	-	ISRMTB0630X2	-	ISRMTB6030X3	-
800	ISRMTB0830	-	ISRMTB0830X2	-	ISRMTB0830X3	-
1000	ISRMTB1030	-	ISRMTB1030X2	-	ISRMTB1030X3	-
1200	ISRMTB1230	-	ISRMTB1230X2	-	ISRMTB1230X3	-
1400	ISRMTB1430	-	ISRMTB1430X2	-	ISRMTB1430X3	-
1600	ISRMTB1630	-	ISRMTB1630X2	-	ISRMTB1630X3	-
1800	ISRMTB1830	-	ISRMTB1830X2	-	ISRMTB1830X3	-
2000	ISRMTB2030	-	ISRMTB2030X2	-	ISRMTB2030X3	-
		PROFONDE	UR 400 MM			
600	ISRMTB0640	-	ISRMTB0640X2	-	ISRMTB6040X3	-
800	ISRMTB0840	-	ISRMTB0840X2	-	ISRMTB0840X3	-
1000	ISRMTB1040	-	ISRMTB1040X2	-	ISRMTB1040X3	-
1200	ISRMTB1240	-	ISRMTB1240X2	-	ISRMTB1240X3	-
1400	ISRMTB1440	-	ISRMTB1440X2	-	ISRMTB1440X3	-
1600	ISRMTB1640	-	ISRMTB1640X2	-	ISRMTB1640X3	-
1800	ISRMTB1840	-	ISRMTB1840X2	-	ISRMTB1840X3	-
2000	ISRMTB2040	-	ISRMTB2040X2	-	ISRMTB2040X3	-

Étagères murales avec tiroirs - Profondeur 400 mm



- Fabrication inox AISI 304
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères H. 300 mm
- Avec tiroirs inférieurs (H. 950 mm intérieurs)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ISRM0067	3 tiroirs	1000 x 400 x 300	-
ISRM0068	4 tiroirs	1200 x 400 x 300	-
ISRM0069	5 tiroirs	1400 x 400 x 300	-



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2025

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).

Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.

Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.

Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.

En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vousmême le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.

Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.



En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.

Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...). La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et

vérifier la marchandise.

Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.

Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.

Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).

En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).

En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.

Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réalée.

Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.

Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :

- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie féront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

323



La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages – intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tou[†]t élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs, et doivent nous être restitués à demande. Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions, nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas opposables. Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4). Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction (toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux solutions totalement gratuites :

Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com http://www.e-dechet.com/ ou contactez le 01 30 57 79 14. Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité concernant les inexactitudes éventuelles contenues dans ce catalogue, dues à des erreurs de transcription ou d'impression. De plus, nous nous réservons le droit d'apporter aux produits les modifications visuelles ou techniques considérées utiles et nécessaires, ou du fait du fabricant, et ce sans compromettre les caractéristiques essentielles. Les photos ou descriptifs techniques ne sont donné qu'à titre indicatif.

Ne pas jeter sur la voie publique.



RÈGLES DE TRANSPORT &

PRESTATIONS DE LIVRAISON 2025

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES

PRESTATIONS DE LIVRAISON _

EN MESSAGERIE CLASSIQUE (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT



SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.



LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT:

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- · Camion spécifique,
- · Accès spécifique ou difficile,
- · Livraison en montaane.
- · Centre-ville,
- · Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive):

- · Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- · Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- · Chantier inaccessible,
- · Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...



RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT __

LORS DE LA LIVRAISON

- · Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- · Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- · Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

1 colis refusé car abîme constaté après déballage

Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état 1 colis refusé car porte enfoncée

NON RECEVABLE

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL



RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- · Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.

 ············







MÉTIERS DE BOUCHE : BOUCHERIE CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE VITRINES POUR SELF-SERVICE ROCAM®







ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD 133 RUE CLÉMENT ADER 69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL: 04 74 65 91 05 (#1) commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL: 04 74 65 91 05 (#3) be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL: 04 74 65 91 05 (#2) sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL: 04 74 65 91 05 (#4) comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr