



PRÊT À BRANCHER

4 FACES VITRÉES • VITRINES PRÊTES À BRANCHER • VITRINES MURALES
 MATÉRIEL LABORATOIRE • FROID ILSA®





DES VITRINES, DES COMPTOIRS ET BIEN PLUS ENCORE!

Chères clientes, Chers clients

> Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.

Découvrez notre Collection isatech avec ses 4 tomes.



COLLECTION ISOTECH®

UNE ORGANISATION DE NOTRE OFFRE PAR TOME ET PAR MÉTIER :

- Sélection du tome en fonction de la demande,
- Meilleure visibilité des familles de produits,
- Recherche plus facile du produit.



TOME I VITRINES PRÊTES À BRANCHER

4 faces vitrées, murales, équipements de laboratoire : une sélection pratique et rapide à installer pour valoriser tous vos produits. Retrouvez également toute la gamme des produits **ilsa**®.



TOME 3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGE

Chaque modèle s'adapte aux exigences du commerce de proximité, avec performance, hygiène et visibilité au cœur de nos priorités.



BOULANGERIE – PÂTISSERIE – SNACKING

Pensées pour la boulangerie, la pâtisserie ou le snacking, ces vitrines organisent un espace de vente pratique, élégant et parfaitement organisé.




TOME 4 SELF-SERVICE ROCAM®

Idéales pour hôtels, restaurants, cafétérias ou cantines, elles allient design et robustesse pour optimiser vos espaces de restauration collective.





NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, DE LA MODÉLISATION À LA RÉALISATION

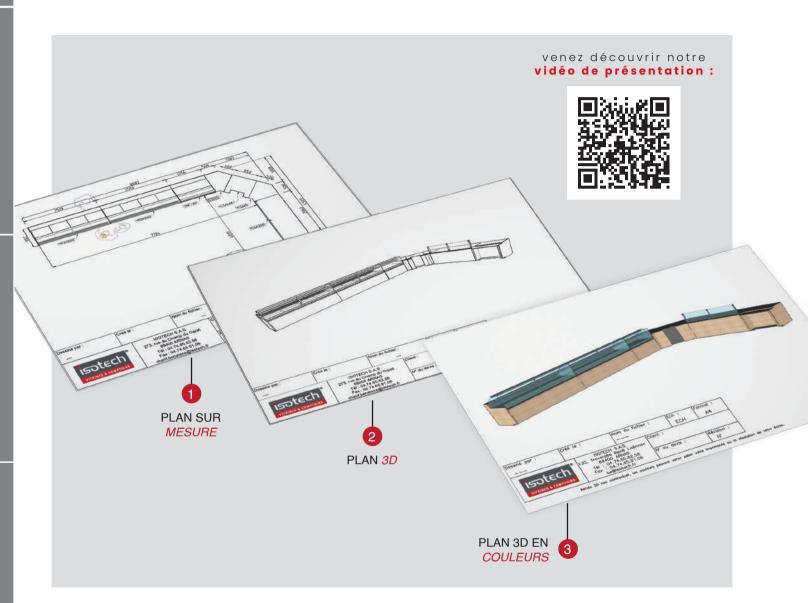



ÉTUDIER VOS PROJETS, OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN, DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.





VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT



PRÉSIDENTE

Christine **COTTARD**



DIRECTEUR OPÉRATIONNEL


Marc POTIER 06 95 74 80 25 04 74 65 91 05

marc.potier@isotech.fr



DIRECTEUR
PRODUIT ET
DÉVELOPPEMENT

Xavier **BOUILLOT**06 30 16 57 37
04 74 65 91 05





DIRECTEUR COMMERCIAL

Eric MANERA06 72 01 83 63
01 75 30 20 20

eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS 13 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#1)

Fax: 04 74 65 91 06 commercial@isotech.fr



Stéphan **THOUIN**

06 08 31 55 77 stephan.thouin@groupe-furnotel.com 22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56



Stéphane CHAMPION

06 70 03 77 75 stephane.champion@groupe-furnotel.com 14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95



Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64 benoit.vandaele@groupe-furnotel.com 02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93



Mickael **BLEY**

06 07 68 19 91 mickael.bley@groupe-furnotel.com 10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89



Florence KASUBA

06 21 83 08 60 florence.kasuba@groupe-furnotel.com **39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90**



Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60 yann.trouve@groupe-furnotel.com 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 87



Damien MARCERE

07 86 09 46 45 damien.marcere@groupe-furnotel.com **75 - 91 - 92 - 94**



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81 frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com 18 - 36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 58 - 79 - 85 - 86



Laurent LAVERNHE

06 67 05 58 37 laurent.lavernhe@groupe-furnotel.com 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65



Benjamin **POLY**

06 07 22 80 27 benjamin.poly@groupe-furnotel.com 2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82



Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52 angelique.laroumet@groupe-furnotel.com 03 - 12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69



Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58 frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com 01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84




Pascal PLAISANCE

6 72 01 83 59 ascal.plaisance@groupe-furnotel.com 4 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT



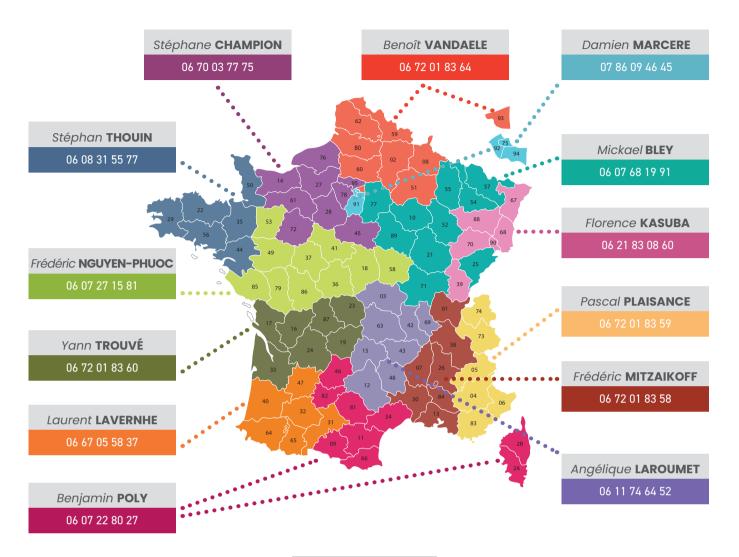





DIRECTEUR EXPORT

Frédéric SARAMON



- + 33 (0)6 76 22 55 75
- + 33 (0)1 75 30 20 40
- Responsable Export / Dom-Tom

export@sofraca.fr





SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD 133 rue Clément Ader 69400 ARNAS Accueil: 04 74 65 91 05 (#1) Fax: 0474659106 www.isotech.fr commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#3) Fax: 04 74 65 91 06 be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES - SAV

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#2)

Fax: 04 74 60 64 10 sav@isotech.fr

NORMES & RÉGLEMENTATION DES TEMPÉRATURES

DE QUOI S'AGIT-IL?

| CLASSE | TEMPÉRATURE + / - 1°C | HUMIDITÉ + / - 5% | POINT ROSÉE |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 16 | 80 | 12 |
| 2 | 22 | 65 | 15 |
| 3 | 25 | 60 | 17 |
| 4 | 30 | 55 | 20 |
| 5 | 40 | 40 | 24 |
| 6 | 27 | 70 | 21 |
| | | | |

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.

Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

| CLASSE | TEMPÉRATURE MINI | TEMPÉRATURE MAXI | ALIMENTS CONCERNÉS | TEMPÉRATURE CONSEILLÉE |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| L1 | - | -15°C | Produits surgelés et crèmes glacées | -25 à -22°C |
| L2 | - | -12°C | Produits congelés, légumes, viandes, poissons | -18 à -20°C |
| Ml | M1 -1°C | | Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés | +4°C |
| | | | Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace | +2°C |
| M2 | -1°C | +7°C | Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables. | +6°C |
| Н | +1°C | +10°C | Œufs, fruits et légumes, charcuterie sèche | - |
| S | Températ | ure spéciale | Séchoir, cave à vins | - |

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1:

3 = - classe de température 3 - ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement - mini -1 °C, maxi + 5°C



L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES



QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE). Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.

Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.



UNE INFORMATION CLAIRE & ACCESSIBLE

L'étiquette en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modèle 1, est remplacée par le modèle 2, depuis le 1er juillet 2019. Elle contient les informations suivantes :

- 1 Le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
- 🔈 La référence du modèle donnée par le fournisseur ;
- 1 La classe d'efficacité énergétique ;
- 4 La consommation annuelle d'électricité en kWh d'énergie finale consommée par an ;
- 5 La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments de réfrigération fonctionnant à la température de fonctionnement en réfrigération ;
- 6 La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation ; s'il n'existe aucun compartiment fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation, le fournisseur indique la mention « L » au lieu d'une valeur ;
- 7 La classe d'ambiance (3, 4 ou 5), avec la température de bulbe sec (en °C) et l'humidité relative (en %) correspondantes.

ENERG COMMENTAL CONTROL OF CONTROL OF COMMENTAL CON

Modèle 1

ENERG © © Mention reprint of the control of the co

Modèle 2

CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELLES

| CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | MODÈLE ÉCONOME |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| A+++ | IEE < 5 | |
| A++ | 5 ≤ IEE < 10 | |
| A+ | 10 ≤ IEE < 15 | |
| Α | 15 ≤ IEE < 25 | |
| В | 25 ≤ IEE < 35 | |
| С | 35 ≤ IEE < 50 | |
| D | 50 ≤ IEE < 75 | |
| E | 75 ≤ IEE < 85 | |
| F | 85 ≤ IEE < 95 | |
| G | 95 ≤ IEE < 115 | MODÈLE ÉNERGIVORE |

LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS EN FIN DE VIE

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

- 1 Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
- 2 Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.






ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. RECYCLONS!

LA VALORISATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES





La 2^e vie des déchets électriques

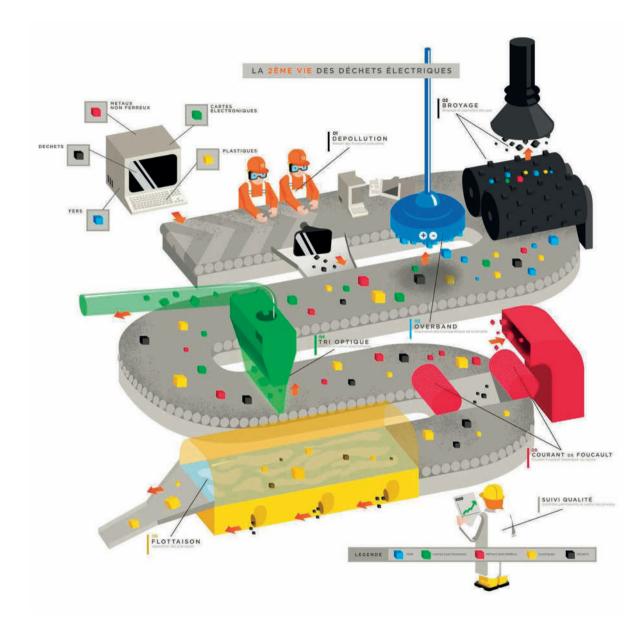

LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.



Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :

www.ecologic-france.fr ou www.e-dechet.com

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**

E

Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux

espaces publics.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.





CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes : Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en

position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- 1 une hauteur maximale de 0,80 m;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
- 3 un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
- 4 un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ; permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public



COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES?



1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?

Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé? Vitrine d'angle ou pas... autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.

Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.

Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC), un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.

ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.

A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel

Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.

Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION: LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 322.



SOMMAIRE

CATALOGUE 2025 / TOME 1

4 FACES VITRÉES





GAMME BACARA

- Positives froid ventilé
- Négatives froid ventilé



22 GAMME QUADRO NEO

- Négatives froid statique
- Positives froid ventilé
- Spéciales chocolat
- Négatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciales boucherie charcuterie fromagerie





30 GAMME LOUNA®

- Négatives froid statique
 - Positives froid ventilé

 - Spéciales chocolatNégatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciales boucherie charcuterie fromagerie

46 GAMME KYARA®

- Négatives froid statique
 - Positives froid ventilé
 - Spéciales chocolat
 - Négatives ventilées Bi-Température
- Positives froid ventilé spéciale boucherie, charcuterie, fromagerie, vin





VITRINES PRÊTES À BRANCHER

VITRINES MULTI-SERVICES



82 GAMME ARAYA

Vitrines réfrigérées ventilées
 Meuble caisse

GAMME BOULANGERIE-PÂTISSERIE



84 SÉRIE M800

Vitrines réfrigérées ventilées
 Vitrage droit rabattable

GAMME VITRINE À POSER



86 SAMME PUNTOK

Vitrage droit bas fixe démontable



89 ARTEMIS

Vitrines réfrigérées ventilées
 Vitrage bombé ou droit



96 KALIS

Vitrines de comptoirVitrine réfrigérée



98 GAMME MINI CREAM®

 Vitrines de comptoir négatives

GAMME CRÈMES GLACÉES / FABRICATION ITALIENNE



100 GAMME DOLCE VITA®

- Grande cuve



102 GAMME MIRABELLA

Vitrage droitVitrage bas



106 GAMME

- Vitrage droit



108 GAMME DEEVA

- Vitrage droit



110 GAMME

Vitrage droit

GAMME BACS À SURGELÉS



112 GAMME ALCYON®

- Froid statique



114 GAMME URANUS®

- Froid statique



16 SAMME

- Froid ventilé

ILSA ® - INOX FROID & NEUTRE

SOMMAIRE

VITRINES MURALES



120 | GAMME SC290

- Vitrine à boissons réfrigérée ventilée



121 EVO SELF

Vitrine réfrigérée ventilée inox ou acier laqué



122 GAMME CORA

- Vitrine réfrigérée ventilée skinplate ou laquée



124 GAMME VULCANO

-Vitrine réfrigérée vitrée ventiléé prof. 650 ou 810 mm





128 | GAMME | ISIS 60

- Vitrine réfrigérée ventilée prof. 602 mm



130 GAMME UNITED SLIM / UNITED

- Vitrine réfrigérée produits laitiers ou de charcuterie - Froid ventilé Prof. 620 mm ou 800 mm



138 GAMME NICHES RF

- Niche bouchère et fromagère réfrigérée statique sans groupe



140 GAMME COLUMBUS / SLIM

- Vitrine réfrigérée ventilée : prof. 1000 mm sans groupe prof. 800 mm sans groupe



GAMME 142 ANTARES®

- Vitrine ventilée positive ou négative prof. 460 mm



144 GAMME SIRIUS

- Vitrine ventilée positive ou négative prof. 730 mm



GAMME 148 | GAIVINIL FUTURO 2

- Vitrine groupe à distance ventilée positive ou négative prof. 730 ou 930 mm





MATERIEL LABORATOIRE



160 LABO

- Lave-ustensiles
- Lave-plateaux Lave-batterie



170 | FABRICATION DE GLACES

- Machine à soft
- Machines à chantilly
 - Pasteurisateurs
 - Turbines à glace - Sorbetières



REFROIDISSEURS D'EAU

- Confort



178 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Armoires pâtissières
- Armoires de stockage



186 ARMOIRES DE MATURATION

- Portes vitrées



TABLES RÉFRIGÉRÉES

- Tables pâtissières





202 TABLES DE PRÉPARATION

- Pizzas
- Saladettes - Dessertes



LABO

- Fours combinés
- Fours mixtes



SOMMAIRE

FROID - ILSA®

GAMME BOULANGERIE / PÂTISSERIE



214 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Armoires fermentation
- Armoires réfrigérées à glaces - Armoires réfrigérées à chocolat
- Armoires pâtissières



228 TABLES RÉFRIGÉRÉES

- Tables à pizza
- Tables de préparation
- Tables réfrigérées pâtissières
 Tables réfrigérées à chocolat
- Tables à fermentation contrôlée





CELLULES DE 250 REFROIDISSEMENT

- Cellules de refroidissement / surgélation



GAMME INOX



- Exemples de compositions

- Éléments pour tables à composer

- Plans de travail



- Tables ouvertes
- Tables fermées



308 RANGEMENTS

- Armoires murales
- Armoires verticales



- 316 ETAGÈRES
- Étagères à poser
- Étagères murales

























GAMME BACARA FAÇADE SANS MONTANT PAGE 20

















4 FACES VITRÉES

66 LA FRAICHEUR EN TOUTE TRANSPARENCE 99

4 FACES VITRÉES, UN ÉCRIN DE TRANSPARENCE POUR SUBLIMER VOS SPÉCIALITÉS. PARCE QUE VOS CLIENTS DÉGUSTENT D'ABORD AVEC LES YEUX!



GAMME QUADRO NEO FINITION NOIR MATPAGE 22



GAMME LOUNA® DESIGN MODERNE, ALUMINIUM ANODISÉ PAGE 30



GAMME KYARA® DESIGN ÉLÉGANT ÉCLAIRAGE LED CONTINU **PAGE 46**



GAMME BACARA











CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- FAÇADE SANS MONTANT
- DÉCOR BLANC OU NOIR (À PRÉCISER À LA COMMANDE)
- · Structure intérieure en acier inox
- · Structure extérieure en tôle laquée blanche
- · Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- · Finition laquée RAL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- · Double vitrage sur les meubles positifs*
- Triple vitrage sur les meubles négatifs*
- · Porte ferrée à droite
- · Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- · Porte vitrée toute largeur
- · Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- · Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- · Montées sur roulettes doubles pivotantes
- * PRÉVOIR L'OPTION SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION POUR LES INSTALLATIONS EN ALTITUDE (+800 M) SUR COMMANDE USINE SANS PLUS VALUE

FERRAGE À GAUCHE POSSIBLE (À PRECISER SUR COMMANDE SANS PLUS VALUE)

FINITION LAQUÉ BLANC OU NOIR





VITRINES POSITIVES VENTILÉES *PAGE 21*





VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES





GAMME BACARA

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE TN



FAÇADE SANS MONTANT

- Froid ventilé
- Température +2 à +10°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- · Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| BAC600TN | +2 / +10 °C | 360 | 5 étagères verre 465 x 420 mm | 430 | 600 x 645 x 1 865 | 3 921 |
| BAC800TN | +2 / +10 °C | 480 | 5 étagères verre 655 x 455 mm | 500 | 800 x 645 x 1 865 | 5 004 |



Vitrine négative ventilée

GAMME BACARA

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES

SÉRIE BT



FAÇADE SANS MONTANT

- · Froid ventilé
- Température -18 à -20°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- · Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -30 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| BAC600BT | -18 / - 20°C | 360 | 5 étagères verre 465 x 420 mm | 900 | 600 x 645 x 1 870 | 7 017 |
| BAC800BT | -18 / - 20°C | 480 | 5 étagères verre 655 x 455 mm | 940 | 800 x 645 x 1 870 | 7 866 |



GAMME QUADRO NEO 🗑 🎰 🔊 👌













JUSQU'À

DU STOCK

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Vitrines réfrigérées chocolat

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS
- · Structure aluminium anodisé noir
- · Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- · Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- · Double vitrage sur les meubles positifs *
- Triple vitrage sur les meubles négatifs *
- · Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- · Poignée anodisé noir au design carré
- · Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- · Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- · Crémaillères en inox poli miroir
- · Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED (1200 lumens par rampe) par compartiment
- · Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- · Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- * Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800m)

FINITION ANODISÉ NOIR

SUR DEMANDE: Finition aluminium argent (sans plus value) EN OPTION: laquée selon nuancier RAL international.



VITRINES NÉGATIVES VFNTII ÉFS **BI-TEMPÉRATURE** PAGE 23



VITRINES NÉGATIVES **STATIOUES** PAGE 24



VITRINES **POSITIVES** VENTILÉES PAGE 25



VITRINES CHOCOLAT PAGE 26



VITRINES **POSITIVES** VFNTII FFS **BOUCHERIE** PAGE 27



VITRINES **POSITIVES** VFNTII ÉFS **CHARCUTERIE** PAGE 28



VITRINES **POSITIVES VENTILÉES FROMAGERIE** PAGE 29





Vitrine négative ventilée Bi-T° finition argent sur demande

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGL2T / QNXL2T

- **DÉCOR NOIR MAT**
- PROFILS CARRÉS
- · Froid ventilé
- Température +5 à -20°C
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

JUSQU'À

ÉPUISEMENT DU STOCK

- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)

 • Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation
- automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOL. (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -30°C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| QNGL350G2T | +5 / -20°C | 360 | 5 étagères verre 520 x 435 mm | 750 | 620 x 620 x 1 860 | 7 611 |
| QNGL450G2T | +5 / -20°C | 427 | 5 étagères verre 610 x 435 mm | 750 | 720 x 620 x 1 860 | 8 128 |
| QNGL450R2T | +5 / -20°C | 427 | 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm | 750 | 720 x 620 x 1 860 | 8 587 |
| QNXL600G2T | +5 / -20°C | 541 | 5 étagères verre 800 x 435 mm | 850 | 900 x 620 x 1 860 | 9 380 |
| QNGL900G/R2T | +5 / -20°C | 848 | 5 étagères verre 610 x 435 mm 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm | 750 + 750 | 1380 x 620 x 1860 | 14 377 |

OPTIONS QUADRO NEO ______



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clé (par porte) | 198 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600 | 1 530 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200 | 1 913 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600 | 147 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200 | 294 |
| Vitre miroir pour modèles 250/350/450 | 275 |
| Vitre miroir pour modèles 700/900 | 549 |
| Vitre miroir pour modèles 1200 | 823 |
| kit de 2 rampes LED supplémentaires | 176 |
| Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600 | 64 |
| Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200 | 92 |
| | |





Vitrine négative statique

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE QNGLS / QNXLS

- **DÉCOR NOIR MAT**
- PROFILS CARRÉS
- Froid statique
- Température -15 à -20°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

JUSQU'À

DU STOCK

- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -30°C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| QNGL350S | -15 / -20°C | 360 | 6 grilles 460 x 460 mm | 600 | 620 x 620 x 1 860 | 6 460 |
| QNGL450S | -15 / -20°C | 427 | 6 grilles 560 x 460 mm | 700 | 720 x 620 x 1 860 | 6 771 |
| QNXL600S | -15 / -20°C | 541 | 6 grilles 734 x 460 mm | 700 | 900 x 620 x 1 860 | 7 739 |
| QNGL900S/S | -15 / -20°C | 848 | 12 grilles 560 x 440 mm | 700 + 700 | 1 380 x 620 x 1 860 | 12 470 |
| QNXL1200s/s | -15 / -20°C | 1 082 | 12 grilles 734 x 460 mm | 700 + 700 | 1750 x 620 x 1860 | 14 677 |

OPTIONS QUADRO NEO _____



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clé (par porte) | 198 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600 | 1 530 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200 | 1 913 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600 | 147 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200 | 294 |
| Vitre miroir pour modèles 250/350/450 | 275 |
| Vitre miroir pour modèles 700/900 | 549 |
| Vitre miroir pour modèles 1200 | 823 |
| kit de 2 rampes LED supplémentaires | 176 |
| Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600 | 64 |
| Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200 | 92 |







Vitrines positives ventilées

GAMME QUADRO NEO

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE QNPSV / QNXLV

- **DÉCOR NOIR MAT**
- PROFILS CARRÉS
- · Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité

DU STOCK

- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOL. (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| QNPS350V | +4 / +10°C | 360 | 5 étagères verre 520 x 435 mm | 600 | 620 x 620 x 1 860 | 5 242 |
| QNPS350R | +4 / +10°C | 360 | 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm | 540 | 620 x 620 x 1 860 | 5 705 |
| QNPS450V | +4 / +10°C | 427 | 5 étagères verre 610 x 435 mm | 540 | 720 x 620 x 1 860 | 5 473 |
| QNXL600V | +4 / +10°C | 541 | 5 étagères verre 800 x 435 mm | 540 | 900 x 620 x 1 860 | 6 674 |
| QNPS900V | +4 / +10°C | 848 | 10 étagères verre 610 x 435 mm | 540 + 540 | 1380 x 620 x 1860 | 10 666 |
| QNXL1200V/V | +4 / +10°C | 1 082 | 10 étagères verre 800 x 435 mm | 540 + 540 | 1750 x 620 x 1860 | 11 461 |

OPTIONS QUADRO NEO



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clé (par porte) | 198 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600 | 1 530 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200 | 1 913 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600 | 147 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200 | 294 |
| Vitre miroir pour modèles 250/350/450 | 275 |
| Vitre miroir pour modèles 700/900 | 549 |
| Vitre miroir pour modèles 1200 | 823 |
| kit de 2 rampes LED supplémentaires | 176 |
| Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600 | 64 |
| Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200 | 92 |



4 FACES VITRÉES





Vitrines réfrigérées chocolat

EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE

GAMME QUADRO NEO

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

- **DÉCOR NOIR MAT**
- PROFILS CARRÉS



- Température +14 à +18°C, classe 3H
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Hygrométrie régulée +40 °C à +55% d'humidité

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOL. (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| QNCC350V | +14 / +18°C | 360 | 5 étagères verre 520 x 435 mm | 540 | 620 x 620 x 1 860 | 6 033 |
| QNCC350R | +14 / +18°C | 360 | 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm | 540 | 620 x 620 x 1 860 | 6 507 |
| QNCC450V | +14 / +18°C | 427 | 5 étagères verre 610 x 435 mm | 540 | 720 x 620 x 1 860 | 6 218 |
| QNCC450R | +14 / +18°C | 427 | 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm | 540 | 720 x 620 x 1 860 | 6 661 |

OPTIONS QUADRO NEO _



| DESCRIPTION | PRIX €HT |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clé (par porte) | 198 |
| Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600 | 1 530 |
| Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600 | 147 |
| Vitre miroir pour modèles 250/350/450 | 275 |
| kit de 2 rampes LED supplémentaires | 176 |
| Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600 | 64 |





Vitrine boucherie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNMC*

- O DÉCOR NOIR MAT
- **ÉCLAIRAGE LED ROSÉ**



- · Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| RÉFÉRENCE | ТЕМР. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| QNMC450VA | +2/+8°C | 427 | 4 étagères en verre | 540 | 720 X 620 X 1 860 | 6 811 |
| QNMC900VA/VA | +2/+8°C | 848 | 4 étagères en verre / par compartiment | 540 + 540 | 1380 x 620 x 1860 | 13 076 |



OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE* _

| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550 | 147 |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900 | 294 |
| Étagère bois | 326 |
| Casier bois | 536 |





GAMME QUADRO NEO CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE QNSM

O DÉCOR NOIR MAT



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Vitrine charcuterie positive ventilée

| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| QNSM450G/RLC | +2/+8°C | 427 | 1 barre de suspension + 2 étagères en bois | 540 | 720 X 620 X 1 860 | 6 352 |
| QNSM900G/RLC/CL | 2 barres de suspension + 4 étagères en bois | | 540 + 540 | 1380 X 620 X 1860 | 13 281 | |



OPTIONS QUADRO NEO CHARCUTERIE _____

| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550 | 147 |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900 | 294 |
| Étagère bois | 326 |



4 FACES VITRÉES



GAMME QUADRO NEO FROMAGERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE QNFR

- DÉCOR NOIR MAT

📿 ÉCLAIRAGE LED JAUNE



- · Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- · Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Vitrine fromagerie positive ventilée

| RÉFÉRENCE | ТЕМР. | VOLUME (L) | DOTATION | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|---------------|---------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| QNFR450RLC/CL | +2/+8°C | 427 | 5 étagères en bois | 540 | 720 X 620 X 1 860 | 7 488 |
| QNFR900RLC/CL | +2/+8°C | 848 | 5 etagères en bois + 5 étagères en bois | 540 + 540 | 1380 X 620 X 1860 | 15 406 |



OPTIONS QUADRO NEO FROMAGERIE ____

| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage à gauche | Gratuit sur commande |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550 | 147 |
| Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900 | 294 |
| Étagère bois | 326 |

GAMME LOUNA®

















- 🗸 FIABILITÉ ET PERFORMANCE ÉPROUVÉES DEPUIS 15 ANS
- O DESIGN CONTEMPORAIN AVEC STRUCTURE EN ALUMINIUM GRIS OU LAQUÉ BLANC/NOIR
- Structure en aluminium anodisé finition argent
- Profils angulaires en aluminium
- Systèmes de réfrigération statique ou ventilé (selon modèle)
- Module 1 porte largeur hors tout 70 ou 90 cm, ou 2 portes largeur hors tout 132 ou 172 cm
- 1 ou 4 côtés vitrés
- Éclairage LED intégré
- Thermostat numérique soft-touch
- Dégivrage automatique ou manuel selon modèle
- Gaz réfrigérant R290
- Intérieur avec étagères réglables ou grilles fixes (selon modèle)
- Finitions grise (métal) ou laquée (blanc, noir)



GAME LOUNA®



• PNV7019-4F

LOUNA® SÉRIE PNV **VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES**



NS7019-4F

LOUNA® SÉRIE NS **VITRINES NÉGATIVES STATIQUES** PAGE 35



• PV7019-4FPT

LOUNA® SÉRIE PV **VITRINES POSITIVES VENTILÉES** PAGE 39





LÉGENDE



– Cotés fermés



Vitrages



Chassis 2 portes 1 groupe



Chassis 2 portes 2 groupes



Position des éclairages LED



Grilles



Grilles évaporantes avec plateaux en verre



Étagères en verre



Étagères en verre tournantes



• PVCH7019-4FPT

LOUNA® SÉRIE PVCH VITRINES CHOCOLAT PAGE 39



PVB7019-4F

LOUNA® BOUCHERIE SÉRIE PVB VITRINES POSITIVES VENTILÉES PAGE 41



• CH7019-4F

LOUNA® CHARCUTERIE
SÉRIE CH
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 43



• FR7019-4F

LOUNA® FROMAGE SÉRIE FR VITRINES POSITIVES VENTILÉES PAGE 45



Vitrine négative ventilée bi-température

• PNV7019-1F

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV

- **ÉTAGÈRES EN VERRE STANDARD**
- GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



| | RÉFÉRENCE VOL. | | DOTA | DOTATION | | POIDS | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC / NOIR | |
|---|----------------|------|-------------------------------|------------------------|------|-------|------------------------|------------------|--------------------------|---|
| | | (L) | | | | (KG) | (MINI) | PRIX € HT | PRIX € HT | |
| N | PNV7019-1F | 420 | 5 étagères 53 | 0x450 | 750 | 122 | 700 x 650 x 1900 | 5 432 | 6 032 | _ |
| N | PNV7019-4F | 420 | 5 étagères 53 | 0x450 | 900 | 175 | 700 x 650 x 1900 | 6 924 | 7 524 | |
| N | PNV7019-4FPT | 420 | 6 étagères en diamètre 460 | verre tournantes mm | 930 | 178 | 700 x 650 x 1900 | 7 395 | 7 995 | |
| N | PNV9019-1F | 600 | 5 étagères 73 | 0x450 | 900 | 152 | 900 x 650 x 1900 | 6 822 | 7 662 | |
| N | PNV9019-4F | 600 | 5 étagères 73 | 0x450 | 1200 | 205 | 900 x 650 x 1900 | 8 721 | 9 561 | _ |
| N | PNV13219-1F | 850 | 5 étagères 114 | 0x440 | 950 | 215 | 1320 x 650 x 1900 | 8 887 | 10 087 | |
| N | PNV13219-4F | 850 | 5 étagères 114 | 0x440 | 1200 | 270 | 1320 x 650 x 1900 | 11 316 | 12 516 | _ |
| N | PNV13219-1F2G | 840 | 2 x 5 étagères | 530x450 | 1500 | 235 | 1320 x 650 x 1900 | 10 041 | 11 241 | |
| N | PNV13219-4F2G | 840 | 2 x 5 étagères | 530x450 | 1800 | 254 | 1320 x 650 x 1900 | 11 896 | 13 096 | |
| N | PNV17219-1F2G | 1200 | 2 x 5 étagère | s 730x450 | 1800 | 295 | 1720 x 650 x 1900 | 12 355 | 14 035 | |
| N | PNV17219-4F2G | 1200 | 2 x 5 étagère | s 730x450 | 2400 | 368 | 1720 x 650 x 1900 | 15 071 | 16 751 | _ |
| | | | | | | | | | | |



4 FACES VITRÉES

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES



• PNV7019-4F



• PNV7019-4FPT



• PNV13219-4F2G



• PNV9019-1F



• PNV17219-4F2G

OPTIONS LOUNA®



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219 | 1 212 |



4 FACES VITRÉES



Vitrine négative statique

• NS9019-4F

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE *NS*

- ✓ UNE ÉTAGÈRE AMOVIBLE À MI-HAUTEUR POUR LA PRÉSENTATION DES PRODUITS VOLUMINEUX
- CLAYETTES ÉVAPORANTES AVEC PLATEAUX EN VERRE
- Froid statique (clayettes évaporantes)
 Température -15 à -24°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
 Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS PRIX € HT | FINITION BLANC / NOIR PRIX € HT |
|---|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| N | NS7019-1F | 420 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450 | 500 | 122 | 700 x 650 x 1900 | 4 581 | 5 168 |
| N | NS7019-4F | 420 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450 | 650 | 175 | 700 x 650 x 1900 | 5 846 | 6 433 |
| N | NS9019-1F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450 | 750 | 152 | 900 x 650 x 1900 | 5 796 | 6 618 |
| N | NS9019-4F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450 | 900 | 205 | 900 x 650 x 1900 | 7 491 | 8 313 |
| N | NS13219-1F2G | 840 | 10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450 | 1000 | 215 | 1320 x 650 x 1900 | 8 613 | 9 787 |
| N | NS13219-4F2G | 840 | 10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450 | 1300 | 270 | 1320 x 650 x 1900 | 10 171 | 11 345 |
| N | NS17219-1F2G | 1200 | 10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450 | 1500 | 235 | 1720 x 650 x 1900 | 11 155 | 12 798 |
| N | NS17219-4F2G | 1200 | 10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450 | 1800 | 254 | 1720 x 650 x 1900 | 13 268 | 14 911 |



GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES







• NS9019-1F



• NS13219-4F2G



• NS7019-4F



• NS17219-4F2G

OPTIONS LOUNA®



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219 | 1 212 |



NOUVEAUTÉ 2025

Vitrine positive ventilée
• PV13219-4F2G

GAMME LOUNA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV

- ÉVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC / NOIR |
|---|--------------|------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | (L) | | (**) | (KO) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PV7019-1F | 420 | 5 étagères en verre 530x450 | 450 | 120 | 700 x 650 x 1900 | 4 335 | 4 735 |
| N | PV7019-4F | 420 | 5 étagères en verre 530x450 | 550 | 172 | 700 x 650 x 1900 | 5 368 | 5 768 |
| N | PV7019-4FPT | 420 | 6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm | 580 | 175 | 700 x 650 x 1900 | 5 834 | 6 234 |
| N | PV9019-1F | 600 | 5 étagères en verre 730x450 | 500 | 210 | 900 x 650 x 1900 | 5 585 | 6 145 |
| N | PV9019-4F | 600 | 5 étagères en verre 730x450 | 650 | 265 | 900 x 650 x 1900 | 6 732 | 7 292 |
| N | PV13219-1F | 850 | 5 étagères en verre 1140x440 | 650 | 230 | 1320 x 650 x 1900 | 7 293 | 8 093 |
| N | PV13219-4F | 850 | 5 étagères en verre 1140x440 | 650 | 300 | 1320 x 650 x 1900 | 8 211 | 9 011 |
| N | PV13219-1F2G | 840 | 2 x 5 étagères en verre 530x450 | 900 | 150 | 1320 x 650 x 1900 | 8 313 | 9 113 |
| N | PV13219-4F2G | 840 | 2 x 5 étagères en verre 530x450 | 900 | 200 | 1320 x 650 x 1900 | 9 340 | 10 140 |
| N | PV17219-1F2G | 1200 | 2 x 5 étagères en verre 730x450 | 1000 | 290 | 1720 x 650 x 1900 | 10 659 | 11 779 |
| N | PV17219-4F2G | 1200 | 2 x 5 étagères en verre 730x450 | 1300 | 362 | 1720 x 650 x 1900 | 12 024 | 13 144 |



GAMME LOUNA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV7019-1F



• PV7019-4F



• PV9019-4F



• PV7019-4FPT



• PV13219-4F2G



• PV17219-4F2G

OPTIONS LOUNA®



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219 | 1 212 |





Vitrine chocolat • PVCH7019-4F

GAMME LOUNA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH

- **EVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT** POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- ÉTAGÈRE EN VERRE EN STANDARD / GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température +13°C à +15°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC / NOIR |
|---|----------------|------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | (L) | | (vv) | (KG) | (MIM) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PVCH7019-1F | 420 | 5 étagères en verre 530x450 | 450 | 120 | 700 x 650 x 1900 | 4 871 | 5 437 |
| N | PVCH7019-4F | 420 | 5 étagères en verre 530x450 | 550 | 172 | 700 x 650 x 1900 | 5 845 | 6 411 |
| N | PVCH7019-4FPT | 420 | 6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm | 580 | 175 | 700 x 650 x 1900 | 6 284 | 6 850 |
| N | PVCH9019-1F | 600 | 5 étagères en verre 730x450 | 500 | 210 | 900 x 650 x 1900 | 6 050 | 6 843 |
| N | PVCH9019-4F | 600 | 5 étagères en verre 730x450 | 650 | 265 | 900 x 650 x 1900 | 7 132 | 7 925 |
| N | PVCH13219-1F | 850 | 5 étagères en verre 1140x440 | 650 | 230 | 1320 x 650 x 1900 | 7 661 | 8 793 |
| N | PVCH13219-4F | 850 | 5 étagères en verre 1140x440 | 650 | 300 | 1320 x 650 x 1900 | 8 527 | 9 659 |
| N | PVCH13219-1F2G | 840 | 2 x 5 étagères en verre 530x450 | 900 | 150 | 1320 x 650 x 1900 | 8 623 | 9 755 |
| N | PVCH13219-4F2G | 840 | 2 x 5 étagères en verre 530x450 | 900 | 200 | 1320 x 650 x 1900 | 9 591 | 10 723 |
| N | PVCH17219-1F2G | 1200 | 2 x 5 étagères en verre 730x450 | 1000 | 290 | 1720 x 650 x 1900 | 10 836 | 12 421 |
| N | PVCH17219-4F2G | 1200 | 2 x 5 étagères en verre 730x450 | 1300 | 362 | 1720 x 650 x 1900 | 12 123 | 13 708 |



GAMME LOUNA®

VITRINES CHOCOLAT



• PVCH7019-1F



• PVCH7019-4F



• PVCH9019-4F



• PVCH7019-4FPT



• PVCH13219-4F2G



• PVCH17219-4F2G

OPTIONS *LOUNA®*_



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219 | 1 212 |





Vitrine positive ventilée

• PVB7019-4F

GAMME LOUNA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- GRILLES EN STANDARD /
 ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE
 SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS PRIX € HT | FINITION BLANC / NOIR PRIX € HT |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| N | PVB7019-1F | 420 | 3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension | 450 | 125 | 700 x 650 x 1900 | 4 935 | 5 535 |
| N | PVB7019-4F | 420 | 3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension | 550 | 180 | 700 x 650 x 1900 | 5 827 | 6 427 |
| N | PVB9019-1F | 600 | 3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension | 500 | 189 | 900 x 650 x 1900 | 6 216 | 7 056 |
| N | PVB9019-4F | 600 | 3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension | 650 | 245 | 900 x 650 x 1900 | 7 230 | 8 070 |
| N | PVB13219-1F | 850 | 3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension | 850 | 150 | 1320 x 650 x 1900 | 7 893 | 9 093 |
| N | PVB13219-4F | 850 | 3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension | 950 | 200 | 1320 x 650 x 1900 | 8 823 | 10 023 |



GAMME LOUNA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVB13219-4F

OPTIONS LOUNA® BOUCHERIE _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| ▶ Option maturation pour exposition de viande maturée < | 2 040 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |



NOUVEAUTÉ 2025

Vitrine positive ventilée

• CH17219-4F2G

GAMME LOUNA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- GRILLES EN STANDARD /
 ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE
 SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC / NOIR |
|---|--------------|------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | (L) | | (۷۷) | (KG) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | CH7019-1F | 420 | 5 grilles 530x450 | 450 | 120 | 700 x 650 x 1900 | 4 686 | 5 286 |
| N | CH7019-4F | 420 | 5 grilles 530x450 | 550 | 172 | 700 x 650 x 1900 | 5 719 | 6 319 |
| N | СН9019-1F | 600 | 5 grilles 730x450 | 500 | 150 | 900 x 650 x 1900 | 5 936 | 6 776 |
| N | СН9019-4F | 600 | 5 grilles 730x450 | 650 | 200 | 900 x 650 x 1900 | 7 083 | 7 923 |
| N | CH13219-1F | 850 | 5 grilles 1140x440 | 650 | 210 | 1320 x 650 x 1900 | 7 644 | 8 844 |
| N | CH13219-4F | 850 | 5 grilles 1140x440 | 650 | 265 | 1320 x 650 x 1900 | 8 562 | 9 762 |
| N | CH13219-1F2G | 840 | 2 x 5 grilles 530x450 | 900 | 230 | 1320 x 650 x 1900 | 8 664 | 9 864 |
| N | CH13219-4F2G | 840 | 2 x 5 grilles 530x450 | 900 | 300 | 1320 x 650 x 1900 | 9 690 | 10 890 |
| N | CH17219-1F2G | 1200 | 2 x 5 grilles 730x450 | 1000 | 290 | 1720 x 650 x 1900 | 11 010 | 12 690 |
| N | CH17219-4F2G | 1200 | 2 x 5 grilles 730x450 | 1300 | 362 | 1720 x 650 x 1900 | 12 374 | 14 054 |



GAMME LOUNA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• CH7019-4F



· CH9019-4F




· CH13219-4F2G



• CH17219-4F2G

OPTIONS *LOUNA® CHARCUTERIE*

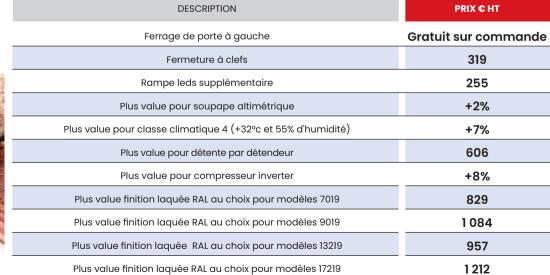







Vitrine positive ventilée • FR7019-4F

GAMME LOUNA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | GRIS | BLANC / NOIR |
|---|--------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|------------------------|-----------|--------------|
| | | (L) | | (۷۷) | (KG) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | FR7019-1F | 420 | 5 grilles 530x450 | 450 | 120 | 700 x 650 x 1900 | 4 686 | 5 286 |
| N | FR7019-4F | 420 | 5 grilles 530x450 | 550 | 172 | 700 x 650 x 1900 | 5 719 | 6 319 |
| N | FR9019-1F | 600 | 5 grilles 730x450 | 500 | 150 | 900 x 650 x 1900 | 5 936 | 6 776 |
| N | FR9019-4F | 600 | 5 grilles 730x450 | 650 | 200 | 900 x 650 x 1900 | 7 083 | 7 923 |
| N | FR13219-1F | 850 | 5 grilles 1140x440 | 650 | 210 | 1320 x 650 x 1900 | 7 644 | 8 844 |
| N | FR13219-4F | 850 | 5 grilles 1140x440 | 650 | 265 | 1320 x 650 x 1900 | 8 562 | 9 762 |
| N | FR13219-1F2G | 840 | 2 x 5 grilles 530x450 | 900 | 230 | 1320 x 650 x 1900 | 8 664 | 9 864 |
| N | FR13219-4F2G | 840 | 2 x 5 grilles 530x450 | 900 | 300 | 1320 x 650 x 1900 | 9 690 | 10 890 |
| N | FR17219-1F2G | 1200 | 2 x 5 grilles 730x450 | 1000 | 290 | 1720 x 650 x 1900 | 11 010 | 12 690 |
| N | FR17219-4F2G | 1200 | 2 x 5 grilles 730x450 | 1300 | 362 | 1720 x 650 x 1900 | 12 374 | 14 054 |



GAMME LOUNA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• FR7019-1F



• FR9019-4F



• FR13219-4F2G



• FR17219-4F2G

OPTIONS LOUNA® FROMAGE



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire | 255 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019 | 829 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019 | 1084 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219 | 957 |
| Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219 | 1 212 |





















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- UNE GAMME LARGE ET FLEXIBLE AU SERVICE **DE VOS PRODUITS**
- STRUCTURE EN VERRE SANS PROFIL APPARENT POUR UN DESIGN ÉLÉGANT ET ÉPURÉ
- · Structure en acier avec finition Gris, Blanc, Noir ou Brun
- · Configuration personnalisable de 1 à 4 faces vitrées
- · Largeurs disponibles: 65 cm et 85 cm
- · Hauteurs disponibles: 150 cm, 190 cm et 230 cm
- · Thermostat digital soft-touch avec écran tactile
- · Fonction optionnelle de connexion à distance
- · Film NO FOG empéchant l'apparition de buée sur les modèles négatifs
- · 2 rampes leds de série par compartiment
- · Système de réfrigération au gaz R290
- · Étagères en verre réglables ou clayettes fixes
- · Possibilité d'accoupler plusieurs vitrines identiques ou de dimensions différentes ensemble grâce au kit d'accouplement en option

LÉGENDE

Référence 1F



1 face vitrée (porte)

Référence 2F



2 faces vitrées (porte et dos)

Référence 3F



3 faces vitrées (porte et côtés)

Référence 4F



4 faces vitrées (porte, côtés et dos)

GAME KYARA®



PNV8519-4F

KYARA® SÉRIE PNV VITRINES NÉGATIVES **VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES** PAGE 48



NS8519-1F

KYARA® SÉRIE NS **VITRINES NÉGATIVES STATIQUES** PAGE 52



PV6519-4F

KYARA® SÉRIE PV **VITRINES POSITIVES** VENTILÉES PAGE 56



PVCH8519-1F

KYARA® SÉRIE PVCH **VITRINES** CHOCOLAT PAGE 60



ÉCLAIRAGE LED EN LUMIÈRE CONTINUE

Sublimez vos produits grâce à un éclairage LEDS puissant de 6200 kelvin en standard (3000 ou 4000 kv sur demande sans plus value) et 2 tubes leds assurant une homogénéité parfaite de la lumière sur toute la hauteur de la vitrine.



SYSTÈME ANTI-BUÉE NO-FOG SYSTEM

le système NO FOG est un procédé consistant en l'ajout d'un film sur la face interieure de la porte vitrée empéchant l'apparition de buée lors des ouvertures de portes sur les modèles négatifs garantissant une visibilité maximum sur les produits exposés



THERMOSTAT SOFT-TOUCH


Nos vitrines sont équipées du thermostat digital soft-touch avec écran 2,8" et clavier tactile qui permet de visualiser les courbes de température, la liste des événements HACCP, le diagnostic des pannes et l'encrassement du condenseur. Le module RC 24h permet de contrôler à distance depuis un PC ou un smartphone, les températures, les paramètres, les alertes ou les notifications.

MODULARITÉ

Place à la créativité! Avec les vitrines réfrigérées de **la gamme KYARA®**, il est possible de créer des solutions personnalisées en associant des modules de différentes hauteurs et largeurs.



• PNV6519-4F + PNV8515-4F



exemples

COULEURS

Personnalisez votre vitrine de **la gamme KYARA**® en choisissant parmi les couleurs disponibles :

FINITION STANDARD



GRIS

FINITION BRUN - BLANC - NOIR



BRUN



BLANC NOIR



PVB6519-4F

KYARA® BOUCHERIE SÉRIE PVB VITRINES POSITIVES VENTILÉES PAGE 64



• CH8519-1F

KYARA® CHARCUTERIE
SÉRIE CH
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 68



• FR8519-4F

KYARA® FROMAGE SÉRIE FR VITRINES POSITIVES VENTILÉES PAGE 72



• PVV8519-4F

KYARA® VIN
SÉRIE PVV
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 76





Vitrine négative ventilée bi-température
• PNV6519-4FPT

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV - LARGEUR 650

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

• Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. | POIDS | DIM. L X P X H | GRIS | NOIR - BRUN |
|---|--------------|------|------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|-------------|
| | | (L) | | (w) | (KG) | (MM) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PNV6515-1F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 750 | 130 | 650 x 650 x 1500 | 7 714 | 8 186 |
| N | PNV6515-2F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 850 | 138 | 650 x 650 x 1500 | 7 905 | 8 377 |
| N | PNV6515-3F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 850 | 146 | 650 x 650 x 1500 | 8 116 | 8 588 |
| N | PNV6515-4F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 850 | 154 | 650 x 650 x 1500 | 8 384 | 8 856 |
| N | PNV6519-1F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 800 | 156 | 650 x 650 x 1900 | 8 384 | 9 022 |
| N | PNV6519-2F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 900 | 168 | 650 x 650 x 1900 | 8 811 | 9 449 |
| N | PNV6519-3F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 900 | 180 | 650 x 650 x 1900 | 8 957 | 9 595 |
| N | PNV6519-4F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 900 | 192 | 650 x 650 x 1900 | 9 231 | 9 869 |
| N | PNV6519-4FPT | 450 | 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm | 930 | 195 | 650 x 650 x 1900 | 9 901 | 10 539 |
| N | PNV6523-1F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 1200 | 199 | 650 x 650 x 2300 | 10 596 | 11 470 |
| N | PNV6523-2F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 1300 | 216 | 650 x 650 x 2300 | 10 825 | 11 699 |
| N | PNV6523-3F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 1300 | 233 | 650 x 650 x 2300 | 11 182 | 12 056 |
| N | PNV6523-4F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 1400 | 250 | 650 x 650 x 2300 | 11 412 | 12 286 |

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES









• PNV6515-2F

• PNV6515-4F

• PNV6519-4F

• PNV6523-4F

OPTIONS KYARA® _

4 FACES VITRÉES



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6523 | 351 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV6523 - inclus de série) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PNV6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PNV6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PNV6523 | 702 |
| | |





Vitrine négative ventilée bi-température
• PNV8519-1F

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV - LARGEUR **850**

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT

 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|------------|-------------|----------------------------------|--------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | , | | | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PNV8515-1F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 1000 | 159 | 850 x 650 x 1500 | 9 448 | 10 067 |
| N | PNV8515-2F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 1150 | 169 | 850 x 650 x 1500 | 9 754 | 10 373 |
| N | PNV8515-3F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 1150 | 179 | 850 x 650 x 1500 | 10 009 | 10 628 |
| N | PNV8515-4F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 1150 | 189 | 850 x 650 x 1500 | 10 545 | 11 164 |
| N | PNV8519-1F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 1000 | 191 | 850 x 650 x 1900 | 10 417 | 11 195 |
| N | PNV8519-2F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 1200 | 206 | 850 x 650 x 1900 | 10 730 | 11 508 |
| N | PNV8519-3F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 1200 | 221 | 850 x 650 x 1900 | 11 055 | 11 833 |
| N | PNV8519-4F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 1200 | 236 | 850 x 650 x 1900 | 11 335 | 12 113 |
| N | PNV8523-1F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 1300 | 234 | 850 x 650 x 2300 | 13 031 | 14 039 |
| N | PNV8523-2F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 1400 | 256 | 850 x 650 x 2300 | 13 592 | 14 600 |
| N | PNV8523-3F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 1400 | 278 | 850 x 650 x 2300 | 13 847 | 14 855 |
| N | PNV8523-4F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 1450 | 300 | 850 x 650 x 2300 | 14 185 | 15 193 |
| | | | | | | | | |



VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

GAMME KYARA®









• PNV8515-2F

• PNV8515-4F

• PNV8519-4F

• PNV8523-4F

OPTIONS KYARA®

| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8523 | 351 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV8523 - inclus de série) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PNV8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PNV8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PNV8523 | 702 |







Vitrine négative statique

• NS6515-4F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS - LARGEUR 650

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



| RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | PRIX € HT | PRIX € HT |
| NS6515-1F | 300 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 500 | 132 | 650 x 650 x 1500 | 6 235 | 6 707 |
| NS6515-2F | 300 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 500 | 140 | 650 x 650 x 1500 | 6 369 | 6 841 |
| NS6515-3F | 300 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 500 | 148 | 650 x 650 x 1500 | 6 599 | 7 071 |
| NS6515-4F | 300 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 500 | 156 | 650 x 650 x 1500 | 6 822 | 7 294 |
| NS6519-1F | 450 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 800 | 159 | 650 x 650 x 1900 | 6 694 | 7 332 |
| NS6519-2F | 450 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 900 | 171 | 650 x 650 x 1900 | 6 975 | 7 613 |
| NS6519-3F | 450 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre +1 grille amovible 530 x 450 mm | 900 | 183 | 650 x 650 x 1900 | 7 255 | 7 893 |
| NS6519-4F | 450 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre +1 grille amovible 530 x 450 mm | 900 | 195 | 650 x 650 x 1900 | 7 517 | 8 155 |
| NS6523-1F | 600 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 1100 | 204 | 650 x 650 x 2300 | 8 811 | 9 685 |
| NS6523-2F | 600 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 1100 | 220 | 650 x 650 x 2300 | 9 219 | 10 093 |
| NS6523-3F | 600 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 1200 | 237 | 650 x 650 x 2300 | 9 627 | 10 501 |
| NS6523-4F | 600 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm | 1200 | 254 | 650 x 650 x 2300 | 9 996 | 10 870 |
| | NS6515-1F NS6515-2F NS6515-3F NS6515-4F NS6519-1F NS6519-2F NS6519-3F NS6519-4F NS6523-1F NS6523-2F NS6523-3F | REFERENCE (L) NS6515-1F 300 NS6515-2F 300 NS6515-3F 300 NS6515-4F 300 NS6519-1F 450 NS6519-2F 450 NS6519-3F 450 NS6519-4F 450 NS6523-1F 600 NS6523-2F 600 NS6523-3F 600 | NS6515-1F 300 | NS6515-1F 300 1 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 NS6515-2F 300 2 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 NS6515-3F 300 3 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 NS6515-4F 300 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 NS6519-1F 450 1 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 800 NS6519-2F 450 2 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 NS6519-3F 450 3 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 NS6519-4F 450 4 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 NS6519-4F 450 4 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 1100 NS6523-1F 600 1 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 1100 NS6523-2F 600 2 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 1200 | NS6515-1F 300 1 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 132 NS6515-2F 300 2 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 140 NS6515-2F 300 3 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 140 NS6515-3F 300 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 148 NS6515-4F 300 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 156 NS6519-1F 450 1 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 800 159 NS6519-2F 450 2 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 171 NS6519-3F 450 3 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 183 NS6519-4F 450 4 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 100 204 NS6523-1F 600 1 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 100 204 NS6523-2F 600 2 7 grilles évapora | NS6515-1F 300 | RÉFÉRENCE VOL (L) DOTATION PUISS (KG) DIM. L X P X H (MM) GRIS NS6515-1F 300 1 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 132 650 x 650 x 1500 6 235 NS6515-2F 300 2 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 140 650 x 650 x 1500 6 369 NS6515-3F 300 3 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 148 650 x 650 x 1500 6 599 NS6515-4F 300 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre 500 156 650 x 650 x 1500 6 822 NS6519-1F 450 1 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 800 159 650 x 650 x 1900 6 975 NS6519-2F 450 2 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 171 650 x 650 x 1900 7 255 NS6519-3F 450 3 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm 900 195 650 x 650 x 1900 7 517 NS6523-1F 600 1 7 grilles évaporantes avec pla |



GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES







• NS6519-2F

• NS6519-4F

• NS6523-4F

OPTIONS KYARA®



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6523 | 351 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS6523 - inclus de série) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles NS6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles NS6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles NS6523 | 702 |







Vitrine négative statique • NS8519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS - LARGEUR 850

- PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (-) | | (11) | () | () | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | NS8515-1F | 450 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 750 | 158 | 850 x 650 x 1500 | 7 874 | 8 493 |
| N | NS8515-2F | 450 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 850 | 168 | 850 x 650 x 1500 | 8 116 | 8 735 |
| N | NS8515-3F | 450 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 850 | 178 | 850 x 650 x 1500 | 8 352 | 8 971 |
| N | NS8515-4F | 450 | 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre | 850 | 188 | 850 x 650 x 1500 | 8 607 | 9 226 |
| N | NS8519-1F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 800 | 190 | 850 x 650 x 1900 | 8 632 | 9 410 |
| N | NS8519-2F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 900 | 205 | 850 x 650 x 1900 | 8 957 | 9 735 |
| N | NS8519-3F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 900 | 220 | 850 x 650 x 1900 | 9 238 | 10 016 |
| N | NS8519-4F | 600 | 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 900 | 235 | 850 x 650 x 1900 | 9 557 | 10 335 |
| N | NS8523-1F | 780 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 1200 | 240 | 850 x 650 x 2300 | 11 431 | 12 439 |
| N | NS8523-2F | 780 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 1200 | 262 | 850 x 650 x 2300 | 11 730 | 12 738 |
| N | NS8523-3F | 780 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 1400 | 284 | 850 x 650 x 2300 | 12 113 | 13 121 |
| N | NS8523-4F | 780 | 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm | 1400 | 306 | 850 x 650 x 2300 | 12 578 | 13 586 |



GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES







• NS8515-3F

• NS8519-1F

• NS8523-1F

OPTIONS KYARA®.



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8523 | 351 |
| Plus value pour vitrage NO FOG | Sur consultation |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS8523 - inclus de série) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles NS8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles NS8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles NS8523 | 702 |
| | |





Vitrine positive ventilée
• PV6519-4F

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 650

- ▼ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. | POIDS | DIM. L X P X H | | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | (L) | | (VV) | (KG) | (MM) | PRIX € HT | PRIX € HT | |
| PV6515-1F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 123 | 650 x 650 x 1500 | 6 229 | 6 701 | |
| PV6515-2F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 131 | 650 x 650 x 1500 | 6 439 | 6 911 | |
| PV6515-3F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 137 | 650 x 650 x 1500 | 6 669 | 7 141 | |
| PV6515-4F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1500 | 6 854 | 7 326 | |
| PV6519-1F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1900 | 6 758 | 7 396 | |
| PV6519-2F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 159 | 650 x 650 x 1900 | 7 026 | 7 664 | |
| PV6519-3F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 171 | 650 x 650 x 1900 | 7 332 | 7 970 | |
| PV6519-4F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 183 | 650 x 650 x 1900 | 7 625 | 8 263 | |
| PV6519-4FPT | 450 | 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm | 530 | 185 | 650 x 650 x 1900 | 8 320 | 8 958 | |
| PV6523-1F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 169 | 650 x 650 x 2300 | 8 014 | 8 888 | |
| PV6523-2F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 186 | 650 x 650 x 2300 | 8 339 | 9 213 | |
| PV6523-3F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 203 | 650 x 650 x 2300 | 8 709 | 9 583 | |
| PV6523-4F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 220 | 650 x 650 x 2300 | 9 021 | 9 895 | |
| | PV6515-1F PV6515-2F PV6515-3F PV6515-4F PV6519-1F PV6519-2F PV6519-3F PV6519-4F PV6519-4FPT PV6523-1F PV6523-2F | PV6515-1F 300 PV6515-2F 300 PV6515-3F 300 PV6515-4F 300 PV6519-1F 450 PV6519-2F 450 PV6519-3F 450 PV6519-4F 450 PV6519-4FPT 450 PV6523-1F 600 PV6523-2F 600 | PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm PV6519-4FPT 450 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm PV6523-1F 600 7 étagères en verre 500 x 400 mm PV6523-2F 600 7 étagères en verre 500 x 400 mm PV6523-3F 600 3 7 étagères en verre 500 x 400 mm | PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 PV6523-2F 600 2 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 PV6523-3F 600 3 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 | PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 137 PV6515-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 159 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 169 PV6523-2F 600 2 7 étagères en verre 500 x 400 mm 600 186 PV6523-3F 600 7 étagères en verre 500 x 400 mm | PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 650 x 650 x 1500 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 650 x 650 x 1500 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 137 650 x 650 x 1500 PV6515-4F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1900 PV6519-2F 450 2 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 159 650 x 650 x 1900 PV6519-3F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 650 x 650 x 1900 PV6519-4F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 650 x 650 x 1900 PV6519-4FPT 450 4 5 étagères en verre 500 x 400 mm 500 185 650 x 650 x 2300 PV6523-1F 600 1 7 étagères en verre 500 x 400 mm | RÉFÉRENCE VOL (L) DOTATION PUISS. (W) POIDS (KG) DIM.L X P X H (MM) GRIS PV6515-1F 300 1 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 123 650 x 650 x 1500 6 229 PV6515-2F 300 2 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 131 650 x 650 x 1500 6 439 PV6515-3F 300 3 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 6 669 PV6519-4F 300 4 3 étagères en verre 510 x 450 mm 500 147 650 x 650 x 1500 6 758 PV6519-1F 450 1 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 159 650 x 650 x 1900 7 026 PV6519-2F 450 3 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 171 650 x 650 x 1900 7 332 PV6519-3F 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 183 650 x 650 x 1900 7 625 PV6519-4FT 450 4 5 étagères en verre 510 x 450 mm 500 185 650 x 6 | |



GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PV6515-4F



• PV6519-3F



• PV6523-4F

OPTIONS KYARA® _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PV6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PV6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PV6523 | 702 |





Vitrine positive ventilée
• PV8519-4F

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|-----------|------|----------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (L) | | (vv) | (KG) | (MM) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PV8515-1F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 152 | 850 x 650 x 1500 | 7 510 | 8 129 |
| N | PV8515-2F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 162 | 850 x 650 x 1500 | 7 765 | 8 384 |
| N | PV8515-3F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 172 | 850 x 650 x 1500 | 8 001 | 8 620 |
| N | PV8515-4F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1500 | 8 250 | 8 869 |
| N | PV8519-1F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1900 | 8 173 | 8 951 |
| N | PV8519-2F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 197 | 850 x 650 x 1900 | 8 486 | 9 264 |
| N | PV8519-3F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 212 | 850 x 650 x 1900 | 8 779 | 9 557 |
| N | PV8519-4F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 227 | 850 x 650 x 1900 | 9 155 | 9 933 |
| N | PV8523-1F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 204 | 850 x 650 x 2300 | 9 716 | 10 724 |
| N | PV8523-2F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 226 | 850 x 650 x 2300 | 10 073 | 11 081 |
| N | PV8523-3F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 248 | 850 x 650 x 2300 | 10 328 | 11 336 |
| N | PV8523-4F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 270 | 850 x 650 x 2300 | 10 730 | 11 738 |

GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV8515-1F







• PV8519-1F

• PV8523-4F

OPTIONS KYARA®



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PV8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PV8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PV8523 | 702 |

N

N

Z

N

Z

Z



4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée
• PVCH6519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 650

- ▼ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- · classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| | | | | | | CHE THE | |
|---------------|------|------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
| | (L) | | (**) | (KO) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| PVCH6515-1F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 123 | 650 x 650 x 1500 | 7 058 | 7 530 |
| PVCH6515-2F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 131 | 650 x 650 x 1500 | 7 268 | 7 740 |
| PVCH6515-3F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 137 | 650 x 650 x 1500 | 7 497 | 7 969 |
| PVCH6515-4F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1500 | 7 682 | 8 154 |
| PVCH6519-1F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1900 | 7 587 | 8 225 |
| PVCH6519-2F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 159 | 650 x 650 x 1900 | 7854 | 8 492 |
| PVCH6519-3F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 171 | 650 x 650 x 1900 | 8 160 | 8 798 |
| PVCH6519-4F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 183 | 650 x 650 x 1900 | 8 454 | 9 092 |
| PVCH6519-4FPT | 450 | 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm | 530 | 185 | 650 x 650 x 1900 | 9 149 | 9 787 |
| PVCH6523-1F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 169 | 650 x 650 x 2300 | 8 843 | 9 717 |
| PVCH6523-2F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 186 | 650 x 650 x 2300 | 9 168 | 10 042 |
| PVCH6523-3F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 203 | 650 x 650 x 2300 | 9 537 | 10 411 |
| PVCH6523-4F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 220 | 650 x 650 x 2300 | 9 850 | 10 724 |

VITRINES CHOCOLAT







• PVCH6515-4F



PVCH6519-3F



• PVCH6523-4F

OPTIONS KYARA®_



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PVCH6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PVCH6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PVCH6523 | 702 |

4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée • PVCH8515-4F

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 850

- CLAIRAGE LED 6200 KV
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- · classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- · Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|-------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (L) | | (۷۷) | (KO) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PVCH8515-1F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 152 | 850 x 650 x 1500 | 8 339 | 8 958 |
| N | PVCH8515-2F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 162 | 850 x 650 x 1500 | 8 594 | 9 213 |
| N | PVCH8515-3F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 172 | 850 x 650 x 1500 | 8 830 | 9 449 |
| N | PVCH8515-4F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1500 | 9 078 | 9 697 |
| N | PVCH8519-1F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1900 | 9 002 | 9 780 |
| N | PVCH8519-2F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 197 | 850 x 650 x 1900 | 9 314 | 10 092 |
| N | PVCH8519-3F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 212 | 850 x 650 x 1900 | 9 608 | 10 386 |
| N | PVCH8519-4F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 227 | 850 x 650 x 1900 | 9 984 | 10 762 |
| N | PVCH8523-1F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 204 | 850 x 650 x 2300 | 10 545 | 11 553 |
| N | PVCH8523-2F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 226 | 850 x 650 x 2300 | 10 902 | 11 910 |
| N | PVCH8523-3F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 248 | 850 x 650 x 2300 | 11 157 | 12 165 |
| N | PVCH8523-4F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 270 | 850 x 650 x 2300 | 11 558 | 12 566 |

VITRINES CHOCOLAT









• PVCH8515-1F

• PVCH8519-4F

• PVCH8519-1F

• PVCH8523-4F

OPTIONS KYARA®_



| DESCRIPTION | PRIX € HT | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande | | |
| Rappel automatique de porte | 249 | | |
| Fermeture à clefs | 319 | | |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8515 | 287 | | |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8519 | 319 | | |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8523 | 351 | | |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% | | |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% | | |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 | | |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% | | |
| Kit accouplement pour modèles PVCH8515 | 574 | | |
| Kit accouplement pour modèles PVCH8519 | 638 | | |
| Kit accouplement pour modèles PVCH8523 | 702 | | |





Vitrine positive ventilée • PVB6519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR **650**

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile

 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS PRIX € HT | FINITION BLANC NOIR - BRUN PRIX € HT |
|---|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| N | PVB6515-1F | 300 | 2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 500 | 123 | 650 x 650 x 1500 | 6 567 | 7 039 |
| N | PVB6515-2F | 300 | 2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 500 | 131 | 650 x 650 x 1500 | 6 758 | 7 230 |
| N | PVB6515-3F | 300 | 2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 500 | 137 | 650 x 650 x 1500 | 7 000 | 7 472 |
| N | PVB6515-4F | 300 | 2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 500 | 147 | 650 x 650 x 1500 | 7 204 | 7 676 |
| N | PVB6519-1F | 450 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 147 | 650 x 650 x 1900 | 7 217 | 7 855 |
| N | PVB6519-2F | 450 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 159 | 650 x 650 x 1900 | 7 344 | 7 982 |
| N | PVB6519-3F | 450 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 171 | 650 x 650 x 1900 | 7 619 | 8 257 |
| N | PVB6519-4F | 450 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 183 | 650 x 650 x 1900 | 7 854 | 8 492 |
| N | PVB6523-1F | 600 | 5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension | 700 | 174 | 650 x 650 x 2300 | 8 887 | 9 761 |
| N | PVB6523-2F | 600 | 5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension | 700 | 191 | 650 x 650 x 2300 | 9 206 | 10 080 |
| N | PVB6523-3F | 600 | 5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension | 700 | 208 | 650 x 650 x 2300 | 9 563 | 10 437 |
| N | PVB6523-4F | 600 | 5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension | 700 | 225 | 650 x 650 x 2300 | 9 869 | 10 743 |



GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES










• PVB6523-4F

OPTIONS KYARA® BOUCHERIE

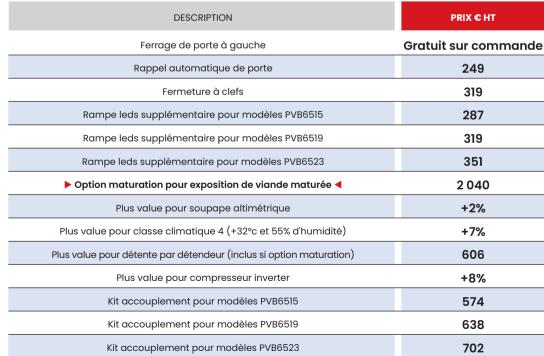







Vitrine positive ventilée
• PVB8519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (=) | | (**) | (KO) | () | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PVB8515-1F | 450 | 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 152 | 850 x 650 x 1500 | 7 714 | 8 333 |
| N | PVB8515-2F | 450 | 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 162 | 850 x 650 x 1500 | 7 969 | 8 588 |
| N | PVB8515-3F | 450 | 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 172 | 850 x 650 x 1500 | 8 192 | 8 811 |
| N | PVB8515-4F | 450 | 2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 600 | 182 | 850 x 650 x 1500 | 8 441 | 9 060 |
| N | PVB8519-1F | 600 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 700 | 182 | 850 x 650 x 1900 | 8 352 | 9 130 |
| N | PVB8519-2F | 600 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 700 | 197 | 850 x 650 x 1900 | 8 664 | 9 442 |
| N | PVB8519-3F | 600 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 700 | 212 | 850 x 650 x 1900 | 8 989 | 9 767 |
| N | PVB8519-4F | 600 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension | 700 | 227 | 850 x 650 x 1900 | 9 244 | 10 022 |
| N | PVB8523-1F | 780 | 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension | 800 | 214 | 850 x 650 x 2300 | 10 475 | 11 483 |
| N | PVB8523-2F | 780 | 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension | 800 | 236 | 850 x 650 x 2300 | 11 016 | 12 024 |
| N | PVB8523-3F | 780 | 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension | 800 | 258 | 850 x 650 x 2300 | 11 246 | 12 254 |
| N | PVB8523-4F | 780 | 5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension | 800 | 280 | 850 x 650 x 2300 | 11 590 | 12 598 |



GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• PVB8523-4F

OPTIONS KYARA® BOUCHERIE _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8523 | 351 |
| ▶ Option maturation pour exposition de viande maturée ◀ | 2 040 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation) | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PVB8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PVB8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PVB8523 | 702 |
| | |






Vitrine positive ventilée
• CH6519-3F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 650

- ▼ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid ventilé
- · Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

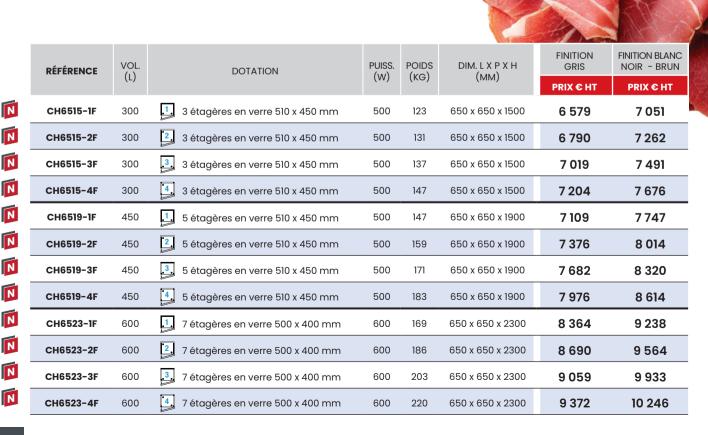



GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• CH6515-4F



• CH6519-4F



• CH6523-4F

OPTIONS KYARA® CHARCUTERIE



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles CH6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles CH6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles CH6523 | 702 |

ZZZ

N

Z

4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée

• CH8519-4F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 850

- **EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE**
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile

 Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

| RÉFÉRENCE | VOL. | DOTATION | PUISS. | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|-----------|------|----------------------------------|--------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | (L) | | (w) | | | PRIX € HT | PRIX € HT |
| CH8515-1F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 152 | 850 x 650 x 1500 | 7 861 | 8 480 |
| CH8515-2F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 162 | 850 x 650 x 1500 | 8 116 | 8 735 |
| CH8515-3F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 172 | 850 x 650 x 1500 | 8 352 | 8 971 |
| CH8515-4F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1500 | 8 600 | 9 219 |
| CH8519-1F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1900 | 8 524 | 9 302 |
| CH8519-2F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 197 | 850 x 650 x 1900 | 8 836 | 9 614 |
| CH8519-3F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 212 | 850 x 650 x 1900 | 9 129 | 9 907 |
| CH8519-4F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 227 | 850 x 650 x 1900 | 9 506 | 10 284 |
| CH8523-1F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 204 | 850 x 650 x 2300 | 10 067 | 11 075 |
| CH8523-2F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 226 | 850 x 650 x 2300 | 10 424 | 11 432 |
| CH8523-3F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 248 | 850 x 650 x 2300 | 10 679 | 11 687 |
| CH8523-4F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 270 | 850 x 650 x 2300 | 11 080 | 12 088 |



GAMME KYARA® CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• CH8515-1F

• CH8515-4F

• CH8519-1F

• CH8523-4F

OPTIONS KYARA® CHARCUTERIE _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles CH8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles CH8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles CH8523 | 702 |



4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée
• FR6519-4F

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 650

- **EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE**
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- · Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | VOL. (L) | DOTATION | A HC NI | | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (L) | | (• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (KO) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | FR6515-1F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 123 | 650 x 650 x 1500 | 6 579 | 7 051 |
| N | FR6515-2F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 131 | 650 x 650 x 1500 | 6 790 | 7 262 |
| N | FR6515-3F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 137 | 650 x 650 x 1500 | 7 019 | 7 491 |
| N | FR6515-4F | 300 | 3 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1500 | 7 204 | 7 676 |
| N | FR6519-1F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 147 | 650 x 650 x 1900 | 7 109 | 7 747 |
| N | FR6519-2F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 159 | 650 x 650 x 1900 | 7 376 | 8 014 |
| N | FR6519-3F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 171 | 650 x 650 x 1900 | 7 682 | 8 320 |
| N | FR6519-4F | 450 | 5 étagères en verre 510 x 450 mm | 500 | 183 | 650 x 650 x 1900 | 7 976 | 8 614 |
| N | FR6523-1F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 169 | 650 x 650 x 2300 | 8 364 | 9 238 |
| N | FR6523-2F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 186 | 650 x 650 x 2300 | 8 690 | 9 564 |
| N | FR6523-3F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 203 | 650 x 650 x 2300 | 9 059 | 9 933 |
| N | FR6523-4F | 600 | 7 étagères en verre 500 x 400 mm | 600 | 220 | 650 x 650 x 2300 | 9 372 | 10 246 |



4 FACES VITRÉES

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• FR6515-1F

• FR6515-4F

• FR6519-3F

• FR6523-4F

OPTIONS KYARA® FROMAGE _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles FR6515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles FR6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles FR6523 | 702 |





Vitrine positive ventilée

• FR8519-1F

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 850

- ✓ ÉVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- THERMOSTAT INTELLIGENT
 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- · Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE VO | | DOTATION | | | DIM. L X P X H | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|--------------|-----|----------------------------------|-----|------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | (L) | | (w) | (KG) | (MM) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | FR8515-1F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 152 | 850 x 650 x 1500 | 7 861 | 8 480 |
| N | FR8515-2F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 162 | 850 x 650 x 1500 | 8 116 | 8 735 |
| N | FR8515-3F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 172 | 850 x 650 x 1500 | 8 352 | 8 971 |
| N | FR8515-4F | 450 | 3 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1500 | 8 600 | 9 219 |
| N | FR8519-1F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 182 | 850 x 650 x 1900 | 8 524 | 9 302 |
| N | FR8519-2F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 197 | 850 x 650 x 1900 | 8 836 | 9 614 |
| N | FR8519-3F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 212 | 850 x 650 x 1900 | 9 129 | 9 907 |
| N | FR8519-4F | 600 | 5 étagères en verre 710 x 450 mm | 600 | 227 | 850 x 650 x 1900 | 9 506 | 10 284 |
| N | FR8523-1F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 204 | 850 x 650 x 2300 | 10 067 | 11 075 |
| N | FR8523-2F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 226 | 850 x 650 x 2300 | 10 424 | 11 432 |
| N | FR8523-3F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 248 | 850 x 650 x 2300 | 10 679 | 11 687 |
| N | FR8523-4F | 780 | 7 étagères en verre 700 x 400 mm | 700 | 270 | 850 x 650 x 2300 | 11 080 | 12 088 |



GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES









• FR8515-1F • FR8515-4F

• FR8519-4F

• FR8523-4F

OPTIONS KYARA® FROMAGE _



| DESCRIPTION | PRIX€HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles FR8515 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles FR8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles FR8523 | 702 |

ZZZ

N

ZZZ

N

N



Vitrine positive ventilée
• PVV6523-4F

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR 650

- ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- THERMOSTAT INTELLIGENT

 AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +18°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement 25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



| | RÉFÉRENCE | CAPACITÉ EN BOUTEILLES* | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | (, | (112) | (, | PRIX € HT | PRIX € HT |
| | PVV6515-1F | 64 | 1 étagère plexiglas 500x400 | 500 | 118 | 650 x 650 x 1500 | 6 426 | 6 898 |
| 1 | PVV6515-2F | 64 | 1 étagère plexiglas 500x400 | 500 | 126 | 650 x 650 x 1500 | 6 650 | 7 122 |
| | PVV6515-3F | 64 | 1 étagère plexiglas 500x400 | 500 | 132 | 650 x 650 x 1500 | 6 885 | 7 357 |
| 1 | PVV6515-4F | 64 | 1 étagère plexiglas 500x400 | 500 | 142 | 650 x 650 x 1500 | 7 064 | 7 536 |
| | PVV6519-1F | 96 | 2 étagères plexiglas 500x400 | 600 | 137 | 650 x 650 x 1900 | 7 038 | 7 676 |
| 1 | PVV6519-2F | 96 | 2 étagères plexiglas 500x400 | 600 | 149 | 650 x 650 x 1900 | 7 217 | 7 855 |
| | PVV6519-3F | 96 | 2 étagères plexiglas 500x400 | 600 | 161 | 650 x 650 x 1900 | 7 497 | 8 135 |
| 1 | PVV6519-4F | 96 | 2 étagères plexiglas 500x400 | 600 | 173 | 650 x 650 x 1900 | 7 714 | 8 352 |
| | PVV6523-1F | 128 | 3 étagères plexiglas 500x400 | 700 | 169 | 650 x 650 x 2300 | 8 154 | 9 028 |
| | PVV6523-2F | 128 | 3 étagères plexiglas 500x400 | 700 | 186 | 650 x 650 x 2300 | 8 607 | 9 481 |
| | PVV6523-3F | 128 | 3 étagères plexiglas 500x400 | 700 | 203 | 650 x 650 x 2300 | 8 951 | 9 825 |
| 1 | PVV6523-4F | 128 | 3 étagères plexiglas 500x400 | 700 | 220 | 650 x 650 x 2300 | 9 231 | 10 105 |

^{*} Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PVV6519-4F



• PVV6523-1F

OPTIONS KYARA® VIN _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PVV6511 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PVV6519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PVV6523 | 702 |

4 FACES VITRÉES



Vitrine positive ventilée

- 2x PVV8523-4F
- + option plus value supports 45° et 90°

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR 850

- ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +18°C, classe 3S
- · Ambiance de fonctionnement 25°c et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



- 3x PVV8523-4F
- option plus value supports 90°
- option plus value supports 45°
- 3 étagères plexiglas 700 x 400

| | RÉFÉRENCE | CAPACITÉ EN BOUTEILLES* | DOTATION | PUISS. (W) | POIDS (KG) | DIM. L X P X H (MM) | FINITION GRIS | FINITION BLANC NOIR - BRUN |
|---|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | BOUTEILLES. | | (۷۷) | (KG) | (IVIIVI) | PRIX € HT | PRIX € HT |
| N | PVV8515-1F | 90 | 1 étagère plexiglas 700x400 | 600 | 147 | 850 x 650 x 1500 | 7 599 | 8 218 |
| N | PVV8515-2F | 90 | 1 étagère plexiglas 700x400 | 600 | 157 | 850 x 650 x 1500 | 7 829 | 8 448 |
| N | PVV8515-3F | 90 | 1 étagère plexiglas 700x400 | 600 | 167 | 850 x 650 x 1500 | 8 109 | 8 728 |
| N | PVV8515-4F | 90 | 1 étagère plexiglas 700x400 | 600 | 177 | 850 x 650 x 1500 | 8 307 | 8 926 |
| N | PVV8519-1F | 135 | 2 étagères plexiglas 700x400 | 700 | 172 | 850 x 650 x 1900 | 8 262 | 9 040 |
| N | PVV8519-2F | 135 | 2 étagères plexiglas 700x400 | 700 | 187 | 850 x 650 x 1900 | 8 568 | 9 346 |
| N | PVV8519-3F | 135 | 2 étagères plexiglas 700x400 | 700 | 202 | 850 x 650 x 1900 | 8 894 | 9 672 |
| N | PVV8519-4F | 135 | 2 étagères plexiglas 700x400 | 700 | 217 | 850 x 650 x 1900 | 9 206 | 9 984 |
| N | PVV8523-1F | 180 | 3 étagères plexiglas 700x400 | 800 | 204 | 850 x 650 x 2300 | 9 882 | 10 890 |
| N | PVV8523-2F | 180 | 3 étagères plexiglas 700x400 | 800 | 226 | 850 x 650 x 2300 | 10 290 | 11 298 |
| N | PVV8523-3F | 180 | 3 étagères plexiglas 700x400 | 800 | 248 | 850 x 650 x 2300 | 10 647 | 11 655 |
| N | PVV8523-4F | 180 | 3 étagères plexiglas 700x400 | 800 | 270 | 850 x 650 x 2300 | 11 042 | 12 050 |
| | | | | | | | | |

^{*} Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm



GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES







• PVV8515-1F

• PVV8519-4F

• PVV8523-1F

OPTIONS KYARA® VIN _



| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ferrage de porte à gauche | Gratuit sur commande |
| Rappel automatique de porte | 249 |
| Fermeture à clefs | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8515 | 287 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8519 | 319 |
| Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8523 | 351 |
| Plus value pour soupape altimétrique | +2% |
| Plus value pour classe climatique 4 (+32°c et 55% d'humidité) | +7% |
| Plus value pour détente par détendeur | 606 |
| Plus value pour compresseur inverter | +8% |
| Kit accouplement pour modèles PVV8514 | 574 |
| Kit accouplement pour modèles PVV8519 | 638 |
| Kit accouplement pour modèles PVV8523 | 702 |
| Plue value supports verticaux 45° (66 bouteilles) ou 90° (120 bouteilles) pour modèles PVV8523 | 2 040 |



















GAMME MULTI-SERVICES

GAMME VITRINE À POSER







SÉRIE M800 EXPOSITION 660 MM PAGE 84

GAMME MULTI-SERVICES BOULANGERIE-PÂTISSERIE



PUNTOK EXPOSITION 640 MM SPÉCIALE PÂTISSERIE PAGE 86



ARTEMIS 4 NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS PAGE 89



KALIS VITRINE À POSER PAGE 96



MINI CREAM® VITRINE À POSER PAGE 98



















66 PLUG AND FRAIS 99

POUR ANIMER VOTRE POINT DE VENTE, LES VITRINES PRÊTES À BRANCHER SONT IDÉALES. ELLES S'ADAPTENT À TOUTES LES CONFIGURATIONS ET À TOUTES LES ENVIES.

GAMME CRÈMES GLACÉES / FABRICATION ITALIENNE



DOLCE VITA®
GRANDE CUVE
PAGE 100



MIRABELLA RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE PAGE 102



RIMINI
BI TEMPERATURE
PAGE 106



DEEVA
VITRAGE DROIT
PAGE 108



VIRNA DOUBLE ÉVAPORATEUR PAGE 110

GAMME BACS À SURGELÉS



ALCYON®
TOMBEAU NÉGATIF
PAGE 112



URANUS®
BI TEMPERATURE
PAGE 114



NAOS® ILOT POSITIF PAGE 116



GAMME ARAYA 🔻 🕬 🎰 👚




















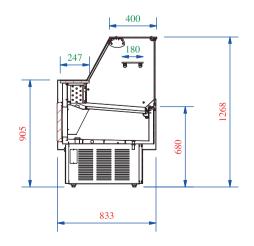

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- · Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- · Cuve en tôle plastifiée grise
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Tablette arrière en granit 247 mm
- · Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- · Réserve réfrigérée avec porte battante
- · Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- · Structure vitrée livrée non montée
- · Éclairage de l'exposition par LEDS
- · Décor de façade en tôle plastifiée blanche
- · (autres couleurs en option)
- · Joues en ABS gris (RAL7031)
- · Meuble caisse & meuble caisse PMR
- · avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- · Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Température +2 + 8 °C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud

DÉCOR FAÇADE PLASTIFIÉ BLANC

En option: nuancier RAL international.



SÉRIE ARAYA VD

VITRAGE DROIT

| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | SURF. EXPO. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | RÉSERVE PORTES (N) | PRIX € HT |
|------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| ARAYA100VD | +2° / +8°C | 1 000 x 833 x 1 268 | 0,45 | 359 | 442 | 1 | 3 149 |
| ARAYA150VD | +2° / +8°C | 1 500 x 833 x 1 268 | 0,69 | 359 | 476 | 1 | 3 565 |
| ARAYA200VD | +2° / +8°C | 2 000 x 833 x 1 268 | 0,94 | 504 | 613 | 2 | 4 597 |
| ARAYA250VD | +2° / +8°C | 2 500 x 833 x 1 268 | 1,18 | 665 | 798 | 3 | 4 999 |



OPTIONS ARAYAVD _____

| POUR | ÉVAPORATEUR TRAITÉ | FERMETURE ARRIÈRE PLEXI | DÉCOR LAQUÉ RAL | EXPOSITION INOX | KIT ROULETTES |
|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| RÉFÉRENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARAYA100VD | 194 | 85 | 85 | 130 | 100 |
| ARAYA150VD | 194 | 108 | 123 | 193 | 100 |
| ARAYA200VD | 194 | 146 | 152 | 250 | 100 |
| ARAYA250VD | 194 | 179 | 190 | 310 | 100 |



SÉRIE ARAYAMC

MEUBLE CAISSE & MEUBLE CAISSE PMR

| RÉFÉRENCE | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | MEUBLE CAISSE | | | |
| ARAYAMC065 | 1 461 | | | |
| | MEUBLE CAISSE PMR | | | |
| ARAYAMCPMR080 706 X 802 X 905 | | 1689 | | |

OPTIONS ARAYAMC _____

| POUR RÉFÉRENCE | DÉCOR LAQUÉ RAL | KIT ROULETTES | |
|----------------|--------------------|------------------|--|
| POUR REFERENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | |
| ARAYAMC065 | 74 | 100 | |
| | | | |



GAMME M800 🕝 🚱 🎰



















Plateau d'exposition en acier inox

VITRINE RÉFRIGÉRÉE M800

VITRAGE DROIT RABATTABLE M800



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

- · Vitrine non canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Cuve en acier zinguée plastifiée
- · Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- · Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- · Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- · Éclairage de l'exposition par LED
- · Joues en ABS gris
- · Décor tôle peinte facilement interchangeable
- · Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Température +3°C à +5°C, classe 3M2
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Froid ventilé
- · Régulation électronique
- · Dégivrage automatique
- · Réevaporation automatique des eaux de condensats

.....

- · Alimentation 230/1/T
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

DÉCOR FAÇADE TÔLE BLANCHE SUR COMMANDE: 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES



RAL 5024


















RAL 9005





| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | SURF. EXPO. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PRIX € HT |
|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| м800100 | +3° / +5°C | 1 040 x 898 x 1 191 | 0,62 | 490 | 580 | 3 167 |
| м800150 | +3° / +5°C | 1 520 x 898 x 1 191 | 0,93 | 735 | 620 | 3 408 |
| м800200 | +3° / +5°C | 2 000 x 898 x 1 191 | 1,24 | 980 | 640 | 3 849 |
| М800250 | +3° / +5°C | 2 480 x 898 x 1 191 | 1,55 | 1 230 | 820 | 4 374 |
| м800300 | +3° / +5°C | 2 960 x 898 x 1 191 | 1,86 | 1 470 | 870 | 5 039 |

OPTIONS M800

| POUR RÉF. | GROUPE TROPICALISÉ | ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE | FERMETURE ARRIÈRE | KIT ROULETTES | VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION | SÉPARATEUR MOBILE H (210 MM) | PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400 | PORTE COUTEAU | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| KEF. | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| м800100 | 180 | 166 | 206 | 491 | 263 | 240 | 171 | 365 | 120 |
| м800150 | 192 | 217 | 257 | 491 | 263 | 240 | 171 | 365 | 159 |
| м800200 | 217 | 274 | 320 | 491 | 263 | 240 | 171 | 365 | 191 |
| м800250 | 247 | 297 | 394 | 491 | 263 | 240 | 171 | 365 | 303 |
| м800300 | 286 | 342 | 456 | 491 | 263 | 240 | 171 | 365 | 305 |



MEUBLE CAISSE PMR

Avec tirette coulissante



OPTIONS

| DOUD PÉTÉDENOS | KIT ROULETTES |
|----------------|---------------|
| POUR RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| M80078MCPMR | 491 |



GAMME PUNTOK & 6














CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

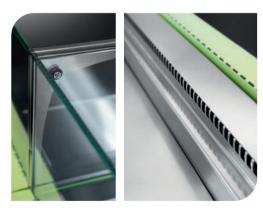

Plateau d'exposition en acier inox



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

- Vitrine canalisable
- · Châssis en acier zingué
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Sans réserve réfrigérée
- · Groupe logé en position centrale
- · Espace ouvert de rangement avec étagère
- · de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- · Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable*
- · Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010

DÉCOR FAÇADE LAQUÉ BLANC SUR COMMANDE: 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES



^{*} Livré démonté






VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

- Froid ventilé
- Température : +2° à +5°C
- · Groupe logé
- · Sans groupe (nous consulter)
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
 Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité

| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | ESPACE RANGEMENT (MM) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PRIX € HT |
|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| PK3RGL | +2° / +5°C | 1 380 x 945 x 1 090 | 378 x 490 | 635 | 440 | 5 194 |
| PK4RGL | +2° / +5°C | 1 805 x 945 x 1 090 | 590 x 490 | 830 | 650 | 5 888 |
| PK5RGL | +2° / +5°C | 2 230 x 945 x 1 090 | 800 x 490 | 1 030 | 660 | 6 378 |
| PKE90GL | +2° / +5°C | 1 220 x 945 x 1 090 | - | 635 | 440 | 7 655 |
| PKI90GL | +2° / +5°C | 1168 x 945 x 1 090 | _ | 635 | 440 | 7 412 |


Angle intérieur et extérieur 45° sur consultation



OPTIONS PUNTOK

| POUR | KIT DE CANALISATION | FERMETURE ARRIÈRE PLEXI | |
|-----------|---------------------|-------------------------|--|
| RÉFÉRENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | |
| PK3RGL | 480 | 308 | |
| PK4RGL | 480 | 429 | |
| PK5RGL | 480 | 589 | |
| PKE90GL | 480 | Sur demande | |
| PKI90GL | 480 | Sur demande | |

SÉRIE *PUNTOK*



MEUBLES CAISSE & MEUBLES CAISSE PMR

| RÉFÉRENCE | DIM. X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|----------------------|-----------|
| | MEUBLE CAISSE | |
| РКМС | 700 x 945 x 880 | 2 500 |
| | MEUBLE CAISSE PMR | |
| PKMCPMR | 700 x 945 x 880 | 2 884 |















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- · Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- · Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- · Vitres latérales doubles
- · Structure vitrée livrée montée
- · 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- · Éclairage leds tous niveaux
- · Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- · (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- · Plan d'exposition acier vernis noir
- · Profilés acier laqué noir

VERSION TRAVERSANTE:

- · Éclairage leds sous chaque niveau
- · Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris

VERSION MURALE:

- · Éclairage leds vertical positionné au fond
- · Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- · Fond plein en tôle noir

VERSION LUXE:

- Éclairage leds tous niveaux
- · Portes arrière coulissantes
- · (sauf modèle 600)
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade & latéral



DÉCOR FAÇADE SUPÉRIEUR NOIR RAL 9005 (FINITION SATINÉE)

EN OPTION: 9 AUTRES TEINTES POSSIBLES



RAL 1028















VITRINES PRÊTES À BRANCHER

4 FACES VITRÉES













GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS GL

- Froid ventilé
- Température +2° / +4°C, classe 3M2
 Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | SURFACE D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMIS60GL | +2° / +4°C | 604 x 770 x 1 395 | 0,76 | 410 | 460 | 1 porte battante | 3 124 |
| ARTEMIS90GL | +2° / +4°C | 904 x 770 x 1 395 | 1,16 | 850 | 600 | 2 portes coulissantes | 3 529 |
| ARTEMIS120GL | +2° / +4°C | 1 204 x 770 x 1 395 | 1,57 | 890 | 650 | 2 portes coulissantes | 4 317 |
| ARTEMIS150GL | +2° / +4°C | 1 504 x 770 x 1 395 | 1,92 | 1 110 | 850 | 2 portes coulissantes | 4 721 |
| ARTEMIS180GL | +2° / +4°C | 1804 x 770 x 1395 | 2,4 | 1 150 | 1 005 | 2 portes coulissantes | 5 890 |
| ARTEMIS240GL | +2° / +4°C | 2 404 x 770 x 1 395 | 3,14 | (2 x) 890 | 1 300 | 4 portes coulissantes | 8 929 |

OPTIONS ARTEMIS GL _

| | TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARTEMIS60GL | 491 | 46 | 87 |
| ARTEMIS90GL | 491 | 54 | 125 |
| ARTEMIS120GL | 491 | 64 | 180 |
| ARTEMIS150GL | 491 | 82 | 238 |
| ARTEMIS180GL | 491 | 100 | 292 |
| ARTEMIS240GL | 491 | 128 | 408 |

^{*} Kit roulettes: montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.





| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------|
| ARTEMIS70MCPMR | Meuble caisse PMR | 702 X 782 X 801 | 2 212 |





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS LUXE GL



- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | SURFACE D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|----------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMISLX60GL | +2° / +8°C | 646 x 774 x 1 381 | 0,76 | 460 | 460 | 1 porte battante | 3 438 |
| ARTEMISLX90GL | +2° / +8°C | 946 x 774 x 1 381 | 1,16 | 1 120 | 630 | 2 portes coulissantes | 3 876 |
| ARTEMISLX120GL | +2° / +8°C | 1 246 x 774 x 1 381 | 1,57 | 1 230 | 850 | 2 portes coulissantes | 4 744 |
| ARTEMISLX150GL | +2° / +8°C | 1 546 x 774 x 1 381 | 1,92 | 1350 | 880 | 2 portes coulissantes | 5 183 |
| ARTEMISLX180GL | +2° / +8°C | 1 846 x 774 x 1 381 | 2,4 | 1 465 | 950 | 2 portes coulissantes | 6 471 |
| ARTEMISLX240GL | +2° / +8°C | 2 446 x 774 x 1 381 | 3,14 | (2x) 1 230 | 1700 | 4 portes coulissantes | 9 798 |

OPTIONS ARTEMIS LUXE GL _

| TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| 491 | 46 | 87 |
| 491 | 54 | 125 |
| 491 | 64 | 180 |
| 491 | 82 | 238 |
| 491 | 100 | 292 |
| 491 | 128 | 408 |
| | KIT ROULETTES* PRIX € HT 491 491 491 491 491 491 | KIT ROULETTES * BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** PRIX € HT PRIX € HT 491 46 491 54 491 64 491 82 491 100 |

¹³⁸¹ 774

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.





GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------|
| ARTEMIS70MCPMR | Meuble caisse PMR | 702 X 782 X 801 | 2 212 |

.....





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

- · Froid ventilé
- Température +2° / +4°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H (MM) | SURFACE D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|----------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMIS90GLVD | +2° / +4°C | 905 x 763 x 1 370 | 1,3 | 850 | 600 | 2 portes coulissantes | 3 529 |
| ARTEMIS120GLVD | +2° / +4°C | 1 205 x 763 x 1 370 | 1,74 | 890 | 650 | 2 portes coulissantes | 4 317 |
| ARTEMIS150GLVD | +2° / +4°C | 1505 x 763 x 1370 | 2,23 | 1 110 | 850 | 2 portes coulissantes | 4 721 |
| ARTEMIS180GLVD | +2° / +4°C | 1805 x 763 x 1370 | 2,63 | 1 150 | 1 005 | 2 portes coulissantes | 5 890 |
| ARTEMIS240GLVD | +2° / +4°C | 2 405 x 763 x 1 370 | 3,48 | (2x) 890 | 1300 | 4 portes coulissantes | 8 929 |

OPTIONS ARTEMIS GLVD ____

| | TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARTEMIS90GLVD | 491 | 54 | 125 |
| ARTEMIS120GLVD | 491 | 64 | 180 |
| ARTEMIS150GLVD | 491 | 82 | 238 |
| ARTEMIS180GLVD | 491 | 100 | 292 |
| ARTEMIS240GLVD | 491 | 128 | 408 |

³⁰⁰ 300 300 300 300 200 200 200 200

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.



GAMME ARTEMIS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------|
| ARTEMIS70MCPMR | Meuble caisse PMR | 702 X 782 X 801 | 2 212 |





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS LUXE GLVD



SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE & SUR LES CÔTÉS

- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



| RÉFÉRENCE | ТЕМР. | DIM. L X P X H (MM) | SURFACE D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|------------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMISLX60GLVD | +2° / +8°C | 646 x 774 x 1 381 | 0,76 | 460 | 460 | 1 porte battante | 3 438 |
| ARTEMISLX90GLVD | +2° / +8°C | 946 x 765 x 1 390 | 1,16 | 1 170 | 630 | 2 portes coulissantes | 3 876 |
| ARTEMISLX120GLVD | +2° / +8°C | 1 246 x 765 x 1 390 | 1,57 | 1 230 | 850 | 2 portes coulissantes | 4744 |
| ARTEMISLX150GLVD | +2° / +8°C | 1546 x 765 x 1390 | 1,92 | 1350 | 880 | 2 portes coulissantes | 5 183 |
| ARTEMISLX180GLVD | +2° / +8°C | 1846 x 765 x 1390 | 2,40 | 1 465 | 950 | 2 portes coulissantes | 6 471 |
| ARTEMISLX240GLVD | +2° / +8°C | 2 446 x 765 x 1 390 | 3,14 | (2x) 1 230 | 1700 | 4 portes coulissantes | 9 798 |

OPTIONS ARTEMIS LUXE GLVD _____

| | TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARTEMISLX60GLVD | 491 | 46 | 87 |
| ARTEMISLX90GLVD | 491 | 54 | 125 |
| ARTEMISLX120GLVD | 491 | 64 | 180 |
| ARTEMISLX150GLVD | 491 | 82 | 238 |
| ARTEMISLX180GLVD | 491 | 100 | 292 |
| ARTEMISLX240GLVD | 491 | 128 | 408 |
| | | | |

³⁰⁰ 800 1390 270 240 765

^{*} Kit roulettes: montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.



GAMME ARTEMIS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------|--|
| ARTEMIS70MCPMR | Meuble caisse PMR | 702 X 782 X 801 | 2 212 | |





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉF<mark>RIGÉRÉES MURALE</mark>S

VERSION MURALE ARTEMIS 2P


- PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN
- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage



| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM) | SURF. D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMIS2P90GLVD | +2° / +8°C | 941 X 775 X 1 392 | 1,3 | 1120 | 630 | 2 portes coulissantes | 4 304 |
| ARTEMIS2P120GLVD | +2° / +8°C | 1 241 X 775 X 1 392 | 1,74 | 1 230 | 850 | 2 portes coulissantes | 5 314 |
| ARTEMIS2P150GLVD | +2° / +8°C | 1 541 X 775 X 1 392 | 2,23 | 1350 | 880 | 2 portes coulissantes | 5 895 |
| ARTEMIS2P180GLVD | +2° / +8°C | 1 841 X 775 X 1 392 | 2,63 | 1 465 | 950 | 2 portes coulissantes | 7 320 |

OPTIONS ARTEMIS MURALE 2P ___

| | TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARTEMIS2P90GLVD | 491 | 54 | 125 |
| ARTEMIS2P120GLVD | 491 | 64 | 180 |
| ARTEMIS2P150GLVD | 491 | 82 | 238 |
| ARTEMIS2P180GLVD | 491 | 100 | 292 |



^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.



GAMME ARTEMIS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------|
| ARTEMIS70MCPMR | Meuble caisse PMR | 702 X 782 X 801 | 2 212 |





GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES

VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P



PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE

- · Froid ventilé
- Température +2° / +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- · Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- · Évaporation des eaux de dégivrage




| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM) | SURF. D'EXP. (M²) | PUISS . FRIGO -10 °C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PORTES | PRIX € HT |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ARTEMIS4P90GLVD | +2° / +8°C | 922 X 769 X 1 389 | 1,3 | 1 120 | 630 | 4 portes coulissantes | 4 817 |
| ARTEMIS4P120GLVD | +2° / +8°C | 1 222 X 769 X I 389 | 1,74 | 1 230 | 850 | 4 portes coulissantes | 5 952 |
| ARTEMIS4P150GLVD | +2° / +8°C | 1 522 X 769 X 1 389 | 2,23 | 1 350 | 880 | 4 portes coulissantes | 6 659 |
| ARTEMIS4P180GLVD | +2° / +8°C | 1 822 X 769 X 1 389 | 2,63 | 1 465 | 950 | 4 portes coulissantes | 8 227 |

OPTIONS ARTEMIS TRAVERSANTE 4P

| | TECKRO | TECBDF | TECEVT |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES * | BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL ** | ÉVAPORATEUR TRAITÉ |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ARTEMIS4P90GLVD | 491 | 54 | 125 |
| ARTEMIS4P120GLVD | 491 | 64 | 180 |
| ARTEMIS4P150GLVD | 491 | 82 | 238 |
| ARTEMIS4P180GLVD | 491 | 100 | 292 |

^{*} Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.

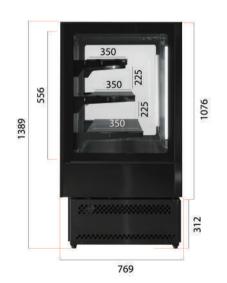







GAMME KALIS 🕝 🜮 🙈 💼

















VITRINE DE COMPTOIR



GAMME KALIS

VITRINES DE COMPTOIR RÉFRIGÉRÉES



🕜 PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE : les portes en verre, les étagères en verre, les supports inox des étagères, les plateaux inférieurs en inox et le bac à eau sont totalement amovibles
- · CAPACITE : 3 niveaux de présentation réfrigérés + 2 étagères de présentation en verres (645 x 490 x 4 mm pour KALIS800) (1045 x 490 x 4 mm pour KALIS1200)
- · Froid ventilé
- · Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- Pieds réglables
- Température +2/+10°C, classe 3M2
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Froid ventilé
- · Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- · Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- · Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- · Alimentation: 230 V

| RÉF. | COLORIS | TEMP. | ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H) | DIM. INT. L X P X H (MM) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXPO. (M²) | PUISS. FRIGO À -10°C (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| KALIS800BW | BLANC | +2/+10°C | 2 étagères 645 x 490 x 4 mm | 750 X 610 X 400 | 792 X 680 X 725 | 0,95 | 390 | 67 | 3 306 |
| KALIS800BB | NOIR | +2/+10°C | 2 étagères 645 x 490 x 4 mm | 750 X 610 X 400 | 792 X 680 X 725 | 0,95 | 390 | 67 | 3 306 |
| KALIS1200BW | BLANC | +2/+10°C | 2 étagères 1045 x 490 x 4 mm | 1150 X 610 X 400 | 1 192 X 680 X 725 | 1,54 | 490 | 135 | 4 095 |
| KALIS1200BB | NOIR | +2/+10°C | 2 étagères 1045 x 490 x 4 mm | 1150 X 610 X 400 | 1 192 X 680 X 725 | 1,54 | 490 | 135 | 4 095 |



GAMME KALIS 🔻 🜮 🙈 💼















VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DEVANT



VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DERRIÈRE

GAMME KALIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE



PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE : les étagères en verre et les plateaux inférieurs en inox sont amovibles
- · 4 niveaux de présentation réfrigérés
- · Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- · 4 roues dont 2 avec freins
- Réserve neutre pour stockage grillle GN 1/1 sur modèle 1200
- Température +2/+10°C, classe 3M2
- · Groupe logé
- Gaz R290
- · Froid ventilé
- Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- · Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- · Alimentation: 230 V

| RÉF. | ТЕМР. | ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H) | DIM. INT. L X P X H (MM) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXPO. (M²) | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| KALIS800HB | +2/+10°C | 3 étagères 565 x 540 mm | 750 x 650 x 665 | 800 x 750 x 1 400 | 1,22 | 430 | 150 | 4 935 |
| KALIS1200HB | +2/+10°C | 3 étagères 960 x 540 mm | 1 150 x 650 x 665 | 1 200 x 750 x 1 400 | 2,07 | 430 | 200 | 6 207 |



GAMME MINI CREAM®

VITRINES PRÊTES À BRANCHER







VITRINES À GLACE MINI CREAM®

- IDÉAL POUR LA VENTE DANS DE PETITS ESPACES
- FACILE À PERSONNALISER
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R600A
- · Gaz réfrigérant R600a

- Températures négatives -10°C / -22°C
 Classe climatique 4 (30°C-55%RH) L1
 Évaporateur statique noyé dans la cuve
 Éclairage interne horizontal à LED (2V-3V LED)
- Vitrage basse emissivité avec bords sérigraphiés noirs
- · Couvercle vitré basculant avec frein
- · Bacs non fournis



COULEURS

Tous les modèles sont disponibles en blanc et en gris.

(Modèles gris uniquement disponibles en élairage LED)





MINI CREAM 2V

Blanc - Version standard



MINI CREAM 3V LED

Blanc - Version LED



MINI CREAM 2V LED

Gris - Version LED



MINI CREAM 3V LED

Gris - Version LED



| | RÉF. | TEMPÉRATURE | COULEUR | VOL. (L) | CLASSE ÉNERG. | PUISS. ABSORBÉE (W) | CONSO. (kWh/24H) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|---|-----------------|---------------|---------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| N | MINICREAM2VB | -10°C / -22°C | BLANC | 20 | В | 90 | 2,87 | 490 x 790 x 345 | 26 | 1599 |
| N | MINICREAM3VB | -10°C / -22°C | BLANC | 29 | Α | 95 | 2,87 | 654 x 790 x 345 | 32 | 1 775 |
| N | MINICREAM2VLEDB | -10°C / -22°C | BLANC | 20 | В | 90 | 2,87 | 490 x 790 x 345 | 26 | 1708 |
| N | MINICREAM3VLEDB | -10°C / -22°C | BLANC | 29 | Α | 95 | 2,87 | 654 x 790 x 345 | 32 | 1899 |
| N | MINICREAM2VLEDG | -10°C / -22°C | GRIS | 20 | В | 90 | 2,87 | 490 x 790 x 345 | 26 | 1 793 |
| N | MINICREAM3VLEDG | -10°C / -22°C | GRIS | 29 | A | 95 | 2,87 | 654 x 790 x 345 | 32 | 1994 |

ACCESSOIRES & OPTIONS



| | | | 0 | | 2 | 3 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| POUR RÉFÉRENCE | BAC INOX (5 L) | BAC INOX (2,5 L) | FRONTON LED POUR ANIMATION* | PRÉSENTOIR POUR BÂTONNETS GLACÉS EN PLEXIGLAS | PIÉTEMENT | DÉCOR POUR PIÉTEMENT* |
| REFERENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX €HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MINICREAM2VB | 57 | 49 | 228 | 190 (pour 50 unités) | 570 | 66 |
| MINICREAM2VLEDB | 57 | 49 | 228 | 190 (pour 50 unités) | 570 | 66 |
| MINICREAM2VLEDG | 57 | 49 | | 190 (pour 50 unités) | 570 | |
| MINICREAM3VB | 57 | 49 | 264 | 200 (pour 80 unités) | 594 | 75 |
| MINICREAM3VLEDB | 57 | 49 | 264 | 200 (pour 80 unités) | 594 | 75 |
| MINICREAM3VLEDG | 57 | 49 | | 200 (pour 80 unités) | 594 | |

^{*}Option uniquement disponible sur les modèles blancs

CONFIGURATION BACS pour

MINI CREAM 2V MINI CREAM 2V LED



ou



CONFIGURATION BACS pour

MINI CREAM 3V MINI CREAM 3V LED







GAMME DOLCE VITA®





VITRINES À GLACE DOLCE VITA®

- L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA PRATICITÉ AVEC LA GRANDE CAPACITÉ DE SA CUVE
- VENTILATEUR POUR UN FROID HOMOGÈNE SUR LES MODÈLES 6,8 ET 10.
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290
- · Gaz réfrigérant R290
- Températures négatives -5°C / -20°C
- Froid ventilé (sauf modèle 4)
- · Classe climatique 4 (30°C-55%RH)
- · Évaporateur statique noyé dans la paroi
- 4 roues pivotantes
- · Rince-cuillères en option
- Étagère de service en plexiglas antichoc avec porte-parfums (en option)
- · Cylindres non fournis





COUVERCLE AMOVIBLE pour une accessibilité optimum



GRANDE
CAPACITÉ
possibilité de stocker des cylindres
de glace en réserve



OPTION
COUVERCLE PYRAMIDAL
pour un look
total rétro



DOLCE VITA 4



DOLCE VITA 8

DOLCE VITA 10









| | RÉF. | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | CAPACITÉ (NB DE CYLINDRES DE 7.5L) | PUISS. ABSORBÉE (W) | CONSOM- MATION (kWh/24H) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|---|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| N | DOLCEVITA4 | -5°C / -20°C | 130 | 4 | 260 | 2,21 | 654 x 665 x 1030 | 78 | 3 486 |
| N | DOLCEVITA6 | -5°C / -20°C | 220 | 6 | 310 | 4,79 | 965 x 665 x 1030 | 94 | 4 024 |
| N | DOLCEVITA8 | -5°C / -20°C | 245 | 8 | 350 | 5,9 | 1105 x 713 x 1030 | 106 | 4 584 |
| N | DOLCEVITA10 | -5°C / -20°C | 355 | 10 | 480 | 7,37 | 1435 x 713 x 1030 | 127 | 5 268 |

ACCESSOIRES & OPTIONS

| POUR RÉFÉRENCE | ETAGÈRE DE SERVICE EN PLEXIGLAS ANTI-CHOCS AVEC PORTE-PARFUMS | ETAGÈRE DE SERVICE EN PLEXIGLAS ANTI-CHOCS AVEC LUMIÈRES À LED ET PORTE-PARFUMS | KIT RINCE-CUILLÈRES | SUPPORT COUVERCLE INOX | BAC CYLINDRE INOX 7,5 L |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| REFERENCE | PRIX €HT | PRIX €HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| DOLCEVITA4 | 303 | 403 | 141 | 76 | 95 |
| DOLCEVITA6 | 350 | 503 | 141 | 76 | 95 |
| DOLCEVITA8 | 400 | 551 | 141 | 76 | 95 |
| DOLCEVITA10 | 466 | 633 | 141 | 76 | 95 |

| POUR RÉFÉRENCE | BAC CYLINDRE PLASTIQUE | KIT FREINS (X2) | KIT EXTRACTEUR BAC CYLINDRE PLASTIQUE | KIT ANTI-ROTATION CYLINDRE PLASTIQUE | COUVERCLE PYRAMIDAL |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| REFERENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX €HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| DOLCEVITA4 | 23 | 308 | 59 | 16 | 314 |
| DOLCEVITA6 | 23 | 308 | 59 | 16 | 314 |
| DOLCEVITA8 | 23 | 308 | 59 | 16 | 314 |
| DOLCEVITA10 | 23 | 308 | 59 | 16 | 314 |










6 bacs de 5 L









12 bacs de 2,5 L






14 bacs de 2,5 L 18 bacs de 2,5 L







Présentoir à esquimaux




Présentoir à esquimaux

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

📿 RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INTÉGRÉE

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier laqué
- Sur roulettes
- · Cuve en tôle plastifiée intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en tôle plastifiée profondeur 210 mm
- Plateau d'exposition pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- · Réserve réfrigérée 1 portillon
- · Vitrage frontal double vitrage avec sérigraphie noire en périphérie
- · Vitrage frontal et latéral pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexiglas basculant
- · Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 216 mm
- · Décor de façade en tôle plastifiée grise



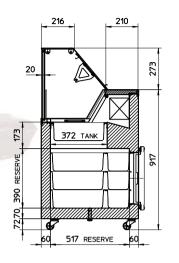

VITRINES CRÈMES GLACÉES MIRABELLA

FROID STATIQUE

- Froid statiqueGroupe logéGaz R290A

- Température : -18°C à -20°C, classe 7L1
 Affichage digital
 Régulation électronique

- Régulation electronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Réévaporation automatique des eaux de dégivrage (par serpentin gaz chaud)
 Alimentation 220V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +35°C et 75% d'humidité

| RÉFÉRENCE | ТЕМР. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | VOL. (L) | DOTATIONS | CAPACITÉ BAC 5 L (N) | PUISS. FRIGO -30 °C (W) | PUISS. NOMINALE (W) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-------------|-----------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------|
| MIRABELLA6B | -18/-20°C | 1 190 x 677 x 1 190 | 184 | 6 x 5 l. bacs | 6 | 742 | 12 070 /24h | С | 117 | 5 175 |
| MIRABELLA7B | -18/-20°C | 1 340 X 677 X 1 190 | 223 | 7 x 5 l. bacs | 7 | 744 | 13 520 /24h | D | 126 | 5 385 |
| MIRABELLA9B | -18/-20°C | 1 655 X 677 X 1 190 | 306 | 9 x 5 l. bacs | 9 | 890 | 17 770 /24h | D | 136 | 5 958 |

ACCESSOIRES & OPTIONS

| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES | RINCE CUILLÈRES | SUPPORT POUR 2 BACS INOX DE 2,5 L | BAC INOX DE 2,5 L | BAC INOX DE 5 L | PLATEAU INOX | PRÉSENTOIR À ESQUIMAUX |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| REFERENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MIRABELLA6B | 51 | 150 | 39 | 45 | 50 | 198 | 108 |
| MIRABELLA7B | 51 | 150 | 39 | 45 | 50 | 225 | 108 |
| MIRABELLA9B | 51 | 150 | 39 | 45 | 50 | 276 | 108 |











GAMME MIRABELLA VITRAGE BAS





- IDÉAL POUR TOUT TYPE DE PRODUIT, DES PÂTISSERIES AUX GLACES
- 🗸 DESIGN ÉLÉGANT & RAFFINÉ
- ✓ CLASSE CLIMATIQUE 7/L1 (35°C-75%RH)
- 🚺 DÉGIVRAGE RAPIDE AU GAZ CHAUD
- 🗸 FABRIQUÉ À 95 % AVEC DES MATÉRIAUX **RECYCLABLES**
- POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER EN VERSION POSITIVE AVEC L'AJOUT DES OPTIONS PLATEAUX D'EXPOSITION INOX ET L'OPTION DÉFLECTEUR D'AIR
- Évaporateur statique.
- · Structure vitrée basse avec couvercle basculant.
- · Porte de réserve à fermeture automatique.
- · Éclairage LED.
- · 4 roulettes pivotantes.

MIRABELLA6 **MIRABELLA7 MIRABELLA9** 2x Plateau à 2x Plateau à 2x Plateau à pâtisserie* pâtisserie* 6x 5 L. 7x 5 L.






glacés*

12x 2.5 L

4x Présentoirs 4x Présentoirs pour bâtonnets pour bâtonnets



6x Présentoirs pour bâtonnets glacés*

*Configuration possible avec kit optionnel

glacés*

QUANTITÉ DE BACS DANS LE COMPARTIMENT DE RÉSERVE :

MIRABELLA6: 24 x 2,5 L - 12 x 5 L. **MIRABELLA7**: 30 x 2,5 L - 15 x 5 L. MIRABELLA9: 42 x 2,5 L - 21 x 5 L.



VITRINES CRÈMES GLACÉES MIRABELLA VITRAGE BAS

CONSOM-

MATION (kWh/24h)

12,40

13,81

18,32

PUISS.

(W)

742

744

FROID STATIQUE

MIRABELLA6



MIRABELLA7



MIRABELLA9



POIDS

(KG)

117

124

136

PRIX € HT

6 199

6 3 9 0

7 053

CLASSE

ENERG.

С

| | RÉFÉRENCE | TEMP. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | VOL. (L) | DOTATIONS | CAPACITÉ BAC 5 L (N) |
|---|---------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| N | MIRABELLA6VDB | -25°C +10°C | 1190 x 677 x 944 | 184 | 6 x 5 l. bacs | 6 |
| N | MIRABELLA7VDB | -25°C +10°C | 1340 x 677 x 944 | 223 | 7 x 5 l. bacs | 7 |



| N | |
|---|--|
| | |

ACCESSOIRES & OPTIONS

MIRABELLA9VDB -25°C +10°C 1655 x 677 x 944

| POUR RÉFÉRENCE | BAC INOX DE 2,5 L | BAC INOX DE 5 L | SUPPORT ADAPTATEUR POUR 2 BACS INOX DE 2,5 L | RANGEMENT BÂTONNETS GLACE | KIT INOX RINCE CUILLÈRES | KIT DE 2 ROUES AVEC FREINS | PLATEAU D'EXPOSITION INOX | KIT DÉFLECTEUR D'AIR POUR PÂTISSERIE |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| REFERENCE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MIRABELLA6VDB | 49 | 57 | 39 | 109 | 147 | 46 | 194 | 57 |
| MIRABELLA7VDB | 49 | 57 | 39 | 109 | 147 | 46 | 219 | 67 |
| MIRABELLA9VDB | 49 | 57 | 39 | 109 | 147 | 46 | 270 | 84 |

9 x 5 l. bacs











GAMME RIMINI









16 x 5 l. (360x165x120 mm)



16 x 5 l. (360x250x80 mm)*



5 x Plateau à pâtisserie



32 x 2,5 l (180x165x120)*



16 x 7,5 l (h250 Ø200 mm)*



10 x Présentoirs pour bâtonnets glacés*

*Configuration possible avec kit optionnel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FROID POSITIF OU NÉGATIF

- Flexibilité maximale d'exposition pour la présentation de bacs, cylindres à glaces, bâtonnets ou gâteaux
- Exposition optimum avec une présentation de 2 bacs 5 litres dans la profondeur
- · Vitrage trempé pyrolytique
- · Fermeture arrière par plexiglas basculants
- · Éclairage intérieur horizontal à LED
- 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein)
- Possibilité de superposer 2 niveaux de bacs pour créer un stockage d'appoint



BIENTÔT DISPONIBLE EN VERSION 12 BACS



N

VITRINE CRÈMES GLACÉES RIMINI

FROID VENTILÉ

- Froid ventilé
- Gaz R290

- Gaz R290
 Température: -25°C à +10°C, classe 4G3
 Affichage digital
 Régulation électronique
 Dégivrage par gaz chaud
 Alimentation 220V / 50Hz
 Structure supérieure avec verre stratifié et chauffé
 Prochainement: disponible en version 12 bacs de 5 litres

| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | VOLUME (L) | CAPACITÉ BAC 5 L (N) | PUISS. FRIGO -30 °C (W) | PUISS. NOMINALE (KW/24H) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------|
| RIMINI16G | -25°C +10°C | 1503 x 963 x 1288 | 270 | 16 | 1280 | 30 | D | ND | 13 999 |

ACCESSOIRES & OPTIONS

| DESCRIPTION | PRIX € HT |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cylindre à glace en acier inox de 7,5 L | 95 |
| Rangement bâtonnets glacés | 109 |
| Support pour 2 bacs inox de 2,5 L | 39 |
| Bac inox de 2,5 L (180 x 165 x 120 mm) | 49 |
| Bac inox de 5 L (360 x 165 x 120 mm) | 57 |
| Kit de 4 plateaux à pâtisserie en inox | 381 |
| Plateau d'exposition perforé pour exposition de cylindres à glace | 1083 |
| Kit étagère à pâtisserie (uniquement possible en version positif) | 537 |





GAMME DEEVA 🔊








CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles canalisables (si accouplée, le préciser à la commande - sans plus-value)
- Châssis tubulaire en acier laqué
 Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m3
- Tablette arrière en acier inox profondeur 142 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- · Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- · Vitrage frontal trempé droit rabattable
- · Vitrage frontal pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexi coulissant
- · Éclairage LED
- · Tablette supérieure en verre profondeur 538 mm








12 bacs

18 bacs

24 bacs

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010 (EN STANDARD) AUTRES TEINTES RAL AU CHOIX (EN OPTION) JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010





VITRINES CRÈMES GLACÉES DEEVA

FROID VENTILÉ

- Froid ventilé
- · Groupe logé

- Groupe logé
 Gaz R290
 Température: -18°C à -20°C, classe 4L2
 Affichage digital
 Régulation électronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
 Alimentation 220V / 50Hz
- · Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | CAPACITÉ BAC 5 L (N) | PUISS . FRIGO -30 °C (W) | PUISS. ABS. (W) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| DEEVAG6 | -18 / -20°C | 1 162 x 1 057 x 1 200 | 12 | 897 | 939 | 20 157 |
| DEEVAG9 | -18 / -20°C | 1 662 x 1 057 x 1 200 | 18 | 1 288 | 1 400 | 22 207 |
| DEEVAG12 | -18 / -20°C | 2 162 x 1 057 x 1 200 | 24 | 1 588 | 1 811 | 26 157 |

ACCESSOIRES & OPTIONS

| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES | RINCE CUILLÈRES | BAC DE RÉEVAPORATION | PLATEAU D'EXPOSITION INOX | DÉCOR LAQUÉ RAL À DÉFINIR |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| REFERENCE | PRIX € HT | PRIX €HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| DEEVAG6 | 346 | 338 | 393 | 327 | 918 |
| DEEVAG9 | 346 | 338 | 393 | 500 | 1140 |
| DEEVAG12 | 346 | 338 | 393 | 663 | 1264 |





GAMME VIRNA





DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL À DÉFINIR




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

🗸 DOUBLE ÉVAPORATEUR


- Meubles canalisables (si accouplée, le préciser à la commande – sans plus-value)
- Châssis tubulaire en acier laqué
 Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- · Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m³
- · Tablette arrière en acier inox profondeur 190 mm
- · Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- Structure (poteaux) en plexiglas
- · Vitrage frontal trempé droit rabattable avec verrins
- · Vitrage frontal et joues pyrolytique
- · Structure vitrée livrée montée
- · Fermeture arrière par plexiglas coulissant
- · Éclairage LED
- · Tablette supérieure en verre profondeur 552 mm



12 bacs




18 bacs



24 bacs

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL À DÉFINIR **JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 7042**



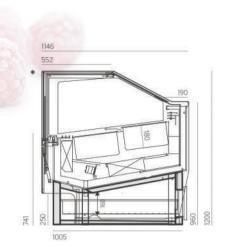

VITRINES CRÈMES GLACÉES VIRNA

FROID VENTILÉ

- · Froid ventilé
- Groupe logé semi hermétique
 Gaz R452
- Température : -18°C à -20°C, classe 4L2

- Temperature: -18°C a -20°C, classe 4L2
 Affichage digital
 Régulation électronique
 Dégivrage automatique par gaz chaud
 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
 Alimentation 400V / 50Hz
- Ambigance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

| RÉFÉRENCE | TEMP. | DIM. AVEC JOUES LXPXH (MM) | CAPACITÉ BAC 5 L (N) | PUISS . FRIGO -30 °C (W) | PUISS. ABS. (W) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| VIRNAG6 | -18 / -20°C | 1 090 x 1 146 x 1 200 | 12 | 1 550 | 1 500 | 31 354 |
| VIRNAG9 | -18 / -20°C | 1 615 x 1 146 x 1 200 | 18 | 2 340 | 2 100 | 35 298 |
| VIRNAG12 | -18 / -20°C | 2 140 x 1 146 x 1 200 | 24 | 2 790 | 2 700 | 40 681 |

ACCESSOIRES & OPTIONS

| POUR RÉFÉRENCE | KIT ROULETTES | RINCE CUILLÈRES | BAC RÉEVAPORATION | PLATEAU D'EXPOSITION INOX |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX €HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| VIRNAG6 | 914 | 338 | 393 | 316 |
| VIRNAG9 | 914 | 338 | 393 | 488 |
| VIRNAG12 | 914 | 338 | 393 | 701 |





GAMME ALCYON®














BACS SURGELÉS & TÊTE DE GONDOLE ALCYON®

- GROUPE LOGÉ
- THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE DIGITAL
- FROID STATIQUE
- PORTE COULISSANTE AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE
- · Carrosserie extérieure noire
- · Carrosserie intérieure blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L1
- · Pieds de nivellement
- Livré avec grilles de fond, grilles de séparation, grilles à l'avant, grilles à l'arrière et grilles latérales (quantités différentes selon le modèle)
- · Hauteur de chargement 400 mm
- Éclairage LED
- Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

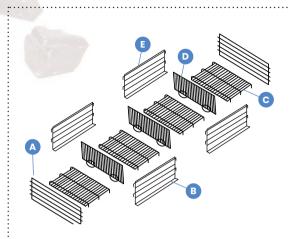


| | DOTATION GRILLES | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| RÉF. | GRILLE LATÉRALE | GRILLE AVANT | GRILLE DE FOND | GRILLE DE SÉPARATION | GRILLE ARRIÈRE E | | | | |
| GA15N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| GA20N | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| GA25N | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| GATDGN | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | |


BACS SURGELÉS - 4 ET 6 PORTES_

| | RÉF. | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT | |
|---|-------|-------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------|--|
| N | GA15N | 4 | F | -22 / -25°C | 360 | 350 | 1358 x 855 x 938 | 2 815 | |
| N | GA20N | 4 | F | -22 / -25°C | 600 | 370 | 2008 x 855 x 938 | 3 058 | |
| N | GA25N | 6 | F | -22 / -25°C | 745 | 450 | 2508 x 855 x 938 | 3 568 | |

TÊTE DE GONDOLE SURGELÉE - 4 PORTES

| RÉF. | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|--------|-------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------|
| GATDGN | 4 | F | -22 / -25°C | 510 | 370 | 1880 x 855 x 938 | 3 010 |







GAMME URANUS® 🗑 🔭 📾











Porte à double vitrage avec poignée intégrée





Roues et pieds de nivellement



MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE URANUS®

- 🕢 MEUBLE BI-TEMPÉRATURE
- 🕜 groupe logé
- FROID VENTILÉ
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L1 en version négative
- · Classe climatique 3M1 en version positive
- · Éclairage LED
- · Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- · Hauteur de chargement 220 mm
- · Quatre côtés vitrés avec double vitrage
- Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V
- · Carrosserie extérieure / intérieure noire
- Prévoir deux alimentations électriques (1 pour la vitrine et 1 pour le dégivrage électrique)




MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE URANUS®

MEUBLES SELF-SERVICE BI-TEMPÉRATURE - 3 ET 4 PORTES

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

| | RÉF. | PORTE | CLASSE ÉNERG. | ТЕМР. | VOL. (L) | ZONE D'AFFICHAGE (M²) | PUISS. ABS. (W) | PUISS. ELEC. DEGIVRAGE (W) | PUISS. DU COMPRESSEUR (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|---|---------|-------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| N | MAV10BT | 2 | F | -1 / +5°C -22 / -25°C | 145 | 1,2 | 600 | 1000 | 640 | 1000 x 951 x 895 | 5 585 |
| N | MAV15BT | 3 | F | -1 / +5°C -22 / -25°C | 215 | 1,81 | 900 | 1500 | 640 | 1500 x 951 x 895 | 6 538 |
| N | MAV20BT | 3 | F | -1 / +5°C -22 / -25°C | 290 | 2,36 | 1200 | 2100 | 850 | 2000 x 951 x 895 | 7 814 |





Versions 3 & 4 portes



N



VITRINES PRÊTES À BRANCHER

GAMME NAOS® 🗑 🔭 📾













ÎLOT 87 LITRES NAOS®

- 3 FACES VITRÉES POUR UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ
- GROUPE LOGÉ
- FROID VENTILÉ



| | RÉF. | VOL. (L) | PUISS. (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|---|------------|----------|------------|------------------------------|--------------|
| 1 | ISOSTPOSOS | 87 | 230 | 772 v 833 v 930 | 2 225 |

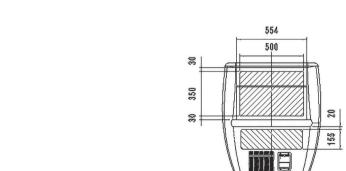





GAMME NAOS® 📅 👆











N

ÎLOT 190 LITRES NAOS®









- · Gaz réfrigérant R290
- Température 0°C/+6°C
- · Refroidissement ventilé
- · 4 pieds réglables
- · Évaporateur à ailettes cuivre aluminium et ventilateur
- Dégivrage automatique
- Plus d'espace d'exposition
- Thermostat Dixell
- · Hauteur de chargement sur îlot : 150 mm
- Classe climatique 3M2
- 230 V Mono
- · Longueur du câble : 2 m

| RÉF. | VOL. (L) | PUISS. (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|------------|----------|------------|------------------------------|--------------|
| ISOSTP1310 | 190 | 550 | 1370 x 1080 x 935 | 3 787 |































SC290 SPÉCIALE BOISSONS **PAGE 120**

EVO SELF FINITION INTÉRIEURE EN ACIER INOX **PAGE 121**



CORA FINITION LAQUÉE OU SKINPLATE **PAGE 122**



VULCANO PORTES COULISSANTES **PAGE 124**



ISIS 60 PROF. 600 MM FINITION LAQUÉE OU INOX **PAGE 128**



UNITED SLIM / UNITED PROF. 620 / 800 MM FINITION LAQUÉE OU INOX **PAGE 130**



















VITRINES MURALES

66UTILISATION OPTIMALE DE L'ESPACE 99

LES VITRINES MURALES PERMETTENT L'EXPOSITION D'UN MAXIMUM DE PRODUITS AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMUM. CES VITRINES INITIALEMENT CONÇUES POUR LES GMS ET LES SUPERETTES S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX CONCEPTS DE RESTAURATION RAPIDE ET DE VENTE À EMPORTER.



NICHES RF SPÉCIALE VIANDES ET FROMAGES PAGE 138



COLUMBUS SLIM
SPÉCIALE
FROMAGERIE
CHARCUTERIE
PAGE 140



ANTARES® PROF. 460 MM PAGE 142



SIRIUS PROF. 730 MM PAGE 144



FUTURO 2 PROF. 730 / 930 MM PAGE 148



VITRINE SC290





VITRINE SC290

VITRINE À BOISSONS RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

- · Fermeture à clé
- · Intérieur aluminium gaufré
- Éclairage intérieur
- Étagères réglables sur crémaillères
- · Froid ventilé
- · Thermostat mécanique
- · Équipement standard : 3 clayettes + 1 clayette à bouteilles 495 x 380 mm
- · Bandeau supérieur avec éclairage
- Gaz R600A

Vitrine à boissons réfrigérée ventilée



| RÉFÉRENCE | TEMP. | VOLUME (L) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISS. ABSORBÉE (W) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| SC290 | +2 ° / +8°C | 297 | 595 X 547 X 1 830 | 165 | 980 |





GAMME EVO SELF 🕝 🔭 📾 😻














VITRINE MURALE EVO SELF



Vitrine murale laqué noir

- · Vitrine non canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Carrosserie intérieure inox / extérieure inox (pour modèles I)
- · Carrosserie intérieure en inox / extérieure en acier laqué noir RAL 9005 (pour modèles N)
- · Vitres latérales doubles
- · Structure vitrée livrée montée
- · 3 étagères prof. 400, 350 et 310 mm
- · Éclairage LED
- · Plan d'exposition profondeur 561 mm
- · Rideau de nuit en standard
- Classe climatique 3
- Froid ventilé
- Température +3° à 5°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Affichage digital
- · Évaporation des eaux de dégivrage
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

| | | | | | GROUPE LOGÉ | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|--|
| TEMP. | PUISS. FRIGO (W) | FRIGO (W) ABSORBEE (W) L X P X H (MM) (M²) LAQUE NOIR | | NOIR | INC | ЭX | | | |
| | | | | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | | | |
| +3° / +5°C | 1 180 | 850 | 905 x 800 x 1 525 | 1,33 | EVOSELFN90 | 4 298 | EVOSELFI90 | 3 933 | |
| +3° / +5°C | 1 350 | 880 | 1 205 x 800 x 1 525 | 1,81 | EVOSELFN120 | 5 251 | EVOSELFI120 | 4 801 | |
| +3° / +5°C | 1 600 | 1 030 | 1 505 x 800 x 1 525 | 2,29 | EVOSELFN150 | 5 753 | EVOSELFI150 | 5 257 | |
| +3° / +5°C | 1 910 | 1 370 | 1 805 x 800 x 1 525 | 2,76 | EVOSELFN180 | 7 172 | EVOSELFI180 | 6 557 | |



OPTIONS EVO SELF

| | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTICORROSION | KIT ROULETTES |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| MODÈLE | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| EVOSELF90 | 194 | 125 | 491 |
| EVOSELF120 | 205 | 180 | 491 |
| EVOSELF150 | 215 | 238 | 491 |
| EVOSELF180 | 232 | 292 | 491 |



GAMME CORA 👩 🏲 📾

















Finition laquée CORL

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

🗸 VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- · Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 565 mm
- · 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- · Éclairage LED sous le fronton
- · Déflecteur vitré en façade
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES SKINPLATE CORSK

- · Joues en ABS gris
- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- · Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- · Jupe en tôle laquée blanche

MODÈLES LAQUÉS CORL

- · Joues en ABS teinte laquée RAL au choix
- · Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- · Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix

FINITION SKINPLATE BLANC



FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



FINITION STRATIFIÉ BOIS

sur demande (obligatoire intérieur laqué RAL)







Finition skinplate | Finition laquée

GAMME CORA

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

SÉRIE CORSK/CORL

✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE

- · Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- · Groupe logé
- · Détente par capillaire
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

| | PUISS. FRIGO (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) | GROUPE LOGÉ | | | | |
|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| TEMP. | | | | | SKINF | SKINPLATE | | ŲÚÉ | |
| | | | | | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| +2° / +4°C | 1360 | 1778 | 680 x 660 x 1 900 | 0,83 | CORSK068 | 3 879 | CORL068 | 4 124 | |
| +2° / +4°C | 1 762 | 2 038 | 980 x 660 x 1 900 | 1,2 | CORSK098 | 4 100 | CORL098 | 4 345 | |
| +2° / +4°C | 1 997 | 2 439 | 1 280 x 660 x 1 900 | 1,57 | CORSK128 | 4 471 | CORL128 | 4 716 | |
| +2° / +4°C | 2 604 | 2 516 | 1 480 x 660 x 1 900 | 1,81 | CORSK148 | 5 357 | CORL148 | 5 602 | |
| +2° / +4°C | 2 804 | 3 168 | 1880 x 660 x 1900 | 2,3 | CORSK188 | 5 948 | CORL188 | 6 194 | |

982 300 350 350 400

OPTIONS CORSK/CORL

| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | PORTE VITRÉE * | CADRE DE PORTE ALU NOIR OU BLANC (A PRECISER A LA COMMANDE) | FERMETURE À CLÉ | ÉVAPORATEUR TRAITÉ | ÉTAGÈRE SUPP. | ÉTAGÈRE SUPP AVEC ÉCLAIRAGE LED | GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI) | KIT ROULETTES |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| COR68 | 328 | 344 | 89 | 65 | 103 | 116 | 226 | -196 | 187 |
| COR98 | 432 | 390 | 142 | 65 | 103 | 137 | 281 | -208 | 187 |
| COR128 | 612 | 595 | 160 | 129 | 103 | 179 | 382 | -227 | 187 |
| COR148 | 653 | 642 | 210 | 129 | 103 | 199 | 417 | -321 | 187 |
| COR188 | 848 | 868 | 303 | 129 | 103 | 241 | 523 | -357 | 281 |

^{*} Portes battantes ou coulissantes (sauf COR68) à préciser à la commande



GAMME VULCANO 650 🕝 🔭 🞰













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Vitrine murale réfrigérée

- Meubles non canalisables · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en tôle plastifiée grise
- · Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- · Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort

MODÈLES LAQUÉS

- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- · Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE







Vitrine murale réfrigérée

GAMME VULCANO 650

VITRINE MURALE VULCANO 650


SÉRIE *VS65*



PORTES COULISSANTES

- · Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

| | PUISS. TEMP. FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) | | GROUP | E LOGÉ | | GROUPE À DISTANCE |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| TEMP. | | | | | LAQUÉ | | INOX | | NON FOURNI |
| | | | | | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | MOINS VALUE |
| +3° / +5°C | 1 375 | 1 370 | 1350 x 650 x 1958 | 1,95 | VS65120SL | 5 729 | VS65120I | 6 089 | -386 |
| +3° / +5°C | 1 650 | 1 520 | 1600 x 650 x 1958 | 2,35 | VS65150SL | 6 544 | VS65150I | 6 931 | -391 |
| +3° / +5°C | 1 980 | 1 850 | 1 975 x 650 x 1 958 | 2,94 | VS65180SL | 7 406 | VS65180I | 7 830 | -502 |

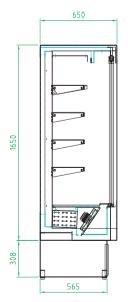

OPTIONS *VULCANO 650* ___

| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM | GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE | ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX | ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX | BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL | KIT ROULETTES |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| VS65120 | 849 | 268 | 73 | 146 | 179 | 99 | 480 |
| VS65150 | 849 | 380 | 73 | 168 | 201 | 165 | 480 |
| VS65180 | 916 | 514 | 73 | 179 | 218 | 187 | 480 |



GAMME VULCANO 810 🕝 🔭 📾 😻













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 530 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 380 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en tôle plastifiée grise
- · Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- · Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort

MODÈLES LAQUÉS

- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- · Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise



Vitrine murale réfrigérée portes coulissantes

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE



RAL 1018











RAL 5013

RAL 9005





Vitrine murale réfrigérée portes coulissantes


GAMME VULCANO 810

VITRINE MURALE VULCANO 810 PORTES COULISSANTES

SÉRIE VS80

- · Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

| | | | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. | GROUPE LOGÉ LAQUÉ | | GROUP | GROUPE À DISTANCE | |
|------------|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| TEMP. | | PUISS. ABSORBÉE (W) | | | | | INOX | | NON FOURNI |
| | | | | | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | MOINS VALUE |
| +3° / +5°C | 1 375 | 1 370 | 1 350 x 810 x 2 040 | 2,6 | VS80120SL | 6 018 | VS80120I | 6 399 | -389 |
| +3° / +5°C | 1 650 | 1 520 | 1 600 x 810 x 2 040 | 3,1 | VS80150SL | 6 841 | VS80150I | 7 262 | -389 |
| +3° / +5°C | 1 980 | 1 850 | 1 975 x 810 x 2 040 | 3,8 | V\$80180SL | 7 617 | V\$80180I | 8 066 | -420 |
| +3° / +5°C | 2 200 | 1 910 | 2 100 X 810 X 2 040 | 4,1 | V\$80200SL | 9 118 | V\$80200I | 9 621 | -420 |

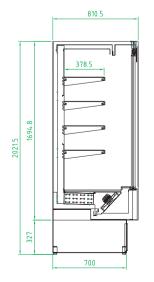

OPTIONS VULCANO 810

| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM | GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE | ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX | ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX | BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL | KIT ROULETTES |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| VS80120 | 849 | 268 | 79 | 146 | 179 | 172 | 480 |
| VS80150 | 849 | 380 | 79 | 168 | 201 | 195 | 480 |
| VS80180 | 916 | 514 | 79 | 179 | 218 | 218 | 480 |
| V\$80200 | 916 | 514 | 79 | 229 | 274 | 261 | 480 |



GAMME ISIS 60 🗑 🔭 🞰













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Froid ventilé laquée

Vitrine réfrigérée



Vitrine réfrigérée Froid ventilé

Modèle toujours disponible en 80 (sur demande)

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zinqué
- Cuve 400 mm
- · Hauteur de jupe 640 mm
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues en ABS gris, intérieur blanc, avec vitre simple vitrage
- Éclairage LED sous le fronton
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉS


- · Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- · Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- · Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- · Soubassement technique frontal en acier inox
- · Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE VERSION NOIR INTÉRIEUR, **EXTÉRIEUR & JOUES NOIRES SUR DEMANDE**

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE

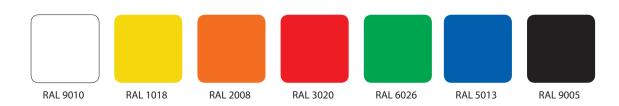



VITRINES MURALES




GAMME ISIS 60

VITRINE FROID VENTILÉ PROF. 600 MM

SÉRIE ISIS-SL L/I

EXISTE EN PROFONDEUR 800 VERSION STANDARD ET VERSION FRUITS ET LÉGUMES (SUR DEMANDE)

- · Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par détendeur
- Gaz R455
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud
- · Prévoir évacuation tout à l'égout pour les modèles sans groupe



| MODÈLE | TEMP. | PUISS.FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) |
|------------|------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ISIS60/60 | +3° / +5°C | 660 | 950 | 680 x 602 x 1 970 | 0,93 |
| ISIS60/80 | +3° / +5°C | 880 | 1 030 | 880 x 602 x 1 970 | 1,25 |
| ISIS60/100 | +3° / +5°C | 1 100 | 1 220 | 1080 x 602 x 1970 | 1,57 |
| ISIS60/120 | +3° / +5°C | 1 375 | 1370 | 1 330 x 602 x 1 970 | 1,95 |
| ISIS60/150 | +3° / +5°C | 1 540 | 1 520 | 1580 x 602 x 1970 | 2,35 |
| ISIS60/180 | +3° / +5°C | 1 980 | 1 850 | 1 955 x 602 x 1 970 | 2,94 |

| | PAIRE DE JOUES | | | |
|-------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| LA | QUÉ | INC | PLEINES | |
| RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE PRIX € HT | | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ISIS6060LG | 3 514 | ISIS6060IG | 3 971 | 1 512 |
| ISIS6080LG | 3 679 | ISIS6080IG | 4 163 | 1 512 |
| ISIS60100LG | 3 817 | ISIS60100IG | 4 288 | 1 512 |
| ISIS60120LG | 4 150 | ISIS60120IG | 4 681 | 1 512 |
| ISIS60150LG | 4 733 | ISIS60150IG | 5 321 | 1 512 |
| ISIS60180LG | 5 416 | ISIS60180IG | 6 084 | 1 512 |

OPTIONS ISIS 60

| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM | GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE | ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX | ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX | BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL | KIT ROULETTES | INT. LAQUÉ RAL | ÉVAPORATEUR TRAITÉ | GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI) |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| ISIS60/60 | 737 | 179 | 73 | 67 | 79 | 98 | 480 | 301 | 191 | -350 |
| ISIS60/80 | 759 | 201 | 73 | 90 | 112 | 103 | 480 | 315 | 191 | -374 |
| ISIS60/100 | 804 | 224 | 73 | 112 | 134 | 105 | 480 | 324 | 260 | -384 |
| ISIS60/120 | 849 | 268 | 73 | 146 | 179 | 115 | 480 | 352 | 339 | -395 |
| ISIS60/150 | 849 | 380 | 73 | 168 | 201 | 131 | 480 | 403 | 389 | -404 |
| ISIS60/180 | 916 | 514 | 73 | 179 | 218 | 150 | 480 | 461 | 486 | -521 |



GAMME UNITED SLIM















Avec option portes vitrées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Cuve 353 mm
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zinqué
- · Hauteur de jupe 612 mm
- · Déflecteur vitré en façade
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 250 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- · Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- · Panneaux de fond perforé en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Intérieur de cuve en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Fronton supérieur en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Jupe en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)

MODÈLES INOX


- · Panneaux de fond perforé en acier inox
- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox







DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS À VOS BESOINS



Accès direct au
 compartiment technique
 pour un entretien facile



 Etagères inclinables à 10° pour une présentation optimum des produits



 Rideau de nuit souple et manuel intégré de série sur les modèles sans porte





VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 620 MM MU62L

- Froid ventilé
- Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, Classe 3M2
- · Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, Classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- · Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe


PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE : POUR PRODUITS DE CHARCUTERIES OU LAITIERS



VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 620 MM MU62L



| MODÈLE | TEMP. LAITIERS | TEMP. CHARCUTERIE | PUISS. FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) |
|-----------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| MU62L685 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1 360 | 1 442 | 685 x 620 x 1 925 | 1,37 |
| MU62L997 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1762 | 1706 | 997 x 620 x 1 925 | 1,76 |
| MU62L1310 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1 997 | 2 212 | 1 310 x 620 x 1 925 | 2,16 |
| MU62L1622 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 2 604 | 2 353 | 1 622 x 620 x 1 925 | 2,55 |
| MU62L1935 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 2 804 | 3 009 | 1 935 x 620 x 1 925 | 2,95 |

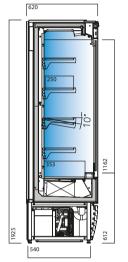

| GROUPE LOGÉ | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| LAQUÉ | | INOX | | | | | |
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | | | | |
| MU62L685G | 5 283 | MU62L685GI | 4 790 | | | | |
| MU62L997G | 5 618 | MU62L997GI | 5 089 | | | | |
| MU62L1310G | 6 604 | MU62L1310GI | 5 947 | | | | |
| MU62L1622G | 7 405 | MU62L1622GI | 6 661 | | | | |
| MU62L1935G | 8 535 | MU62L1935GI | 7 640 | | | | |


OPTIONS MU62L

| | GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI) |
|-----------|--------------------------------|
| MODÈLE | PRIX € HT |
| MU62L685 | -187 |
| MU62L997 | -197 |
| MU62L1310 | -347 |
| MU62L1622 | -371 |
| MU62L1935 | -448 |



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU62SBL

| MODÈLE | TEMP. | PUISS. FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) |
|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| MU62SBL997 | -1° / +7°C | 1762 | 88 | 997 x 620 x 1 671 | 1,76 |
| MU62SBL1310 | -1° / +7°C | 1 997 | 149 | 1 310 x 620 x 1 671 | 2,16 |
| MU62SBL1935 | -1° / +7°C | 2 804 | 215 | 1 935 x 620 x 1 671 | 2,95 |
| | | | | | |




| GROUPE A DISTANCE NON FOURNI | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| LAQUÉ | | INOX | | | | | |
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | | | | |
| MU62SBL997 | 5 121 | MU62SBL997I | 4 645 | | | | |
| MU62SBL1310 | 5 864 | MU62SBL1310I | 5 309 | | | | |
| MU62SBL1935 | 7 576 | MU62SBL1935I | 6 829 | | | | |



Option portes battantes pour chargement à l'arrière_






Option arrêtoirs produits en plexiglas & kit roulettes _



Option volet roulant électrique _




Option volet roulant manuel _









OPTIONS MU62L

| MODÈLE | ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI. | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX | EVAPORATEUR TRAITÉ | KIT ROULETTES * | JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ | VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE | VOLET ROULANT MANUEL |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MU62L685 | 327 | 102 | 116 | 102 | 187 | -220 | 1 001 | 770 |
| MU62L997 | 429 | 136 | 136 | 102 | 187 | -220 | 1 215 | 924 |
| MU62L1310 | 609 | 177 | 179 | 102 | 187 | -220 | 1 445 | 1028 |
| MU62L1622 | 649 | 230 | 199 | 102 | 187 | -220 | 1569 | 1 176 |
| MU62L1935 | 844 | 304 | 240 | 102 | 280 | -220 | _ | _ |

| MODÈLE | PORTES VITRÉES BATTANTES | NB PORTES | PORTES VITRÉES COULISSANTES | NB PORTES | CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC | CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX | SERRURES POUR PORTES VITRÉES | PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | PRIX € HT | BATTANTES | PRIX € HT | COULISSANTES | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MU62L685 | 342 | 1 | - | _ | 89 | 173 | 85 | _ |
| MU62L997 | 388 | 2 | - | - | 140 | 247 | 85 | 438 |
| MU62L1310 | 592 | 2 | 592 | 2 | 160 | 308 | 170 | 501 |
| MU62L1622 | 637 | 2 | 637 | 2 | 210 | 378 | 170 | _ |
| MU62L1935 | 864 | 3 | 864 | 2 | 227 | 515 | 254 | 646 |

^{*} Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.



GAMME UNITED 🗑 🔍 皆 📾 📳













CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles non canalisables
- · Châssis en acier zinqué
- Cuve 533 mm
- · Porte évaporateur et ventilateurs en acier zinqué
- · Hauteur de jupe 612 mm
- · Déflecteur vitré en façade
- · 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- · Porte prix en PVC avec languette
- · Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- · Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- · Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- · Panneaux de fond perforé en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Intérieur de cuve en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Fronton supérieur en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- · Jupe en tôle laquée teinte RAL à déterminer


MODÈLES INOX

- · Panneaux de fond perforés en acier inox
- · Intérieur de cuve en acier inox
- · Étagères et crémaillères en acier inox
- · Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox





DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS À VOS BESOINS



1. Accès direct au compartiment technique pour un entretien facile



2. Etagères inclinables à 10° pour une présentation optimum des produits



3. Rideau de nuit souple et manuel intégré de série sur les modèles sans porte





VITRINE RÉFRIGÉRÉE **PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE** FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L



- · Froid ventilé
- Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, classe 3M2
- Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, classe 3M1
 Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Groupe logé ou sans groupe
- · Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- · Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- · Régulation électronique
- · Dégivrage naturel
- · Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE : **POUR PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE**




VITRINES MURALES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU CHARCUTERIE FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L



| MODÈLE | TEMP. LAITIERS | TEMP. CHARCUTERIE | PUISS. FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABS. (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) |
|-----------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| MU80L685 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1 360 | 1 442 | 685 x 800 x 1 925 | 1,73 |
| MU80L997 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1762 | 1706 | 997 x 800 x 1 925 | 2,13 |
| MU80L1310 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 1 997 | 2 212 | 1 310 x 800 x 1 925 | 2,54 |
| MU80L1622 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 2 604 | 2 353 | 1 622 x 800 x 1 925 | 2,94 |
| MU80L1935 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 2 804 | 3 009 | 1 935 x 800 x 1 925 | 3,35 |
| MU80L2560 | -1° / +7°C | -1° / +5°C | 3 994 | 4 416 | 2 560 x 800 x 1 925 | 4,16 |
| | | | | | | |

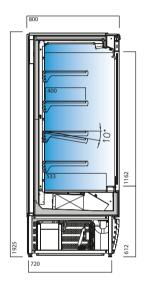

| GROUPE LOGÉ | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| LAQUÉ | | INOX | | | | | |
| RÉF. | RÉF. PRIX € HT | | PRIX € HT | | | | |
| MU80L685G | 5 561 | MU80L685GI | 5 065 | | | | |
| MU80L997G | 5 916 | MU80L997GI | 5 376 | | | | |
| MU80L1310G | 6 940 | MU80L1310GI | 6 266 | | | | |
| MU80L1622G | 7 707 | MU80L1622GI | 6 950 | | | | |
| MU80L1935G | 8 884 | MU80L1935GI | 7 959 | | | | |
| MU80L2560G | 11 895 | MU80L2560GI | 10 654 | | | | |

OPTIONS MU80L



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU80SBL

| [| 800 |] |
|------|----------|----------|
| | | <u> </u> |
| | | |
| | 400 | |
| | | |
| | | |
| | 7- | |
| | 533 | 1162 |
| | 333 | = |
| - | | _ |
| 1671 | <u> </u> | 358 |


| MODÈLE | TEMP. | PUISS. FRIGO -10°C (W) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) |
|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| MU80SBL997 | -1° / +7°C | 1762 | 88 | 997 x 800 x 1 671 | 2,13 |
| MU80SBL1310 | -1° / +7°C | 1 997 | 149 | 1 310 x 800 x 1 671 | 2,54 |
| MU80SBL1935 | -1° / +7°C | 2 804 | 215 | 1 935 x 800 x 1 671 | 3,35 |

| | GROUPE A DISTANCE NON FOURNI | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| LAQUÉ | | INOX | | | | | | | | |
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | | | | | | | |
| MU80SBL997 | 5 374 | MU80SBL997I | 4 910 | | | | | | | |
| MU80SBL1310 | 6 149 | MU80SBL1310I | 5 598 | | | | | | | |
| MU80SBL1935 | 7 650 | MU80SBL1935I | 6 933 | | | | | | | |



Option portes battantes pour chargement à l'arrière _____






Option éclairage leds tous niveaux & kit roulettes ___








Option volet roulant manuel _









OPTIONS MU80L

| MODÈLE | ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI. | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX | EVAPORATEUR TRAITÉ | KIT ROULETTES * | JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ | VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE | VOLET ROULANT MANUEL |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MU80L685 | 327 | 102 | 116 | 102 | 187 | -231 | 1 001 | 770 |
| MU80L997 | 429 | 136 | 136 | 102 | 187 | -231 | 1 215 | 924 |
| MU80L1310 | 609 | 177 | 179 | 102 | 187 | -231 | 1 4 4 5 | 1028 |
| MU80L1622 | 649 | 230 | 199 | 102 | 187 | -231 | 1569 | 1 176 |
| MU80L1935 | 844 | 304 | 240 | 102 | 280 | -231 | _ | _ |
| MU80L2560 | 1 216 | 360 | 354 | 102 | 280 | -231 | - | - |

| MODÈLE | PORTES VITRÉES BATTANTES | NB PORTES BATTANTES | COULISSANTES NB PORTES | | CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC | CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX | SERRURES POUR PORTES VITRÉES | PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | PRIX € HT | BATTANTES | PRIX € HT | COULISSAINTES | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MU80L685 | 342 | 1 | _ | _ | 89 | 173 | 85 | |
| MU80L997 | 388 | 2 | - | - | 140 | 247 | 85 | 459 |
| MU80L1310 | 592 | 2 | 592 | 2 | 160 | 308 | 170 | 541 |
| MU80L1622 | 637 | 2 | 637 | 2 | 210 | 378 | 170 | 585 |
| MU80L1935 | 864 | 3 | 864 | 2 | 266 | 515 | 254 | 650 |
| MU80L2560 | 1304 | 4 | 1304 | 4 | 287 | 535 | 340 | - |

^{*} Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.



GAMME RF 🔍 🥏 📾









CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NICHE À VIANDES ET FROMAGES RÉFRIGÉRÉE STATIQUE SANS GROUPE RF

- · Spéciale viandes et fromages
- · Prévoir passage 150 mm au-dessus du meuble pour les sorties électriques et frigo
- · Carrosserie intérieure/extérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Plateau d'exposition en inox 430 mm
- · 1 étagère en inox 400 mm sur la RF2
- · 2 étagères en inox 400 mm sur la RF3
- · 3 étagères en inox 400 mm sur la RF4
- Éclairage par tube néon sous le bandeau supérieur
- · Option éclairage sous étagère
- Froid statique
- · 1 évaporateur statique pour chaque étagère

- · Sans groupe
- · Livrée avec un détenteur
- · Gaz R134A
- · Régulation électronique
- · Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation à gauche et à droite du meuble)
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Porte vitrée coulissante en option
- · Structure laquée noir ou autre teinte RAL en option

🚺 Pour une version viandes, il est recommandé d'ajouter l'option déflecteur vitre



| RÉFÉRENCE | TEMP. | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | PUISS. FRIGO -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| RF2990 | +2° / +4°C | 350 | 360 | 990 x 580 x 815 | 5 175 |
| RF21490 | +2° / +4°C | 550 | 710 | 1 490 x 580 x 815 | 6 116 |
| RF21990 | +2° / +4°C | 860 | 1 000 | 1 990 x 580 x 815 | 6 938 |
| RF3990 | +2° / +4°C | 520 | 550 | 990 x 580 x 1 185 | 5 764 |
| RF31490 | +2° / +4°C | 900 | 1 100 | 1 490 x 580 x 1 185 | 6 820 |
| RF31990 | +2° / +4°C | 1100 | 1 400 | 1 990 x 580 x 1 185 | 7 762 |
| RF4990 | +2° / +4°C | 1 000 | 750 | 990 x 580 x 1 550 | 7 778 |
| RF41490 | +2° / +4°C | 1360 | 1 410 | 1 490 x 580 x 1 550 | 10 126 |
| RF41990 | +2° / +4°C | 1745 | 1 870 | 1 990 x 580 x 1 550 | 11 242 |









Disponible en inox, noir ou blanc

OPTIONS RF2_




| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | RIDEAU DE NUIT | PORTES VITRÉES COULISSANTES | DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES | INT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | EXT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS | TRAITEMENT ANTI- CORROSION | PAIRES DE JOUES VITRÉES |
|---------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX PRIX €HT €HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | |
| RF2990 | 144 | 321 | 784 | 144 | 1762 | 432 | _ | 622 | 2 309 |
| RF21490 | 287 | 460 | 1165 | 214 | 2 642 | 648 | - | 794 | 2 309 |
| RF21990 | 319 | 581 | 1 415 | 286 | 3 523 | 863 | - | 967 | 2 309 |

OPTIONS *RF3* _



| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | RIDEAU DE NUIT | PORTES VITRÉES COULISSANTES | DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES | INT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | EXT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS | TRAITEMENT ANTI- CORROSION | PAIRES DE JOUES VITRÉES |
|---------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| RF3990 | 287 | 321 | 1 407 | 214 | 2 642 | 535 | - | 863 | 2 309 |
| RF31490 | 429 | 460 | 1643 | 319 | 3 963 | 803 | - | 1036 | 2 309 |
| RF31990 | 572 | 581 | 1800 | 426 | 5 284 | 1070 | - | 1209 | 2 309 |

OPTIONS RF4



| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | RIDEAU DE NUIT | PORTES VITRÉES COULISSANTES | DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES | INT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | EXT. LAQUÉ NOIR OU BLANC | NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS | TRAITEMENT ANTI- CORROSION | PAIRES DE JOUES VITRÉES |
|---------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| RF4990 | 426 | 321 | 1 489 | 286 | 3 523 | 595 | 1 214 | 1036 | 2 309 |
| RF41490 | 748 | 460 | 1839 | 426 | 5 284 | 892 | 1 214 | 1 209 | 2 309 |
| RF41990 | 818 | 581 | 2 128 | 568 | 7 045 | 1189 | 1 214 | 1 381 | 2 309 |



GAMME COLUMBUS / COLUMBUS SLIM 🔜 🚾







CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Soubassement réfrigéré avec portes battantes
- · Intérieur du soubassement en inox
- · Plan de travail en corian noir ou blanc
- · 1 clayette réglable en hauteur par porte
- · 3 étagères réglables en hauteur
- (profondeur 400 mm sur les modèles Columbus) · 3 étagères réglables en hauteur et inclinables
- (profondeur 400 mm sur les modèles Columbus Slim)
- Porte prix en PVC avec languette
- · Joues panoramiques avec double vitrage
- · Éclairage LED sous le fronton.
- · Rideau de nuit motorisé
- · Sortie des tubes frigorifiques en haut ou bas (à préciser à la commande)

FINITION LAQUÉE


- · Fond perforé en tôle laquée (teinte RAL à définir)
- · Étagères et crémaillères en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- · Fronton supérieur en tôle laquée (teinte RAL à définir)
- · Portes de réserve laquées (teinte RAL à déterminer)

VITRINE MURALE PROF. 1000, RÉFRIGÉRÉE **VENTILÉE SANS GROUPE - FINITION LAQUÉE COLUMBUS**



- Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Sans groupe
- · Détente par détendeur
- Gaz R452A
- · Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout

| RÉFÉRENCE | TEMP. | PUISS. FRIGO -10°C (W) | PUISS. FRIGO. -10°C (AVEC PORTES) (W) | PUISS. ABS. (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) | NB PORTES EN SOUBAS- SEMENT | PRIX € HT |
|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| COLUM125 | 0° / +4°C | 1950 | 1365 | 98 | 1 330 x 980 x 2 362 | 2,58 | 2 | 10 212 |
| COLUM187 | 0° / +4°C | 2 925 | 2 047 | 164 | 1 955 x 980 x 2 362 | 3,37 | 3 | 11 678 |
| COLUM250 | 0° / +4°C | 3 900 | 2 730 | 212 | 2 580 x 980 x 2 362 | 4,16 | 4 | 14 577 |
| COLUM375 | 0° / +4°C | 5 850 | 4 095 | 318 | 3 830 x 980 x 2 362 | 5,75 | 6 | 18 269 |

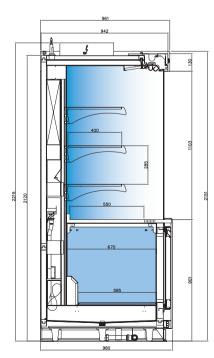




VITRINE MURALE PROF. 650, RÉFRIGÉRÉE - VENTILÉE SANS GROUPE FINITION LAQUÉE COLUMBUS SLIM

- ① MODELE COLUMBUS SLIM 125 GROUPE LOGE SUR CONSULTATION (ATTENTION HAUTEUR TOTALE 2400 MM)
- Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R452A
- Régulation électronique
- · Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout.

| RÉFÉRENCE | ТЕМР. | PUISS. FRIGO -10°C (W) | | PUISS. ABS. (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | SURF. EXP. (M²) | NB PORTES EN SOUBAS- SEMENT | PRIX € HT |
|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| COLUM125S | 0° / +4°C | 1 950 | 1 365 | 98 | 1 330 x 650 x 2 362 | 2,02 | 2 | 9 797 |
| COLUM187S | 0° / +4°C | 2 925 | 2 047 | 164 | 1 955 x 650 x 2 362 | 2,74 | 3 | 11 201 |
| COLUM250S | 0° / +4°C | 3 900 | 2 730 | 212 | 2 580 x 650 x 2 362 | 3,45 | 4 | 13 378 |

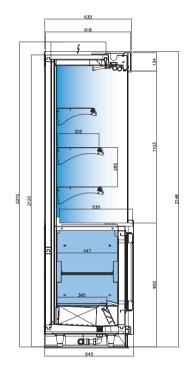

OPTIONS COLUMBUS / COLUMBUS SLIM

Si version joues pleines (pas de plus value) mais préciser à la commande

| MODÈLE | ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX | ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI. | KIT ACCOUPLEMENT RIDEAU POUR VITRINES ASSEMBLÉES | BARRE DE SUSPENSION POUR CHARCUTERIE | SÉPARATEUR PLEXIGLAS POUR ÉTAGÈRE | PORTES VITRÉES BATTANTES AVEC CADRES ALU | PORTES VITRÉES COULISSANTES AVEC CADRES ALU | PLUS VALUE POUR CADRE DE PORTE NOIR OU BLANC | FINITION INTÉRIEURE INOX * | TRAITEMENT ANTI CORROSION |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| 1250 | 898 | 142 | 46 | 33 | 82 | 595 | 595 | 207 | 686 | 103 |
| 1875 | 1 475 | 244 | 46 | 46 | 82 | 642 | 642 | 311 | 801 | 103 |
| | | | | 0.7 | 00 | 1.011 | 1 011 | 415 | 1.001 | 102 |
| 2500 | 1758 | 287 | 46 | 67 | 82 | 1 311 | 1 311 | 415 | 1 0 6 1 | 103 |

^{*} partie supérieure uniquement

• ATTENTION : Prévoir un chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 2500 et 3750



GAMME ANTARES® 🛜 😁















VITRINES MURALES ANTARES®

- GAMME COMPLÈTE AVEC 3 MODÈLES POSITIFS ET NÉGATIFS
- PORTES VITRÉES AVEC UN DOUBLE VITRAGE SUR LES MODÈLES POSITIFS
- PORTES VITRÉES AVEC UN TRIPLE VITRAGE POUR LES MODÈLES NÉGATIFS
- **GROUPE LOGÉ**
- · Carrosserie intérieure / extérieure noire
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Classe climatique 3L2 pour version négative
- · Classe climatique 4M2 pour version positive
- · Hauteur de chargement 400 mm
- · Cinq étagères réglables en hauteur par porte (profondeur 460 mm)
- · Éclairage LED vertical
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Réévaporation automatique des condensats par tuyau gaz chaud
- · Porte à double vitrage avec poignée intégrée pour version positive
- · Porte à triple vitrage avec poignée intégrée pour version négative
- · Cordon chauffant anti-condensation pour les portes
- · Voltage: 230 V







Version 2 portes



Version 1 porte



VITRINES MURALES

VITRINES MURALES ANTARES®

Cinq étagères réglables en hauteur par porte






Roues et pieds de nivellement

VITRINES POSITIVES - 400, 810 ET 1220 LITRES


| RÉF. | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|--------|-------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------|
| VMOIPP | 1 | В | +1 / +10°C | 400 | 380 | 630 x 730 x 1980 | 1 813 |
| VMO2PP | 2 | В | +1 / +10°C | 810 | 520 | 1260 x 730 x 1980 | 2 553 |
| VMO3PP | 3 | В | +1 / +10°C | 1220 | 720 | 1890 x 730 x 1980 | 3 413 |


VITRINES NÉGATIVES - 400, 810 ET 1220 LITRES

| RÉF. | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABSORBÉE (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|--------|-------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------|
| VMOIPN | 1 | E | -18 / -22°C | 400 | 700 | 630 x 730 x 1980 | 2 934 |
| VMO2PN | 2 | E | -18 / -22°C | 810 | 1400 | 1260 x 730 x 1980 | 4 565 |
| VMO3PN | 3 | E | -18 / -22°C | 1220 | 1600 | 1890 x 730 x 1980 | 5 997 |



(250(2Door)





Version 1 porte


Version 2 portes

Version 3 portes



GAMME SIRIUS

POUR UNE PRÉSENTATION OPTIMALE DES BOISSONS & DES ALIMENTS

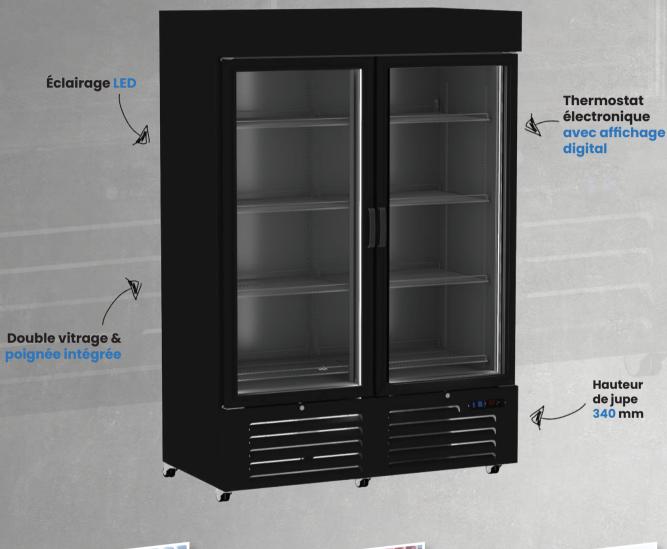



4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR PROF. 490 MM



POIGNÉE INTÉGRÉE DANS LE CADRE PERMETTANT UN ACCÈS FACILE



ROULETTES
POUR UN DÉPLACEMENT AISÉ
+ PIEDS DE NIVELLEMENT





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipée d'une serrure à clé offrant une sécurité supplémentaire pour le stockage des produits
- · LEDS verticales de haute qualité des deux côtés améliorant la visibilité des produits
- · Équipée de roues permettant un déplacement aisé
- 4 étagères réglables en hauteur (prof. 490 mm) pour une présentation optimale des boissons et des aliments
- La vitrine dispose d'un thermostat électronique pour un contrôle précis de la température, ainsi qu'une fonction de dégivrage automatique pour faciliter son utilisation et son entretien
- · La porte avec double vitrage et poignée intégrée dans le cadre permet un accès facile et une visibilité accrue



GAMME SIRIUS 🔻 🖎 🔭 📠 📳











VITRINE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM





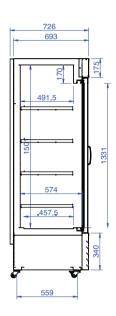

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- · Classe climatique 4M2
- · Hauteur de jupe 340 mm
- · Une serrure à clé par porte
- · 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- · Porte prix de série
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- · Thermostat électronique avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- · Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- · Froid ventilé
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | PORTE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABS. (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| ABPIP | 1 | Battante | +2°/ +8°C | 560 | 365 | 694 x 723 x 2 025 | 2 192 |
| ABP2P | 2 | Battante | +2°/ +8°C | 1 012 | 374 | 1 376 x 726 x 2 025 | 3 516 |
| ABP2PC | 2 | Coulissante | +2°/ +8°C | 1 012 | 374 | 1 376 x 726 x 2 025 | 3 417 |
| АВР3Р | 3 | Battante | +2°/ +8°C | 1 657 | 785 | 2 056 x 726 x 2 025 | 5 031 |



GAMME SIRIUS 🗑 🔍 🔭 📾 📳












VITRINE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM



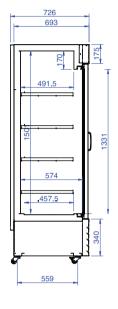

Vitrine ventilée négative 3 portes battantes

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 3L2
- · Hauteur de jupe 340 mm
- · Une serrure à clé par porte
- · 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- · Porte prix de série
- · Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- · Thermostat électronique avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- · Livrée avec roues et pieds de nivellement
- · Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- · Froid ventilé
- · Gaz réfrigérant : R290
- · Voltage: 230 V

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | PORTE | TEMPÉRATURE | VOL. (L) | PUISS. ABS. (W) | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| ABNIP | 1 | Battante | -18°/ -22°C | 560 | 455 | 694 x 723 x 2 025 | 3 833 |
| ABN2P | 2 | Battante | -18°/ -22°C | 1 012 | 1 100 | 1 376 x 726 x 2 025 | 5 392 |
| ABN3P | 3 | Battante | -18°/ -22°C | 1 657 | 1 266 | 2 056 x 726 x 2 025 | 7 742 |

GAMME FUTURO 2

LES NOUVELLES VITRINES FUTURO 2 COMBINENT UNE FORTE PROMOTION DES PRODUITS AVEC UNE TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

LA FACILITÉ DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES PRODUITS & DE NETTOYAGE EN FONT LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE SERVICE QUOTIDIEN DES ÉPICERIES, SUPERETTES OU GMS



Unité à distance



Éclairage LED



Réfrigéran naturels



Produits surgel<u>é</u>s



Aliments réfrigérés



Plug-in











149



GAMME FUTURO 2 🗑 🖎 📴 📵














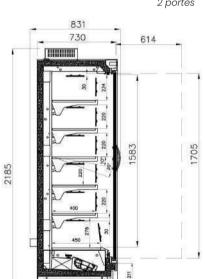

VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zinqué
- · Cuve 450 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 400 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- · Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- · Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 152)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -10°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| MF73L937P | 2 | 594 | -1° / +5°C | 519 | 750 | 1 017 X 831 X 2 185 | 937 X 831 X 2 185 | В | 256 | 5 649 |
| MF73L1250P | 2 | 793 | -1° / +5°C | 635 | 1 000 | 1 330 X 831 X 2 185 | 1 250 X 831 X 2185 | В | 341 | 6 686 |
| MF73L1875P | 3 | 1 189 | -1° / +5°C | 868 | 1 500 | 1 955 X 831 X 2 185 | 1 875 X 831 X 2 185 | С | 512 | 8 214 |
| MF73L2500P | 4 | 1 585 | -1° / +5°C | 1 270 | 2 000 | 2 580 X 831 X 2 185 | 2 500 X 831 X 2 185 | С | 568 | 9 742 |
| MF73L3750P | 6 | 2 378 | -1° / +5°C | 1844 | 3 000 | 3 830 X 831 X 2 185 | 3 750 X 831 X 2 185 | С | 852 | 12 177 |

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2 🗑 🔍 🝵 📾 🗓














VITRINE GROUPE À DISTANCE **VENTILÉE POSITIVE - PROF. 930 MM**

- · Meubles canalisables
- · Châssis en acier zinqué
- · Cuve 650 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 570 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- · Eclairage led sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

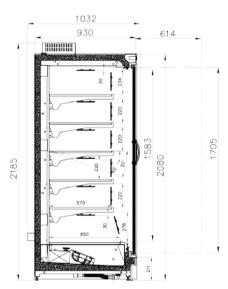


- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- · Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 152)
- · Détente par détendeur
- · Régulation électronique
- · Dégivrage automatique
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -10°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| MF93L937P | 2 | 847 | -1° / +5°C | 519 | 750 | 1 017 X 1 032 X 2 185 | 937 X 1 032 X 2 185 | В | 250 | 5 940 |
| MF93L1250P | 2 | 1129 | -1° / +5°C | 635 | 1 000 | 1 330 X 1 032 X 2 185 | 1 250 X 1 032 X 2185 | С | 334 | 7 026 |
| MF93L1875P | 3 | 1694 | -1° / +5°C | 868 | 1 500 | 1 955 X 1 032 X 2 185 | 1 875 X 1 032 X 2 185 | С | 527 | 8 615 |
| MF93L2500P | 4 | 2 259 | -1° / +5°C | 1 038 | 2 000 | 2 580 X 1 032 X 2 185 | 2 500 X 1 032 X 2 185 | С | 585 | 10 204 |
| MF93L3750P | 6 | 3388 | -1° / +5°C | 1844 | 3 000 | 3 830 X 1 032 X 2 185 | 3 750 X 1 032 X 2 185 | С | 922 | 12 722 |

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS POSITIVES



 Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



2. Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



3. Arrêtoirs de produits en plexiglas pour étagères



| MODÈLE | JOUES VITRÉES PANORAMIQUES ÉPAISSEUR 30 MM | ÉCLAIRAGE LED SOUS TOUS LES NIVEAUX | GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM) | PORTES BATTANTES VITRÉES FULL VISION | SÉPARATEUR DE PRODUITS (PRIX UNITAIRE) | ARRÊTOIR DE PRODUITS PLEXI |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| WODELL | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | 1 516 | 513 | 452 | 803 | 95 | 154 |
| MF73L1250P | 1 516 | 648 | 547 | 980 | 95 | 206 |
| MF73L1875P | 1 516 | 1 039 | 667 | 1 488 | 95 | 308 |
| MF73L2500P | 1 516 | 1302 | 787 | 1 960 | 95 | 404 |
| MF73L3750P | 1 516 | 1950 | 944 | 2 940 | 95 | 610 |
| MF93L937P | 1609 | 513 | 475 | 803 | 95 | 154 |
| MF93L1250P | 1609 | 648 | 580 | 980 | 95 | 206 |
| MF93L1875P | 1609 | 1 039 | 706 | 1 488 | 95 | 308 |
| MF93L2500P | 1609 | 1302 | 833 | 1960 | 95 | 404 |
| MF93L3750P | 1609 | 1 950 | 998 | 2 940 | 95 | 610 |



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS POSITIVES

| MODÈLE | INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE | INTÉRIEUR INOX | ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI- CORROSION | MINORATION 1 JOUE | JOUES PLEINES ÉPAISSEUR 40 MM - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR LAQUÉ | VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | 285 | 608 | 93 | -455 | 909 | 479 | 188 |
| MF73L1250P | 348 | 734 | 93 | -455 | 909 | 479 | 245 |
| MF73L1875P | 424 | 1059 | 93 | -455 | 909 | 479 | 374 |
| MF73L2500P | 501 | 1248 | 93 | -455 | 909 | 479 | 490 |
| MF73L3750P | 599 | 1 498 | 93 | -455 | 909 | 479 | 747 |
| MF93L937P | 285 | 608 | 93 | -483 | 965 | 508 | 188 |
| MF93L1250P | 348 | 734 | 93 | -483 | 965 | 508 | 245 |
| MF93L1875P | 424 | 1059 | 93 | -483 | 965 | 508 | 374 |
| MF93L2500P | 501 | 1248 | 93 | -483 | 965 | 508 | 490 |
| MF93L3750P | 599 | 1 498 | 93 | -483 | 965 | 508 | 747 |

DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERGIE

| MODÈLE | ISOLATION THERMIQUE CORK CORE® | SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART | SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | 699 | 827 | 250 |
| MF73L1250P | 932 | 827 | 250 |
| MF73L1875P | 1 397 | 827 | 250 |
| MF73L2500P | 1863 | 827 | 250 |
| MF73L3750P | 2 795 | 827 | 250 |
| MF93L937P | 699 | 827 | 250 |
| MF93L1250P | 932 | 827 | 250 |
| MF93L1875P | 1 397 | 827 | 250 |
| MF93L2500P | 1863 | 827 | 250 |
| MF93L3750P | 2 795 | 827 | 250 |
| | | | |



GAMME FUTURO 2 🔞 🖎 😭 📾














VITRINE GROUPE À DISTANCE **VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM**

- Meuble canalisable
- · Châssis en acier zingué
- · Cuve 420 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 400 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 50 mm
- · Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle laquée (RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir



- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus Possible Gaz R407F / R448A / R449A
- (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- · Détente par détendeur
- Régulation électronique
- · Dégivrage automatique par gaz chaud
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- · Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- · Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -30°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | PRIX € HT |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| MF73L1562N | 2 | 987 | -15°/-18°C | 2 432 | 1 663 | 1 662 X 820 X 2 165 | 1 562 X 820 X 2 165 | Е | 11 344 |
| MF73L2343N | 3 | 1 481 | -15°/-18°C | 3 184 | 2 470 | 2 443 X 820 X 2 165 | 2 343 X 820 X 2 165 | E | 12 749 |
| MF73L3124N | 4 | 1 974 | -15°/-18°C | 4 353 | 3 325 | 3 224 X 820 X 2 165 | 3 124 X 820 X 2 165 | E | 16 352 |

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2 🗑 🔍 🝵 📾 🗓














VITRINE GROUPE À DISTANCE **VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 930 MM**

- Meuble canalisable
- · Châssis en acier zingué
- · Cuve 620 mm en tôle plastifiée blanche
- · Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 570 mm)
- · 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- · Joues pleines 50 mm
- · Eclairage led sous le bandeau supérieur
- · Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- · Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

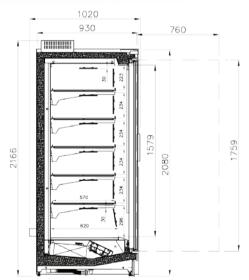

- · Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- · Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- · Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- · Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- · Dégivrage automatique par gaz chaud
- · Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- · Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- · Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)


| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -30°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | PRIX € HT |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| MF93L1562N | 2 | 1 407 | -15°/-18°C | 2 717 | 1 750 | 1 662 X 1 020 X 2 166 | 1 562 X 1 020 X 2 166 | F | 12 106 |
| MF93L2343N | 3 | 2 110 | -15°/-18°C | 3 373 | 2 600 | 2 443 X 1 020 X 2 166 | 2 343 X 1 020 X 2 166 | F | 13 621 |
| MF93L3124N | 4 | 2 813 | -15°/-18°C | 4 923 | 3 500 | 3 224 X 1 020 X 2 166 | 3 124 X 1 020 X 2 166 | F | 17 472 |

^{*} Puissance absorbée exprimée en version groupe logé



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS NÉGATIVES



1. Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



 Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



| MODÈLE | GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM) | SÉPARATEUR DE PRODUITS | INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE | INTÉRIEUR INOX | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX | MINORATION 1 JOUE | VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L1562N | 1 309 | 95 | 348 | 734 | 257 | -455 | 479 |
| MF73L2343N | 1 507 | 95 | 501 | 1248 | 385 | -455 | 479 |
| MF73L3124N | 1 972 | 95 | 599 | 1 498 | 513 | -455 | 479 |
| MF93L1562N | 1388 | 95 | 348 | 734 | 257 | -483 | 508 |
| MF93L2343N | 1 597 | 95 | 501 | 1 248 | 385 | -483 | 508 |
| MF93L3124N | 2 090 | 95 | 599 | 1 498 | 513 | -483 | 508 |



GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS NÉGATIVES

-50%

DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE

OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERG



| ~, | | | | (* |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MODÈLE | ISOLATION THERMIQUE CORK CORE® | SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART | SHP - PUISS. DE CHAUFFAGE INTELLIGENTE (SUR LES MODÈLES DE CONGÉLATION) | SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT |
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L1562N | 1 397 | 827 | 499 | 250 |
| MF73L2343N | 1863 | 827 | 749 | 250 |
| MF73L3124N | 2 795 | 827 | 998 | 250 |
| MF93L1562N | 1 397 | 827 | 499 | 250 |
| MF93L2343N | 1863 | 827 | 749 | 250 |
| MF93L3124N | 2 795 | 827 | 998 | 250 |

















- LAVE-USTENSILES • LAVE-PLATEAUX
- LAVE-BATTERIE

PAGE 160



FABRICATION
DE GLACES

• 10 À 180 LITRES / HEURE
PAGE 170



REFROIDISSEURS
D'EAU
• CONFORT
PAGE 177



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- ARMOIRES PÂTISSIÈRES
- ARMOIRES DE STOCKAGE • ARMOIRE CHOCOLAT

PAGE 178





















66 MAÎTRISEZ VOS CRÉATIONS AU DEGRÉ PRÈS 99



LAVERIE, PRÉPARATION, CONSERVATION OU CUISSON, TOUT L'UNIVERS DU LABORATOIRE EN UN CLIN D'ŒIL POUR CHOISIR LE MATÉRIEL LE PLUS ADAPTÉ. CERISE SUR LE GÂTEAU, DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR SUBLIMER VOS CRÉATIONS CULINAIRES EN TOUTES CIRCONSTANCES.



ARMOIRES DE MATURATION PORTES VITRÉES

PAGE 186



TABLES RÉFRIGÉRÉES

• TABLES PÂTISSIÈRES

• TABLES CHOCOLAT

PAGE 188



TABLES DE PRÉPARATION

 SALADETTES • DESSERTES

PIZZAS

PAGE 202



CUISSON LABO

FOURS COMBINÉS

FOURS MIXTES

PAGE 204



LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400



GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) & CAGETTES EURONORM (600 X 400 X 400 MM - AVEC GRILLE SPÉCIALE 575010)
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- 🗸 DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 16 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage programmables
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Bras de lavage inox
- · Bras de rinçage en fibre composite
- · Disponible avec adoucisseur incorporé avec régénération automatique (IST60A)
- · Triple filtrage de pompe
- · Préfiltre de cuve en option
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés









400 H

Ø 400

500 X 500

DOTATION D'ORIGINE


- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm
- (Réf four 575005)
- · Panier fond plat plastique 500 x 500 x 105 mm (C44)
- · Panier inox porte spatules 150 x 150 x 250 mm (C86A)
- · Grille inox 500 x 500 mm (575010)

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Paniers/heure (avec alim. eau 55°C) | 53 / 40 / 30 / 20 | | | |
| Cycles de lavage | 60 / 90/ 120 / 180 s | | | |
| Pompe de lavage | 0,65 Kw | | | |
| Résistance surchauffeur | 6 kW | | | |
| Résistance cuve | 2,7 kW | | | |
| Puissance totale | 6,65 kW | | | |
| Capacité cuve | 16,5 It | | | |
| Capacité surchauffeur | 5,7 lt | | | |
| Consommation eau (2-4 bars) | 2,3 lt | | | |
| nb de décibels | 61,3 dB | | | |
| Dimensions panier | 500 x 500 | | | |
| Hauteur utile | 400 mm | | | |
| Dimensions | 600 x 680 x 850 mm (1380 avec pieds visés) | | | |
| Doseur produit de rinçage | incorporé | | | |
| Doseur produit de lavage | incorporé | | | |
| Préfiltre de cuve | option | | | |
| Pompe de vidange | option | | | |



GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM

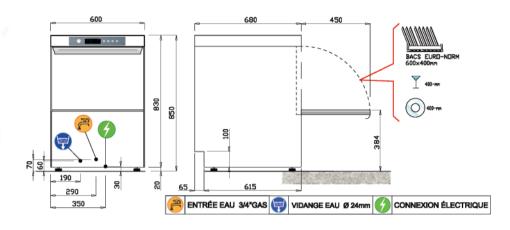

| RÉF. | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PUISSANCE TOTALE (KW) | ALIM. | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| IST60 | Lave-ustensiles | 600 x 680 x 850 | 6,65 | 400/3/N/T | 68 | 5 151 |
| IST60A | Lave-ustensiles avec adoucisseur incorporé | 600 x 680 x 850 | 6,65 | 400/3/N/T | 68 | 5 488 |
| IST60PV | Lave-ustensiles avec pompe de vidange intégrée | 600 x 680 x 850 | 6,65 | 400/3/N/T | 68 | 5 456 |



OPTIONS IST60

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------|--------------------|-----------|
| DF | Pré-filtre de cuve | 319 |

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _____

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|----------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| ZCC44 | | Panier fond plat plastique 500 x 500 x H 105 | 83 |
| ZCC86/A | | Panier inox porte-spatules 150 x150 x H 250 | 166 |
| ZC575005 | | Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 | 275 |
| ZC575010 | | Grille inox 500 x 500 | 166 |



LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400





DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 500 x 610 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm

GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM


- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES 600 X 400
- SURCHAUFFEUR 9 KW
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 25 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage programmables
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- · Bras de lavage inox
- · Bras de rinçage en fibre composite
- · Triple filtrage de pompe
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Paniers/heure (avec alim. eau 55°C) | 60 / 30 / 20 / 12 | | | |
| Cycles de lavage | 60 / 120 / 180 / 300 s | | | |
| Pompe de lavage | 1,12 kW | | | |
| Résistance surchauffeur | 9 kW | | | |
| Résistance cuve | 2,7 kW | | | |
| Puissance totale | 10,12 kW | | | |
| Capacité cuve | 25 lt | | | |
| Capacité surchauffeur | 15 lt | | | |
| Consommation eau (2-4 bars) | 2,6 lt | | | |
| nb de décibels | 63,8 dB | | | |
| Dimensions panier | 500 x 610 | | | |
| Hauteur utile | 440 mm | | | |
| Dimensions | 600 x 700 x 1 380 mm | | | |
| Doseur produit de rinçage | incorporé | | | |
| Doseur produit de lavage | incorporé | | | |
| Préfiltre de cuve | incorporé | | | |
| Filtre de pompe | incorporé | | | |



GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM

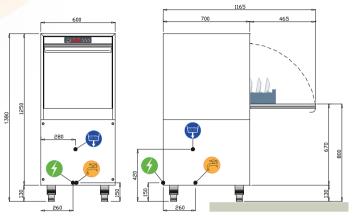

| 4 | CONNEXION ÉLECTRIQUE |
|---|----------------------|
| F | ENTRÉE EAU 3/4"GAS |
| | VIDANGE EAU Ø 24mm |
| | |

| RÉF. | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PUISSANCE TOTALE (KW) | ALIM. | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|-------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| IST90 | Lave-ustensiles | 600 x 700 x 1 380 | 10,12 | 400/3/N/T | 99 | 6 353 |

OPTIONS IST90

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|--------------------|-----------|
| IST90SP12 | Surchauffeur 13 Kw | 225 |

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _____

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|----------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| ZCC132 | | Panier fond plat inox 500 x 610 x H 75 | 185 |
| ZCC86/A | | Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250 | 166 |
| ZCC85/A | \triangle | Cône support poche 220 x 220 x H 420 | 122 |
| ZC575005 | | Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 | 275 |
| ZC575010 | | Grille inox 500 x 500 | 166 |
| ZZPOMP04 | | Pompe de vidange | 486 |



LAVE-BATTERIE

GAMME IST110

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- 🗸 EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- O DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE INCORPORÉ
- · Commandes électroniques LED, affichage digital
- · Carrosserie mono paroi, porte double paroi
- · Cuve 35 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés
- Toit antiégouttement



- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Visualisation des températures de lavage et rinçage, de la progression du cycle, du cycle sélectionné, du statut de la machine (stand-by, fin de cycle, etc) et principaux avertissements écrits (ouverture porte, vidange, etc)
- · Sélection de la langue non disponible
- · 4 cycles programmables (2 4 6 8 minutes)
- Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud



isotech

DOTATION D'ORIGINE


- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- · Grille inox 550 x 550 mm

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Paniers/heure (avec alim. eau 55°C) | 30 / 15 / 10 / 7.5 | | | | |
| Cycles de lavage | 120 / 240 / 360 / 480 s | | | | |
| Pompe de lavage | 2 kW | | | | |
| Résistance surchauffeur | 6 kW | | | | |
| Résistance cuve | 2,7 kW | | | | |
| Puissance totale | 8 kW | | | | |
| Capacité cuve | 35 lt | | | | |
| Capacité surchauffeur | 10 lt | | | | |
| Consommation eau (2-4 bars) | 4,7 lt | | | | |
| nb de décibels | 63,8 dB | | | | |
| Dimensions panier | 550 x 665 | | | | |
| Hauteur utile | 805 mm | | | | |
| Dimensions | 650 x 750 x 1 690 / 2 070 H (porte ouverte) | | | | |
| Doseur produit de rinçage | incorporé | | | | |
| Doseur produit de lavage | incorporé | | | | |
| Préfiltre de cuve | incorporé | | | | |
| Filtre de pompe | incorporé | | | | |



GAMME IST110

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

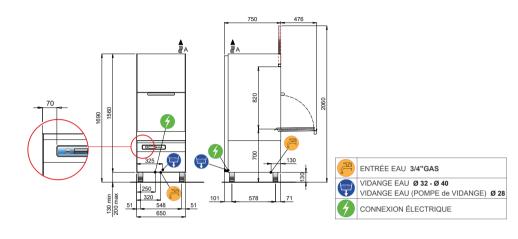

| RÉF. | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PUISSANCE TOTALE (KW) | ALIM. | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|--------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| IST110 | Lave-batterie | 650 x 750 x 1 690 / H 2 070 | 8,18 | 400/3/N/T | 110 | 8 666 |

OPTIONS IST110 __

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------------|---------------------|-----------|
| IST110SP09 | Surchauffeur 9 kW * | 218 |

^{*} Sur commande et montage usine

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _____

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|---------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| ZCC87/B | | Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75 | 281 |
| ZCC86/A | | Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250 | 166 |
| ZCC85/A | | Cône support poche 220 x 220 x H 420 | 122 |
| ZCC97/A | | Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210 | 326 |
| ZCC100 | | Grille inox 550 x 550 mm | 191 |



LAVE-BATTERIE

GAMME IST150

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- OOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- · Commandes électroniques Touch, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 50 litres emboutie
- 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- · Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE TOUCH TFT DE 5".....

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Fonction Energy Saving
- · Logo personnalisable et icônes pour une utilisation intuitive
- Visualisation des températures, cycle sélectionné, phases et statut machine, progression du cycle, description détaillée des alarmes
- · Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud
- · 4 cycles 120 240 360 480 secondes



FORMATS DE PLATEAUX EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) ET CAGETTES EURONORM DE 600 X 400 X 400 H (AVEC GRILLE ZCC100)

DOTATION D'ORIGINE


- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- · Grille inox 550 x 550 mm

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Paniers/heure (avec alim. eau 55°C) | 30 / 15 / 10 / 7.5 | | | | | | |
| Cycles de lavage | 120 / 240 / 360 / 480 s | | | | | | |
| Pompe de lavage | 2 kW | | | | | | |
| Résistance surchauffeur | 6 kW | | | | | | |
| Résistance cuve | 3 kW | | | | | | |
| Puissance totale | 8 kW | | | | | | |
| Capacité cuve | 50 lt | | | | | | |
| Capacité surchauffeur | 15 lt | | | | | | |
| Consommation eau (2-4 bars) | 4,2 lt | | | | | | |
| nb de décibels | 63,8 dB | | | | | | |
| Dimensions panier | 550 x 665 | | | | | | |
| Hauteur utile | 805 mm | | | | | | |
| Dimensions | 690 x 800 x 1 890 / 2 275 H (porte ouverte) | | | | | | |
| Doseur produit de rinçage | incorporé | | | | | | |
| Doseur produit de lavage | incorporé | | | | | | |
| Préfiltre de cuve | incorporé | | | | | | |
| Filtre de pompe | incorporé | | | | | | |



GAMME IST150

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

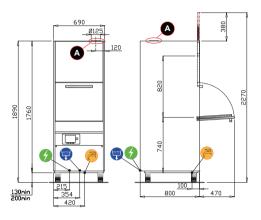



| RÉF. | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PUISSANCE TOTALE (KW) | ALIM. | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|--------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| IST150 | Lave-batterie | 690 x 800 x 1 890 / H 2 275 | 8,18 | 400/3/N/T | 155 | 11 243 |

OPTIONS IST150

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------------|---------------------|-----------|
| IST150SP09 | Surchauffeur 9 kW * | 218 |

^{*} Sur commande et montage usine

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES _

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|---------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| ZCC87/B | | Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75 | 281 |
| ZCC86/A | | Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250 | 166 |
| ZCC85/A | | Cône support poche 220 x 220 x H 420 | 122 |
| ZCC97/A | | Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210 | 326 |
| ZCC100 | | Grille inox 550 x 550 mm | 191 |



LAVE-BATTERIE AVEC CONDENSEUR DE BUÉE





DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules
 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- Grille inox 550 x 550 mm

GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM


- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- ODSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- ✓ ÉQUIPÉ D'UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (CONDENSEUR DE BUÉE ET RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR):
 - = JUSQU'À 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
 - = PLUS DE CONFORT POUR L'UTILISATEUR
- · Commandes électroniques Touch, affichage digital
- · Carrosserie double paroi
- · Cuve 50 litres emboutie
- · 4 cycles de lavage
- · Cycle automatique de nettoyage de la machine
- · Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- · Bras de lavage et de rinçage inox
- · Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- · Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- · Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Paniers/heure (avec alim. eau 10°C) | 20 / 12 / 8.5 / 6.5 | | | | | | |
| Cycles de lavage | 180 / 300 / 420 / 540 s | | | | | | |
| Pompe de lavage | 2 kW | | | | | | |
| Résistance surchauffeur | 6 kW | | | | | | |
| Résistance cuve | 3 kW | | | | | | |
| Puissance totale | 8 kW | | | | | | |
| Capacité cuve | 50 lt | | | | | | |
| Capacité surchauffeur | 15 lt | | | | | | |
| Consommation eau (2-4 bars) | 4,2 lt | | | | | | |
| nb de décibels | 63,8 dB | | | | | | |
| Dimensions panier | 550 x 665 | | | | | | |
| Hauteur utile | 805 mm | | | | | | |
| Dimensions | 690 x 800 x 2 165 / 2 275 H (porte ouverte) | | | | | | |
| Doseur produit de rinçage | incorporé | | | | | | |
| Doseur produit de lavage | incorporé | | | | | | |
| Préfiltre de cuve | incorporé | | | | | | |
| Filtre de pompe | incorporé | | | | | | |



GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

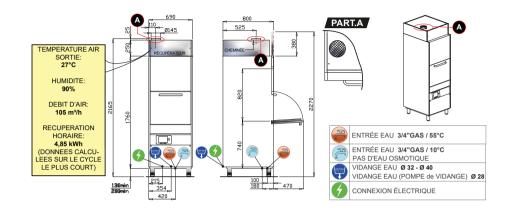

Récupérateur d'énergie (condenseur de buée et récupérateur de chaleur) :

- jusqu'à 50% d'économie d'énergie: la vapeur humide et chaude est directement aspirée lorsque la porte est encore fermée et est utilisée pour préchauffer l'eau froide jusqu'a 50°C. Ce système permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire pour atteindre les 85°C du rinçage final.
- Récupération horaire : 4,85 kW/h (calcul fait sur la base du cycle le plus court)
- Plus de confort pour l'utilisateur : la température de l'air rejetée par la machine est réduite de plus de la moitié. L'humidité absolue se réduit d'environ 20% par rapport aux vapeurs émises par une machine sans récupérateur de chaleur.

| RÉF. | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PUISSANCE TOTALE (KW) | ALIM. | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| IST150HR | Lave-batterie avec récupérateur d'énergie | 690 x 800 x 2 165 / H 2 275 | 8,18 | 400/3/N/T | 165 | 14 853 |

ACCESSOIRES - PANIERS SUPPLÉMENTAIRES

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|---------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| zcc87/B | | Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75 | 281 |
| ZCC86/A | | Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250 | 166 |
| ZCC85/A | | Cône support poche 220 x 220 x H 420 | 122 |
| ZCC97/A | | Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210 | 326 |
| ZCC100 | | Grille inox 550 x 550 mm | 191 |



MACHINES À CHANTILLY

MATÉRIEL LABORATOIRE



MACHINE À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

GAMME PRIMA & BETA

MACHINES À CHANTILLY À COMMANDES MÉCANIQUES & ÉLECTRONIQUES

COMMANDES MÉCANIQUES

- · Construction inox avec côtés tôle blanche
- Couvercle plastique transparent
- · Réfrigération par compresseur
- · Cuve Inox réfrigérée
- · Bac plastique amovible pour un nettoyage facile et rapide
- Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly
- · Affichage digital de la température
- Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec
- · Gaz réfrigérant R134a

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

- · Affichage digital de la température
- Dosage automatique des portions (en fonction du temps de distribution : 15 sec., 20 sec., ...)
- · Réfrigération par compresseur
- · Cuve Inox réfrigérée
- · Bac inox amovible : nettoyage facile et rapide
- Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly
- Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec
- · Gaz réfrigérant R134a

| RÉF. | PRODUCTION/H (L) | CAPACITÉ BAC (L) | PUISS. (W) | ALIM. | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------------|--------------|
| | | | COMMANDES MÉC | ANIQUES | | |
| PRIMA2I | 100 | 2 | 300 | 230/1/T | 250 x 410 x 400 | 4 500 |
| PRIMA5I | 100 | 5 | 400 | 230/1/T | 280 x 440 x 400 | 5 400 |
| | | | COMMANDES ÉLECTI | RONIQUES | | |
| BETA2I | 100 | 2 | 300 | 230/1/T | 250 x 410 x 400 | 5 400 |
| BETA5I | 100 | 5 | 400 | 230/1/T | 250 x 450 x 400 | 6 000 |
| CONTINUO5 | 150 | 5 | 400 | 230/1/T | 250 x 470 x 450 | 6 600 |



SORBETIÈRES



SORBETIÈRE À EXTRACTION AUTOMATIQUE

GAMME GEL / POKER

SORBETIÈRES À EXTRACTION MANUELLE OU AUTOMATIQUE

- ✓ VÉRITABLES OUTILS PROFESSIONNELS
- CONÇUES POUR UN USAGE INTENSIF
- DURÉE DE CYCLE RÉDUITE
- Fabrication des sorbets, des granités et de la crème glacée
- Gestion des cycles par le temps
- Destinées à récevoir la base de la crème glacée pasteurisée et refroidie (+2°C)
- Gaz réfrigérant : R452A
- Refroidissement à air
- Facilité d'installation et d'utilisation

| RÉF. | PRODUCTION/H | DURÉE DU CYCLE (MM) | PUISS. (W) | DIM. L X P X H (MM) | QTÉ MIX PAR CYCLE | REFROIDISSEMENT | ALIM. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|------------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | | EXTRACTION | I MANUELLE | | | | |
| GEL5SI | 5 | 15 à 20 | 600 | 410 x 460 x 320 | 1 litre | Air | 230/1/T | 38 | 6 600 |
| POKERI | 10 | 10 à 15 | 1 000 | 500 x 560 x 400 | 2 litres | Air | 230/1/T | 60 | 8 100 |
| GEL10SI | 10 | 10 à 20 | 1 000 | 390 x 460 x 850 | 2 litres | Air | 230/1/T | 75 | 9 300 |
| EXTRACTION AUTOMATIQUE | | | | | | | | | |
| PRAT912AI | 9 | 10 à 20 | 1 500 | 410 x 510 x 590 | 2 litres | Air | 230/1/T | 75 | 12 750 |
| GEL20SI | 20 | 10 à 15 | 2 200 | 460 x 510 x 960 | 4 litres | Air | 400/3/N/T | 110 | 15 000 |





PASTEURISATEURS



PASTEURISATEUR 30 LITRES

GAMME EVOPASTO

PASTEURISATEURS - 30 À 120 LITRES

PASTEURISATEURS AUTOMATIQUES
POUR HAUTE ET BASSE PASTEURISATION:
MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE À 85°C
ET REFROIDISSEMENT À +4°C

- Le couvercle peut être ouvert à tout moment pour ajouter des ingrédients
- Robinet de distribution démontable pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite en cas de coupure de courant, les pasteurisateurs sont équipés d'une mémoire intelligente permettant de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation
- · Commandes électroniques simples d'utilisation
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation: 400/3/N/T

| RÉF. | PRODUCTION/H | DURÉE DU CYCLE | DIM. L X P X H (MM) | REFROIDISSEMENT | PUISSANCE (KW) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| EVPAS30AI | 30 litres | 80 à 120 mn | 420 x 780 x 1 100 | Air | 4,3 | 148 | 19 500 |
| EVPAS30WI | 30 litres | 80 à 120 mn | 420 x 780 x 1 100 | Eau | 4,3 | 148 | 19 500 |
| EVPAS60AI | 60 litres | 100 à 120 mn | 420 x 1030 x 1 100 | Air | 7,4 | 164 | 29 700 |
| EVPAS60WI | 60 litres | 100 à 120 mn | 420 x 1030 x 1 100 | Eau | 7,3 | 205 | 25 200 |
| EVPAS120WI | 120 litres | 100 à 130 mn | 720 x 700 x 1 100 | Eau | 15,3 | 205 | 32 100 |





TURBINES



GAMME PRATICA

CUVE VERTICALE - 25 À 75 LITRES



TURBINE 50 LITRES

- FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES
- GESTION DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE
- CUVE VERTICALE ET COUVERCLE TRANSPARENT : VISIBILITÉ DU TRAVAIL EN COURS ET POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES MORCEAUX AVANT L'EXTRACTION

POSSIBILITÉ D'EFFECTUER LES CYCLES EN FONCTION DU TEMPS OU DE LA TEMPÉRATURE :

- Cycle avec contrôle du temps pour une structure et une consistance idéales de la glace
- Cycle avec contrôle de la température pour une meilleure conservation de la crème glacée
- Cylindres évaporateurs verticaux pour une grande surface d'échange
- Remplissage facile
- Machines à extraction directe du produit
- Capacité : de 25 à 75 litres par heure pour un mix introduit à +4°C en début de cycle
- · Commandes électroniques simples d'utilisation
- Possibilité d'incorporer des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, etc...)
- Équipées de roulettes
- · Livrées d'origine avec douchette
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation: 400/3/N/T

| RÉF. | PRODUCTION / H MAX. | QUANTITÉ MIX PAR CYCLE | DURÉE DU CYCLE | DIM. L X P X H (MM) | REFROIDISSEMENT | PUISS. (KW) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| PRA1525AI | 25 litres | 4 litres | 10 à 20 mn | 470 x 510 x 960 | Air | 2,4 | 120 | 17 100 |
| PRA1525WI | 25 litres | 4 litres | 10 à 20 mn | 470 x 510 x 960 | Eau | 2,4 | 120 | 17 100 |
| PRA3550AI | 50 litres | 3 à 7 litres | 8 à 12 mn | 490 x 700 x 1 120 | Air | 3,5 | 166 | 26 100 |
| PRA3550WI | 50 litres | 3 à 7 litres | 8 à 12 mn | 490 x 700 x 1 120 | Eau | 3,5 | 166 | 26 100 |
| PRA4260AI | 60 litres | 4 à 8 litres | 10 à 12 mm | 490 x 900 x 1 120 | Air | 7 | 222 | 33 000 |
| PRA4260WI | 60 litres | 4 à 8 litres | 10 à 12 mm | 490 x 900 x 1 120 | Eau | 7 | 235 | 29 100 |
| PRA5484WI | 75 litres | 7 à 12 litres | 8 à 12 mn | 490 x 700 x 1 150 | Eau | 8,5 | 250 | 33 000 |



PASTO-TURBINES

MATÉRIEL LABORATOIRE



PASTO-TURBINE - 20 À 60 LITRES

GAMME PASTOGEL

MULTI-FONCTIONS - 10 À 60 LITRES

- UN CYCLE PERSONNALISABLE: pour tout mélange ou produit nécessitant un traitement thermique chaud / froid
- UN CYCLE CRÈME GLACÉE: utilisation comme une turbine, possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat)
- UN CYCLE AVEC PASTEURISATION: la pasteurisation et le sanglage sont effectués dans le même cylindre. Evite toute manipulation et transvasement, garantit une hygiène totale
- UN CYCLE CRÈME PÂTISSIÈRE : cycle de 40 mn pour obtenir une crème pasteurisée parfaite et refroidie à +4°C
- Commandes programmables
- 1 vitesse d'agitation
- 2 vitesses d'extraction (lente et rapide)
- Temps et températures régables
- · Cycles manuels ou automatiques
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation: 400/3/N/T

| RÉF. | PRODUCTION / H MAX. | QUANTITÉ MIX PAR CYCLE | DURÉE DU CYCLE | DIM. L X P X H (MM) | REFROIDISSEMENT | PUISS. (KW) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| PASTOG36WI | 10 à 35 litres | 3 à 6 litres | 8 à 40 mn | 490 x 600 x 1 100 | Eau | 5 | 184 | 34 200 |
| PASTOG36AI | 10 à 35 litres | 3 à 6 litres | 8 à 40 mn | 490 x 600 x 1 100 | Air | 5,3 | 184 | 34 200 |





COMBINÉS 2 EN 1



COMBINÉ 35 À 60 LITRES

GAMME COMBIGEL

COMBINÉS 2 EN 1 - 10 À 60 LITRES

- GAIN DE TEMPS ET D'ESPACE!
- UNE SEULE MACHINE POUR MÉLANGER, CHAUFFER, PASTEURISER ET TURBINER
- ☑ IDÉAL POUR LA FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES
- 2 cuves indépendantes, accessibles toutes deux par le dessus : une cuve pour la pasteurisation du mélange et une cuve pour le sanglage
- Le mélange pasteurisé passe d'une cuve à l'autre grâce à un cylindre reliant les deux, sans aucun risque de contact avec l'extérieur
- Le fonctionnement totalement indépendant des deux cuves permet de turbiner un mélange tout en commençant un nouveau cycle de pasteurisation
- Possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, ...)
- Extraction directe du produit par le devant
- Modèle COMBI8WI (à eau) livré d'origine avec une douchette
- Tableau de commandes électroniques simple d'utilisation
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation: 400/3/N/T
- Douchette adaptable en option

| RÉF. | PRODUCTION / H MAX. | QUANTITÉ MIX PAR CYCLE | DURÉE DU CYCLE | DIM. L X P X H (MM) | REFROIDISSEMENT | PUISS. (KW) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|----------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| COMBI8WI | 35 à 60 litres | 4 à 12 litres | 8 à 20 mn | 530 x 770 x 1 150 | Eau | 10 | 295 | 47 100 |
| СОМВІВАІ | 35 à 60 litres | 4 à 12 litres | 8 à 20 mn | 530 x 970 x 1 150 | Air | 10 | 282 | 52 500 |









MACHINE SOFT

MACHINE GLACES À L'ITALIENNE

- ✓ IDÉALE POUR LES DÉBITS IMPORTANTS
- **DEUX PARFUMS ET UN MIXTE**
- AGITATEUR DE CUVE AVEC MOTOREDUCTEUR POUR UNE ROBUSTESSE OPTIMUM

- SÉCURITÉ OPTIMUM:

- Contrôle de niveaux de mélange
- Capteur de rotation du cylindre de foisonnement

- GAZ R290:

- Efficacité énergétique maximale et respect de l'environnement
- Construction en Inox AISI 304
- · Agitateur de cuve
- · Alimentation du mélange dans les cylindres par gravité
- Température de l'environnement de travail : 10°C à 38°C
- Température de production : -3,5°C/-9°C
- Pré-refroidissement des cuves (4-10°C)
- Fonction de dégivrage et mode de fonctionnement de nuit
- Filtre à air avec entrée d'air des deux côtés et sortie arrière
- Volume sonore: 60/65 db
- Ventilateur condenseur (130 W)
- Équipé de 2 compresseurs







CUVE DE STOCKAGE À ANGLES ARRONDIS AVEC AGITATEURS



ÉCRAN LCD



VENTILATEUR CONDENSEUR PUISSANT



DISTRIBUTEURS
3 MANETTES

| RÉF. | PRODUCTION / H MAX. | TEMPÉRATURE | CAPACITÉ DES CUVES (L) | CAPACITÉ DU CYLINDRE (L) | DIM. L X P X H (MM) | VOLUME (L) | ALIM. (V) | PUISS. (KW) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|---------|------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| CF8240G | 38 litres | -3,5°C/-9°C | (2x) 8 | 2x 1,9 | 541 x 815 x 1515 | 35 | 230 | 2,9 | 215,5 | 9 800 |



REFROIDISSEURS D'EAU







Refroidisseur d'eau 120 litres



Refroidisseur d'eau 80 litres

GAMME CONFORT

REFROIDISSEURS D'EAU 80, 120 & 200 LITRES

- Intérieur et serpentin en acier inox AISI304 Extérieur en acier inox AISI304 Modèles 120 & 200 verticaux Modèle 80 horizontal Isolation 60 mm Couvercle démontable Remplissage automatique avec flotteur Agitateur d'eau Sécurité trop plein Diamètre d'entrée d'eau 1/2" Diamètre trop plein 3/4" (120 L, 200 L) 1/2" (L 80) Kit d'accrochage en option
- · Froid de contact avec serpentin réfrigéré · Température +3°C classe 3S · Groupe logé
- · Fluide R290 · Régulation électronique



Cuve et serpentin

| RÉF. | CAPACITÉ (LITRES) | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | POIDS NET (KG) | PRIX € HT |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| REF080IR290 | 80 | 945 | 1 222 x 560 x 554 | 8°/heure | 55 | 2 047 |
| REF120IR290 | 120 | 1144 | 718 x 700 x 1 070 | 8°/heure | 60 | 2 433 |
| REF200IR290 | 200 | 2 219 | 1 105 x 700 x 1 120 | 8°/heure | 91 | 4 677 |



Chassis support pour refroidisseur CHASREF080

ACCESSOIRES

• Charge maxi 125kg par support (sauf pour le chassis)

| RÉF. | DÉSIGNATION | | | |
|------------|------------------------------------------------|-----|--|--|
| REF080SU2 | Jeu de 2 supports | 225 | | |
| REF120SU2 | Jeu de 2 supports | 261 | | |
| REF200SU2 | Jeu de 3 supports | 338 | | |
| CHASREF080 | Chassis support pour refroidisseur REF080IR290 | 550 | | |



ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Volume 440 litres
- Aménagement pour accessoires pâtisserie 600 x 400
- Carrosserie : extérieure skinplate blanc intérieure ABS
- Régulation thermostat électronique avec affichage digital
- · Pieds règlables
- Joints interchangeables
- Porte réversible avec poignée intégrée
- Isolation polyuréthane sans cfc, épaisseur 60 mm
- Capacité maximum 14 niveaux, écartement 65 mm
- Normes 600 x 400 mm
- · Classe 4
- · Ambiance 32°C



GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE POSITIVE 440 LITRES



- Froid ventilé
- · Dégivrage automatique
- · Réfrigérant R600
- · Compresseur ¼ CV
- Alimentation 230V-50hz
- Équipement : 4 grilles 600 x 400 mm

| RÉF. | TEMPÉRATURE | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT | |
|--------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| ARP010 | +2°C +10°C | 180 | 725 X 665 X 1 995 | Pleine laquée blanche | D | 1955 | |


ACCESSOIRES

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| ZQGRIL001 | Grille plastifiée 600 x 400 | 26 |
| ZQROUL001 | kit roulettes | 92 |



GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE NÉGATIVE 440 LITRES



- Froid statique
- · Dégivrage manuel
- · Réfrigérant R290
- · Compresseur 1/3 Cv
- Alimentation 230V-50HZ
- Équipement : 6 grilles évaporatrices fixes 600 x 400 mm

| RÉF. | TEMPÉRATURE | PUISSANCE FRIGO À -30°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PORTE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|--------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ARP020 | -18°C -20°C | 320 | 725 X 630 X 1 995 | Pleine laquée blanche | NC* | 2 115 |



ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 800




Armoire pâtissière 900 litres

GAMME VENISE

900 LITRES - POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES GRAND VOLUME
- ODTATION STANDARD: 20 PAIRES DE GLISSIERES
- Carrosserie intérieure et extérieure inox, sauf arrière, haut, fond extérieur
- · Variateur de vitesse de ventilation sur le modèle positf
- · Angles intérieurs arrondis
- · Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm
- · Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- · Pieds inox réglables
- · Dégivrage électrique automatique
- · Capacité 40 plaques 600 x 400 (non fournies)
- · Équipement standard 20 niveaux de 2 glissières
- Réfrigérant R455A
- · Régulation électronique par thermostat digital
- · Groupe monobloc, tropicalisé
- · Réévaporation automatique des condensats
- Alimentation 230 V/1/50 HZ
- · Classe climatique 5M1 en positif
- · Classe climatique 5L1 en négatif









Angles arrondis

Arrêt ventilation

Thermostat digital

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PUISSANCE FRIGO (W) | DIM. L X P X H (MM) | CAPACITÉ (L) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| APV91PI | 0°C + 10°C | Ventilé | 470 | 800 x 1 020 x 2 030/2 100 | 900 | D | 4 212 |
| APV91NI | -18°C -20°C | Ventilé | 1 160 | 800 x 1 020 x 2 030/2 100 | 900 | F | 4 968 |



GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 & 1300 LITRES POSITIVES STATIQUES - NÉGATIVES VENTILÉES

- ARMOIRES POSITIVES EN FROID STATIQUE : IDÉAL POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS FINIS
- **EVAPORATEUR TRAITÉ SUR LES MODÈLES POSITIFS**





Armoire pâtissière 600 litres

Armoire pâtissière 1300 litres

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Éclairage intérieur par hublot avec commande automatique
- · Isolation mousse polyuréthane injecté épaisseur 55 mm
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des condensats sur les modèles positifs
- Vidange manuelle sur les modèles négatifs
- · Régulation par thermostat digital
- Carrosserie inox AISI304 intérieur et extérieur (3 faces)
- Équipement standard 10 niveaux de 2 glissières par porte
- · Pieds réglables et démontables
- Équipement maxi 25 niveaux par porte, écartement 50 mm
- ARMOIRES POSITIVES : froid statique adapté au stockage des produits finis





GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES POSITIVES 600 & 1300 LITRES



- · Gaz réfrigérant R290
- Fonctionnement statique
- · Alimentation 220V 50 Hz + terre
- Classe climatique 3M1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PORTE | CAPACITÉ (L) | CLASSE ÉNERG. | PRIX € HT |
|---------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| FPS071P | +2°C +10°C | Statique | 504 | 680 x 900 x 2 220 | 1 pleine | 600 | NC* | 3 694 |
| FPS142P | +2°C +10°C | Statique | 644 | 1 380 x 900 x 2 220 | 2 pleines | 1 300 | NC* | 5 634 |

^{*} Non concerné



GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES NÉGATIVES 600 & 1300 LITRES



- · Gaz réfrigérant R290
- · Fonctionnement ventilé
- · Alimentation 220V 50 Hz + terre
- · Classe climatique 3L1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PUISSANCE FRIGO À -23°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PORTE | CAPACITÉ (W) | CLASSE ÉNERG. | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| FPV071N | -18°C -20°C | Ventilé | 475 | 680 x 900 x 2 220 | 1 pleine | 600 | G | 4 443 |
| FPV142N | -18°C -20°C | Ventilé | 1 125 | 1 380 x 900 x 2 220 | 2 pleines | 1 300 | G | 6 473 |

ACCESSOIRES ET OPTIONS

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT | RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|-----------|
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 | FPTECKRO | kit roulettes | 163 |
| Z0GLI635L | 1 jeu de 2 glissières | 34 | FPTECPV | 1 Porte vitrée pour armoire 1 porte | 818 |
| FPTECFC | Fermeture à clé / par porte | 75 | FPTEC2PV | 2 Portes vitrées pour armoire 2 portes | 1392 |



GAMME EVA

700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ POSITIVES - NÉGATIVES - DOUBLE TEMPÉRATURE









Armoires pâtissières 700 litres

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Évaporateur encastré, sauf sur les modèles Double température (évaporateur en débordement dans l'enceinte)
- Groupe tropicalisé +43°C
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- · Volume 620 litres ou 1320 litres
- · Isolation 60 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- · Angles intérieurs arrondis

- Évaporateur anticorrosion traité époxy et encastré dans le plafond (monobloc)
- Portes réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà, sauf portillons
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Crémaillères inox démontables, pas 45mm et 30 niveaux de réglage


- Pieds réglables en inox hauteur 110 m à 180 mm
- Système de fermeture à clef en option
- · Éclairage interne en option
- Aménagement interne 8 paires de glissières par porte
- · Glissières de clayettes en inox
- Versions combinées avec compartiments à températures différentes (voir tableaux)
- · Version portes vitrées
- Normes 600 x 400 mm





GAMME EVA

700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ POSITIVES - NÉGATIVES DOUBLE TEMPÉRATURE



- Température -18°C à -20°C, classe 5L1 pour version négative
- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- · Dégivrage électrique sur version négative
- · Évaporation des eaux de dégivrage
- Froid ventilé
- · Équipement :
- versions 700 litres : 8 jeux de 2 glissières
- Versions 1400 litres : 16 jeux de 2 glissières
- · Gaz réfrigérant : R290





Armoire pâtissière 1400 litres



Ventilateur



Armoires positives équipées d'un régulateur de vitesse



Pieds inox réglables











APV072NP

APV07IP / APV07IN

APV072P / APV072N

APV07VP / APV07VN

ARMOIRES POSITIVES - 700 LITRES _____

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV071P | +2°C +10°C | Ventilé | 1 porte pleine | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 385 | Е | 2 911 |
| APV072P | +2°C +10°C | Ventilé | 2 portillons pleins | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 385 | E | 3 199 |
| APV07VP | +2°C +10°C | Ventilé | 1 porte vitrée | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 385 | NC* | 3 238 |

ARMOIRES NÉGATIVES - 700 LITRES _____

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV071N | -18°C -20°C | Ventilé | 1 porte pleine | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 650 | E | 3 635 |
| APV072N | -18°C -20°C | Ventilé | 2 portillons pleins | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 650 | Е | 3 920 |
| APV07VN | -18°C -20°C | Ventilé | 1 porte vitrée | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 650 | NC* | 4 090 |

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE - 700 LITRES

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV072NP | +2°C +10°C -18°C -20°C | Ventilé | 2 portillons pleins 1 positif + 1 négatif | 710 x 800 x 2 030/2 100 | 385 + 650 | F | 5 357 |
| * NON CONCER | RNÉ | | | | | | |

ACCESSOIRES ET OPTIONS _____

| RÉF. | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 |
| ZOGLIAPV | 1 jeu de 2 glissières | 47 |
| APVTECFC | Fermeture à clé / par porte ou portillon | 40 |
| APVTECEL | Éclairage / par porte ou portillon | 93 |











APV142P / APV142N / APV142NP

APV143P / APV143N

APV144P / APV144N / APV144NP

APVI4VP / APVI4VN

ARMOIRES POSITIVES - 1400 LITRES _____

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV142P | +2°C +10°C | Ventilé | 2 portes pleines | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | F | 3 856 |
| APV143P | +2°C +10°C | Ventilé | 1 porte pleine + 2 portillons pleins | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | G | 4 144 |
| APV144P | +2°C +10°C | Ventilé | 4 portillons pleins | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | F | 4 433 |
| APV14VP | +2°C +10°C | Ventilé | 2 portes vitrées | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | NC* | 4 511 |

ARMOIRES NÉGATIVES - 1400 LITRES ____

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|---------|-------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV142N | -18°C -20°C | Ventilé | 2 portes pleines | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | G | 4 904 |
| APV143N | -18°C -20°C | Ventilé | 1 porte pleine + 2 portillons pleins | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | G | 5 192 |
| APV144N | -18°C -20°C | Ventilé | 4 portillons pleins | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | G | 5 480 |
| APV14VN | -18°C -20°C | Ventilé | 2 portes vitrées | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 570 | NC* | 5 558 |

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE - 1400 LITRES _____

| RÉF. | TEMPÉRATURE | FROID | PORTE | DIM. EXT. L X P X H (MM) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| APV142NP | +2°C +10°C -18°C -20°C | Ventilé | 2 portes pleines 1 positive + 1 négative | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 385 + 650 | F | 7 434 |
| APV144NP | +2°C +10°C -18°C -20°C | Ventilé | 4 portillons pleins 2 positifs + 2 négatifs | 1 420 x 800 x 2 030/2 100 | 385 + 650 | G | 7 972 |

^{*} NON CONCERNÉ



ARMOIRES DE MATURATION

GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION - 140 & 496 L



- Lumière LED intérieure disposée verticalement pour maximiser la visibilité du produit, sans rayonnement ultraviolet
- Intérieur & extérieur en tôle d'acier qui fournit une grande robustesse
- Équipé d'une étagère, avec une charge maximale de 40 kg
- En standard, les étagères sont recouvertes de plastique antibactériens
- Double porte en verre équipée de charnières, avec système automatique de retour & fixation d'ouverture
- Deux pieds avant réglables en hauteur et quatre roues arrière pour un mouvement facile
- Distribution uniforme du froid à l'intérieur grâce à l'excellente conception du système de refroidissement ventilé et de son évaporateur avec revêtement anticorrosion
- Contrôle de température par thermostat numérique avec système de dégivrage automatique
- · Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- · Condenseur à faible entretien
- · Stérilisation à l'air UV
- · Filtre carbone activé
- · Serrure de porte standard
- Gaz réfrigérant : R600A
- · Classe climatique 4

DOTATION:

- · Tablettes et plateaux avec finition électropolie
- Support horizontal avec crochets
- · Plateaux pour sel de l'Himalaya
- ✓ LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0 À 20°C & L'HUMIDITÉ DE 60 À 90%
 - ARMOIRE DE GRANDE CAPACITÉ ÉQUIPÉE D'UNE PORTE EN VERRE QUI OFFRE LA VUE MAXIMALE DU PRODUIT EXPOSÉ
 - VERRE FUMÉ POUR PROTÉGER LE PRODUIT CONTRE LES RAYONS UV



ARMOIRES DE MATURATION



GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION 140 & 496 L







Armoire de maturation 496 L version noire

| RÉF. | VERSION | VOL. (L) | TEMP. | DOTATION | DIM. EXT. L X P X H (MM) | DIM. INT. L X P X H (MM) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| MC500I | INOX | 140 | 0°C / +20°C | 2 GRILLES | 600 x 620 x 925 | 490 x 474 x 686 | 70 | 3 342 |
| MC500N | NOIRE | 140 | 0°C / +20°C | 2 GRILLES | 600 x 620 x 925 | 490 x 474 x 686 | 70 | 3 021 |
| мс10001 | INOX | 496 | 0°C / +20°C | 3 GRILLES | 700 x 750 x 1 665 | 595 x 615 x 1 424 | 120 | 5 391 |
| MC1000N | NOIRE | 496 | 0°C / +20°C | 3 GRILLES | 700 x 750 x 1 665 | 595 x 615 x 1 424 | 120 | 4 542 |

ACCESSOIRES ARMOIRES DE MATURATION*

| RÉF. | ACCESSOIRE | POUR MODÈLE | DÉSIGNATION | DIM. L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|
| MCREHAUSSE500 | | MC500 | Support avec roulettes | 600 x 561,5 x 408 | 360 |
| MCREHAUSSE1000 | | MC1000 | Support avec roulettes | 700 x 697 x 408 | 465 |

^{*} MONTAGE EN USINE UNIQUEMENT



FAIBLE PROFONDEUR 600 MM





SPÉCIFICITÉS

- Faible profondeur: 600 mm
- Existe en 3 finitions : INOX, laqué blanc et laqué noir
- · Froid statique

PRÉCONISATION

• Une gamme adaptée pour le stockage des produits fini aussi bien pour les laboratoires exigus que pour l'espace de vente





FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

GAMME NEXT

FROID STATIQUE - POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM



- DISPONIBLE AVEC DESSUS EN INOX, EN GRANIT NOIR ZIMBABWÉ, OU EN MARBRE BLANC COMPACT
- OU SANS GROUPE LOGÉ
- POUR GRILLES PÂTISSIÈRES 600 X 400 MM



- · Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique)
- Dos en acier galvanisé
- Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée
- Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45°
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- · Dessus épaisseur 30 mm
- Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables
- · Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Froid statique
- Température -1°C/+7°C, classe 4M2
- · Groupe logé: Gaz R290 détente par capillaire
- Sans groupe : Gaz R452 détendeur thermostatique monté
- Régulation électronique Dixell avec affichage digital
- · Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé
- Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm
- Isolation: mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m3), épaisseur 60 mm
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T
- Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm)
- · Crémaillères inox démontables sans outils
- · Dotation d'origine : 12 glissières par porte



GAMME NEXT: FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

AVEC GROUPE

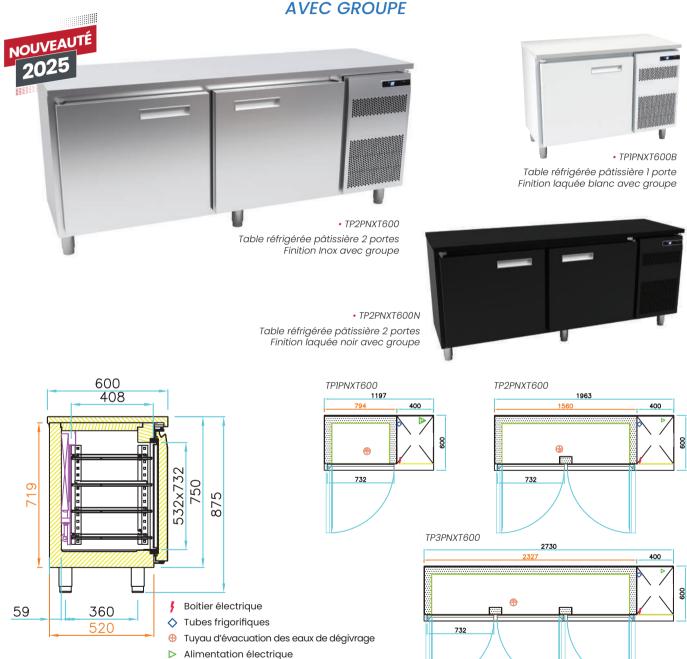

TABLES RÉFRIGÉRÉES AVEC GROUPE

| RÉF. | PORTES | TEMPÉRATURE | NOMBRE DE PAIRE DE GLISSIÈRES* | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | PUISSANCE ABSORBÉE (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) |
|------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| TP1PNXT600 | 1 | -1°C/+7°C | 7 | 343 | 192 | 1197 x 600 x 850 / 915 |
| TP2PNXT600 | 2 | -1°C/+7°C | 14 | 572 | 314 | 1963 x 600 x 850 / 915 |
| TP3PNXT600 | 3 | -1°C/+7°C | 21 | 699 | 361 | 2730 x 600 x 850 / 915 |

^{*} Espace de 60 mm entre chaque niveau



GAMME NEXT:

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES AVEC GROUPE

FINITIONS

| FINITION INOX | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|
| DESSUS INOX | | | | |
| RÉF. | RÉF. PRIX € HT | | | |
| TP1PNXT600 | 4 322 | | | |
| | | | | |
| TP2PNXT600 | 4 919 | | | |

| FINITION LAQUÉE BLANC | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|--|
| DESSUS MARBRE BLANC COMPACT | | | | |
| RÉF. | RÉF. PRIX € HT | | | |
| TP1PNXT600B | 5 208 | | | |
| | | | | |
| TP2PNXT600B | 6 076 | | | |

| FINITION LAQUÉE NOIR | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ | | | |
| RÉF. | PRIX € HT | | |
| TP1PNXT600N | 5 484 | | |
| TP2PNXT600N | 6 485 | | |
| TP3PNXT600N | 7 657 | | |


OPTIONS ET ACCESSOIRES

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT | | | |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| TECGLINV | Groupe inversé | 114 | | | |
| TECEC300 | Évier carré 300 x 300 x 150 mm | 678 | | | |
| TECRM | Robinet mitigeur | 196 | | | |
| TECKRO | Kit roulettes Ø 130 mm | 526 | | | |
| TECFAC | Serrure par porte | 50 | | | |
| TECPG | Paire de glissières supplémentaires | 46 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 1 porte | 30 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 2 portes | 71 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 3 portes | 79 | | | |
| TP1PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte | -153 | | | |
| TP2PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes | -206 | | | |
| TP3PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes | -287 | | | |
| | Pour FINITION INOX | | | | |
| TECPLLI | Plinthe latérale INOX | 61 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 1 porte | 81 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 2 portes | 119 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 3 portes | 164 | | | |
| | Pour FINITION LAQUÉE BLANC ET NOIR | | | | |
| TECPLLL | Plinthe latérale laquée | 76 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 1 porte | 122 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 2 portes | 175 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 3 portes | 242 | | | |
| | | | | | |



GAMME NEXT: FAIBLE PROFONDEUR 600 MM

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES POUR GRILLES & PLAQUES 600 X 400 MM

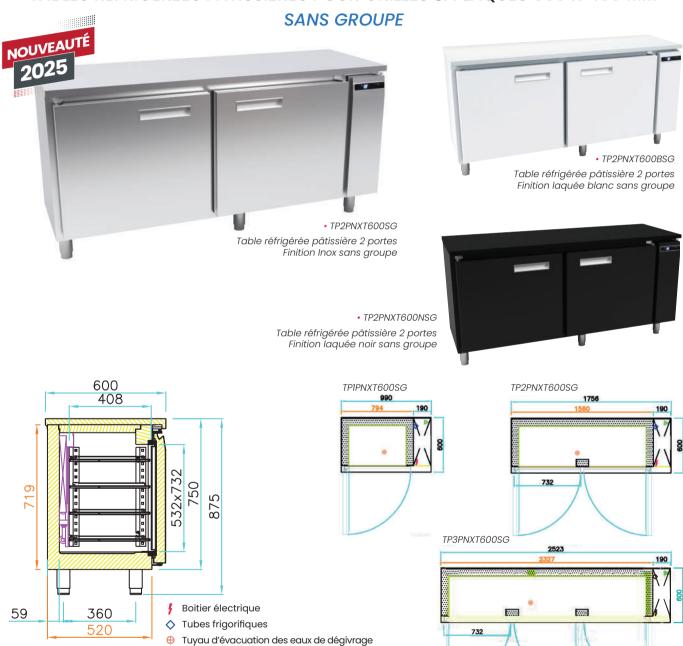

TABLES RÉFRIGÉRÉES SANS GROUPE

▶ Alimentation électrique

| RÉF. | PORTES | TEMPÉRATURE | NOMBRE DE PAIRE DE GLISSIÈRES* | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) |
|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | DE GLISSIERES | PRIGO A FIU°C (W) | LXFXH (MIM) |
| TP1PNXT600SG | 1 | -1°C/+7°C | 7 | 343 | 990 x 600 x 850 / 915 |
| TP2PNXT600SG | 2 | -1°C/+7°C | 14 | 572 | 1756 x 600 x 850 / 915 |
| TP3PNXT600SG | 3 | -1°C/+7°C | 21 | 699 | 2523 x 600 x 850 / 915 |

^{*} Espace de 60 mm entre chaque niveau

GAMME NEXT:

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE

FINITIONS

| FINITION INOX | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|
| DESSUS INOX | | | | |
| RÉF. PRIX € HT | | | | |
| | | | | |
| TP1PNXT600SG | 4 005 | | | |
| TP1PNXT600SG TP2PNXT600SG | 4 005 4 593 | | | |

| FINITION LAQUÉE BLANC | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|--|
| DESSUS MARBRE BLANC COMPACT | | | | |
| RÉF. PRIX € HT | | | | |
| TP1PNXT600BSG | 4 792 | | | |
| TP2PNXT600BSG | 5 662 | | | |
| TP3PNXT600BSG | 6 673 | | | |

| FINITION LAQUÉE NOIR | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|--|
| DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ | | | | |
| RÉF. PRIX € HT | | | | |
| TP1PNXT600NSG | 5 018 | | | |
| | 3 010 | | | |
| TP2PNXT600NSG | 6 065 | | | |

OPTIONS ET ACCESSOIRES

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| TECGLINV | Groupe inversé | 114 | | | |
| TECKRO | Kit roulettes Ø 130 mm | 526 | | | |
| TECFAC | Serrure par porte | 50 | | | |
| TECPG | Paire de glissières supplémentaires | 46 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 1 porte | 30 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 2 portes | 68 | | | |
| TECDOSS | Dosseret INOX pour modèle 3 portes | 79 | | | |
| TP1PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 1 porte | -137 | | | |
| TP2PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 2 portes | -186 | | | |
| TP3PNXT600GLO | Moins-value sans dessus pour modèle 3 portes | -265 | | | |
| Pour FINITION INOX | | | | | |
| TECPLLI | Plinthe latérale INOX | 61 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 1 porte | 74 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 2 portes | 112 | | | |
| TECPLI | Plinthe frontale INOX pour modèle 3 portes | 158 | | | |
| | Pour FINITION LAQUÉE BLANC ET NOIR | | | | |
| TECPLLL | Plinthe latérale laquée | 76 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 1 porte | 108 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 2 portes | 161 | | | |
| TECPLL | Plinthe frontale laquée pour modèle 3 portes | 228 | | | |





Table réfrigérée pâtissière 2 portes dessus inox groupe logé



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus inox sans groupe



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit groupe logé

GAMME EVA

FROID VENTILÉ 400 X 600

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- · Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- · Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- · Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 40 mm (dosseret 100 mm, granit rose 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau)
- Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de règlage
- · Froid ventilé
- Température 0°C +10°C, classe 4M1
- Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°C avec 60% d'humidité ou sans groupe avec détendeur R452
- Gaz R290
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- Évaporateur traité epoxy des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)





GAMME EVA - TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMP. | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISS. FRIGO À -10°C (W) | PUISS. ABS. (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|---------|--------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| TPB20GL | 2 | M M 60 | +2°C +8°C | 10 | 240 | 400 | 1 600 x 800 x 840/910 | D |
| TPB30GL | 3 | | +2°C +8°C | 15 | 360 | 400 | 2 150 x 800 x 840/910 | D |
| TPB40GL | 4 | | +2°C +8°C | 20 | 480 | 400 | 2 700 x 800 x 840/910 | D |

| DESSUS GRANIT | | DESSUS INOX | | SANS DESSUS | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT |
| TPB20GLGR455 | 3 854 | TPB20GLIR455 | 3 084 | TPB20GLOR455 | 2 974 |
| TPB30GLGR455 | 4 392 | TPB30GLIR455 | 3 378 | TPB30GLOR455 | 3 218 |
| TPB40GLGR455 | 5 537 | TPB40GLIR455 | 3 964 | TPB40GLOR455 | 3 774 |

GAMME EVA - TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMP. | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISS. FRIGO À -10°C (W) | PUISS. ABS. (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|---------|--------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| TPB20GE | 2 | E 8 | +2°C +8°C | 10 | 240 | 30 | 1 380 x 800 x 850/920 | NC* |
| TPB30GE | 3 | F F 00 | +2°C +8°C | 15 | 360 | 30 | 1 930 x 800 x 850/920 | NC* |
| TPB40GE | 4 | B | +2°C +8°C | 20 | 480 | 30 | 2 480 x 800 x 850/920 | NC* |

^{*} Non concerné

| DESSUS GRANIT | | DESSUS INOX | | SANS DESSUS | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT |
| TPB20GEG | 3 591 | TPB20GEI | 2 821 | TPB20GEO | 2 710 |
| TPB30GEG | 4 127 | TPB30GEI | 3 115 | TPB30GEO | 2 954 |
| TPB40GEG | 5 273 | TPB40GEI | 3 701 | TPB40GEO | 3 511 |

OPTIONS TABLES EVA

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|----------------------------|--------------|
| ZVDOSS001 | Dosseret inox pour TPB20GE | 98 |
| ZVDOSS002 | Dosseret inox pour TPB20GL | 114 |
| ZVDOSS003 | Dosseret inox pour TPB30GE | 141 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|----------------------------|--------------|
| ZVDOSS004 | Dosseret inox pour TPB30GL | 153 |
| ZVDOSS005 | Dosseret inox pour TPB40GE | 176 |
| ZVDOSS006 | Dosseret inox pour TPB40GL | 192 |



GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600



Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Groupe logé : groupe tropicalisé de série
- · Sans groupe : détendeur thermostatique monté
- Carrosserie inox AISI304 intérieur, extérieur (sauf arrière)
- · Dos galvanisé
- Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus
- · Évaporateur traité anticorrosion de série
- Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage
- Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats
- isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm
- Hauteur hors tout sans pieds: 730 mm
- · Pieds réglables et démontables
- Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm)

- Alimentation 230/1/T
- · Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

RÉFRIGÉRATION STATIQUE OU VENTILÉE?

ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client :

1) 100 % statique

idéal pour les produits de pâtisseries finis (fondants, caramels, produits avec nappage sucre...)

2) Brassage d'air

ventilation asservie au compresseur : la garantie d'une température homogène

3) 100 % ventilée

idéal pour les produits nécessitant un taux d'humidité plus élevé (matières premières, ...)



GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600







- FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ
 AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE
- EVAPORATEUR SITUE ENTRE LES PORTES
 POUR UNE DIFFUSION HOMOGENE DU FROID
- · Froid statique ou ventilé
- · Température +2°C +8°C, classe 5M1
- Groupe logé R290 pour ambiance +43°C ou sans groupe avec détendeur R452A
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

MATÉRIEL LABORATOIRE

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMPÉRATURE | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|--------|--------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| TPF2GL | 2 | Cat (mm. | +2°C +8°C | 18 | 341 | 1 602 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF3GL | 3 | | +2°C +8°C | 27 | 405 | 2 148 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF4GL | 4 | | +2°C +8°C | 36 | 613 | 2 693 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF5GL | 5 | | +2°C +8°C | 45 | 613 | 3 229 x 810 x 820/850 | NC* |

^{*} Non concerné

| DESSUS GRANIT | | DESSUS INOX | | SANS DESSUS | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT |
| TPF2GLGR290 | 3 606 | TPF2GLIR290 | 3 439 | TPF2GLOR290 | 3 127 |
| TPF3GLGR290 | 4 285 | TPF3GLIR290 | 4 128 | TPF3GLOR290 | 3 922 |
| TPF4GLGR290 | 5 349 | TPF4GLIR290 | 5 236 | TPF4GLOR290 | 4 693 |
| - | - | - | - | TPF5GLOR290 | 5 256 |

OPTIONS TABLES CONFORT GROUPE LOGÉ ACCESSOIRES TABLES CONFORT

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| TPFTECFC2 | Fermeture à clé 2 portes | 330 |
| TPFTECFC3 | Fermeture à clé 3 portes | 360 |
| TPFTECFC4 | Fermeture à clé 4 portes | 387 |
| TPFTECFC5 | Fermeture à clé 5 portes | 417 |
| TPFTECPV | Porte vitrée | 405 |
| TPFTECGI | Groupe inversé | Gratuit sur com- mande |
| TPFTECPR | Pieds réhaussés | 254 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| ZJDOSS002 | dosseret inox pour TPF2GL | 108 |
| ZJDOSS004 | dosseret inox pour TPF3GL | 153 |
| ZJDOSS006 | dosseret inox pour TPF4GL | 216 |
| ZJDOSS008 | dosseret inox pour TPF5GL | 260 |
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 |
| Z0GLI630 | Jeu de 2 glissières supplémentaires | 35 |
| ZJKITR005 | Kit 6 roulettes pour TPF2/TPF3/TPF4 et TPF5 | 258 |



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMPÉRATURE | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|--------|--------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| TPF2GE | 2 | 9 1 | +2°C +8°C | 18 | 341 | 1 254 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF3GE | 3 | | +2°C +8°C | 27 | 405 | 1 800 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF4GE | 4 | | +2°C +8°C | 36 | 613 | 2 345 x 810 x 820/850 | NC* |
| TPF5GE | 5 | | +2°C +8°C | 45 | 613 | 2 891 x 810 x 820/850 | NC* |

^{*} Non concerné

| DESSUS GRANIT | | DESSUS INOX | | SANS DESSUS | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT |
| TPF2GEG16 | 3 317 | TPF2GEI16 | 3 134 | TPF2GEO16 | 2 931 |
| TPF3GEG16 | 3 888 | TPF3GEI16 | 3 789 | TPF3GEO16 | 3 612 |
| TPF4GEG16 | 4 871 | TPF4GEI16 | 4 738 | TPF4GEO16 | 4 300 |
| TPF5GEG16 | 5 528 | TPF5GEI16 | 5 426 | TPF5GEO16 | 4 834 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| TPFTECFC2 | Fermeture à clé 2 portes | 330 |
| TPFTECFC3 | Fermeture à clé 3 portes | 360 |
| TPFTECFC4 | Fermeture à clé 4 portes | 387 |
| TPFTECFC5 | Fermeture à clé 5 portes | 417 |
| TPFTECPV | Porte vitrée | 405 |
| TPFTECGI | Groupe inversé | Gratuit sur com- mande |
| TPFTECPR | Pieds réhaussés | 254 |

OPTIONS TABLES CONFORT _____ ACCESSOIRES TABLES CONFORT _

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| ZJDOSS001 | dosseret inox pour TPF2GE | 101 |
| ZJDOSS003 | dosseret inox pour TPF3GE | 145 |
| ZJDOSS005 | dosseret inox pour TPF4GE | 189 |
| ZJDOSS007 | dosseret inox pour TPF5GE | 232 |
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 |
| Z0GLI630 | Jeu de 2 glissières supplémentaires | 35 |
| ZJKITR004 | Kit 4 roulettes pour TPF2/TPF3 | 206 |
| ZJKITR005 | Kit 6 roulettes pour TPF4/TPF5 | 258 |



TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMPÉRATURE | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|----------|--------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| TPFTR2GL | 2 | Cat (mm. | +2°C +8°C | 18 | 341 | 1 602 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR3GL | 3 | | +2°C +8°C | 27 | 405 | 2 148 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR4GL | 4 | | +2°C +8°C | 36 | 613 | 2 693 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR5GL | 5 | | +2°C +8°C | 45 | 613 | 3 229 x 870 x 820/850 | NC* |

^{*} Non concerné

| DESSUS | GRANIT | DESSU | S INOX | SANS DESSUS | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | |
| TPFTR2GLGR290 | 4 383 | TPFTR2GLIR290 | 4 392 | TPFTR2GLOR290 | 3 972 | |
| TPFTR3GLGR290 | 5 784 | TPFTR3GLIR290 | 5 772 | TPFTR3GLOR290 | 5 202 | |
| TPFTR4GLGR290 | 6 966 | TPFTR4GLIR290 | 6 957 | TPFTR4GLOR290 | 6 237 | |
| - | - | TPFTR5GLIR290 | 8 004 | TPFTR5GLOR290 | 7 134 | |

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT GROUPE LOGÉ

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| TPFTRTECFC2 | Fermeture à clé 2 portes | 660 |
| TPFTRTECFC3 | Fermeture à clé 3 portes | 720 |
| TPFTRTECFC4 | Fermeture à clé 4 portes | 774 |
| TPFTRTECFC5 | Fermeture à clé 5 portes | 834 |
| TPFTECGI | Groupe inversé | Gratuit sur com- mande |

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 |
| Z0GLI630 | Jeu de 2 glissières supplémentaires | 35 |
| ZJKITR005 | Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5 | 258 |



TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES



GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMPÉRATURE | CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 | PUISSANCE FRIGO À -10°C (W) | DIM. EXT. L X P X H (MM) | CLASSE ÉNERG. |
|----------|--------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| TPFTR2GE | 2 | 9 | +2°C +8°C | 18 | 341 | 1 254 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR3GE | 3 | | +2°C +8°C | 27 | 405 | 1800 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR4GE | 4 | | +2°C +8°C | 36 | 613 | 2 345 x 870 x 820/850 | NC* |
| TPFTR5GE | 5 | | +2°C +8°C | 45 | 613 | 2 891 x 870 x 820/850 | NC* |

^{*} Non concerné

| DESSUS | GRANIT | DESSU | S INOX | SANS DESSUS | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | RÉF. | PRIX € HT | |
| TPFTR2GEG | 4 086 | TPFTR2GEI | 4 071 | TPFTR2GEO | 3 741 | |
| TPFTR3GEG | 5 472 | TPFTR3GEI | 5 457 | TPFTR3GEO | 4 977 | |
| TPFTR4GEG | 6 522 | TPFTR4GEI | 6 507 | TPFTR4GEO | 5 877 | |
| TPFTR5GEG | 7 605 | TPFTR5GEI | 7 590 | TPFTR5GEO | 6 825 | |

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT SANS GROUPE

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-------------|--------------------------|-----------|
| TPFTRTECFC2 | Fermeture à clé 2 portes | 660 |
| TPFTRTECFC3 | Fermeture à clé 3 portes | 720 |
| TPFTRTECFC4 | Fermeture à clé 4 portes | 774 |
| TPFTRTECFC5 | Fermeture à clé 5 portes | 834 |

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Z0GI30147 | Grille inox pâtissière 600 x 400 mm | 37 |
| Z0GLI630 | Jeu de 2 glissières supplémentaires | 35 |
| ZJKITR005 | Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5 | 258 |



TABLES DE PRÉPARATION

GAMME EVA

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C



Table de préparation saladette 2 portes couvercle inox



Table de préparation desserte 2 portes plan de travail inox



Table de préparation pizzas 2 portes dessus granit + tiroirs neutres à pâtons + vitrinette

TABLES DE PRÉPARATION GROUPE LOGÉ

- · Intérieur et extérieur en acier AISI304 (sauf fond extérieur)
- · Isolation 40 mm
- · Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- · Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- · Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Aménagement interne composé d'une clayette plastifiée GN 1/1, 530 x 325 mm par porte sur glissière inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- · Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité
- · Pieds de nivellement

SALADETTES EVA

- · Cuves conçues pour bacs gastronomes GN profondeur 100 mm
- · Bacs gastro non fournis
- · Entretoises fournies (demander schémas d'agencement)
- · Couvercle inox pliant sur modèles BSE090C et BSE138C
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire profondeur 135 mm
- Dessus ouvert avec vitrage droit bas sur modèles BSE090V et BSE138V

DESSERTES EVA

- · Plan de travail inox sur modèles BSE090 et BSE138
- · Plan de travail granit sur devis

PIZZAS EVA

- · Dessus en granit avec dosseret sur modèles BSEV141V et BSEV190V
- · Bloc de 6 tiroirs neutres à pâtons
- · Vitrinette groupe logé / vitrage droit
- Vitrinette conçue pour recevoir des bacs gastronormes GN 1/4 non fournis
- · Froid ventilé
- Température +4°C à +10°C, classe 4M2
- · Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°c et 60% d'humidité
- Gaz R290
- · Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- · Évaporation des eaux de dégivrage



TABLES DE PRÉPARATION

GAMME EVA

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C

| RÉF. | PORTES | DESCRIPTIF | TEMP. | PUISS. ABS. (W) | DESSUS | DIM. EXT. L X P X H (MM) | COMPOSITION EN BACS | CLASSE ÉNERGÉTIQUE | PRIX € HT |
|----------|--------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| BSE090 | 2 | | +4°C +6°C | 280 | Plan de travail inox | 900 x 700 x 880 | dessus fermé | NC* | 2 217 |
| BSE090C | 2 | | +4°C +6°C | 280 | Couvercle inox + plan polyéthylène | 900 x 700 x 880 | 10 bacs 1/4 | NC* | 2 163 |
| BSE090V | 2 | T I | +4°C +6°C | 280 | Vitrine + plan polyéthylène | 900 x 700 x 1 058 | 10 bacs 1/4 | NC* | 2 325 |
| BSE138 | 3 | | +4°C +6°C | 300 | Plan de travail inox | 1 380 x 700 x 880 | Dessus fermé | NC* | 2 994 |
| BSE138C | 3 | | +4°C +6°C | 300 | Couvercle inox + plan polyéthylène | 1 380 x 700 x 880 | 16 bacs 1/4 | NC* | 2 658 |
| BSE138V | 3 | | +4°C +6°C | 300 | Vitrine + plan polyéthylène | 1 380 x 700 x 1 058 | 16 bacs 1/4 | NC* | 3 150 |
| BSEV141V | 2 + 6 tiroirs neutres | | +4°C +6°C | 280 + 300 | Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres | 1 410 x 700 x 1 525 | 5 bacs 1/4 | NC* | 5 067 |
| BSEV190V | 3 + 6 tiroirs neutres | | +4°C +6°C | 300 + 300 | Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres | 1 900 x 700 x 1 525 | 8 bacs 1/4 | NC* | 6 108 |

^{*} Non concerné



ACCESSOIRES

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-----------------------|-----------|
| ZOGLIBSE | Jeu de 2 glissières | 38 |
| ZVBARR | Barette de séparation | 15 |
| ZVKITR004 | Kit roulettes | 285 |
| Z0BGN1415 | Bac GN 1/4 prof 150 | 35 |
| Z0CGN14 | Couvercle GN 1/4 | 19 |



FOURS MIXTES



GAMME SOFRASPEED®

FOURS À CUISSON ULTRA-RAPIDE

- ÉCRAN COULEUR TACTILE 5 POUCES
- NOUVELLE POIGNÉE DESIGN & ERGONOMIQUE
- Nouveaux pieds, rend votre Sofraspeed encore plus compact, seulement 5 cm de hauteur, 422 mm de profondeur entre chaque pied.
- DÉMARREZ VOTRE CUISSON D'UNE SIMPLE PRESSION!
 - GAUFRES 15 secondes
 - CROQUE-MONSIEUR 45 secondes
 - PIZZA GARNIE 60 secondes
 - SANDWICH POULET 45 secondes
 - HAMBURGER ≈ 90 secondes

DISPONIBLE EN 4 COLORIS





IDÉAL POUR:

- Boulangerie Pâtisserie Snack Vente à emporter Restaurant Brasserie Café
- Hôtellerie Food Truck Corner Centre commercial Traiteur Administrations



6 FACILE À UTILISER


- Son écran couleur tactile 5 pouces permet une prise en main simplifiée
- Possibilité de créer soi-même plus de 1000 recettes
- Ajout de photos pour personnaliser ses recettes
- Programmes : Jusqu'à 15 étapes par cuisson

FACILE À INSTALLER

- •Le four n'a pas besoin de hotte d'extraction
- Il suffit de le brancher sur une prise monophasée
- Faible encombrement : installation dès 60 cm de comptoir



- Facile à nettoyer avec ses angles arrondis
- Filtre à graisse et à air démontables pour l'entretien

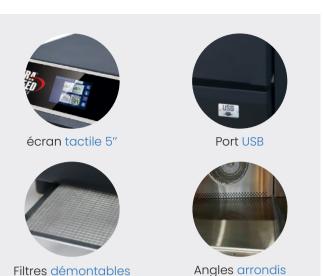



SOFRASPEED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température maximum : 280°C • Ventilation : 10 vitesses • Micro-ondes : 10 paliers (0 à 100%) • Port USB pour importer et exporter des recettes > idéal pour les chaînes • Faible encombrement • Alimentation 220/230V ~ 50Hz • Fonctionnement silencieux : 54dB en fonctionnement • Cavité en acier inoxydable

CONSTRUCTION


- Enceinte en acier inoxydable à coins arrondis Filtre à air facile d'accès
- Magnétron basse consommation Convection : Rayonnement Infrarouge

4 ACCESSOIRES EN DOTATION

- Pelle avec protection sur les côtés Panier en téflon rectangulaire
- Plaque ronde à Pizza Disque en téflon

| RÉF. | COLORIS | VOL. | PUISS. | MICRO-ONDES | AIR CHAUD CONVECTION (W) | POIDS (KG) | DIMENSIONS (L X P X H) (MM) | | PRIX € HT |
|------------------|---------|------|----------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | COLORIS | (L) | MAX. (W) | (w) | | | EXTÉRIEURES | CHAMBRE | T KIX OTT |
| SOFRASPEED | NOIR | 17 | 3 500 | 1500 | 3 000 | 64 | 460 x 680 x 610 | 305 x 305 x 185 | 5 970 |
| SOFRASPEED-BLUE | BLEU | 17 | 3 500 | 1 500 | 3 000 | 64 | 460 x 680 x 610 | 305 x 305 x 185 | 5 970 |
| SOFRASPEED-WHITE | BLANC | 17 | 3 500 | 1 500 | 3 000 | 64 | 460 x 680 x 610 | 305 x 305 x 185 | 5 970 |
| SOFRASPEED-RED | ROUGE | 17 | 3 500 | 1 500 | 3 000 | 64 | 460 x 680 x 610 | 305 x 305 x 185 | 5 970 |

ACCESSOIRES ET OPTIONS



| RÉF. | NUMÉRO | DÉSIGNATION DIMENSIONS (MM) | | PRIX € HT |
|---------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| PA10SOF | 1 | Pelle avec poignée 410 x 300 x 70 | | 37 |
| PAPAN | 2 | Panier de cuisson en Teflon avec fond nid d'abeille | 280 x 210 x 25 | 22 |
| PATEF | 3 | Tapis en Teflon rond nid d'abeille Diamètre : 210 - Hauteu | | 5 |
| PAPIZ | 4 | Plaque à pizzas ronde | Diamètre : 257 - Hauteur : 20 | 23 |
| PAPLAQ | 5 | Plaque revêtement Teflon | 343,4 x 311,7 x 25 | 28 |
| PAPLAT | 6 | Plateau de cuisson plat 222 x 285 x 20 | | 105 |
| PAPANP | 7 | Panier de cuisson en Teflon avec fond plein | 222 x 290 x 30 | 66 |



FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1



MATÉRIEL LABORATOIRE

- COMMANDES DIGITALES
- 🗸 SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE
- OUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE
- · Commandes digitales, affichage digital
- 9 programmes de cuisson
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN /1/1 de série (Crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 80 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- · Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipé d'une sonde à cœur
- · Possibilité de cuisson delta T
- · Éclairage intérieur
- Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- Construction tout inox intérieur et extérieur, finition Scotch Brite / Brillant
- · Structure porte-grilles amovible
- · Modèles 7 et 10 niveaux équipés de 2 ventilateurs
- Équipé de la fonction auto-reverse (inversion du sens de rotation de la turbine)
- Alimentation 320/400/3/N/T
- · Livré sans grilles

RETROUVEZ TOUS LES ADOUCISSEURS CHEZ FURNOTEI.

Les fours professionnels fonctionnant

avec une arrivée d'eau sont susceptibles

d'être en contact avec du calcaire.

Il est donc conseillé de les équiper

d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter

une usure prématurée.

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

| RÉF. | CAPACITÉ | DIM. EXTERNES L X P X H (MM) | DIM. CHAMBRE L X P X H (MM) | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW) | POIDS BRUT (KG) | PRIX € HT |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| VESUVE4TG | 4 niveaux 600 x 400 / GN 1/1 | 840 x 910 x 670 | 680 x 520 x 360 | 5,45 | 79 | 3 034 |
| VESUVE5TG | 5 niveaux 600 x 400 / GN 1/1 | 840 x 910 x 750 | 680 x 480 x 440 | 6,45 | 87 | 3 195 |
| VESUVE6TG | 6 niveaux 600 x 400 / GN 1/1 | 840 x 910 x 830 | 680 x 480 x 520 | 7,65 | 91 | 3 280 |
| VESUVE7TG | 7 niveaux 600 x 400 / GN 1/1 | 840 x 910 x 930 | 680 x 520 x 620 | 10,7 | 106 | 3 837 |
| VESUVE10TG | 10 niveaux 600 x 400 / GN 1/1 | 840 x 910 x 1 150 | 680 x 480 x 840 | 12,7 | 127 | 4 154 |



FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1







VESUVE10TG

VESUVEOTG VESUVEIOTG

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| GRPAT | | Grille chromée 600 x 400 | 75 |
| GRGN | | Grille chromée GN 1/1 | 60 |
| PRGN | | Plaque pierre réfractaire GN 1/1 | 390 |
| PRPAT | | Plaque pierre réfractaire 600 x 400 | 540 |
| PLPAT | | Plaque de cuisson 600 x 400 | 98 |
| BCGN | | Bac de cuisson GN 1/1 | 105 |
| SUPVESUVE | | Support de four - Hauteur 850 mm | 900 |
| SUPVES10G | | Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm | 825 |
| VESUVETECPI | - | Porte inversée | 459 |



FOURS MIXTES





Les fours professionnels fonctionnant

avec une arrivée d'eau sont susceptibles

d'être en contact avec du calcaire. Il est donc conseillé de les équiper

d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter

une usure prématurée.

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- 🗸 SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE
- 🗸 DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE
- · Commandes digitales, affichage digital
- · Fours à commandes latérales
- · 10 programmes de cuisson
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 75 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- · Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipés d'une sonde à cœur
- · Possibilité de cuisson Delta T
- · Éclairage intérieur
- Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- · Construction tout inox intérieure / extérieure
- · Structure porte grille amovible
- · Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur
- · Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs
- · Équipé de la fonction auto-reverse
- · Possibilité de superposition
- · Possibilité d'équiper d'une hotte
- Alimentation 320 / 400 / 3 / N / T
- · Livré sans grille ni câble d'alimentation

RETROUVEZ TOUS LES ADOUCISSEURS CHEZ



ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- · Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- · Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

| RÉF. | CAPACITÉ | DIM. EXTERNES L X P X H (MM) | DIM. CHAMBRE L X P X H (MM) | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW) | POIDS BRUT (KG) | PRIX €HT |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| VESUVE5CL | 5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1 | 920 x 840 x 770 | 660 x 450 x 440 | 6,45 | 89 | 3 630 |
| VESUVE10CL | 10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1 | 920 x 840 x 1 170 | 660 x 455 x 840 | 12,7 | 130 | 5 464 |



FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1









HOTVESUVE

VESUVE10CL

VESUVE10CL + HOTVESUVE

(2 x VESUVE5CL) + HOTVESUVE + KITSUPVES5CL+5CL

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| GRPAT | | Grille chromée 600 x 400 | 75 |
| GRGN | | Grille chromée GN 1/1 | 60 |
| PRGN | | Plaque pierre réfractaire GN 1/1 | 390 |
| PRPAT | | Plaque pierre réfractaire 600 x 400 | 540 |
| PLPAT | | Plaque de cuisson 600 x 400 | 98 |
| BCGN | | Bac de cuisson GN 1/1 | 105 |
| SUPVESUVE | | Support de four - Hauteur 850 mm | 900 |
| SUPVES10G | | Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm | 825 |

ACCESSOIRES ET OPTIONS

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT | RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| HOTVESUVE | Hotte | 2 222 | KITSUPVES10CL+5CL | kit superposition 5 + 10 avec hotte | 705 |
| KITSUPVES5CL+5CL | Kit superposition 5 + 5 avec hotte | 705 | KITSUPVESCL | Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10 | 465 |

FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE



Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire. Il est donc conseillé de les équiper d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.

RETROUVEZ TOUS LES
ADOUCISSEURS CHEZ



MATÉRIEL LABORATOIRE



LE FOUR AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE!

4 MODES DE LAVAGE:

RINÇAGE / SOFT / NORMAL / FULL avec l'utilisation de deux produits prélevés du réservoir à travers deux tuyaux.

La turbine pour le lavage est en acier inoxydable, conçue pour rester montée même pendant l'utilisation du four, amovible pour entretien.

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- **COMMANDES DIGITALES**
- SONDE À CŒUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- 🗸 DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE
- · Commandes digitales, affichage digital
- · Fours à commandes latérales
- 99 recettes programmables et modifiables.
- Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série)
- · Espacement entre les niveaux 75 mm
- · Fonction refroidissement rapide de la chambre
- · Goulotte de récupération des condensats sur la porte
- · Gestion automatique programmable de l'humidité
- · Équipés d'une sonde a cœur
- · Possibilité de cuisson Delta T
- · Éclairage intérieur
- · Thermostat 280°C
- · Ouverture de porte latérale
- · Chambre de cuisson à angles arrondis
- · Construction tout inox intérieure / extérieure
- · Structure porte grille amovible
- · Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur
- · Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs
- · Équipé de la fonction auto-reverse
- · Possibilité de superposition
- · Possibilité d'équiper d'une hotte
- Alimentation 400/3/N/T
- · Livré sans grille ni câble d'alimentation

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- · Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- · Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- · Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- · Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

| RÉF. | CAPACITÉ | DIM. EXTERNES L X P X H (MM) | DIM. CHAMBRE L X P X H (MM) | PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW) | POIDS BRUT (KG) | PRIX € HT |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| VESUVE5LV | 5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1 | 920 x 840 x 770 | 660 x 450 x 440 | 6,45 | 89 | 5 037 |
| VESUVE10LV | 10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1 | 920 x 840 x 1 170 | 660 x 455 x 840 | 12,7 | 130 | 6 110 |



FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1







HOTVESUVE VESUVE5LV VESUVE10LV

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

| RÉF. | ACCESSOIRE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| GRPAT | | Grille chromée 600 x 400 | 75 |
| GRGN | | Grille chromée GN 1/1 | 60 |
| PRGN | | Plaque pierre réfractaire GN 1/1 | 390 |
| PRPAT | | Plaque pierre réfractaire 600 x 400 | 540 |
| PLPAT | | Plaque de cuisson 600 x 400 | 98 |
| BCGN | | Bac de cuisson GN 1/1 | 105 |
| SUPVESUVE | | Support de four - Hauteur 850 mm | 900 |
| SUPVES10G | | Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm | 825 |

ACCESSOIRES ET OPTIONS

| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT | RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| HOTVESUVE | Hotte | 2 222 | KITSUPVES10CL+5CL | kit superposition 5 + 10 avec hotte | 705 |
| KITSUPVES5CL+5CL | Kit superposition 5 + 5 avec hotte | 705 | KITSUPVESCL | Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10 | 465 |









GAMME BOULANGERIE / PÂTISSERIE





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- ARMOIRES PÂTISSIÈRES
 ARMOIRES FERMENTATION
- ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES
- ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT

PAGE 214

TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION

- TABLES DE PRÉPARATION
 TABLES RÉFRIGÉRÉES
 - PÂTISSIÈRES TABLES RÉFRIGÉRÉES
 - À CHOCOLAT
- TABLES À FERMENTATION CONTRÔLÉE

PAGE 228



CELLULES • CELLULES DE

REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

PAGE 250













ILSA® - INOX FROID & NEUTRE



AVEC 40 ANS D'EXPERIENCE, LA MARQUE ILSA® EST SPONSOR OFFICIEL DE L'ÉQUIPE D'ITALIE POUR LA COUPE DU MONDE PÂTISSERIE. CETTE MARQUE DE RENOM OFFRE DEUX GAMMES À SES CLIENTS : REFRIGÉRATION ET NEUTRE INOX DANS LE DOMAINE DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE ET CHOCOLATERIE. DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS, CONÇUS POUR LES UTILISATEURS!

GAMME INOX



TABLES COMPOSABLES

 EXEMPLES DE COMPOSITIONS • ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER • PLANS DE TRAVAIL

PAGE 256



TABLES INOX

TABLES OUVERTES

TABLES FERMÉES

PAGE 292



RANGEMENTS INOX

• ARMOIRES MURALES ARMOIRES VERTICALES

PAGE 308



ETAGÈRES

• ÉTAGÈRES A POSER • ETAGÈRES MURALES

PAGE 316

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1

- Construction monocogue en acier inoxydable AISI 304
- Finition extérieure Scotch-brite
- Isolation écologique de 75 mm (porte de 65 mm) en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40 kg/m³) sans HFC
- Intérieur avec angles rayonnés
- Pieds réglables en acier inoxydable 120/150 mm
- Portes à fermeture automatique et réversibles avec maintien d'ouverture à 100°
- Cadre de porte avec résistance
- · Joint de porte magnétique

GROUPE FRIGORIFIQUE 2



- Flux d'air arrière canalisé
- Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C)
- Régulateur d'humidité standard dans la version positive
- Gaz réfrigérant R290. Version sans groupe R134A sur les versions positives et R452A sur les versions négatives disponibles en option
- · Ventilateur électronique à faible consommation d'énergie
- Évaporateur traité en cataphorèse avec une résine époxy non toxique
- Dégivrage automatique au gaz chaud avec pause dans le mod. 0/+10°C
- Évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- · Arrêt automatique de la ventilation à l'ouverture de la porte
- · Filtre à condensateur amovible

AMÉNAGEMENT 3



- Dotation : 20 paires de glissières
- Fermeture à clef standard
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm









ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Porte à fermeture automatique de 100°



Fermeture à clefs de série



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Variateur de vitesse de ventilation de série pour un contrôle de l'humidité accru



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Crémaillère inox avec 20 paires de glissières de 600 x 400 ou 600 x 800



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)

AUTRES FONCTIONS



- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase
- Flux d'air canalisé
- Alarmes HACCP pour la température positive et la température négative

NEOS



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

PÂTISSIÈRES

Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte pleine - 600 X 400

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|
| ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C | | | | | | | | | | |
| AP764P | R290 | D | 790 x 820 x 2025 | 190 | 5 232 | | | | | |
| | ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C | | | | | | | | | |
| AP764N | R290 | D | 790 x 820 x 2025 | 840 | 5 622 | | | | | |

Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte pleine - 600 X 800



| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C | | | | | | | | |
| AP768P | R290 | С | 790 x 1000 x 2025 | 350 | 5 812 | | | |
| ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C | | | | | | | | |
| AP768N | R290 | D | 790 x 1000 x 2025 | 840 | 6 206 | | | |





Dégivrage automatique



20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net: 600 x 400 : 140 Kg 600 x 800 : 152 kg



Volume net: 600 x 400 : 630 L 600 x 800 : 750 L

*27 niveaux maximum au pas de 50 mm

Armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte vitrée - 600 X 800

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| ARMOIRE POSITIVE -2/+8 °C | | | | | | | | |
| AP768PV | R290 | D | 790 x 1000 x 2025 | 350 | 6 879 | | | |
| ARMOIRE NÉGATIVE -20/-10 °C | | | | | | | | |
| AP768NV | R290 | E | 790 x 1000 x 2025 | 870 | 7 417 | | | |



Éclairage intérieur

Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 20 paires de glissières



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net: 160 Kg



Volume net: 750 L



ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées pâtissières - 1 porte





ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ARMOIRES DE FERMENTATION





- SYSTÈME D'HUMIDIFICATION ET DE DÉSHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE CONTRÔLÉE
- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304
- FINITION EXTÉRIEURE SATINÉE SCOTCH-BRITE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Épaisseur d'isolation de 75 mm avec mousse de polyuréthane à haute densité (43 kg/m³)
- · Circulation d'air interne, indirecte et uniforme
- Contrôle électronique au moyen d'un afficheur LCD à fonctions avancées
- Pieds réglables en acier inox H: 120-150 mm
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 90°
- Fond interne moulé doté d'un trou de lavage
- Éclairage interne
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation
- Dotation : 20 paires de glissières par porte
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm



Panneau frontal



Interface USB (en option ISKAR0028)



Crémaillères



ARMOIRES DE FERMENTATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Contrôle électronique par écran LCD tactile à fonctions avancées



Éclairage interne de série



Porte à fermeture automatique de 90°



Fermeture à clefs de serie



Épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (43 kg/m³)



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Structure monobloc



AUTRES FONCTIONS

- Sans CFC ni HCFCA
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Structure monobloc en acier Inox
- •Finition extérieure satinée Scotch-brite
- Circulation d'air interne, indirecte et uniforme

ARMOIRES DE FERMENTATION



Armoires de fermentation - 1 porte pleine - 600 X 400



| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIG. | CLASSE CLIM. | DIMENSIONS INT L X P X H (MM) | DIMENSIONS EXT L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C | | | | | | | | |
| AF164P | R290 | 5 | 600 x 670 x 1440 | 770 x 820 x 2025 | 380 | 9 052 | | | |
| | ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C | | | | | | | | |
| AF164N | R290 | 4 | 600 x 670 x 1440 | 770 x 820 x 2025 | 650 | 9 492 | | | |

em itse

Armoires de fermentation - 1 porte pleine - 600 X 800

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIG. | CLASSE CLIM. | DIMENSIONS INT L X P X H (MM) | DIMENSIONS EXT L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C | | | | | | | | |
| AF168P | R290 | 5 | 640 x 860 x 1360 | 790 x 1010 x 2025 | 400 | 9 558 | | |
| ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C | | | | | | | | |
| AF168N | R290 | 4 | 640 x 860 x 1360 | 790 x 1010 x 2025 | 610 | 10 271 | | |



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Volume: 600 L



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net : 140 Kg Poids brut : 150 kg



Écran tactile 140 x 95 mm







ARMOIRES DE FERMENTATION



Armoires de fermentation - 1 porte vitrée - 600 X 400

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIG. | CLASSE CLIM. | DIMENSIONS INT L X P X H (MM) | DIMENSIONS EXT L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C | | | | | | | | |
| AF164PV | R290 | 4 | 600 x 670 x 1440 | 770 x 820 x 2025 | 380 | 9 628 | | | |
| | ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C | | | | | | | | |
| AF164NV | R290 | 4 | 600 x 670 x 1440 | 770 x 820 x 2025 | 650 | 10 220 | | | |



Armoires de fermentation - 1 porte vitrée - 600 X 800

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIG. | CLASSE CLIM. | DIMENSIONS INT L X P X H (MM) | DIMENSIONS EXT L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| | ARMOIRE POSITIVE -3/+35°C | | | | | | | |
| AF168PV | R290 | 4 | 640 x 860 x 1360 | 790 x 1010 x 2025 | 520 | 10 145 | | |
| ARMOIRE NÉGATIVE -20/+35°C | | | | | | | | |
| AF168NV | R290 | 4 | 640 x 860 x 1360 | 770 x 1010 x 2025 | 610 | 10 999 | | |



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Volume : 600 L



Froid ventilé



Serrure de série



Poids net: 140 Kg Poids brut: 150 kg



Écran tactile 140 x 95 mm

ACCESSOIRES

Pour armoires de fermentation - 1 porte



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| | | | | |
| JGIAF164 | Paire de glissières pour armoire 600 x 400 | 61 | | |
| JGIAF168 | Paire de glissières pour armoire 600 x 800 | 73 | | |
| ISKAR0028 | Option module USB (doit être sélectionnée à l'achat du matériel) | 189 | | |

^{*26} niveaux maximum au pas de 50 mm

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 1

- Construction monocoque en acier inoxydable AISI 304
- Finition extérieure Scotch-brite
- Isolation écologique de 85 mm (porte de 65 mm) en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40kg/m³) sans HFC.
- Intérieur avec angles rayonnés
- · Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304 H 120/150 mm
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 100°
- · Cadre de porte avec une résistance facilement remplaçable
- · Joint de porte magnétique

GROUPE FRIGORIFIQUE 2



- Flux d'air latéral
- Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C)
- Gaz réfrigérant R290. Gaz R452A et R134A disponibles en option
- Évaporation de l'eau de condensation avec système par gaz chaud

AMÉNAGEMENT (3)



- Dotation: 5 plateaux 530 x 720 mm
- Capacité : 6 bacs 360 x 165 x 120 mm par plateau
- Capacité : 4 bacs 360 x 250 x 80 mm par plateau

ACCESSOIRES

- Bac inox
- Plateaux





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Fermeture à clefs de série



Porte à fermeture automatique



Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Structure à caisse unique en acier inox AISI 304



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)





- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 85 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Plaque en inox pour bacs
- Flux d'air latéral
- Alarmes HACCP pour la température positive et la température négative





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À GLACES

Construction intérieure & extérieure **INOX 304**

Armoires réfrigérées à glaces - 1 porte pleine - 700 Litres



| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| ARMOIRE NÉGATIVE -25°/-10°C | | | | | | | | | |
| AG12510N | R290 | D | 770 x 890 x 2025 | 940 | 5 389 | | | | |
| | ARMOIRE NÉGATIVE -30°/-5°C | | | | | | | | |
| AG13005N | R290 | D | 770 x 890 x 2025 | 1250 | 6 296 | | | | |

Armoires réfrigérées à glaces - 2 portillons - 700 Litres

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| ARMOIRE NÉGATIVE -25°/-10°C | | | | | | | | |
| AG22510N | R290 | D | 770 x 890 x 2025 | 940 | 5 735 | | | |
| ARMOIRE NÉGATIVE -30°/-5°C | | | | | | | | |
| AG23005N | R290 | D | 770 x 890 x 2025 | 1250 | 6 661 | | | |



Froid ventilé



Dégivrage automatique



Dotation: 5 plateaux pour 1 porte 4 plateaux pour 2 portillons



Alimentation 230V/50Hz 1N



Serrure de série



Poids: 140 kg



Volume net : 680 L

ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées à glaces

Capacité maximum









| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | |
| JGIPPAG | - | Paire de glissières pour plateaux | 57 |
| | | | |
| BACI165 | 360 x 165 x 120 | Bac inox | 56 |
| | | | |
| PLAT530 | 530 x 720 | Plateau | 87 |

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT



- SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME POUR LE CHOCOLAT AVEC SET À +14°C
- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304 AVEC UNE FINITION EXTÉRIEURE SATINÉE SCOTCH BRITE
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT +4°C/+18°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³)
- Compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en acier inox H 120-150 mm
- Chassis avec crémaillères en acier inox pour plateaux 600 x 800 mm
- Dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats
- Nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées
- Optimisation des flux de l'air
- Design arrondi
- Éclairage interne
- Serrure de série
- Carte électronique INTELLI avec écran LCD qui permet le monitorage des paramètres conformément à la réglementation HACCP
- · Dotation 20 paires de glissières par porte
- Capacité maximum : 27 paires de glissières au pas de 50 mm







Écran LCD

Design arrondi

Serrure de série



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure satinée Scotch-brite



Serrure et éclairage de série



Crémaillère inox avec 20 paires de glissières



Pieds réglables Hauteur 120/150 mm



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)

AUTRES FONCTIONS

- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230 V / 50 Hz une seule phase
- Régulateur d'humidité standard
- Flux d'air canalisé
- Ventilateurs électroniques à faible consommation d'énergie
- Filtre condensateur amovible en standard





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT





Armoire réfrigérée à chocolat - 1 porte pleine - 750 Litres - 600 X 800

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| ARMOIRE POSITIVE +4°/+18°C | | | | | | | |
| AC168P | R290 | С | 790 x 1000 x 2025 | 350 | 6 789 | | |



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids : 152 kg



Éclairage intérieure de série



Armoire réfrigérée à chocolat - 1 porte vitrée - 750 Litres - 600 X 800

| RÉFÉRENCE | GAZ RÉFRIGÉRANT | CLASSE ÉNERGETIQUE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | PRIX € HT | | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| | ARMOIRE POSITIVE +4°/+18°C | | | | | | |
| AC168PV | R290 | D | 790 x 1000 x 2025 | 350 | 7 627 | | |



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 20 paires de glissières*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure de série



Poids : 152 kg



Éclairage intérieure de série

ACCESSOIRES

Pour armoires réfrigérées à chocolat - 1 porte



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-------------|--------------|
| | | |

JGIAF168 Paire de glissières pour armoire 600 x 800

73

^{*27} niveaux maximum au pas de 50 mm

TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION





VITRINE RÉFRIGÉRÉE 1



Cette vitrine ne se pose pas uniquement sur une table de préparation, grâce à des pieds ou des équerres pour une fixation murale

- 2 profondeurs disponibles :
- 320 mm pour exposition de bacs GN 1/4
- 380 mm pour présentation de bacs GN 1/3
- Cuve intérieure / extérieure en acier inoxydable
- Isolation réalisée en mousse polyuréthane expansée haute densité (40KG/M³)
- · Groupe logé à droite, à gauche en option (sans plus value)

TABLE DE PRÉPARATION 2



- Inox AISI 304
- Plan de travail en granit avec dosseret
- Structure monocoque
- · Finition extérieure scotch-brite
- Angles internes arrondis
- 60 mm d'épaisseur d'isolation pour le corps et 50 mm pour les portes
- · Système de ventilation de la cellule canalisé
- Dégivrage automatique par gaz chauds
- Évaporation automatique de l'eau de condensation
- Gaz réfrigérant écologique R290



TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Finition extérieure en scotch brite satiné



Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Portes réversibles



Alimentation standard 230V/50Hz



Disponibles en profondeur de 320 ou 380 mm



Poignée ergonomique



Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm



Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



AUTRES FONCTIONS

- Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles
- Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène
- Épaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation (seulement Ventilé)
- Dos extérieur en tôle galvanisée (AISI 304 en option)

TABLES À PIZZA / TABLES DE PRÉPARATION POSITIVES AVEC GROUPE SANS VITRINETTES





Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 2 portes

| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS* | PRIX |
|---------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPIZ2PV | 293 | 1650 x 750 x 810 | 235 | 148 | 4 978 |

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 3 portes

| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS* | PRIX |
|---------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPIZ3PV | 457 | 2050 x 750 x 810 | 330 | 173 | 5 958 |

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 2 portes - 7 tiroirs neutres

| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS* | PRIX |
|-----------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPIZ2PV7T | 293 | 2050 x 800 x 840 | 250 | 148 | 6 848 |

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Table à pizza avec dessus granit

Positives 0/+15°C - 3 portes - 7 tiroirs neutres

| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS* | PRIX |
|-----------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPIZ3PV7T | 457 | 2550 x 800 x 840 | 330 | 173 | 7 829 |

*Le poids indiqué ne tient pas compte du dessus granit



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 1 paire de glissières par porte*



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz : R290

*8 niveaux maximum avec un espacement de 68 mm

Retrouvez les vitrines page 232



Table de préparation COMPACT GN 1/1 Positives -2/+8°C - 2 portes

| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS | PRIX |
|-------|----------|------------------|----------|-------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPZC2 | 226 | 1355 x 700 x 860 | 250 | 209 | 6 263 |

Table de préparation COMPACT GN 1/1 Positives -2/+8°C - 3 portes



| RÉF. | VOLUME | DIMENSIONS | PUISS. | POIDS | PRIX |
|-------|----------|------------------|----------|-------|-------|
| | BRUT (L) | L X P X H (MM) | ABS. (W) | (KG) | € HT |
| TPZC3 | 355 | 1805 x 700 x 860 | 250 | 259 | 7 133 |



Classe climatique

Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Dégivrage à gaz chaud



Dotation: 1 grille 325 x 530 (GN 1/1) par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Bacs GN 1/4 non fournis




Gaz : R290

Disponible avec bac GN 1/3 (nous consulter)

ACCESSOIRES

Pour tables de préparation - 2 ou 3 portes

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| | | | |
| PAIIP | - | Panneau arrière en inox - pour 1 porte | 87 |
| PAI2P | - | Panneau arrière en inox - pour 2 portes | 127 |
| PAI3P | - | Panneau arrière en inox - pour 3 portes | 165 |
| PAI4P | - | Panneau arrière en inox - pour 4 portes | 201 |
| | | | |
| JGIPIZ | - | Jeu de glissières en inox | 32 |
| | | | |
| GPPIZ64 | 400 x 600 | Grille plastifiée | 34 |



MATÉRIEL LABORATOIRE ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

VITRINES À POSER - GN 1/4



Vitrines à poser - Positives 0/+15°C - Prof. 320 mm

| | RÉF. | DÉSIGNATION | VOL. (L) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. ABS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT | | | |
|---|---------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | | Longu | eur de 1 | 1400 mm | | | | | | |
| | VP1432C | Avec couvercle en acier inox | 35 | 1400 x 320 x 225 | 220 | 65 | 1 987 | | | |
| | VP1432V | Avec vitre | 35 | 1400 x 320 x 410 | 220 | 65 | 1 717 | | | |
| | VP1432 | Sans vitre | 35 | 1400 x 320 x 225 | 220 | 65 | 1 430 | | | |
| | | Longu | eur de 1 | 1600 mm | | | | | | |
| | VP1632C | Avec couvercle en acier inox | 43 | 1600 x 320 x 225 | 220 | 74 | 2 095 | | | |
| | VP1632V | Avec vitre | 43 | 1600 x 320 x 410 | 220 | 74 | 1807 | | | |
| ĺ | VP1632 | Sans vitre | 43 | 1600 x 320 x 225 | 220 | 74 | 1500 | | | |
| | | Longu | eur de 1 | 1800 mm | | | | | | |
| | VP1832C | Avec couvercle en acier inox | 50 | 1800 x 320 x 225 | 220 | 77 | 2 164 | | | |
| | VP1832V | Avec vitre | 50 | 1800 x 320 x 410 | 220 | 77 | 1 873 | | | |
| | VP1832 | Sans vitre | 50 | 1800 x 320 x 225 | 220 | 77 | 1545 | | | |
| | | Longueur de 2000 mm | | | | | | | | |
| | VP2032C | Avec couvercle en acier inox | 57 | 2000 x 320 x 225 | 220 | 81 | 2 236 | | | |
| | VP2032V | Avec vitre | 57 | 2000 x 320 x 410 | 220 | 81 | 1 978 | | | |
| | VP2032 | Sans vitre | 57 | 2000 x 320 x 225 | 220 | 81 | 1635 | | | |
| | | Longu | eur de : | 2150 mm | | | | | | |
| | VP2132C | Avec couvercle en acier inox | 63 | 2150 x 320 x 225 | 220 | 86 | 2 300 | | | |
| | VP2132V | Avec vitre | 63 | 2150 x 320 x 410 | 220 | 86 | 2 061 | | | |
| | VP2132 | Sans vitre | 63 | 2150 x 320 x 225 | 220 | 86 | 1670 | | | |
| | | Longueur de 2500 mm | | | | | | | | |
| | VP2532C | Avec couvercle en acier inox | 76 | 2500 x 320 x 225 | 220 | 96 | 2 640 | | | |
| | VP2532V | Avec vitre | 76 | 2500 x 320 x 410 | 220 | 96 | 2 347 | | | |
| | VP2532 | Sans vitre | 76 | 2500 x 320 x 225 | 220 | 96 | 1924 | | | |



Version sans groupe sur demande (ajouter SG à la référence)



Version avec compressor gauche (=+2%)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid Statique



Gaz: R290



VITRINES À POSER - GN 1/3

Vitrines à poser - Positives 0/+15°C - Prof. 380 mm

| RÉF. | DÉSIGNATION | VOL. (L) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. ABS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| | Longu | ieur de 1 | 1200 mm | | | |
| VP1238C | Avec couvercle en acier inox | 35 | 1200 x 380 x 225 | 220 | 69 | 1 977 |
| VP1238V | Avec vitre | 35 | 1200 x 380 x 410 | 220 | 69 | 1706 |
| VP1238 | Sans vitre | 35 | 1200 x 380 x 225 | 220 | 69 | 1 422 |
| | Longu | ieur de 1 | 1400 mm | | | |
| VP1438C | Avec couvercle en acier inox | 44 | 1400 x 380 x 225 | 220 | 73 | 2 045 |
| VP1438V | Avec vitre | 44 | 1400 x 380 x 410 | 220 | 73 | 1 770 |
| VP1438 | Sans vitre | 44 | 1400 x 380 x 225 | 220 | 73 | 1464 |
| | Longu | ieur de 1 | 1600 mm | | | |
| VP1638C | Avec couvercle en acier inox | 53 | 1600 x 380 x 225 | 220 | 78 | 2 162 |
| VP1638V | Avec vitre | 53 | 1600 x 380 x 410 | 220 | 78 | 1870 |
| VP1638 | Sans vitre | 53 | 1600 x 380 x 225 | 220 | 78 | 1542 |
| | Longu | | | | | |
| VP1838C | Avec couvercle en acier inox | 62 | 1800 x 380 x 225 | 220 | 81 | 2 230 |
| VP1838V | Avec vitre | 62 | 1800 x 380 x 410 | 220 | 81 | 1 931 |
| VP1882 | Sans vitre | re 62 1800 x 380 x 225 220 | | 220 | 81 | 1584 |
| | Longueur de 2000 mm | | | | | |
| VP2038C | Avec couvercle en acier inox | 71 | 2000 x 380 x 225 | 220 | 85 | 2 343 |
| VP2038V | Avec vitre | 71 | 2000 x 380 x 410 | 220 | 85 | 2 047 |
| VP2038 | Sans vitre | 71 | 2000 x 380 x 225 | 220 | 85 | 1 679 |
| | Longu | ieur de 2 | 2150 mm | | | |
| VP2138C | Avec couvercle en acier inox | 78 | 2150 x 380 x 225 | 220 | 89 | 2 424 |
| VP2138V | Avec vitre | 78 | 2150 x 380 x 410 | 220 | 89 | 2 106 |
| VP2138 | Sans vitre | 78 | 2150 x 380 x 225 | 220 | 89 | 1 716 |
| | Longu | eur de 2 | 2500 mm | | | |
| VP2538C | Avec couvercle en acier inox | 94 | 2500 x 380 x 225 | 220 | 99 | 2 791 |
| VP2538V | Avec vitre | 94 | 2500 x 380 x 410 | 220 | 99 | 2 422 |
| VP2582 | Sans vitre | 94 | 2500 x 380 x 225 | 220 | 99 | 1 972 |











Version avec compressor gauche (=+2%)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid Statique



Gaz : R290

ILSA ® - INOX FROID & NEUTRE

NEOS

ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser










| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | Bac | |
| BIX11 | 530 x 325 x 150 | Bac inox GN 1/1 | 135 |
| BIX12 | 325 x 265 x 150 | Bac inox GN 1/2 | 78 |
| BIX13 | 325 x 176 x 150 | Bac inox GN 1/3 | 69 |
| BIX14 | 265 x 162 x 150 | Bac inox GN 1/4 | 56 |
| BIX16 | 176 x 162 x 150 | Bac inox GN 1/6 | 50 |
| BIX19 | 176 x 108 x 100 | Bac inox GN 1/9 | 44 |
| BPC11 | 530 x 325 x 150 | Bac polycarbonate GN 1/1 | 82 |
| BPC12 | 325 x 265 x 150 | Bac polycarbonate GN 1/2 | 41 |
| BPC13 | 325 x 176 x 150 | Bac polycarbonate GN 1/3 | 33 |
| BPC14 | 265 x 162 x 150 | Bac polycarbonate GN 1/4 | 28 |
| BPC16 | 176 x 162 x 150 | Bac polycarbonate GN 1/6 | 21 |
| BPC19 | 176 x 108 x 100 | Bac polycarbonate GN 1/9 | 15 |
| | | Couvercle | |
| CIXII | 530 x 325 | Couvercle inox GN 1/1 | 69 |
| CIX12 | 325 x 265 | Couvercle inox GN 1/2 | 41 |
| CIX13 | 325 x 176 | Couvercle inox GN 1/3 | 34 |
| CIX14 | 265 x 162 | Couvercle inox GN 1/4 | 30 |
| CIX16 | 176 x 162 | Couvercle inox GN 1/6 | 25 |
| CIX19 | 176 x 108 | Couvercle inox GN 1/9 | 21 |
| CPC11 | 530 x 325 | Couvercle polycarbonate GN 1/1 | 36 |
| CPC12 | 325 x 265 | Couvercle polycarbonate GN 1/2 | 25 |
| CPC12 | 325 x 176 | Couvercle polycarbonate GN 1/3 | 20 |
| CPC14 | 265 x 162 | Couvercle polycarbonate GN 1/4 | 19 |
| CPC16 | 176 x 162 | Couvercle polycarbonate GN 1/6 | 13 |
| CPC19 | 176 x 108 | Couvercle polycarbonate GN 1/9 | 12 |

ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser

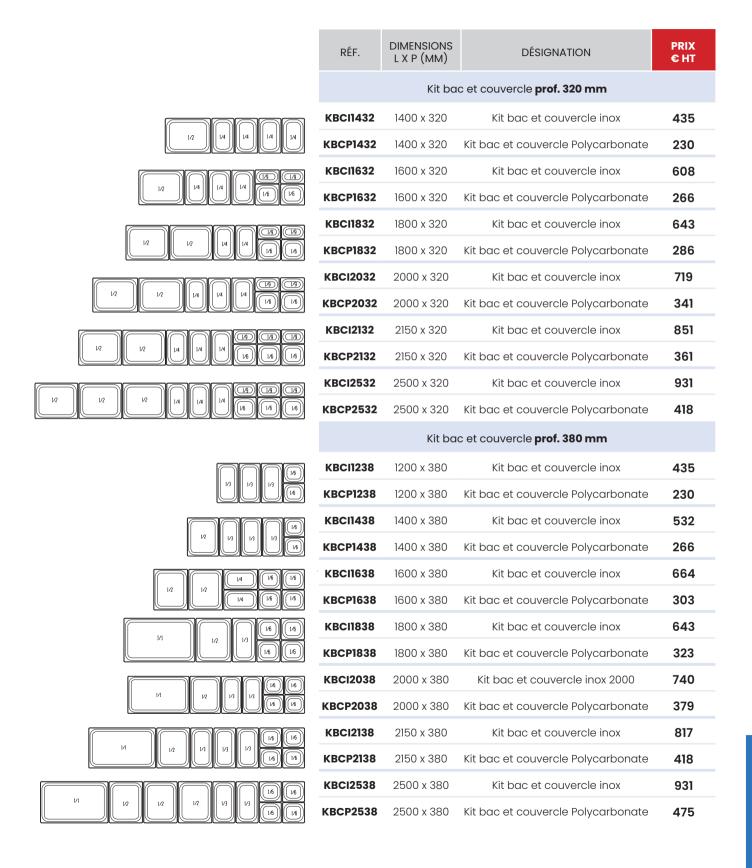




ACCESSOIRES

Pour vitrines à poser

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (MM) | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | |
| SFV1320 | 1400-1600-1800 | Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 1400/1600/1800 prof. 320 mm | 115 |
| SFV2320 | 2000-2150-2500 | Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 320 mm | 155 |
| SFV1380 | 1400-1600-1800 | Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 1400/1600/1800 prof. 380 mm | 115 |
| SFV2380 | 2000-2150-2500 | Support pour fixation au mur des vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 380 mm | 155 |
| | | | |
| KPR11832 | 1200-1400-1600 -1800 | Kit pieds réglable H. 18/23 cm pour vitrines réfrigérées 1200/1400/1600/1800 prof. 320/380 mm | 85 |
| KPR21832 | 2000-2150-2500 | Kit pieds réglable H. 18/23 cm pour vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 prof. 320/380 mm | 135 |
| KPR11418 | 1200-1400-1600 -1800 | Kit pieds réglable H. 14/18 cm pour vitrines réfrigérées 1200/1400/1600/1800 profs 320/380 mm | 95 |
| KPR21418 | 2000-2150-2500 | Kit pieds réglable H. 14/18 cm pour vitrines réfrigérées 2000/2150/2500 profs 320/380 mm | 140 |
| | | | |
| BC26525 | 265 x 25 | Barrette de composition | 10 |
| BC26530 | 265 x 30 | Barrette de composition | 10 |
| BC26540 | 265 x 40 | Barrette de composition | 10 |
| BC26545 | 265 x 45 | Barrette de composition | 10 |
| BC32525 | 325 x 25 | Barrette de composition | 10 |
| BC32530 | 325 x 30 | Barrette de composition | 10 |
| BC32535 | 325 x 35 | Barrette de composition | 10 |
| BC32540 | 325 x 40 | Barrette de composition | 10 |
| BC32545 | 325 x 45 | Barrette de composition | 10 |





TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES







- Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304
- Finition externe satinée scotch-brite
- Épaisseur d'isolation 60 mm (50 mm pour les portes) en mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³).
- Plan de travail en acier inoxydable épaisseur 40 mm
- Pieds en acier inoxydable réglables H. 140-230 mm
- · Intérieur avec angles rayonnés
- Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°
- Joints magnétiques remplaçables
- · Poignées ergonomiques non saillantes
- · Compartiment technique gauche en option (sans plus value)
- Alimentation 230V/50Hz monophasée standard
- · Charnières des portes fixées de front sur la caisse pour logement sur socle maconné
- 8 niveaux maximum au pas de 68 mm

GROUPE FRIGORIFIQUE 2




- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud sur la version avec groupe et électrique sur les modèles sans groupe logé
- Système de ventilation canalisée à l'arrière pour une uniformité maximale de la température interne
- Groupe réfrigérant Monobloc tropicalisé (43°C)
- Gaz réfrigérant R290 (R134A ou R452A en option)
- · Évaporateur traité par cataphorèse avec une résine époxy non toxique



- Fond externe en acier inoxydable • Panneau arrière en acier inoxydable
- finition scotch-brite
- Paire de glissières
- Grille 600 x 400 mm
- Kit roulettes
- Kit tiroirs
- Serrure

AMÉNAGEMENT 3



- Équipement standard : 4 paires de glissières par porte
- Capacité maximum : 8 paires de glissières par porte





TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Groupe frigorifique monobloc



Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°. Portes réversibles



Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles



Poignée ergonomique



Structure monocoque en acier inox AISI 304



Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm



Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits

AUTRES FONCTIONS



- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud
- Structure à caisse unique en acier inox AISI 304
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 75 mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte
- Alimentation standard 230 V / 50 Hz une seule phase
- Régulateur d'humidité standard
- Flux d'air canalisé
- Ventilateurs électroniques à faible consommation d'énergie
- Filtre condensateur amovible en standard



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES AVEC GROUPE - POSITIVES - PROF.800

Construction intérieure & extérieure INOX 304

Tables réfrigérées pâtissières - Positives -2/+8°C











| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | CLASSE ÉNERG. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | | | 1 PORTE | PLEINE | | | | | |
| TPA81P | 130 | Inox Avec dosseret | Α | 985 x 800 x 960* | 250 | 152 | 3 980 | | |
| TPP81P | 130 | Inox Sans dosseret | Α | 985 x 800 x 860 | 250 | 150 | 3 855 | | |
| TPS81P | 130 | Sans plan de travail | Α | 978 x 750 x 810 | 250 | 130 | 3 430 | | |
| TPG81P | 130 | Granit Sans dosseret | Α | 985 x 800 x 860 | 250 | 150 | 4 041 | | |
| 2 PORTES PLEINES | | | | | | | | | |
| TPA82P | 293 | Inox Avec dosseret | Α | 1505 x 800 x 960* | 250 | 188 | 4 816 | | |
| TPP82P | 293 | Inox Sans dosseret | Α | 1505 x 800 x 860 | 250 | 185 | 4 717 | | |
| TPS82P | 293 | Sans plan de travail | Α | 1501 x 750 x 810 | 250 | 155 | 4 127 | | |
| TPG82P | 293 | Granit Sans dosseret | Α | 1505 x 800 x 860 | 250 | 185 | 4 991 | | |
| | | | 3 PORTES | S PLEINES | | | | | |
| ТРА83Р | 457 | Inox Avec dosseret | Α | 2030 x 800 x 960* | 250 | 224 | 5 839 | | |
| ТРР83Р | 457 | Inox Sans dosseret | Α | 2030 x 800 x 860 | 250 | 220 | 5 676 | | |
| TPS83P | 457 | Sans plan de travail | Α | 2024 x 750 x 810 | 250 | 180 | 4 978 | | |
| TPG83P | 457 | Granit Sans dosseret | Α | 2030 x 800 x 860 | 250 | 220 | 6 140 | | |
| | | | 4 PORTES | S PLEINES | | | | | |
| TPA84P | 620 | Inox Avec dosseret | Α | 2550 x 800 x 960* | 250 | 259 | 6 694 | | |
| TPP84P | 620 | Inox Sans dosseret | Α | 2550 x 800 x 860 | 250 | 255 | 6 503 | | |
| TPS84P | 620 | Sans plan de travail | Α | 2547 x 750 x 810 | 250 | 205 | 5 538 | | |
| TPG84P | 620 | Granit Sans dosseret | А | 2550 x 800 x 860 | 250 | 255 | 6 897 | | |

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation : 4 paires de glissières par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé**



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz : R290

- * Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)
- ** Existe en froid statique pour les 2, 3 et 4 portes, nous consulter



TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES **AVEC GROUPE - NÉGATIVES - PROF.800**



PRIX

Tables réfrigérées pâtissières - Négatives -20/-10°C

DÉSIGNATION





VOL.

RÉF.



CLASSE

DIMENSIONS

PUISS.

POIDS



| | | 2 PORTES PLEINES | | | | | | |
|------------------|--------|------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----|-----|-------|
| | TPA82N | 293 | Inox Avec dosseret | D | 1505 x 800 x 960* | 700 | 198 | 5 329 |
| | TPP82N | 293 | Inox Sans dosseret | D | 1505 x 800 x 860 | 700 | 195 | 5 175 |
| | TPS82N | 293 | Sans plan de travail | D | 1501 x 750 x 810 | 700 | 165 | 4 551 |
| | TPG82N | 293 | Granit Sans dosseret | D | 1505 x 800 x 860 | 700 | 195 | 5 416 |
| 3 PORTES PLEINES | | | | | | | | |



| | 3 PORTES PLEINES | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----|-----|-------|--|--|
| TPA83N | 457 | Inox Avec dosseret | D | 2030 x 800 x 960* | 980 | 233 | 6 449 | | |
| TPP83N | 457 | Inox Sans dosseret | D | 2030 x 800 x 860 | 980 | 230 | 6 336 | | |
| TPS83N | 457 | Sans plan de travail | D | 2024 x 750 x 810 | 980 | 190 | 5 521 | | |
| TPG83N | 457 | Granit Sans dosseret | D | 2030 x 800 x 860 | 980 | 230 | 6 686 | | |
| | | | | | | | | | |



| 1700314 | 457 | Granit Julis dosseret | D | 2030 X 800 X 800 | 900 | 230 | 0 000 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------|-----|-----|-------|
| | IN 620 Inox Av IN 620 Inox Sc IN 620 Sans p | 4 | 1 PORTE | ES PLEINES | | | |
| TPA84N | 620 | Inox Avec dosseret | D | 2550 x 800 x 960* | 980 | 269 | 7 215 |
| TPP84N | 620 | Inox Sans dosseret | D | 2550 x 800 x 860 | 980 | 265 | 7 041 |
| TPS84N | 620 | Sans plan de travail | D | 2547 x 750 x 810 | 980 | 215 | 6 401 |
| TPG84N | TPP84N 620 Ino | Granit Sans dosseret | D | 2550 x 800 x 860 | 980 | 265 | 7 764 |

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 4 paires de glissières par porte



Alimentation 230V/50Hz 1N



Froid ventilé



Serrure optionnelle



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Gaz: R290

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)





TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES **SANS GROUPE - POSITIVES - PROF.800**

Construction intérieure & extérieure **INOX 304**

Tables réfrigérées pâtissières - Positives -2/+8°C









| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | PUISS.** FRIGO. (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | POIDS (KG) | PRIX € HT | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| | | 1 | PORTE PLEIN | NE | | | | |
| TPA81PSG | 130 | Inox Avec dosseret | 550 | 775 x 800 x 960* | 108 | 3 557 | | |
| TPP81PSG | 130 | Inox Sans dosseret | 550 | 775 x 800 x 860 | 106 | 3 441 | | |
| TPS81PSG | 130 | Sans plan de travail | 550 | 768 x 750 x 810 | 90 | 3 095 | | |
| TPG81PSG | 130 | Granit Sans dosseret | 550 | 775 x 800 x 860 | 106 | 3 613 | | |
| 2 PORTES PLEINES | | | | | | | | |
| TPA82PSG | 293 | Avec dosseret | 550 | 1295 x 800 x 960* | 141 | 4 547 | | |
| TPP82PSG | 293 | Sans dosseret | 550 | 1295 x 800 x 860 | 133 | 4 327 | | |
| TPS82PSG | 293 | Sans plan de travail | 550 | 1291 x 750 x 810 | 115 | 3 741 | | |
| TPG82PSG | 293 | Granit Sans dosseret | 550 | 1295 x 800 x 860 | 133 | 4 514 | | |
| | | 3 | PORTES PLEII | NES | | | | |
| TPA83PSG | 457 | Avec dosseret | 550 | 1820 x 800 x 960* | 179 | 5 503 | | |
| TPP83PSG | 457 | Sans dosseret | 550 | 1820 x 800 x 860 | 176 | 5 311 | | |
| TPS83PSG | 457 | Sans plan de travail | 550 | 1814 x 750 x 810 | 140 | 4 453 | | |
| TPG83PSG | 457 | Granit Sans dosseret | 550 | 1820 x 800 x 860 | 176 | 5 480 | | |
| | | 4 | PORTES PLEII | NES | | | | |
| TPA84PSG | 620 | Avec dosseret | 550 | 2340 x 800 x 960* | 215 | 6 338 | | |
| TPP84PSG | 620 | Sans dosseret | 550 | 2340 x 800 x 860 | 211 | 6 163 | | |
| TPS84PSG | 620 | Sans plan de travail | 550 | 2337 x 750 x 810 | 165 | 5 239 | | |
| TPG84PSG | 620 | Granit Sans dosseret | 550 | 2340 x 800 x 860 | 211 | 6 497 | | |

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Froid ventilé***



Dotation: 4 paires de glissières par porte



Compartiment technique à gauche sur demande (sans plus value)



Alimentation 230V/50Hz 1N



Serrure optionnelle



Gaz : R134A

- * Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm) ** Température évap. 10°C et cond. +55°C
- *** Existe en froid statique pour les 2, 3 et 4 portes, nous consulter

Construction intérieure & extérieure INOX 304

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSERIE SANS GROUPE - NÉGATIVES - PROF.800



Tables réfrigérées pâtissières - Négatives -20/-10°C









| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | PUISS.** FRIGO. (W) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | 1 | PORTE PLEIN | E | | |
| TPA81NSG | 130 | Avec dosseret | 500 | 775 x 800 x 960* | 108 | 4 196 |
| TPP81NSG | 130 | Sans dosseret | 500 | 775 x 800 x 860 | 106 | 4 080 |
| TPS81NSG | 130 | Sans plan de travail | 500 | 768 x 750 x 810 | 90 | 3 600 |
| TPG81NSG | 130 | Granit Sans dosseret | 550 | 775 x 800 x 860 | 106 | 4 120 |
| | | 2 P | ORTES PLEIN | ES | | |
| TPA82NSG | 293 | Avec dosseret | 500 | 1295 x 800 x 960* | 141 | 4 988 |
| TPP82NSG | 293 | Sans dosseret | 500 | 1295 x 800 x 860 | 133 | 4 818 |
| TPS82NSG | 293 | Sans plan de travail | 500 | 1291 x 750 x 810 | 115 | 4 396 |
| TPG82NSG | 293 | Granit Sans dosseret | 550 | 1295 x 800 x 860 | 133 | 5 173 |
| | | 3 P | ORTES PLEIN | ES | | |
| TPA83NSG | 457 | Avec dosseret | 650 | 1820 x 800 x 960* | 179 | 5 777 |
| TPP83NSG | 457 | Sans dosseret | 650 | 1820 x 800 x 860 | 176 | 5 603 |
| TPS83NSG | 457 | Sans plan de travail | 650 | 1814 x 750 x 810 | 140 | 5 295 |
| TPG83NSG | 457 | Granit Sans dosseret | 550 | 1820 x 800 x 860 | 176 | 6 326 |
| | | 4 P | ORTES PLEIN | ES | | |
| TPA84NSG | 620 | Avec dosseret | 650 | 2340 x 800 x 960* | 215 | 6 763 |
| TPP84NSG | 620 | Sans dosseret | 650 | 2340 x 800 x 860 | 211 | 7 519 |
| TPS84NSG | 620 | Sans plan de travail | 650 | 2337 x 750 x 810 | 165 | 5 899 |
| TPG84NSG | 620 | Granit Sans dosseret | 650 | 2340 x 800 x 860 | 211 | 7 160 |

Retrouvez les accessoires page 244



Classe climatique



Froid ventilé



Dotation : 4 paires de glissières par porte



Compartiment technique à gauche sur demande (sans plus value)





Serrure optionnelle



Gaz : R452A

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm) ** Température évap. - 10°C et cond. +55°C



OPTIONS & ACCESSOIRES

Pour tables réfrigérées pâtissières - 1,2,3 ou 4 portes







| RÉFÉRENCE | TYPE | POUR MODÈLE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | | |
| К2ТРРО | Monté d'usine | Positive | Kit pour 2 tiroirs 1/2 Dimensions utiles (L x H x P) : 378 x 595 x 200 mm | 638 |
| К2ТРРА | À monter | Positive | Kit pour 2 tiroirs 1/2 Dimensions utiles (L x H x P) : 378 x 595 x 200 mm | 1 141 |
| GITPN | Accessoire | - | 3 paires de glissières en inox | 34 |
| GRPTPN | Accessoire | - | Grille plastifiée | 34 |
| SPTNO | Option | - | Kit serrure porte et tiroir (par porte) | 124 |
| K4RTN | Accessoire | - | Kit 4 roues (2 avec frein) | 314 |
| K6RTN | Accessoire | - | Kit 6 roues (2 avec frein) | 434 |
| JPFTPN | Accessoire | - | Jeu de plaques de fixation au plan de travail pâtisserie | 24 |
| EIT64 | Accessoire | - | Étagère en acier inox | 115 |
| FIÌPP | Accessoire | 1 porte | Fond en inox | 54 |
| FI2PP | Accessoire | 2 portes | Fond en inox | 94 |
| FI3PP | Accessoire | 3 portes | Fond en inox | 139 |
| FI4PP | Accessoire | 4 portes | Fond en inox | 180 |
| PAIIPP | Accessoire | 1 porte | Panneau arrière en inox | 95 |
| PAI2PP | Accessoire | 2 portes | Panneau arrière en inox | 140 |
| PAI3PP | Accessoire | 3 portes | Panneau arrière en inox | 181 |
| PAI4PP | Accessoire | 4 portes | Panneau arrière en inox | 226 |



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT - PROF. 800









CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Épaisseur d'isolation de 60 mm (50 mm pour les portes) avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Dos extérieur en acier inox AISI 304 scotch brite
- Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm
- Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur
- Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°
- Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles
- Groupe frigorifique monobloc amovible pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation
- · Poignée ergonomique
- De série avec filtre à condensateur en acier inox
- Sur demande, fond extérieur en acier inox AISI 304
- Charnières de porte supérieures et inférieures fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)
- Portes réversibles
- 8 niveaux maximum au pas de 68 mm



Écran LCD



Poignée ergonomique



Portes réversibles



TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT - PROF. 800

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Groupe frigorifique monobloc



Portes à fermeture automatique avec maintien à 95°. Portes réversibles



Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles



Poignée ergonomique



Finition extérieure en scotch brite Satiné



Pieds en acier inox réglables en hauteur H 140/230 mm



Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits

AUTRES FONCTIONS



- Charnières de porte supérieures et inférieures fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)
- Dégivrage et évaporation automatiques de l'eau de condensation par gaz chaud sur la version avec groupe logé et électrique sur la version sans groupe
- Épaisseur d'isolation de 60 mm (50 mm pour les portes) avec mousse haute densité (40 kg/mc)
- Alimentation standard 230V/50Hz
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Finition extérieure en scotch brite satiné
- Compartiment technique gauche sur demande (sans plus value)



TABLES RÉFRIGÉRÉES À CHOCOLAT **POSITIVES - PROF.800**

Construction intérieure & extérieure **INOX 304**

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 2 portes



| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | CLASSE ÉNERG. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TCA82P | 293 | Inox Avec dosseret | Α | 1505 x 800 x 960* | 250 | 155 | 6 619 |
| TCP82P | 293 | Inox Sans dosseret | Α | 1505 x 800 x 860 | 250 | 155 | 6 481 |
| TCS82P | 293 | Sans plan de travail | А | 1501 x 750 x 810 | 250 | 155 | 5 714 |
| TCG82P | 293 | Granit Sans dosseret | А | 1505 x 800 x 860 | 250 | 155 | 6 298 |

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 3 portes



| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | CLASSE ÉNERG. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TCA83P | 457 | Inox Avec dosseret | Α | 2030 x 800 x 960* | 250 | 180 | 7 705 |
| ТСР83Р | 457 | Inox Sans dosseret | Α | 2030 x 800 x 860 | 250 | 180 | 7 525 |
| TCS83P | 457 | Sans plan de travail | Α | 2024 x 750 x 810 | 250 | 180 | 6 550 |
| TCG83P | 457 | Granit Sans dosseret | А | 2030 x 800 x 860 | 250 | 180 | 7 391 |

Tables réfrigérées à chocolat - Positives +4/+18°C - 4 portes



| RÉF. | VOL. (L) | DÉSIGNATION | CLASSE ÉNERG. | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TCA84P | 620 | Inox Avec dosseret | Α | 2550 x 800 x 960* | 250 | 205 | 8 905 |
| TCP84P | 620 | Inox Sans dosseret | Α | 2550 x 800 x 860 | 250 | 205 | 8 710 |
| TCS84P | 620 | Sans plan de travail | Α | 2547 x 750 x 810 | 250 | 205 | 7 499 |
| TCG84P | 620 | Granit Sans dosseret | А | 2550 x 800 x 860 | 250 | 205 | 8 490 |



Classe climatique



Dégivrage automatique



Dotation: 4 paires de glissières par porte



Groupe à gauche sur demande (sans plus value)



Froid ventilé



Gaz: R290



Alimentation 230V/50Hz 1N

ACCESSOIRES

Pour tables réfrigérées à chocolat - 2,3 et 4 portes



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|-----------|-------------|--------------|
| | | |

JGIP64 Paire de glissières 56

^{*} Hauteur du plan de travail 860 mm (dosseret 100 mm)



ILSA ® - INOX FROID & NEUTRE

CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION





- STRUCTURE MONOBLOC EN ACIER INOX AISI 304
- **6 CYCLES DE FONCTIONNEMENT**
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE 230 V/50HZ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Finition extérieure satinée scotch-brite
- Épaisseur d'isolation de 60 mm avec mousse de polyuréthane à haute densité (40 kg/m³)
- Pieds réglables en acier
- · Chambre avec angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage
- · Accès facile à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage
- Structure facilement amovible pour contenir les bacs GN 1/1 et 600 x 400
- Porte avec ressort de rappel équipée d'un joint magnétique amovible
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux



Sonde à cœur standard



Roulettes en option



Glissières double échelle: 600 x 400 ou GN 1/1



CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



6 cycles de fonctionnement



Micro-porte pour arrêter le ventilateur

lorsque la porte est ouverte



Glissières double échelle

600 x 400 ou GN1/1 sur crémaillère



Porte avec retour à ressort dotée de joint magnétique amovible



Structure à caisse unique en acier inox AISI 304



Pieds réglables en acier inox



Disponible :nouvelle cellule de
refroidissement rapide
«Mini»



Angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits



AUTRES FONCTIONS

- Circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux
- Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 60 mm
- Alimentation standard 230V/50Hz une seule phase (3-5 Bacs) et 400V/50Hz trois phases (10-14 Bacs)
- Finition extérieure satinée Scotch-brite
- · Accès à l'évaporateur pour le nettoyage

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE



CELLULES DE REFROIDISSEMENT / SURGÉLATION

Pas entre les niveaux de 25 mm



Cellule 4 niveaux CRSN4

Cellules de refroidissement GN 1/1 4 & 5 niveaux - +90/ +3°C & +90/ -18°C

| RÉF. | NIVEAUX | GAZ RÉFRIG. | PRODUCTION +3° / -18° (KG) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. ABS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT | |
|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| CRSN4 | 4 | R 290 | 12 / 8 | 784 x 700 x 850 | 800 | 100 | 5 428 | |
| VERSION COMPACT | | | | | | | | |
| CRSN5C | 5 | R 290 | 18 / 10 | 570 x 885 x 900 | 750 | 108 | 6 255 | |



Dégivrage manuel



Dotation: Sonde à cœur



Alimentation 230V/50Hz 1N



Grille GN 1/1 non incluse



Froid ventilé



Matériel AISI 304

Pas entre les niveaux de 25 mm



Cellules de refroidissement 600 X 400 et GN 1/1 5 à 14 niveaux - +90/ +3°C & +90/ -18°C

| RÉF. | NIVEAUX | GAZ RÉFRIG. | PRODUCTION +3° / -18° (KG) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISS. ABS. (W) | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|--------|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| CRSN5 | 5 | R290 | 18 / 10 | 784 x 800 x 900 | 750 | 110 | 5 512 |
| CRSN10 | 10 | R290 | 34 / 20 | 800 x 825 x 1800 | 1700 | 190 | 10 898 |
| CRSN14 | 14 | R290 | 45 / 30 | 800 x 825 x 2025 | 2650 | 220 | 12 821 |



Grille GN 1/1 OU 600 X 400 non inclus



Dégivrage automatique sauf CRSN5

Froid ventilé



Matériel AISI 304



Dotation: Sonde à cœur



Alimentation standard:

- 230V/50Hz
- 1 phase (3-5 Bacs) • 400V/50Hz
 - 3 phases (10-14 Bacs)



ACCESSOIRES

Pour cellulles de refroidissement / surgélation

| RÉF. | POUR MODÈLE | DIMENSIONS (MM) | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|--------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| JGICRS | 5, 10 & 14 niveaux | - | Paire de glissieres inox | 45 |
| KITR4 | - | 4 x Ø 80 | Kit roues inox (2 avec freins) | 293 |









TABLES COMPOSABLES INOX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



1 - Plans de travail Dessus : Inox renforcé (40-50 mm) Granit (30-40 mm)



2 - Finitions plans de travail Retours dosserets inox, découpes en angle, partielle ou totale, bords rayonnés, trous, bacs à encaster, joints baïonnette, etc. sur demande



3 - Bac / tvo encastrés
Possibilité d'encastrer
un bac (soudé) avec ou sans
périmètre anti-ruissellement
ou un trou vide-déchets
dans un dessus inox.



4 - Éléments bas
Combinaisons infinies d'éléments
bas tiroirs, ouverts, rangementplaques, portes coulissantes,
battantes, châssis renforcés...



5 - TiroirsTiroirs montés sur
glissières téléscopiques
et renforcées en inox.



6 - BasePieds réglables en hauteur,
avec ou sans plinthes,
sous-bassements inox.

EXEMPLES DE MONTAGE

Créez votre meuble inox en fonction de vos contraintes de travail grâce à une large gamme de modules neutres ou réfrigérées



EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES





TABLES


COMPOSABLES

Ensemble 5

Ensemble 6







Ensemble 1

- (p285) + (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- $+\bigcirc$ ISCP67A002 (p268) $+\bigcirc$ ISCP67A005 (p266)

Prix: 3 521 € HT

Ensemble 3

- (p285) + (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- + © ISEFPA670027 (p272 modifié : 1350 mm de long.)

Prix: 4 655 € HT

Ensemble 5

- (p285) + (B) ISEFPA670027 (p272)
- + © ISCTP710002 (p280)+ D ISCFP670002 (p281) + (-) ISCTP0014 (p280)

Prix: 4 122 € HT

Ensemble 2

- (p285)+ (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- + © ISCTP710002 (p280)+ © ISCP67A002 (p268) + (-) ISCTP0014 (p280)

Prix: 4 463 € HT

Ensemble 4

- (p285) + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
- + © ISCP67A002 (p268) + © ISCTP710002 (p280)(X2) + © ISCFP670002 (p281) + © ISCTP0016 (p280)
 - Driv . E GE2 6 HT


Ensemble 6

- (p262) A ISPIPN0017 (p285) + B ISCP67C007-GTI (p262)
- + \bigcirc ISCTP710002 (p280)(X2) + \bigcirc ISCP67C018-GTI (p263) + \bigcirc ISCP67A002 (p268) + \bigcirc ISCTP0016 (p280)
 - $(p200) + \bigcirc (301) + \bigcirc (9200)$


Prix: 6 789 € HT

EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 7

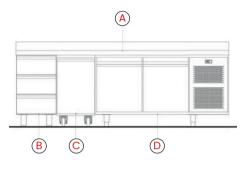


Ensemble 8

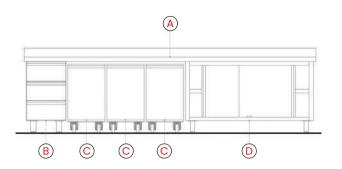

Ensemble 9



Ensemble 10

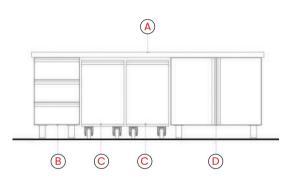

Ensemble 7

(p285) + (B) ISCP67C007-GTI (p262) + © ISCTP710002 (p280)+ D TPS82P (p240) + (-) ISCTP0014 (p280)

Prix:7019 € HT

Ensemble 8

(A) ISPIPN0033 (p285 - prix sur demande, non inclus dans le prix de l'ensemble) + B ISCP67C007-GTI (p262) + © ISCTP710002 (p280)(X3) + D ISEFPA670028 (p272 modifié : 1450 mm de long.) + - ISCTP0018 (p280)

Prix: 5 837 € HT

Ensemble 9

- (p286) + (B) ISCP67C010-GTI (p263)
- + © ISEFPA670027 (p272 modifié : 1350 mm de long.)

Prix: 4 316 € HT

Ensemble 10

(A) ISPIPN0059 (p286) + (B) ISCP67C007-GTI (p262) + © ISCTP710002 (p280)(X2) + D ISCP67A004 (p268) + (-) ISCTP0016 (p280)

Prix: 5 804 € HT


EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES

Ensemble 11 A

(D)


Ensemble 12 A B C C D E

Ensemble 14





(B)

(C)

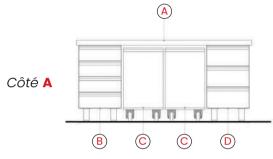

(C)

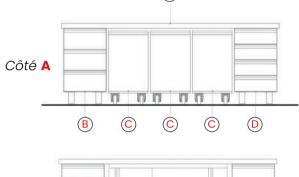

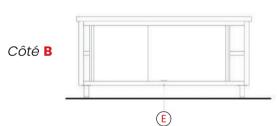

Côté B F G

Ensemble 11

- (A) ISPIPN0074 (p286) (prix sur demande, non inclus dans le prix de l'ensemble) + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
 - + © ISCTP710002 (p280)(X3) + D ISEFPA670027 (p272 modifié : 1350 mm de long.) + ISCTP0018 (p280)

Prix: 5 703 € HT

Ensemble 12

- (p286) + (B) ISCP67A004 (p268)
- + \bigcirc ISCTP710002 (p280)(X2) + \bigcirc ISCP67C018-GTI (p263)
 - + E ISCP67C010-GTI (p263)+ ISCTP0016 (p280)

Prix: 7 518 € HT

Ensemble 13

(A) ISPIPN0091 (p287) + (B) ISCP67C009-GTI (p263) + (C) ISCTP710001 (p280) (X2) + (D) ISCP67C005-GTI (p262) + (-) ISCTP0015 (p280) + (E) ISEFPA670005 (p274)

Prix: 6 998 € HT


Ensemble 14


- (p262) A ISPIPN0096 (p287) + (B) ISCP67C005-GTI (p262)
- + \bigcirc ISCTP710001 (p280) (X3) + \bigcirc ISCP67C009-GTI (p263)
 - + (-) ISCTP0018 (p280)+ (E) ISCP67C009-GTI (p263)
 - + (F) ISEFPA670019 (p272 modifié : 1350 mm de long.)
 - + (G) ISCP67C005-GTI (p262)

Prix: 11 700 € HT


EXEMPLES DE TABLES COMPOSÉES


Ensemble 15

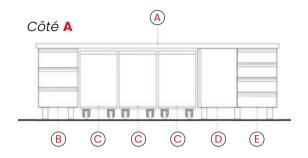

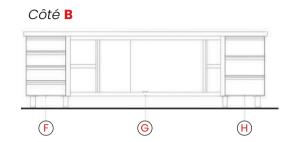



Ensemble 16

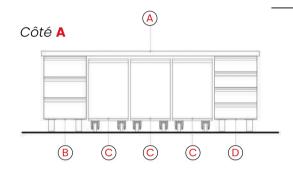

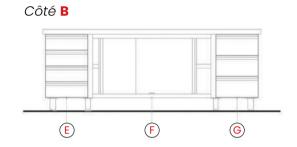

Ensemble 17

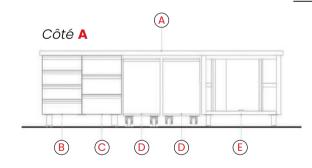

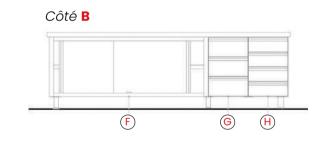

Ensemble 15

- A ISPIPN0103 (p287)
- + (B) ISCP67C005-GTI (p262)
- + © ISCTP710001 (p280) (X3)
 - + D ISCP67A001 (p268)
- + (E) ISCP67C009-GTI (p263)
 - + (-) ISCTP0018 (p280)
- + (F) ISCP67C009-GTI (p263)
- + (G) ISEFPA670021 (p272)
- + (H) ISCP67C005-GTI (p262)

Prix: 13 187 € HT

Ensemble 16

- A ISPIPN0133 (p287)
- + (B) ISCP67C007-GTI (p262)
- + © ISCTP710002 (p280)(X3)
- + D ISCP67C010-GTI (p263)
 - + (-) ISCTP0018 (p280)
- + (E) ISCP67C009-GTI (p263)
- + (F) ISEFPA670019 (p272 modifié :
 - 1350 mm de long.) + (G) ISCP67C005-GTI (p262)

Prix:12168 € ^{нτ}

Ensemble 17

- A ISPIPN0140 (p287)
- + B ISCP67C010-GTI (p263)
- + (C) ISCP67C007-GTI (p262)
- + D ISCTP710002 (p280)(X2)
- + (E) ISEFPA670025 (p272 modifié : 900 mm de long.)
 - + (-) ISCTP0016 (p280)
 - + (F) ISEFPA670021 (p272)
 - + (G) ISCP67C005-GTI (p262)
 - + (H) ISCP67C009-GTI (p263)

Prix:13 228 € HT

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER


Éléments bas 2 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 200 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox

.....

- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

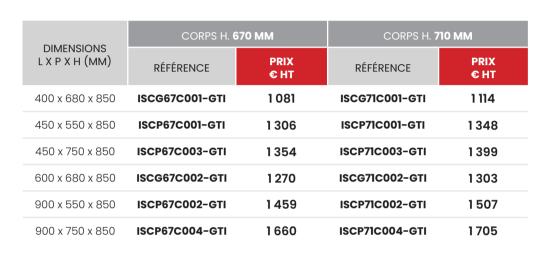



TABLES

COMPOSABLES

Éléments bas 3 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 150 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| DIMENSIONS L X P X H (MM) | CORPS H. 6 | 70 MM | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C003-GTI | 1 228 | ISCG71C003-GTI | 1 258 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C005-GTI | 1 477 | ISCP71C005-GTI | 1 522 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C007-GTI | 1 531 | ISCP71C007-GTI | 1 585 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67C004-GTI | 1 429 | ISCG71C004-GTI | 1 471 | |
| 900 x 550 x 850 | ISCP67C006-GTI | 1 699 | ISCP71C006-GTI | 1756 | |
| 900 x 750 x 850 | ISCP67C008-GTI | 1945 | ISCP71C008-GTI | 2 002 | |

Éléments bas 4 tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : 100 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| | CORPS H. 67 | 70 мм | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C005-GTI | 1366 | ISCG71C005-GTI | 1 402 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C009-GTI | 1657 | ISCP71C009-GTI | 1702 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C010-GTI | 1720 | ISCP71C010-GTI | 1768 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67C006-GTI | 1588 | ISCG71C006-GTI | 1 630 | |

Éléments bas (1+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (1 x) 150 mm + (1 x) 370 mm



- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm





| DIMENICIONIC | CORPS H. (| 670 MM | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 200 x 680 x 850 | ISCG67C007-GTI | 913 | ISCG71C007-GTI | 937 | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C008-GTI | 1150 | ISCG71C008-GTI | 1 186 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C017-GTI | 1 297 | ISCP71C017-GTI | 1 612 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C018-GTI | 1360 | ISCP71C018-GTI | 1879 | |



Éléments bas (1+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (1 x) 150 mm + (1 x) 370 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| DIMENCIONS | CORPS H. 6 | CORPS H. 670 MM | | 710 MM |
|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C009-GTI | 1 117 | ISCG71C009-GTI | 1 117 |

Éléments bas (2+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (2 x) 100 mm + (1 x) 200 mm



- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| DIMENSIONS | CORPS H. 6 | 70 MM | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C010-GTI | 1249 | ISCG71C010-GTI | 1390 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C011-GTI | 1 297 | ISCP71C011-GTI | 1 375 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C012-GTI | 1 453 | ISCP71C012-GTI | 1 597 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67C011-GTI | 1 423 | ISCG71C011-GTI | 1 579 | |



Éléments bas (2+2) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (2 x) 60 mm + (2 x) 150 mm




- Fabrication inox AISI 304
- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| DIMENSIONS | CORPS H. 6 | 670 MM | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C012-GTI | 1 447 | ISCG71C012-GTI | 1 606 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C013-GTI | 1 423 | ISCP71C013-GTI | 1564 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C014-GTI | 1 612 | ISCP71C014-GTI | 1831 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67C013-GTI | 1 627 | ISCG71C013-GTI | 1 813 | |

Éléments bas (4+1) tiroirs

Hauteur tiroirs intérieure : (4 x) 60 mm + (1 x) 150 mm



- Tiroirs avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H 140 > 230 mm






| DIMENSIONS | CORPS H. (| 670 MM | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67C014-GTI | 1 636 | ISCG71C014-GTI | 2 053 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67C015-GTI | 1597 | ISCP71C015-GTI | 1768 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67C016-GTI | 1864 | ISCP71C016-GTI | 2 053 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67C015-GTI | 1840 | ISCG71C015-GTI | 2 146 | |

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER

Éléments bas rangements

Pour plaques 400 x 600 mm ou GN 1/1

- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes ou ouvert (sans portes*)
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 MM réglables H. 140 > 230 MM
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Avec 10 niveaux de glissières entrée 400 mm ou 325 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

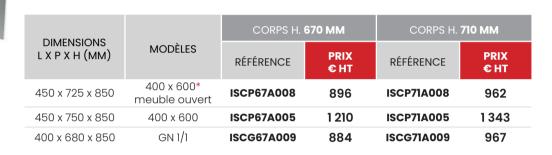



Pour plaques 600 x 400 mm




- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Avec 10 niveaux de glissières entrée 600 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| DIMENSIONS | | CORPS H. 6 | 570 MM | CORPS H. | 710 MM |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | MODÈLES | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 650 x 550 x 850 | 600 x 400 | ISCP67A006 | 1394 | ISCP71A006 | 1460 |

Éléments bas rangements Pour plaques 400 x 600 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Élément avec portes battantes
- Niveaux de glissières réglables tous les 55 mm
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Avec 2 x 10 niveaux de glissières entrée 400 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| DIMENICIONIC | | CORPS H. 670 MM | | CORPS H. 710 MM | |
|------------------------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | MODÈLE | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 900 x 750 x 850 | 400 x 600 | ISCP67A007 | 2 035 | ISCP71A007 | 2 191 |

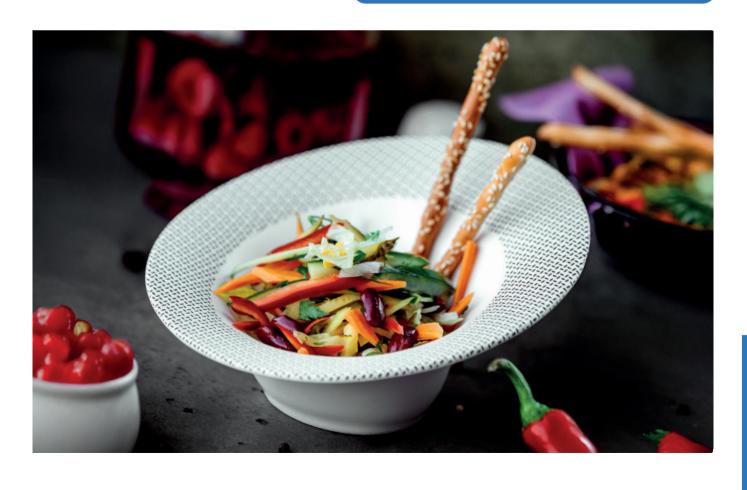

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER

Éléments bas ouvert ou 1 porte battante Avec étagère réglable




- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| DIMENGIONIC | | CORPS H. 670 MM | | CORPS H. 710 MM | |
|------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | MODÈLES | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 400 x 655 x 850 | Sans porte | ISCG67A001 | 942 | ISCG71A001 | 1034 |
| 400 x 680 x 850 | 1 porte | ISCG67A004 | 968 | ISCG71A004 | 1057 |
| 450 x 550 x 850 | 1 porte | ISCP67A001 | 984 | ISCP71A001 | 1 012 |
| 450 x 750 x 850 | 1 porte | ISCP67A002 | 1036 | ISCP71A002 | 1 112 |
| 600 x 655 x 850 | Sans porte | ISCG67A002 | 1 018 | ISCG71A002 | 1124 |
| 600 x 680 x 850 | 1 porte | ISCG67A005 | 1224 | ISCG71A005 | 1295 |

Éléments bas ouvert ou 2 portes battantes Avec étagère réglable



- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm
- Avec 1 étagère réglable



| DIMENSIONS | | CORPS H. 670 MM | | CORPS H. 710 MM | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| L X P X H (MM) | MODÈLES | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 800 x 655 x 850 | Sans porte | ISCG67A003 | 1094 | ISCG71A003 | 1162 |
| 800 x 680 x 850 | 2 portes | ISCG67A006 | 1394 | ISCG71A006 | 1 460 |
| 900 x 550 x 850 | 2 portes | ISCP67A003 | 1343 | ISCP71A003 | 1444 |
| 900 x 750 x 850 | 2 portes | ISCP67A004 | 1 420 | ISCP71A004 | 1 526 |

Éléments bas 1 porte battante

1 tiroir supérieur, hauteur intérieure : 100 mm



- Tiroir avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| DIMENICIONIC | CORPS H. | 670 MM | CORPS H. | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|--|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67A007 | 931 | ISCG71A007 | 1 017 | | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67A009 | 1 441 | ISCP71A009 | 1547 | | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67A010 | 1 496 | ISCP71A010 | 1609 | | |

Éléments bas 2 portes battantes

2 tiroirs supérieurs, hauteur intérieure : 100 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Tiroir avec glissières téléscopiques inox
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| DIMENCIONIC | CORPS | Н. 670 ММ | CORPS H. 710 MM | | |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| DIMENSIONS L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 800 x 680 x 850 | ISCG67A008 | 1 492 | ISCG71A008 | 1 632 | |
| 900 x 550 x 850 | ISCP67A011 | 1264 | ISCP71A011 | 1358 | |
| 900 x 750 x 850 | ISCP67A012 | 1 321 | ISCP71A012 | 1 419 | |

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER


Éléments bas 1 porte basculante

Avec 1 récipient porte sac-poubelle extractible

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm



| DIMENSIONS | CORPS H | . 670 мм | CORPS H. 710 MM | | |
|-----------------|------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| L X P X H (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 400 x 680 x 850 | ISCG67A010 | 861 | ISCG71A010 | 953 | |
| 450 x 550 x 850 | ISCP67A013 | 1009 | ISCP71A013 | 1129 | |
| 450 x 750 x 850 | ISCP67A014 | 1 083 | ISCP71A014 | 1 214 | |
| 600 x 680 x 850 | ISCG67A011 | 1 130 | ISCG71A011 | 1 260 | |

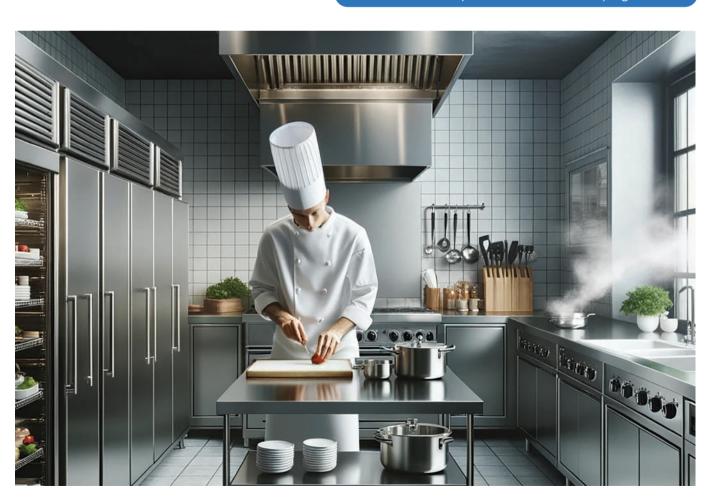

Éléments bas d'angle

Avec 1 porte battante à droite

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm





Éléments bas d'angle

Avec 1 porte battante à gauche

- Fabrication inox AISI 304
- Livrés avec 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Préciser le sens de ferrage (droit ou gauche) à la commande
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm







ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas traversant

Portes coulissantes sur 1 face

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 2 portes doublées + 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables Hauteur 140 > 230 mm
- 4 portes doublées + 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de Longueur 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| | PROFONDEUI | R 550 MM | PROFONDEU | R 680 MM | PROFONDEL | JR 750 MM |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | | CORPS DE M | EUBLE HAUTEUR 670 | ММ | | |
| 1000 | ISEFPA670017 | 1398 | ISEFGN670012 | 1 3 9 2 | ISEFPA670025 | 1398 |
| 1200 | ISEFPA670018 | 1 515 | ISEFGN670014 | 1 521 | ISEFPA670026 | 1 515 |
| 1400 | ISEFPA670019 | 1639 | ISEFGN670016 | 1655 | ISEFPA670027 | 1 639 |
| 1500 | - | - | ISEFGN670017 | 1745 | - | - |
| 1600 | ISEFPA670020 | 1 773 | ISEFGN670018 | 1835 | ISEFPA670028 | 1773 |
| 1800 | ISEFPA670021 | 1881 | ISEFGN670020 | 1 917 | ISEFPA670029 | 1881 |
| 2000 | ISEFPA670022 | 2 049 | ISEFGN670022 | 2 083 | ISEFPA670030 | 2 049 |
| 2200 | ISEFPA670023 | 2 513 | - | - | ISEFPA670031 | 2 513 |
| 2400 | ISEFPA670024 | 2 639 | - | - | ISEFPA670032 | 2 639 |
| | | CORPS DE M | IEUBLE HAUTEUR 710 | ММ | | |
| 1000 | ISEFPA710017 | 953 | ISEFGN710012 | 1 431 | ISEFPA710025 | 1 439 |
| 1200 | ISEFPA710018 | 1129 | ISEFGN710014 | 1 562 | ISEFPA710026 | 1 557 |
| 1400 | ISEFPA710019 | 1 214 | ISEFGN710016 | 1 701 | ISEFPA710027 | 1686 |
| 1500 | - | - | ISEFGN710017 | 1796 | - | - |
| 1600 | ISEFPA710020 | 1 260 | ISEFGN710018 | 1889 | ISEFPA710028 | 1824 |
| 1800 | ISEFPA710021 | 1 260 | ISEFGN710020 | 1 972 | ISEFPA710029 | 1 935 |
| 2000 | ISEFPA710022 | 1 316 | ISEFGN710022 | 2 141 | ISEFPA710030 | 2 107 |
| 2200 | ISEFPA710023 | 1 316 | - | - | ISEFPA710031 | 2 584 |
| 2400 | ISEFPA710024 | 1 316 | - | - | ISEFPA710032 | 2 714 |



Éléments bas traversant

Portes coulissantes sur 2 faces

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 4 portes doublées + 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables Hauteur 140 > 230 mm
- Portes doublées + 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de la Longueur 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| LONG. | PROFONDEUR 6 CORPS H. 67 0 | | PROFONDEUR 7 ! CORPS H. 670 | | PROFONDEUR (CORPS H. 71 | | PROFONDEUR : CORPS H. 71 0 | |
|-------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1000 | ISEFGN670023 | 1 521 | ISEFPA670033 | 1737 | ISEFGN710023 | 1562 | ISEFPA710033 | 1788 |
| 1200 | ISEFGN670025 | 1664 | ISEFPA670034 | 1897 | ISEFGN710025 | 1 712 | ISEFPA710034 | 1952 |
| 1400 | ISEFGN670027 | 1 810 | ISEFPA670035 | 2 037 | ISEFGN710027 | 1863 | ISEFPA710035 | 2 096 |
| 1600 | ISEFGN670029 | 2 013 | ISEFPA670036 | 2 197 | ISEFGN710029 | 2 071 | ISEFPA710036 | 2 262 |
| 1800 | ISEFGN670031 | 2 101 | ISEFPA670037 | 2 346 | ISEFGN710031 | 2 161 | ISEFPA710037 | 2 411 |
| 2000 | ISEFGN670033 | 2 277 | ISEFPA670038 | 2 552 | ISEFGN710033 | 2 343 | ISEFPA710038 | 2 570 |
| 2200 | - | - | ISEFPA670039 | 3 144 | - | - | ISEFPA710039 | 3 234 |
| 2400 | - | - | ISEFPA670040 | 3 295 | - | - | ISEFPA710040 | 3 389 |



Éléments bas ouverts

Ouverts sur 1 face - Profondeur 680 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| LONGUEUR | PROFONDEUR 68 Corps H. 670 | | PROFONDEUR 680 MM CORPS H. 710 MM | | |
|----------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 1000 | ISEFGN670001 | 1 013 | ISEFGN710001 | 1 431 | |
| 1200 | ISEFGN670003 | 1086 | ISEFGN710003 | 1 562 | |
| 1400 | ISEFGN670005 | 1 174 | ISEFGN710005 | 1 701 | |
| 1500 | ISEFGN670006 | 1 212 | ISEFGN710006 | 1796 | |
| 1600 | ISEFGN670007 | 1 247 | ISEFGN710007 | 1889 | |
| 1800 | ISEFGN670009 | 1334 | ISEFGN710009 | 1 972 | |
| 2000 | ISEFGN670011 | 1 461 | ISEFGN710011 | 2 141 | |

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas traversants

Ouverts sur 2 faces

- Fabrication inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 > 230 mm

.....

- 6 pieds ronds Ø 64 mm réglables à partir de L. 2200 mm
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| | PROFONDEUR ! | 550 MM | PROFONDEUR | 750 MM | La paroi postérie ne peut être vendu | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX €HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | CORPS DI | MEUBLE HAUT | EUR 670 MM | | PAROI POSTÉRIEURE HAUT | EUR 670 MM |
| 1000 | ISEFPA670001 | 879 | ISEFPA670009 | 1034 | ISFI671000 | 192 |
| 1200 | ISEFPA670002 | 936 | ISEFPA670010 | 1 117 | ISFI671200 | 207 |
| 1400 | ISEFPA670003 | 996 | ISEFPA670011 | 1182 | ISFI671400 | 246 |
| 1600 | ISEFPA670004 | 1062 | ISEFPA670012 | 1262 | ISFI671600 | 285 |
| 1800 | ISEFPA670005 | 1114 | ISEFPA670013 | 1325 | ISFI671800 | 324 |
| 2000 | ISEFPA670006 | 1 215 | ISEFPA670014 | 1 456 | ISFI672000 | 378 |
| 2200 | ISEFPA670007 | 1 435 | ISEFPA670015 | 1688 | ISFI672200 | 416 |
| 2400 | ISEFPA670008 | 1 485 | ISEFPA670016 | 1 751 | ISFI672400 | 456 |
| | CORPS D | E MEUBLE HAUT | EUR 710 MM | | PAROI POSTÉRIEURE HAUT | EUR 710 MM |
| 1000 | ISEFPA710001 | 1 439 | ISEFPA710009 | 1 439 | ISFI711000 | 192 |
| 1200 | ISEFPA710002 | 1 557 | ISEFPA710010 | 1 557 | ISFI711200 | 207 |
| 1400 | ISEFPA710003 | 1 686 | ISEFPA710011 | 1686 | ISFI711400 | 246 |
| 1600 | ISEFPA710004 | 1824 | ISEFPA710012 | 1824 | ISFI711600 | 285 |
| 1800 | ISEFPA710005 | 1 935 | ISEFPA710013 | 1935 | ISFI711800 | 324 |
| 2000 | ISEFPA710006 | 2 107 | ISEFPA710014 | 2 107 | ISFI712000 | 378 |
| 2200 | ISEFPA710007 | 2 584 | ISEFPA710015 | 2 584 | ISFI712200 | 416 |
| 2400 | ISEFPA710008 | 2 714 | ISEFPA710016 | 2 714 | ISFI712400 | 456 |

ÉLÉMENTS CHAUDS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas chauffants fermés

- Températures +30°C/+70°C
- Fabrication inox AISI 304
- Meuble fermé par une tôle supérieure sans dessus
- Avec 1 étagère réglable
- 2 portes doublées (sur 1 face)
- 4 pieds ronds Ø 640 mm réglables H. 140 >230 mm
- Thermostat mécanique
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Portes coulissantes sur 1 face
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| LONGUEUR PROFONDEUR 6 | CORPS DE MEUBLE H. 670 PROFONDEUR 680 MM | | LONGUEUR | CORPS DE MEUBLE H. 710 MM PROFONDEUR 680 MM | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1000 | ISECM6710700 | 2 241 | 1000 | ISECM7110700 | 2 307 |
| 1100 | ISECM6711700 | 2 329 | 1100 | ISECM7111700 | 2 400 |
| 1200 | ISECM6712700 | 2 378 | 1200 | ISECM7112700 | 2 446 |
| 1300 | ISECM6713700 | 2 472 | 1300 | ISECM7113700 | 2 543 |
| 1400 | ISECM6714700 | 2 550 | 1400 | ISECM7114700 | 2 624 |
| 1500 | ISECM6715700 | 2 644 | 1500 | ISECM7115700 | 2 720 |
| 1600 | ISECM6716700 | 2 706 | 1600 | ISECM7116700 | 2 785 |
| 1700 | ISECM6717700 | 2 802 | 1700 | ISECM7117700 | 2 884 |
| 1800 | ISECM6718700 | 2 848 | 1800 | ISECM7118700 | 2 930 |
| 1900 | ISECM6719700 | 2 943 | 1900 | ISECM7119700 | 3 030 |
| 2000 | ISECM6720700 | 2 717 | 2000 | ISECM7120700 | 3 148 |



ÉLÉMENTS CHAUDS POUR TABLES À COMPOSER



Éléments bas chauffants traversants

Températures +30°C/+70°C

- Fabrication inox AISI 304
- Meuble fermé par une tôle supérieure sans dessus
- Avec 1 étagère réglable
- 4 portes doublées (sur 1 face)
- 4 pieds ronds Ø 64 mm réglables H. 140 >230 mm
- Thermostat mécanique
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Portes coulissantes sur 1 face
- Hauteurs du corps de meuble : 670 mm ou 710 mm

| LONGUEUR | | LONGUEUR | CORPS DE MEUBLE H. 710 MM PROFONDEUR 680 MM | | |
|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1000 | ISECM6710730 | 2 400 | 1000 | ISECM7110730 | 2 469 |
| 1100 | ISECM6711730 | 2 490 | 1100 | ISECM7111730 | 2 562 |
| 1200 | ISECM6712730 | 2 531 | 1200 | ISECM7112730 | 2 605 |
| 1300 | ISECM6713730 | 2 631 | 1300 | ISECM7113730 | 2 710 |
| 1400 | ISECM6714730 | 2 728 | 1400 | ISECM7114730 | 2 806 |
| 1500 | ISECM6715730 | 2 825 | 1500 | ISECM7115730 | 2 906 |
| 1600 | ISECM6716730 | 2 891 | 1600 | ISECM7116730 | 2 978 |
| 1700 | ISECM6717730 | 2 995 | 1700 | ISECM7117730 | 3 083 |
| 1800 | ISECM6718730 | 3 035 | 1800 | ISECM7118730 | 3 125 |
| 1900 | ISECM6719730 | 3 136 | 1900 | ISECM7119730 | 3 227 |
| 2000 | ISECM6720730 | 3 258 | 2000 | ISECM7120730 | 3 352 |



MODIFICATIONS RÉALISABLES SUR MEUBLES*

*À la demande sur un devis.





ÉLÉMENTS TIROIRS:

1 - Modification de la longueur totale : Oui
2 - Modification de la profondeur totale : Non
3 - Modification de la hauteur totale : Oui

ÉLÉMENTS PORTES BATTANTES:

- 1 Modification de la longueur totale : Oui
- 2 Modification de la profondeur totale : Oui
- 3 Modification de la hauteur totale : Oui

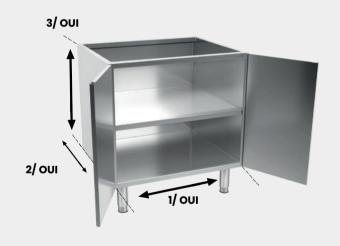

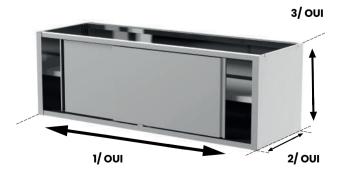

ÉLÉMENTS PORTES COULISSANTES:

1 - Modification de la longueur totale : Oui2 - Modification de la profondeur totale : Oui

3 - Modification de la hauteur totale : Oui



ACCESSOIRES

Pour tables à composer



Kit de roues à platine

- Roues pour tables à composer
- Roulette pivotante fixation à platine
- Chape en acier inoxydable ou acier zingué
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné
- Corps de roue polypropylène
- Bandage caoutchouc thermoplastique non-tachant

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE (MM) | HAUTEUR (MM) | PRIX € HT |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ISAC0005 | Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 210 |
| AC000598 | Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 319 |
| ISAC0004 | Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 115 |
| AC00041011 | Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 181 |



Kit de pieds inox réglable en hauteur 140/230 mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE (MM) | HAUTEUR MIN > MAX (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| ISAC1002 | Kit de 4 pieds inox à platine réglables | 64 | 140 > 230 | 70 |

Plaques d'union



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| ISAC0012 | Plaque d'union simple | 80 x 100 | 11 |



Plinthes inox avec pinces

Prix au ml (tarification minimum 1000 mm par plinthe)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | HAUTEUR MIN > MAX (MM) | PRIX € HT |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ISPLINT1418 | Plinthe inox | 140 > 180 | 558 |

OPTIONS

Pour tables à composer

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | PRIX € HT |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ISGLI55CPA | Glissières supplémentaires pour élément rangement plaques prof. 550 mm (la paire) | 21 |
| ISGLI68CPA | Glissières supplémentaires (la paire) pour élément rangement plaques prof. 680 mm | 23 |
| ISGLI75CPA | Glissières supplémentaires pour élément rangement plaques prof. 750 mm (la paire) | 30 |
| ISAC1001 | Kit d'inversion de ferrage pour porte battante (porte droite vers porte gauche) | 16 |
| ISKS0004 | Serrure pour élément bas portes battantes | 34 |
| ISKS0005 | Serrure pour élément bas tiroirs | 34 |
| ISKS0006 | Serrure pour élément bas portes coulissantes | 42 |



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES COMPOSABLES

ÉLÉMENTS POUR TABLES À COMPOSER

Chariots mobiles - Fabrication inox AISI 304



| RÉFÉRENCE | CAPACITÉ (L) | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| | Chariots mobiles so | ans séparation | |
| ISCTP710001 | 125 | 420 x 525 x 820 | 636 |
| ISCTP710002 | 175 | 420 x 725 x 820 | 682 |
| ISCTG710001 | 140 | 370 x 655 x 820 | 597 |
| | Chariots mobiles avec 1 | paroi de séparation | |
| ISCTP710004 | (2 X) 62 | 420 x 525 x 820 | 687 |
| ISCTP710005 | (2 X) 87 | 420 x 725 x 820 | 738 |

Guides - Fabrication inox AISI 304







| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| | Guides pour 1 charic | ot | |
| ISCTP0013 | Pour chariot 420 x 525 mm | 450 x 550 x 20/90 | 243 |
| ISCTP0014 | Pour chariot 420 x 725 mm | 450 x 750 x 20/90 | 260 |
| ISCTG0005 | Pour chariot 370 x 655 mm | 400 x 680 x 20/90 | 226 |
| | Guides pour 2 charic | ots | |
| ISCTP0015 | Pour chariot 420 x 525 mm | 900 x 550 x 20/90 | 323 |
| ISCTP0016 | Pour chariot 420 x 725 mm | 900 x 750 x 20/90 | 343 |
| ISCTG0006 | Pour chariot 370 x 655 mm | 800 x 680 x 20/90 | 328 |
| | Guides pour 3 charic | ots | |
| ISCTP0017 | Pour chariot 420 x 525 mm | 1350 x 550 x 20/90 | 450 |
| ISCTP0018 | Pour chariot 420 x 725 mm | 1350 x 750 x 20/90 | 487 |
| ISCTG0007 | Pour chariot 370 x 655 mm | 1200 x 680 x 20/90 | 450 |

Couvercles pour chariots avec angles droits

Fabrication inox AISI 304



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| ISCTP0009 | Pour chariot 420 x 525 mm | 450 x 550 x 20 | 200 |
| ISCTP0010 | Pour chariot 420 x 725 mm | 450 x 750 x 20 | 207 |
| ISCTG0002 | Pour chariot 370 x 655 mm | 400 x 680 x 20 | 205 |

Finition latérale de compensation


| | CORPS DE MEUE | RPS DE MEUBLE H. 670 MM | | DRPS DE MEUBLE H. 710 MM | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| DIMENSIONS L X P (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 85 x 550 | ISCFP670001 | 372 | ISCFP710001 | 382 | |
| 85 x 750 | ISCFP670002 | 386 | ISCFP710002 | 399 | |



PLAN DE TRAVAIL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



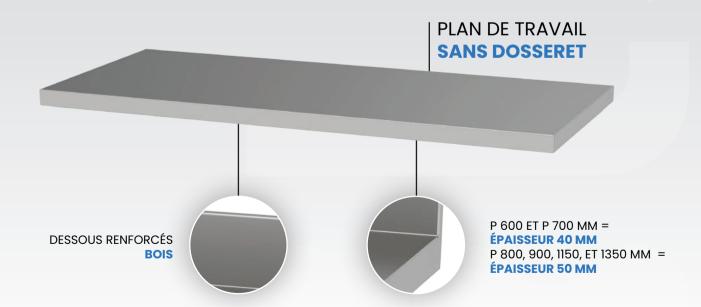

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 600 MM

Plans de travail INOX - Prof. 600 mm Dessus inox 10/10ème Épaisseur 40 mm doublés bois

| LONGUEUR | AVEC DOSSERET HAL | JTEUR 100 MM | SANS DOSSERET | |
|----------|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 400 | ISPIGN0101 | 240 | ISPIGN0136 | 201 |
| 500 | ISPIGN0102 | 267 | ISPIGN0137 | 216 |
| 600 | ISPIGN0103 | 315 | ISPIGN0138 | 264 |
| 700 | ISPIGN0104 | 339 | ISPIGN0139 | 285 |
| 800 | ISPIGN0105 | 348 | ISPIGN0140 | 300 |
| 900 | ISPIGN0106 | 384 | ISPIGN0141 | 315 |
| 1000 | ISPIGN0107 | 390 | ISPIGN0142 | 321 |
| 1100 | ISPIGN0108 | 438 | ISPIGN0143 | 369 |
| 1200 | ISPIGN0109 | 447 | ISPIGN0144 | 384 |
| 1300 | ISPIGN0110 | 483 | ISPIGN0145 | 405 |
| 1400 | ISPIGN0111 | 492 | ISPIGN0146 | 423 |
| 1500 | ISPIGN0112 | 534 | ISPIGN0147 | 459 |
| 1600 | ISPIGN0113 | 552 | ISPIGN0148 | 471 |
| 1700 | ISPIGN0114 | 594 | ISPIGN0149 | 510 |
| 1800 | ISPIGN0115 | 603 | ISPIGN0150 | 522 |
| 1900 | ISPIGN0116 | 657 | ISPIGN0151 | 558 |
| 2000 | ISPIGN0117 | 663 | ISPIGN0152 | 576 |
| 2100 | ISPIGN0118 | 705 | ISPIGN0153 | 597 |
| 2200 | ISPIGN0119 | 735 | ISPIGN0154 | 624 |
| 2300 | ISPIGN0120 | 756 | ISPIGN0155 | 645 |
| 2400 | ISPIGN0121 | 783 | ISPIGN0156 | 663 |
| 2500 | ISPIGN0122 | 807 | ISPIGN0157 | 687 |
| 2600 | ISPIGN0123 | 831 | ISPIGN0158 | 720 |
| 2700 | ISPIGN0124 | 864 | ISPIGN0159 | 750 |
| 2800 | ISPIGN0125 | 894 | ISPIGN0160 | 777 |
| 2900 | ISPIGN0126 | SUR DEMANDE | ISPIGN0161 | SUR DEMANDE |
| 3000 | ISPIGN0127 | SUR DEMANDE | ISPIGN0162 | SUR DEMANDE |
| 3100 | ISPIGN0128 | SUR DEMANDE | ISPIGN0163 | SUR DEMANDE |
| 3200 | ISPIGN0129 | SUR DEMANDE | ISPIGN0164 | SUR DEMANDE |
| 3300 | ISPIGN0130 | SUR DEMANDE | ISPIGN0165 | SUR DEMANDE |
| 3400 | ISPIGN0131 | SUR DEMANDE | ISPIGN0166 | SUR DEMANDE |
| 3500 | ISPIGN0132 | SUR DEMANDE | ISPIGN0167 | SUR DEMANDE |
| 3600 | ISPIGN0133 | SUR DEMANDE | ISPIGN0168 | SUR DEMANDE |
| 3700 | ISPIGN0134 | SUR DEMANDE | ISPIGN0169 | SUR DEMANDE |
| 3800 | ISPIGN0135 | SUR DEMANDE | ISPIGN0170 | SUR DEMANDE |

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 700 MM

Plans de travail INOX - Prof. 700 mm Dessus inox 10/10ème Épaisseur 40 mm doublés bois

| LONGUEUD | AVEC DOSSERET HAU | JTEUR 100 MM | SANS DOSSE | RET |
|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 400 | ISPIGN0001 | 267 | ISPIGN0036 | 225 |
| 500 | ISPIGN0002 | 282 | ISPIGN0037 | 240 |
| 600 | ISPIGN0003 | 300 | ISPIGN0038 | 267 |
| 700 | ISPIGN0004 | 321 | ISPIGN0039 | 291 |
| 800 | ISPIGN0005 | 336 | ISPIGN0040 | 312 |
| 900 | ISPIGN0006 | 375 | ISPIGN0041 | 336 |
| 1000 | ISPIGN0007 | 396 | ISPIGN0042 | 357 |
| 1100 | ISPIGN0008 | 423 | ISPIGN0043 | 387 |
| 1200 | ISPIGN0009 | 450 | ISPIGN0044 | 417 |
| 1300 | ISPIGN0010 | 477 | ISPIGN0045 | 447 |
| 1400 | ISPIGN0011 | 504 | ISPIGN0046 | 453 |
| 1500 | ISPIGN0012 | 528 | ISPIGN0047 | 474 |
| 1600 | ISPIGN0013 | 558 | ISPIGN0048 | 504 |
| 1700 | ISPIGN0014 | 588 | ISPIGN0049 | 534 |
| 1800 | ISPIGN0015 | 609 | ISPIGN0050 | 552 |
| 1900 | ISPIGN0016 | 639 | ISPIGN0051 | 576 |
| 2000 | ISPIGN0017 | 669 | ISPIGN0052 | 600 |
| 2100 | ISPIGN0018 | 702 | ISPIGN0053 | 621 |
| 2200 | ISPIGN0019 | 729 | ISPIGN0054 | 648 |
| 2300 | ISPIGN0020 | 753 | ISPIGN0055 | 669 |
| 2400 | ISPIGN0021 | 786 | ISPIGN0056 | 708 |
| 2500 | ISPIGN0022 | 810 | ISPIGN0057 | 726 |
| 2600 | ISPIGN0023 | 843 | ISPIGN0058 | 747 |
| 2700 | ISPIGN0024 | 870 | ISPIGN0059 | 777 |
| 2800 | ISPIGN0025 | 900 | ISPIGN0060 | 801 |
| 2900 | ISPIGN0026 | SUR DEMANDE | ISPIGN0061 | SUR DEMANDE |
| 3000 | ISPIGN0027 | SUR DEMANDE | ISPIGN0062 | SUR DEMANDE |
| 3100 | ISPIGN0028 | SUR DEMANDE | ISPIGN0063 | SUR DEMANDE |
| 3200 | ISPIGN0029 | SUR DEMANDE | ISPIGN0064 | SUR DEMANDE |
| 3300 | ISPIGN0030 | SUR DEMANDE | ISPIGN0065 | SUR DEMANDE |
| 3400 | ISPIGN0031 | SUR DEMANDE | ISPIGN0066 | SUR DEMANDE |
| 3500 | ISPIGN0032 | SUR DEMANDE | ISPIGN0067 | SUR DEMANDE |
| 3600 | ISPIGN0033 | SUR DEMANDE | ISPIGN0068 | SUR DEMANDE |
| 3700 | ISPIGN0034 | SUR DEMANDE | ISPIGN0069 | SUR DEMANDE |
| 3800 | ISPIGN0035 | SUR DEMANDE | ISPIGN0070 | SUR DEMANDE |

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 800 MM

Plans de travail INOX - Prof. 800 mm Dessus inox 15/10ème Épaisseur 50 mm doublés bois

| LONGUEUR | AVEC DOSSERET HA | UTEUR 100 MM | SANS DOSSERET | |
|----------|------------------|--------------|---------------|-----------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 500 | ISPIPN0001 | 405 | ISPIPN0201 | 345 |
| 800 | ISPIPN0002 | 498 | ISPIPN0202 | 423 |
| 950 | ISPIPN0003 | 597 | ISPIPN0203 | 495 |
| 1050 | ISPIPN0004 | 639 | ISPIPN0204 | 534 |
| 1250 | ISPIPN0005 | 687 | ISPIPN0205 | 588 |
| 1300 | ISPIPN0006 | 726 | ISPIPN0206 | 603 |
| 1400 | ISPIPN0007 | 765 | ISPIPN0207 | 651 |
| 1500 | ISPIPN0008 | 807 | ISPIPN0208 | 702 |
| 1600 | ISPIPN0009 | 846 | ISPIPN0209 | 726 |
| 1650 | ISPIPN0010 | 876 | ISPIPN0210 | 747 |
| 1750 | ISPIPN0011 | 915 | ISPIPN0211 | 789 |
| 1850 | ISPIPN0012 | 957 | ISPIPN0212 | 816 |
| 1950 | ISPIPN0013 | 993 | ISPIPN0213 | 867 |
| 2000 | ISPIPN0014 | 1 020 | ISPIPN0214 | 888 |
| 2050 | ISPIPNCA20580 | 1062 | ISPIPNSA20580 | 924 |
| 2150 | ISPIPN0015 | 1 068 | ISPIPN0215 | 930 |
| 2200 | ISPIPN0016 | 1 107 | ISPIPN0216 | 939 |
| 2300 | ISPIPN0017 | 1 155 | ISPIPN0217 | 993 |
| 2400 | ISPIPN0018 | 1182 | ISPIPN0218 | 1029 |
| 2450 | ISPIPN0019 | 1 209 | ISPIPN0219 | 1053 |
| 2500 | ISPIPN0020 | 1254 | ISPIPN0220 | 1065 |
| 2550 | ISPIPN0021 | 1 257 | ISPIPN0221 | 1 119 |
| 2600 | ISPIPN0022 | 1260 | ISPIPN0222 | 1 155 |
| 2650 | ISPIPN0023 | 1284 | ISPIPN0223 | 1 170 |
| 2750 | ISPIPN0024 | 1305 | ISPIPN0224 | 1224 |
| 2800 | ISPIPN0025 | 1347 | ISPIPN0225 | 1245 |
| 2850 | ISPIPN0026 | SUR DEMANDE | ISPIPN0226 | SUR DEMAN |
| 2900 | ISPIPN0027 | SUR DEMANDE | ISPIPN0227 | SUR DEMAN |
| 2950 | ISPIPN0028 | SUR DEMANDE | ISPIPN0228 | SUR DEMAN |
| 3000 | ISPIPN0029 | SUR DEMANDE | ISPIPN0229 | SUR DEMAN |
| 3050 | ISPIPN0030 | SUR DEMANDE | ISPIPN0230 | SUR DEMAN |
| 3100 | ISPIPN0031 | SUR DEMANDE | ISPIPN0231 | SUR DEMAN |
| 3200 | ISPIPN0032 | SUR DEMANDE | ISPIPN0232 | SUR DEMAN |
| 3300 | ISPIPN0033 | SUR DEMANDE | ISPIPN0233 | SUR DEMAN |
| 3350 | ISPIPN0034 | SUR DEMANDE | ISPIPN0234 | SUR DEMAN |
| 3400 | ISPIPN0035 | SUR DEMANDE | ISPIPN0235 | SUR DEMAN |
| 3450 | ISPIPN0036 | SUR DEMANDE | ISPIPN0236 | SUR DEMAN |
| 3500 | ISPIPN0037 | SUR DEMANDE | ISPIPN0237 | SUR DEMAN |
| 3550 | ISPIPN0038 | SUR DEMANDE | ISPIPN0238 | SUR DEMAN |
| 3650 | ISPIPN0039 | SUR DEMANDE | ISPIPN0239 | SUR DEMAN |
| 3700 | ISPIPN0040 | SUR DEMANDE | ISPIPN0240 | SUR DEMAN |
| 3750 | ISPIPN0041 | SUR DEMANDE | ISPIPN0241 | SUR DEMAN |
| 3800 | ISPIPN0042 | SUR DEMANDE | ISPIPN0242 | SUR DEMAN |

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 900 MM

Plans de travail INOX - Prof. 900 mm Dessus inox 15/10ème Épaisseur 50 mm doublés bois

| LONGUEUR | AVEC DOSSERET HA | UTEUR 100 MM | SANS DOSSE | RET |
|----------|------------------|--------------|------------|-------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 500 | ISPIPN0159 | 459 | ISPIPN0043 | 405 |
| 800 | ISPIPN0160 | 588 | ISPIPN0044 | 498 |
| 950 | ISPIPN0161 | 651 | ISPIPN0045 | 597 |
| 1050 | ISPIPN0162 | 684 | ISPIPN0046 | 639 |
| 1250 | ISPIPN0163 | 771 | ISPIPN0047 | 687 |
| 1300 | ISPIPN0164 | 789 | ISPIPN0048 | 726 |
| 1400 | ISPIPN0165 | 855 | ISPIPN0049 | 765 |
| 1500 | ISPIPN0166 | 903 | ISPIPN0050 | 807 |
| 1600 | ISPIPN0167 | 945 | ISPIPN0051 | 846 |
| 1650 | ISPIPN0168 | 951 | ISPIPN0052 | 876 |
| 1750 | ISPIPN0169 | 996 | ISPIPN0053 | 915 |
| 1850 | ISPIPN0170 | 1059 | ISPIPN0054 | 957 |
| 1950 | ISPIPN0171 | 1098 | ISPIPN0055 | 993 |
| 2000 | ISPIPN0172 | 1 116 | ISPIPN0056 | 1 020 |
| 2150 | ISPIPN0173 | 1182 | ISPIPN0057 | 1062 |
| 2200 | ISPIPN0174 | 1 185 | ISPIPN0058 | 1 107 |
| 2300 | ISPIPN0175 | 1 2 4 5 | ISPIPN0059 | 1146 |
| 2400 | ISPIPN0176 | 1284 | ISPIPN0060 | 1 185 |
| 2450 | ISPIPN0177 | 1 317 | ISPIPN0061 | 1 209 |
| 2500 | ISPIPN0178 | 1338 | ISPIPN0062 | 1 224 |
| 2550 | ISPIPN0179 | 1359 | ISPIPN0063 | 1245 |
| 2600 | ISPIPN0180 | 1 410 | ISPIPN0064 | 1 257 |
| 2650 | ISPIPN0181 | 1 425 | ISPIPN0065 | 1 281 |
| 2750 | ISPIPN0182 | 1 476 | ISPIPN0066 | 1 311 |
| 2800 | ISPIPN0183 | 1 494 | ISPIPN0067 | 1356 |
| 2850 | ISPIPN0184 | SUR DEMANDE | ISPIPN0068 | SUR DEMANDE |
| 2900 | ISPIPN0185 | SUR DEMANDE | ISPIPN0069 | SUR DEMANDE |
| 2950 | ISPIPN0186 | SUR DEMANDE | ISPIPN0070 | SUR DEMANDE |
| 3000 | ISPIPN0187 | SUR DEMANDE | ISPIPN0071 | SUR DEMANDE |
| 3050 | ISPIPN0188 | SUR DEMANDE | ISPIPN0072 | SUR DEMANDE |
| 3100 | ISPIPN0189 | SUR DEMANDE | ISPIPN0073 | SUR DEMANDE |
| 3200 | ISPIPN0190 | SUR DEMANDE | ISPIPN0074 | SUR DEMANDE |
| 3300 | ISPIPN0191 | SUR DEMANDE | ISPIPN0075 | SUR DEMANDE |
| 3350 | ISPIPN0192 | SUR DEMANDE | ISPIPN0076 | SUR DEMANDE |
| 3400 | ISPIPN0193 | SUR DEMANDE | ISPIPN0077 | SUR DEMANDE |
| 3450 | ISPIPN0194 | SUR DEMANDE | ISPIPN0078 | SUR DEMANDE |
| 3500 | ISPIPN0195 | SUR DEMANDE | ISPIPN0079 | SUR DEMANDE |
| 3550 | ISPIPN0196 | SUR DEMANDE | ISPIPN0080 | SUR DEMANDE |
| 3650 | ISPIPN0197 | SUR DEMANDE | ISPIPN0081 | SUR DEMANDE |
| 3700 | ISPIPN0198 | SUR DEMANDE | ISPIPN0082 | SUR DEMANDE |
| 3750 | ISPIPN0199 | SUR DEMANDE | ISPIPN0083 | SUR DEMANDE |
| 3800 | ISPIPN0200 | SUR DEMANDE | ISPIPN0084 | SUR DEMANDE |

PLAN DE TRAVAIL - PROFONDEUR 1150/1350 MM

Plans de travail INOX - Prof. 1150/1350 mm Dessus inox 15/10 ème Épaisseur 50 mm doublés bois

| | SANS DOSSER | RET | SANS DOSS | ERET |
|------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | PROFONDEUR 115 | 60 мм | PROFONDEUR 1 | 350 MM |
| 1300 | ISPIPN0085 | 963 | ISPIPN0122 | 1 014 |
| 1400 | ISPIPN0086 | 990 | ISPIPN0123 | 1089 |
| 1500 | ISPIPN0087 | 1 023 | ISPIPN0124 | 1 176 |
| 1600 | ISPIPN0088 | 1044 | ISPIPN0125 | 1 260 |
| 1650 | ISPIPN0089 | 1089 | ISPIPN0126 | 1308 |
| 1750 | ISPIPN0090 | 1 119 | ISPIPN0127 | 1350 |
| 1850 | ISPIPN0091 | 1 155 | ISPIPN0128 | 1395 |
| 1950 | ISPIPN0092 | 1 209 | ISPIPN0129 | 1 416 |
| 2000 | ISPIPN0093 | 1242 | ISPIPN0130 | 1 446 |
| 2150 | ISPIPN0094 | 1 320 | ISPIPN0131 | 1500 |
| 2200 | ISPIPN0095 | 1 338 | ISPIPN0132 | 1542 |
| 2300 | ISPIPN0096 | 1398 | ISPIPN0133 | 1 611 |
| 2400 | ISPIPN0097 | 1 443 | ISPIPN0134 | 1 653 |
| 2450 | ISPIPN0098 | 1 470 | ISPIPN0135 | 1 671 |
| 2500 | ISPIPN0099 | 1 512 | ISPIPN0136 | 1 698 |
| 2550 | ISPIPN0100 | 1548 | ISPIPN0137 | 1 731 |
| 2600 | ISPIPN0101 | 1590 | ISPIPN0138 | 1758 |
| 2650 | ISPIPN0102 | 1 626 | ISPIPN0139 | 1806 |
| 2750 | ISPIPN0103 | 1659 | ISPIPN0140 | 1857 |
| 2800 | ISPIPN0104 | 1689 | ISPIPN0141 | 1 881 |

Retrouvez les finitions page 288



Finition pour plan de travail Inox

DIFFÉRENTES FINITIONS POUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL INOX

SUR CONSULTATION

| DESCRIPTION |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Découpe en angle pour dessus sans dosseret |
| Découpe en angle pour dessus avec dosseret |
| Découpe arrière pour dessus sans dosseret |
| Découpe partielle de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus sans dosseret |
| Découpe totale de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus sans dosseret |
| Découpe totale de côté avec rayon ouvert ou fermé pour dessus avec dosseret |
| Bord rayonné (face avant) R 15 mm (sur 1 longueur) |
| Bords rayonnés (faces avant et arrière) R 15 mm (sur 2 longueurs) |
| Trou carré simple (doublage apparent) |
| Trou rond simple (doublage apparent) |
| Trou rond avec cadre inox soudé |
| Trou rond avec collerette inox (passage Ø 62 mm) |
| |

Rebord latéral droit ou gauche inox plié dans la masse Hauteur 100 mm épaisseur 20 mm

OPTIONS

Pour plan de travail

DIFFÉRENTES FINITIONS POUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL

SUR CONSULTATION

| DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc bleu Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc jaune Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc orange Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc rouge Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc vert Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette caoutchouc noir Ø 235 mm (passage Ø 168 mm) | Ø 230 x H. 48 |
| Trou vide déchets avec collerette affleurante caoutchouc bleu Ø 245 mm (passage Ø 110 mm) | Ø ext. 245 Ø int. 115 |
| Couvercle inox pour TVO Ø 245 mm | - |
| Bac inox rectangulaire (soudé) | 330 x 330 x 170 |
| Bac inox rectangulaire (soudé) | 400 x 400 x 250 |
| Bac inox rectangulaire (soudé) | 500 x 400 x 250 |
| Bac inox rectangulaire (soudé) | 500 x 500 x 300 |
| Bac inox rectangulaire (soudé) | 600 x 500 x 320 |
| Périmètre anti-ruissellement autour d'1 ou 2 bacs encastré(s) dans un plan de travail | Formats divers Nous consulter |
| Bord anti-ruissellement sur plan de travail | - |

TABLES COMPOSABLES

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

PLAN DE TRAVAIL GRANIT

Plans de travail granit **Prof. 800/900 mm**Dessus granit (couleur gris sarde) Épaisseur 30 mm

| | PROFONDEUR 80 AVEC DOSSERET HAUT | | PROFONDEUR 900 SANS DOSSERE | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | PROFONDEUR 115 | о мм | PROFONDEUR 1350 | ММ |
| 500 | ISPGP0001 | 401 | ISPGP0030 | 394 |
| 800 | ISPGP0002 | 543 | ISPGP0031 | 524 |
| 950 | ISPGP0003 | 653 | ISPGP0032 | 632 |
| 1050 | ISPGP0004 | 709 | ISPGP0033 | 686 |
| 1250 | ISPGP0005 | 823 | ISPGP0034 | 797 |
| 1300 | ISPGP0006 | 853 | ISPGP0035 | 822 |
| 1400 | ISPGP0007 | 936 | ISPGP0036 | 874 |
| 1500 | ISPGP0008 | 962 | ISPGP0037 | 929 |
| 1600 | ISPGP0009 | 1 033 | ISPGP0038 | 982 |
| 1650 | ISPGP0010 | 1048 | ISPGP0039 | 1009 |
| 1750 | ISPGP0011 | 1 105 | ISPGP0040 | 1062 |
| 1850 | ISPGP0012 | 1 163 | ISPGP0041 | 1 115 |
| 1950 | ISPGP0013 | 1 215 | ISPGP0042 | 1 171 |
| 2000 | ISPGP0014 | 1 254 | ISPGP0043 | 1196 |
| 2150 | ISPGP0015 | 1 328 | ISPGP0044 | 1 275 |
| 2200 | ISPGP0016 | 1 355 | ISPGP0045 | 1 302 |
| 2300 | ISPGP0017 | 1 443 | ISPGP0046 | 1 371 |
| 2400 | ISPGP0018 | 1 467 | ISPGP0047 | 1 408 |
| 2450 | ISPGP0019 | 1 515 | ISPGP0048 | 1 435 |
| 2500 | ISPGP0020 | 1 550 | ISPGP0049 | 1 463 |
| 2550 | ISPGP0021 | 1 568 | ISPGP0050 | 1 490 |
| 2600 | ISPGP0022 | 1 578 | ISPGP0051 | 1 515 |
| 2650 | ISPGP0023 | 1 607 | ISPGP0052 | 1 545 |
| 2750 | ISPGP0024 | 1 668 | ISPGP0053 | 1 595 |
| 2800 | ISPGP0025 | 1 693 | ISPGP0054 | 1 623 |
| 2850 | ISPGP0026 | 1 720 | ISPGP0055 | 1645 |
| 2900 | ISPGP0027 | 1 751 | ISPGP0056 | 1 676 |
| 2950 | ISPGP0028 | 1 777 | ISPGP0057 | 1760 |
| 3000 | ISPGP0029 | 1806 | ISPGP0058 | 1788 |

Les granits seuls feront l'objet d'une tarification au prix réel du transport.

PLAN DE TRAVAIL GRANIT


Plans de travail granit **Prof. 1150/1350 mm Dessus granit (couleur gris sarde) Épaisseur 30 mm**

| | PROFONDEUR 11 SANS DOSSE | | PROFONDEUR 13: SANS DOSSEI | |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | PROFONDEUR 11 | 50 MM | PROFONDEUR 13 | 50 MM |
| 1300 | ISPGP0059 | 1170 | ISPGP0083 | 1 297 |
| 1400 | ISPGP0060 | 1 2 4 5 | ISPGP0084 | 1 382 |
| 1500 | ISPGP0061 | 1 325 | ISPGP0085 | 1 472 |
| 1600 | ISPGP0062 | 1 400 | ISPGP0086 | 1 563 |
| 1650 | ISPGP0063 | 1 443 | ISPGP0087 | 1604 |
| 1750 | ISPGP0064 | 1 517 | ISPGP0088 | 1 693 |
| 1850 | ISPGP0065 | 1 595 | ISPGP0089 | 1 781 |
| 1950 | ISPGP0066 | 1 676 | ISPGP0090 | 1870 |
| 2000 | ISPGP0067 | 1 712 | ISPGP0091 | 1 911 |
| 2150 | ISPGP0068 | 1832 | ISPGP0092 | 2 046 |
| 2200 | ISPGP0069 | 1 871 | ISPGP0093 | 2 090 |
| 2300 | ISPGP0070 | 1 965 | ISPGP0094 | 2 179 |
| 2400 | ISPGP0071 | 2 027 | ISPGP0095 | 2 265 |
| 2450 | ISPGP0072 | 2 067 | ISPGP0096 | 2 312 |
| 2500 | ISPGP0073 | 2 145 | ISPGP0097 | 2 354 |
| 2550 | ISPGP0074 | 2 185 | ISPGP0098 | 2 397 |
| 2600 | ISPGP0075 | 2 206 | ISPGP0099 | 2 486 |
| 2650 | ISPGP0076 | 2 223 | ISPGP0100 | 2 502 |
| 2750 | ISPGP0077 | 2 305 | ISPGP0101 | 2 516 |
| 2800 | ISPGP0078 | 2 340 | ISPGP0102 | 2 621 |
| 2850 | ISPGP0079 | 2 380 | ISPGP0103 | 2 664 |
| 2900 | ISPGP0080 | 2 420 | ISPGP0104 | 2 709 |
| 2950 | ISPGP0081 | 2 458 | ISPGP0105 | 2 753 |
| 3000 | ISPGP0082 | 2 508 | ISPGP0106 | 2 799 |

Les granits seuls feront l'objet d'une tarification au prix réel du transport.

TABLES INOX

TABLES INOX

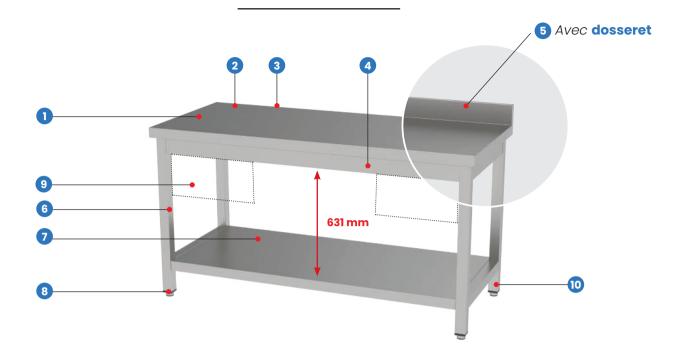



Fabrication Inox AISI 304



Fixation des roues à œil sur platines soudées (en option)



Bacs inox rectangulaires à encastrer dans un dessus de table (en option)



- 1 Fabrication inox AISI 304
- 2 Dessus inox STANDARD 12/10 bords droits
- 3 Dessus inox PREMIUM 15/10ème bords rayonnés R=10 mm
- 4 Plan de travail sans dosseret : chassis centré
- 5 Plan de travail avec dosseret : décalage arrière de 100 mm
- 6 Pieds inox ronds Ø 50 mm ou carrés 40 x 40 mm
- 7 Étagère réglable
- 8 Vérins réglables : 895 > 965 mm (Pieds carrés)
- 9 Blocs tiroirs (en option)
- 10 Roulettes à œil (en option)


ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES INOX

PRINCIPES DE MONTAGE



1 - Déballage Ouvrir le carton et repérer tous les éléments (dessus, pieds, étagère et visserie)



2 - Préparation En préambule, mettre le plan de travail à l'envers pour faciliter la suite



3 - Fixation des pieds 1/2 Insérer le pied dans l'angle de la structure (inserts vers le centre). Visser avec 2 vis ØM6



4 - Fixation des pieds 2/2 Répéter la phase 3 autant que nécessaire



5 - Fixation de l'étagère Mettre en place l'étagère inférieure et verrouiller avec 4 vis ØM6



6 - Résultat Retourner l'ensemble, l'assemblage est fini. Temps de montage < 10 minutes

AUTRES FONCTIONS



- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits doublés bois
- Bandeau périmétral hauteur 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées

TABLES INOX

TABLES STANDARD



Tables **STANDARD**

Profondeur 600 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Dessus inox 10/10 eme + Pieds carrés
- Livrées démontées









| LONG. | SANS DOSSE SANS ÉTAGÉ | | AVEC DOSSE SANS ÉTAGÈ | | SANS DOSSE AVEC ÉTAGÉ | | AVEC DOSSE AVEC ÉTAG | |
|-------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 800 | ISTB900018 | 577 | ISTB900001 | 625 | ISTB900052 | 748 | ISTB900035 | 744 |
| 900 | ISTB900019 | 612 | ISTB900002 | 661 | ISTB900053 | 803 | ISTB900036 | 782 |
| 1000 | ISTB900020 | 644 | ISTB900003 | 706 | ISTB900054 | 806 | ISTB900037 | 820 |
| 1100 | ISTB900021 | 676 | ISTB900004 | 752 | ISTB900055 | 850 | ISTB900038 | 844 |
| 1200 | ISTB900022 | 708 | ISTB900005 | 781 | ISTB900056 | 855 | ISTB900039 | 880 |
| 1300 | ISTB900023 | 741 | ISTB900006 | 790 | ISTB900057 | 913 | ISTB900040 | 919 |
| 1400 | ISTB900024 | 774 | ISTB900007 | 822 | ISTB900058 | 918 | ISTB900041 | 956 |
| 1500 | ISTB900025 | 811 | ISTB900008 | 873 | ISTB900059 | 999 | ISTB900042 | 1 010 |
| 1600 | ISTB900026 | 845 | ISTB900009 | 904 | ISTB900060 | 1 019 | ISTB900043 | 1032 |
| 1700 | ISTB900027 | 862 | ISTB900010 | 922 | ISTB900061 | 1062 | ISTB900044 | 1 072 |
| 1800 | ISTB900028 | 897 | ISTB900011 | 953 | ISTB900062 | 1066 | ISTB900045 | 1109 |
| 1900 | ISTB900029 | 929 | ISTB900012 | 987 | ISTB900063 | 1129 | ISTB900046 | 1146 |
| 2000 | ISTB900030 | 963 | ISTB900013 | 1 015 | ISTB900064 | 1133 | ISTB900047 | 1183 |
| 2100 | ISTB900031 | 1182 | ISTB900014 | 1 280 | ISTB900065 | 1 436 | ISTB900048 | 1 463 |
| 2200 | ISTB900032 | 1204 | ISTB900015 | 1 317 | ISTB900066 | 1 466 | ISTB900049 | 1 491 |
| 2300 | ISTB900033 | 1 228 | ISTB900016 | 1349 | ISTB900067 | 1 497 | ISTB900050 | 1 522 |
| 2400 | ISTB900034 | 1249 | ISTB900017 | 1394 | ISTB900068 | 1 514 | ISTB900051 | 1540 |

TABLES STANDARD



Tables **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Dessus inox 10/10 eme + Pieds carrés

······

• Livrées démontées









| LONG. | SANS DOSSEF SANS ÉTAGÈI | | AVEC DOSSE SANS ÉTAGÈ | | SANS DOSSE AVEC ÉTAGÉ | | AVEC DOSSE AVEC ÉTAGÈ | |
|-------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 800 | ISTG900086 | 697 | ISTG900069 | 772 | ISTG900120 | 796 | ISTG900103 | 854 |
| 900 | ISTG900087 | 727 | ISTG900070 | 807 | ISTG900121 | 832 | ISTG900104 | 897 |
| 1000 | ISTG900088 | 760 | ISTG900071 | 840 | ISTG900122 | 876 | ISTG900105 | 944 |
| 1100 | ISTG900089 | 797 | ISTG900072 | 857 | ISTG900123 | 898 | ISTG900106 | 1 012 |
| 1200 | ISTG900090 | 831 | ISTG900073 | 896 | ISTG900124 | 939 | ISTG900107 | 1047 |
| 1300 | ISTG900091 | 857 | ISTG900074 | 931 | ISTG900125 | 979 | ISTG900108 | 1089 |
| 1400 | ISTG900092 | 896 | ISTG900075 | 968 | ISTG900126 | 1 027 | ISTG900109 | 1124 |
| 1500 | ISTG900093 | 943 | ISTG900076 | 1 019 | ISTG900127 | 1068 | ISTG900110 | 1180 |
| 1600 | ISTG900094 | 975 | ISTG900077 | 1053 | ISTG900128 | 1 116 | ISTG900111 | 1 233 |
| 1700 | ISTG900095 | 992 | ISTG900078 | 1084 | ISTG900129 | 1158 | ISTG900112 | 1280 |
| 1800 | ISTG900096 | 1 023 | ISTG900079 | 1 125 | ISTG900130 | 1197 | ISTG900113 | 1 321 |
| 1900 | ISTG900097 | 1058 | ISTG900080 | 1162 | ISTG900131 | 1 252 | ISTG900114 | 1369 |
| 2000 | ISTG900098 | 1098 | ISTG900081 | 1 210 | ISTG900132 | 1 290 | ISTG900115 | 1 407 |
| 2100 | ISTG900099 | 1338 | ISTG900082 | 1 456 | ISTG900133 | 1 514 | ISTG900116 | 1636 |
| 2200 | ISTG900100 | 1460 | ISTG900083 | 1 573 | ISTG900134 | 1655 | ISTG900117 | 1754 |
| 2300 | ISTG900101 | 1 579 | ISTG900084 | 1741 | ISTG900135 | 1774 | ISTG900118 | 1837 |
| 2400 | ISTG900102 | 1702 | ISTG900085 | 1891 | ISTG900136 | 1938 | ISTG900119 | 1992 |

TABLES PÂTISSIÈRES

Tables PÂTISSIÈRES

Profondeur 800 mm / Hauteur 900 mm



- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm avec renforts latéraux
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm à partir de 2300 mm de longueur •
- Dessus inox 15/10ème + Pieds carrés
- Livrées démontées









| LONG. | SANS DOSS SANS ÉTAG | | AVEC DOSS Sans étag | | SANS DOSS AVEC ÉTAG | | AVEC DOSS AVEC ÉTAG | |
|-------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | | | 4 Pi | IEDS CARRÉS | 5 | | | |
| 1300 | ISTGP0097 | 1 213 | ISTGP0001 | 1 435 | ISTGP0109 | 1464 | ISTGP0013 | 1683 |
| 1400 | ISTGP0098 | 1 253 | ISTGP0002 | 1484 | ISTGP0110 | 1 522 | ISTGP0014 | 1753 |
| 1600 | ISTGP0099 | 1344 | ISTGP0003 | 1589 | ISTGP0111 | 1646 | ISTGP0015 | 1884 |
| 1850 | ISTGP0100 | 1464 | ISTGP0004 | 1 710 | ISTGP0112 | 1806 | ISTGP0016 | 2 063 |
| 2000 | ISTGP0101 | 1 522 | ISTGP0005 | 1789 | ISTGP0113 | 1860 | ISTGP0017 | 2 127 |
| 2150 | ISTGP0102 | 1 571 | ISTGP0006 | 2 003 | ISTGP0114 | 1941 | ISTGP0018 | 2 366 |
| | | | 6 Pl | EDS CARRÉS | 5 | | | |
| 2300 | ISTGP0103 | 1899 | ISTGP0007 | 2 294 | ISTGP0115 | 2 376 | ISTGP0019 | 2 710 |
| 2450 | ISTGP0104 | 1 953 | ISTGP0008 | 2 362 | ISTGP0116 | 2 453 | ISTGP0020 | 2 760 |
| 2600 | ISTGP0105 | 2 101 | ISTGP0009 | 2 434 | ISTGP0117 | 2 541 | ISTGP0021 | 2 866 |
| 2750 | ISTGP0106 | 2 182 | ISTGP0010 | 2 507 | ISTGP0118 | 2 645 | ISTGP0022 | 2 930 |
| 2900 | ISTGP0107 | 2 238 | ISTGP0011 | 2 795 | ISTGP0119 | 2 685 | ISTGP0023 | 3 285 |
| 3000 | ISTGP0108 | 2 279 | ISTGP0012 | 2 869 | ISTGP0120 | 2 735 | ISTGP0024 | 3 403 |

TABLES PÂTISSIÈRES



Tables **PÂTISSIÈRES**

Profondeur 900 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière pour tables adossées
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm avec renforts latéraux
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm à partir de 2300 mm de longueur
- Dessus inox 15/10 * + Pieds carrés
- Livrées démontées









| LONG. | SANS DOS | | AVEC DOSS Sans étag | | SANS DOSSE AVEC ÉTAG | | AVEC DOSS AVEC ÉTAG | |
|-------|-----------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | | | 4 1 | PIEDS CARRÉ | S | | | |
| 1300 | ISTGP0025 | 1 267 | ISTGP0121 | 1346 | ISTGP0037 | 1544 | ISTGP0133 | 1595 |
| 1400 | ISTGP0026 | 1 360 | ISTGP0122 | 1 392 | ISTGP0038 | 1607 | ISTGP0134 | 1660 |
| 1600 | ISTGP0027 | 1 457 | ISTGP0123 | 1 479 | ISTGP0039 | 1703 | ISTGP0135 | 1 781 |
| 1850 | ISTGP0028 | 1542 | ISTGP0124 | 1 630 | ISTGP0040 | 1856 | ISTGP0136 | 1 951 |
| 2000 | ISTGP0029 | 1640 | ISTGP0125 | 1 697 | ISTGP0041 | 1 951 | ISTGP0137 | 2 136 |
| 2150 | ISTGP0030 | 1835 | ISTGP0126 | 1760 | ISTGP0042 | 2 169 | ISTGP0138 | 2 229 |
| | | | 6 F | PIEDS CARRÉ | s | | | |
| 2300 | ISTGP0031 | 2 103 | ISTGP0127 | 2 103 | ISTGP0043 | 2 434 | ISTGP0139 | 2 580 |
| 2450 | ISTGP0032 | 2 168 | ISTGP0128 | 2 165 | ISTGP0044 | 2 530 | ISTGP0140 | 2 664 |
| 2600 | ISTGP0033 | 2 234 | ISTGP0129 | 2 226 | ISTGP0045 | 2 628 | ISTGP0141 | 2 780 |
| 2750 | ISTGP0034 | 2 302 | ISTGP0130 | 2 313 | ISTGP0046 | 2 808 | ISTGP0142 | 2 957 |
| 2900 | ISTGP0035 | 2 581 | ISTGP0131 | 2 379 | ISTGP0047 | 3 159 | ISTGP0143 | 3 051 |
| 3000 | ISTGP0036 | 2 651 | ISTGP0132 | 2 863 | ISTGP0048 | 3 272 | ISTGP0144 | 3 384 |

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES CENTRALES



Tables CENTRALES

Profondeur 1150/1350 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 50 mm doublés bois
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- 6 pieds carrés en tube 50 x 50 mm avec renforts latéraux
- Dessus inox 15/10 bords droits + Pieds carrés
- Livrées démontées





| | SANS ÉTAGÈRE | | AVEC ÉTAGÈRE | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | PROFONDEU | R 1150 MM | | |
| 2300 | ISTGP0145 | 2 720 | ISTGP0152 | 3 591 |
| 2450 | ISTGP0146 | 2 841 | ISTGP0153 | 3 781 |
| 2750 | ISTGP0147 | 3 024 | ISTGP0154 | 4 044 |
| 3000 | ISTGP0148 | 3 187 | ISTGP0155 | 4 264 |
| 3200 | ISTGP0149 | 3 296 | ISTGP0156 | 4 427 |
| 3500 | ISTGP0150 | 3 478 | ISTGP0157 | 4 690 |
| 3800 | ISTGP0151 | 3 650 | ISTGP0158 | 4 941 |
| | PROFONDEU | R 1350 MM | | |
| 2300 | ISTGP0159 | 2 720 | ISTGP0166 | 3 837 |
| 2450 | ISTGP0160 | 2 841 | ISTGP0167 | 4 044 |
| 2750 | ISTGP0161 | 3 024 | ISTGP0168 | 4 331 |
| 3000 | ISTGP0162 | 3 187 | ISTGP0169 | 4 543 |
| 3200 | ISTGP0163 | 3 296 | ISTGP0170 | 5 155 |
| 3500 | ISTGP0164 | 3 478 | ISTGP0171 | 5 467 |
| 3800 | ISTGP0165 | 3 650 | ISTGP0172 | 5 763 |

TABLES DU CHEF



Tables du chef **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- Dessus inox avec bac encastré 400 x 400 x 250 mm (à droite / à gauche)
- Bandeau périmétral H. 69 mm
- Piétement décalé de 100 mm sur l'arrière
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec siphon, bonde et tube de surverse
- Dessus inox 10/10^{ème} avec bac encastré + Pieds carrés
- Livrées démontées









| | | DROITE | | BAC À | GAUCHE | | | |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| LONG | AVEC DOSS SANS ÉTAG | | AVEC DOSS AVEC ÉTAG | | AVEC DOSS SANS ÉTAG | | AVEC DOSS AVEC ÉTAG | |
| LONG. (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1000 | ISTV900012 | 1298 | ISTV900012ET | 1 511 | ISTV90001 | 1298 | ISTV90001ET | 1 511 |
| 1200 | ISTV900013 | 1352 | ISTV900013ET | 1 586 | ISTV90002 | 1352 | ISTV90002ET | 1 586 |
| 1400 | ISTV900014 | 1 416 | ISTV900014ET | 1683 | ISTV90003 | 1 416 | ISTV90003ET | 1 683 |
| 1500 | ISTV900015 | 1450 | ISTV900015ET | 1792 | ISTV90004 | 1450 | ISTV90004ET | 1792 |
| 1600 | ISTV900016 | 1480 | ISTV900016ET | 1839 | ISTV90005 | 1480 | ISTV90005ET | 1839 |
| 1800 | ISTV900017 | 1544 | ISTV900017ET | 1943 | ISTV90006 | 1544 | ISTV90006ET | 1943 |
| 2000 | ISTV900018 | 1 611 | ISTV900018ET | 2 046 | ISTV90007 | 1 611 | ISTV90007ET | 2 046 |



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE



OPTIONS

Pour tables



Blocs tiroirs pour tables Profondeur 600 - 700 - 800 et 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Pour tables inox ouvertes avec ou sans dosseret
- Avec glissières télescopiques
- À visser

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| | Blocs 1 tiroir | | |
| ISCTGN1001-GSZ | Pour tables Prof. 600 mm | 400 x 590 x 210 | 347 |
| ISCTGN1004-GSZ | Pour tables Prof. 700 mm | 400 x 690 x 210 | 357 |
| ISATGP0015-GSI | Pour tables Prof. 800 / 900 mm | 450 x 750 x 220 | 532 |
| | Option Serrure pour bloc tiroir | | |
| ISKS0005 | À l'unité | - | 34 |




Kit de roues pour tables Pour pieds carrés

- Fabrication inox ou zinc
- Fixation vissée dans platine carrée soudée dans le pied

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE (MM) | HAUTEUR (MM) | PRIX € HT |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ISAC0005 | Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 210 |
| AC000598 | Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 319 |
| ISAC0004 | Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 115 |
| AC00041011 | Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 181 |

TABLES FERMÉES

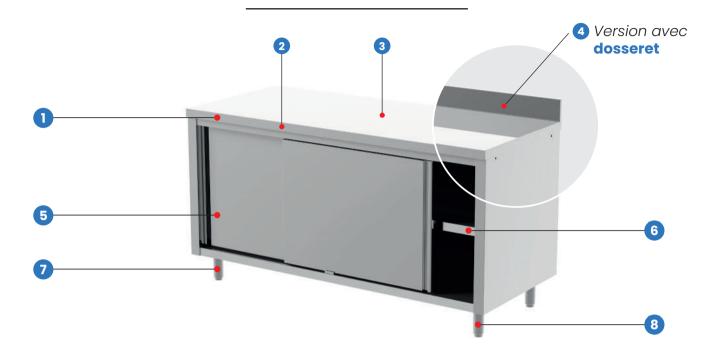



Fabrication Inox AISI 304



Étagère réglable



Roues à platine Ø125 mm (en option)



- 1 Fabrication inox AISI 304
- 2 Plans de travail hauteur 43 mm
- 3 Dessus inox STANDARD 12/10^{ème} bords droits Dessus inox PREMIUM 15/10^{ème} - bords rayonnés R = 10 mm
- 4 Versions avec ou sans dosseret
- 5 Portes coulissantes doublées
- 6 Étagère réglable en hauteur
- 7 Pieds ronds inox réglables (filetage non apparent)
- B Roulettes à platine (en option)

ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

TABLES NEUTRES FERMÉES



Tables neutres fermées **STANDARD**

Profondeur 600 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm





| LONGUEUR | SANS DOSSERET JEUR | | AVEC DOSSERET | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| (MM) | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE PRIX € HT | | PRIX € HT | |
| 1000 | ISTFGN710007 | 1 536 | ISTFGN710001 | 1 637 | |
| 1200 | ISTFGN710008 | 1 674 | ISTFGN710002 | 1764 | |
| 1400 | ISTFGN710009 | 1 536 | ISTFGN710003 | 1 637 | |
| 1600 | ISTFGN710010 | 1 674 | ISTFGN710004 | 1764 | |
| 1800 | ISTFGN710011 | 1778 | ISTFGN710005 | 1898 | |
| 2000 | ISTFGN710012 | 2 001 | ISTFGN710006 | 2 016 | |

TABLES NEUTRES FERMÉES



Tables neutres fermées **STANDARD**

Profondeur 700 mm / Hauteur 900 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Dessus inox 10/10ème + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm






| LONGUEUR | SANS DOSSERET | | AVEC DOSSERET | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 1000 | ISTFGN710066 | 1 623 | ISTFGN710049 | 1723 | |
| 1200 | ISTFGN710068 | 1752 | ISTFGN710051 | 1847 | |
| 1400 | ISTFGN710070 | 1 623 | ISTFGN710053 | 1723 | |
| 1600 | ISTFGN710072 | 1752 | ISTFGN710055 | 1847 | |
| 1800 | ISTFGN710074 | 1842 | ISTFGN710057 | 1954 | |
| 2000 | ISTFGN710076 | 2 075 | ISTFGN710059 | 2 135 | |

TABLES INOX

TABLES CHAUDES FERMÉES



Profondeur 600 mm / Hauteur 840 mm > 930 mm



- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable perforée
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm
 Chaleur ventilée
- Températures d'utilisation : +30°C/+70°C







| SANS DOSSE | | T AVEC DOSSERET | | TRAVERSANTES | | |
|------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (MM) | (MM) RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1200 | ISTCM6712620 | 2 814 | ISTCM6712610 | 2 912 | ISTCM6712630 | 3 068 |
| 1300 | ISTCM6713620 | 2 939 | ISTCM6713610 | 3 045 | ISTCM6713630 | 3 205 |
| 1400 | ISTCM6714620 | 3 037 | ISTCM6714610 | 3 146 | ISTCM6714630 | 3 325 |
| 1500 | ISTCM6715620 | 3 162 | ISTCM6715610 | 3 274 | ISTCM6715630 | 3 458 |
| 1600 | ISTCM6716620 | 3 251 | ISTCM6716610 | 3 368 | ISTCM6716630 | 3 556 |
| 1700 | ISTCM6717620 | 3 379 | ISTCM6717610 | 3 498 | ISTCM6717630 | 3 692 |
| 1800 | ISTCM6718620 | 3 443 | ISTCM6718610 | 3 567 | ISTCM6718630 | 3 754 |
| 1900 | ISTCM6719620 | 3 572 | ІЅТСМ6719610 | 3 699 | ISTCM6719630 | 3 892 |
| 2000 | ISTCM6720620 | 3 645 | ISTCM6720610 | 3 777 | ISTCM6720630 | 3 974 |

TABLES CHAUDES FERMÉES



Profondeur 700 mm / Hauteur 840 mm > 930 mm



- Plans de travail bords droits H. 43 mm doublés bois
- 2 portes doublées par face
- Avec 1 étagère réglable perforée
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 > 230 mm
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)
- Puissance de raccordement 2200 W
- Dessus inox 10/10^{ème} + Portes coulissantes sur 1 ou 2 faces
- Hauteur du corps de meuble 660 mm
- Chaleur ventilée
- Températures d'utilisation : +30°C/+70°C







| LONGUEUR | SANS DOSSERET LONGUEUR | | AVEC DOSSERET | | TRAVERSANTES | |
|----------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 1200 | ISTCM6712720 | 2 930 | ISTCM6712710 | 3 029 | ISTCM6712730 | 3 095 |
| 1300 | ISTCM6713720 | 3 052 | ISTCM6713710 | 3 154 | ISTCM6713730 | 3 221 |
| 1400 | ISTCM6714720 | 3 166 | ISTCM6714710 | 3 274 | ISTCM6714730 | 3 356 |
| 1500 | ISTCM6715720 | 3 290 | ISTCM6715710 | 3 399 | ISTCM6715730 | 3 483 |
| 1600 | ISTCM6716720 | 3 388 | ISTCM6716710 | 3 506 | ISTCM6716730 | 3 590 |
| 1700 | ISTCM6717720 | 3 526 | ISTCM6717710 | 3 647 | ISTCM6717730 | 3 730 |
| 1800 | ISTCM6718720 | 3 594 | ISTCM6718710 | 3 719 | ISTCM6718730 | 3 794 |
| 1900 | ISTCM6719720 | 3 723 | ISTCM6719710 | 3 850 | ISTCM6719730 | 3 931 |
| 2000 | ISTCM6720720 | 3 810 | ISTCM6720710 | 3 942 | ISTCM6720730 | 4 025 |



ACCESSOIRES

Pour tables fermées




Kit de roues à platine

- Roues pour tables fermées
- Roulette pivotante fixation à platine
- Chape en acier inoxydable ou acier zingué
- Pivot sur double chemin de billes
- Axe de roue boulonné
- Corps de roue polypropylène
- Bandage caoutchouc thermoplastique non-tachant

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE (MM) | HAUTEUR (MM) | PRIX € HT |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ISAC0005 | Kits de 4 roues inox à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 210 |
| AC000598 | Kits de 6 roues inox à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 319 |
| ISAC0004 | Kits de 4 roues zinc à platine (dont 2 avec freins) non montés | 125 | 155 | 115 |
| AC00041011 | Kits de 6 roues zinc à platine (dont 3 avec freins) non montés | 125 | 155 | 181 |

Serrure

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | PRIX € HT |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| ISKS0006 | Serrure pour portes coulissantes | 42 |

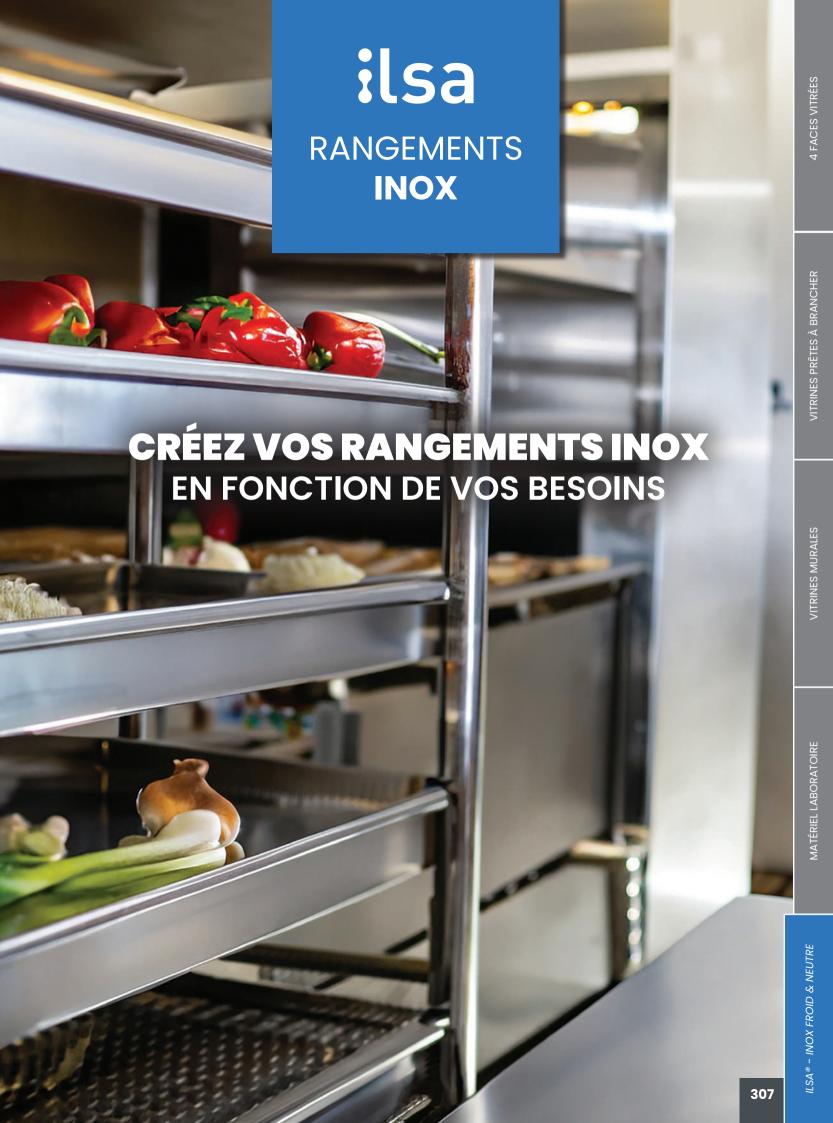

ARMOIRES MURALES



Armoires murales éco & standard - Profondeur 400 mm

- Armoires éco : fabrication inox AISI 201
- Armoires standard: fabrication inox AISI 201
- Dessus plat H. 670 mm ou dessus incliné H. 770 mm
- Portes coulissantes en inox AISI 304
- Avec 1 étagère réglable
- Portes coulissantes doublées

| | DESSUS PLAT H | I. 670 MM | DESSUS INCLINÉ + | I. 770 MM |
|---------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX €HT |
| | ARN | MOIRES ÉCO | | |
| 800 | ISPBSC0008 | 668 | - | - |
| 1000 | ISPBSC0009 | 726 | ISPBSC0009TI | 882 |
| 1200 | ISPBSC0010 | 813 | ISPBSC0010TI | 986 |
| 1400 | ISPBSC0011 | 879 | ISPBSC0011TI | 1 070 |
| 1600 | ISPBSC0012 | 956 | ISPBSC0012TI | 1167 |
| 1800 | ISPBSC0013 | 1 025 | ISPBSC0013TI | 1260 |
| 2000 | ISPBSC0014 | 1 112 | ISPBSC0014TI | 1 363 |
| | ARMOI | RES STANDARD | | |
| 800 | ISPPSN0014 | 775 | - | - |
| 900 | ISPPSN0015 | 816 | - | - |
| 1000 | ISPPSN0016 | 860 | ISPPSN0016TI | 1 016 |
| 1100 | ISPPSN0017 | 907 | - | - |
| 1200 | ISPPSN0018 | 948 | ISPPSN0018TI | 1 122 |
| 1300 | ISPPSN0019 | 996 | - | - |
| 1400 | ISPPSN0020 | 1 039 | ISPPSN0020TI | 1 230 |
| 1500 | ISPPSN0021 | 1085 | - | - |
| 1600 | ISPPSN0022 | 1 127 | ISPPSN0022TI | 1338 |
| 1700 | ISPPSN0023 | 1173 | - | - |
| 1800 | ISPPSN0024 | 1 219 | ISPPSN0024TI | 1 454 |
| 1900 | ISPPSN0025 | 1262 | - | - |
| 2000 | ISPPSN0026 | 1309 | ISPPSN0026TI | 1 561 |

ARMOIRES MURALES



Armoires murales premium - Profondeur 400 mm

- Portes coulissantes doublées avec 1 étagère réglable
- Longerons inox de renfort + sous-face fermée inox
- Fabrication inox AISI 304
- Dessus plat H. 670 mm ou dessus incliné H. 770 mm

| LONGUEUR | DESSUS PLAT H. 670 MM | | DESSUS INCLINÉ H. 770 MM | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| 800 | ISPPSN0066 | 827 | - | - |
| 900 | ISPPSN0067 | 873 | - | - |
| 1000 | ISPPSN0068 | 921 | ISPPSN0068TI | 1 077 |
| 1100 | ISPPSN0069 | 975 | - | - |
| 1200 | ISPPSN0070 | 1 021 | ISPPSN0070TI | 1 195 |
| 1300 | ISPPSN0071 | 1069 | - | - |
| 1400 | ISPPSN0072 | 1 121 | ISPPSN0072TI | 1 312 |
| 1500 | ISPPSN0073 | 1172 | - | _ |
| 1600 | ISPPSN0074 | 1 224 | ISPPSN0074TI | 1 435 |
| 1700 | ISPPSN0075 | 1 269 | - | - |
| 1800 | ISPPSN0076 | 1 319 | ISPPSN0076TI | 1554 |
| 1900 | ISPPSN0077 | 1 370 | - | - |
| 2000 | ISPPSN0078 | 1 422 | ISPPSN0078TI | 1 674 |



Armoires murales premium avec tiroirs - Profondeur 400 mm

- Portes coulissantes doublées avec tiroirs
- Dessus plat H. 790 mm ou Dessus penté H. 890 mm
- Avec tiroirs inférieurs (H. 95 mm intérieurs) & 1 étagère réglable
- Fabrication inox AISI 304

| LONGUEUR | DESSUS PLA | DESSUS PLAT H. 790 MM | | DESSUS INCLINÉ H. 890 MM | |
|----------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| 800 | ISPPCS0001 | 1 226 | _ | - | |
| 1000 | ISPPCS0002 | 1 403 | ISPPCS0002TI | 1 560 | |
| 1200 | ISPPCS0003 | 1 537 | ISPPCS0003TI | 1 710 | |
| 1400 | ISPPCS0004 | 1702 | ISPPCS0004TI | 1894 | |
| 1600 | ISPPCS0005 | 1 881 | ISPPCS0005TI | 2 092 | |
| 1800 | ISPPCS0006 | 2 037 | ISPPCS0006TI | 2 272 | |

RANGEMENTS INOX

ARMOIRES MURALES

Armoires murales d'angles - Profondeur 400 mm



- Dessus plat. H. 670 mm
- Positionnement en angle
- Porte battante doublée
- Avec 1 étagère réglable



Armoires murales standard - Profondeur 400 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Dessus plat H. 670 mm
- Porte battante doublée
- Avec 1 étagère réglable

| | | 1 |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| ISPPBN0001 | Armoire murale 1 porte | 400 x 400 x 670 | 644 |
| ISPPBN0002 | Armoire murale 2 portes | 800 x 400 x 670 | 793 |



ARMOIRES VERTICALES



Armoires verticales avec portes coulissantes

Profondeur 500 mm

• Fabrication inox AISI 304

- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

| LONGUEUR | DESSUS F | DESSUS PLAT | | DESSUS INCLINÉ | |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| | HAUTEUR 170 | оо мм | HAUTEUR 185 | 0 мм | |
| 1000 | ISAPS2037 | 2 468 | ISAPS2037TI | 2 674 | |
| 1200 | ISAPS2038 | 2 660 | ISAPS2038TI | 2 892 | |
| 1400 | ISAPS2039 | 2 830 | ISAPS2039TI | 3 086 | |
| 1600 | ISAPS2040 | 3 007 | ISAPS2040TI | 3 289 | |
| 1800 | ISAPS2041 | 3 233 | ISAPS2041TI | 3 544 | |
| 2000 | ISAPS2042 | 3 429 | ISAPS2042TI | 3 766 | |
| | HAUTEUR 20 | 00 мм | HAUTEUR 215 | 0 мм | |
| 1000 | ISAPS2043 | 2 775 | ISAPS2043TI | 2 981 | |
| 1200 | ISAPS2044 | 2 911 | ISAPS2044TI | 3 143 | |
| 1400 | ISAPS2045 | 3 078 | ISAPS2045TI | 3 334 | |
| 1600 | ISAPS2046 | 3 261 | ISAPS2046TI | 3 543 | |
| 1800 | ISAPS2047 | 3 466 | ISAPS2047TI | 3 777 | |
| 2000 | ISAPS2048 | 3 680 | ISAPS2048TI | 4 017 | |



RANGEMENTS INOX

ARMOIRES VERTICALES



Armoires verticales avec portes coulissantes

Profondeur 600 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

| LONGUEUR | DESSUS PLAT | | DESSUS INCLINÉ | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | HAUTEUR 170 | 00 мм | HAUTEUR 185 | 0 мм |
| 1000 | ISAPS2025 | 2 607 | ISAPS2025TI | 2 813 |
| 1200 | ISAPS2026 | 2 775 | ISAPS2026TI | 3 007 |
| 1400 | ISAPS2027 | 2 939 | ISAPS2027TI | 3 194 |
| 1600 | ISAPS2028 | 3 106 | ISAPS2028TI | 3 388 |
| 1800 | ISAPS2029 | 3 329 | ISAPS2029TI | 3 640 |
| 2000 | ISAPS2030 | 3 553 | ISAPS2030TI | 3 890 |
| | HAUTEUR 20 0 | 00 MM | HAUTEUR 215 | 0 мм |
| 1000 | ISAPS2001 | 2 914 | ISAPS2001TI | 3 120 |
| 1200 | ISAPS2002 | 3 066 | ISAPS2002TI | 3 298 |
| 1400 | ISAPS2003 | 3 218 | ISAPS2003TI | 3 473 |
| 1600 | ISAPS2004 | 3 401 | ISAPS2004TI | 3 682 |
| 1800 | ISAPS2005 | 3 655 | ISAPS2005TI | 3 966 |
| 2000 | ISAPS2006 | 3 864 | ISAPS2006TI | 4 201 |

ARMOIRES VERTICALES



Armoires verticales avec portes coulissantes

Profondeur 700 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Portes coulissantes doublées avec 3 étagères réglables
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

| LONGUEUR | DESSUS P | DESSUS PLAT | | DESSUS INCLINÉ | |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| (мм) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| | HAUTEUR 170 | 00 MM | HAUTEUR 185 | 0 мм | |
| 1000 | ISAPS2031 | 2 719 | ISAPS2031TI | 2 946 | |
| 1200 | ISAPS2032 | 2 886 | ISAPS2032TI | 3 142 | |
| 1400 | ISAPS2033 | 3 050 | ISAPS2033TI | 3 334 | |
| 1600 | ISAPS2034 | 3 218 | ISAPS2034TI | 3 530 | |
| 1800 | ISAPS2035 | 3 438 | ISAPS2035TI | 3 783 | |
| 2000 | ISAPS2036 | 3 689 | ISAPS2036TI | 4 065 | |
| | HAUTEUR 200 | 00 мм | HAUTEUR 215 | 0 мм | |
| 1000 | ISAPS2007 | 3 090 | ISAPS2007TI | 3 317 | |
| 1200 | ISAPS2008 | 3 245 | ISAPS2008TI | 3 501 | |
| 1400 | ISAPS2009 | 3 357 | ISAPS2009TI | 3 641 | |
| 1600 | ISAPS2010 | 3 400 | ISAPS2010TI | 3 712 | |
| 1800 | ISAPS2011 | 3 801 | ISAPS2011TI | 4 146 | |
| 2000 | ISAPS2012 | 4 088 | ISAPS2012TI | 4 463 | |


RANGEMENTS INOX

ARMOIRES VERTICALES

Armoires verticales - Profondeur 500 mm



- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les longueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)

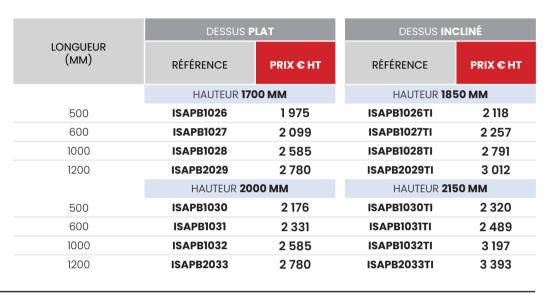



Armoires verticales - Profondeur 600 mm




- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les longueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)



| | DESSUS P | LAT | DESSUS IN | CLINÉ |
|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| | HAUTEUR 170 | 00 MM | HAUTEUR 18 | 50 MM |
| 500 | ISAPB1018 | 2 269 | ISAPB1018TI | 2 413 |
| 600 | ISAPB1019 | 2 372 | ISAPB1019TI | 2 529 |
| 1000 | ISAPB1020 | 2834 | ISAPB1020TI | 3 040 |
| 1200 | ISAPB2021 | 3 036 | ISAPB2021TI | 3 268 |
| | HAUTEUR 2000 MM | | HAUTEUR 2150 MM | |
| 500 | ISAPB1010 | 2 577 | ISAPB1010TI | 2 721 |
| 600 | ISAPB1011 | 2 679 | ISAPB1011TI | 2 837 |
| 1000 | ISAPB1012 | 3 264 | ISAPB1012TI | 3 470 |
| 1200 | ISAPB2013 | 3 436 | ISAPB2013TI | 3 668 |

ARMOIRES VERTICALES

Armoires verticales - Profondeur 700 mm



- 1 Porte battante doublée avec 3 étagères réglables pour les longueurs 500 et 600
- 2 Portes battantes doublées avec 3 étagères réglables pour les longueurs 1000 et 1200
- 4 pieds ronds Ø 64 mm H. 140 mm
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)




| | DESSUS | DESSUS PLAT | | DESSUS INCLINÉ | |
|------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| | HAUTEUR 17 | 700 ММ | HAUTEUR 18 | 50 MM | |
| 500 | ISAPB1022 | 2 492 | ISAPB1022TI | 2 650 | |
| 600 | ISAPB1023 | 2 610 | ISAPB1023TI | 2 782 | |
| 1000 | ISAPB1024 | 2 950 | ISAPB1024TI | 3 177 | |
| 1200 | ISAPB1025 | 3 117 | ISAPB2025TI | 3 373 | |
| | HAUTEUR 20 | 000 мм | HAUTEUR 21 ! | 50 MM | |
| 500 | ISAPB1014 | 2 720 | ISAPB1014TI | 2 878 | |
| 600 | ISAPB1015 | 2834 | ISAPB1015TI | 3 006 | |
| 1000 | ISAPB1016 | 3 407 | ISAPB1016TI | 3 634 | |
| 1200 | ISAPB1017 | 3 580 | ISAPB2017TI | 3 836 | |

Armoires verticales

Profondeur 500 mm à balais et produits d'entretien



- Fabrication inox AISI 304 Profondeur 500 mm
- Porte(s) à battant doublées avec 4 compartiments de rangement
- Fermeture à clef et plancher perforé
- Réglage de la hauteur par vis (course de 90 mm)
- Dessus penté hauteur 215 mm

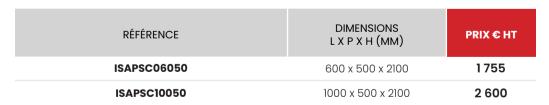



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 1 niveau pour table

Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm

- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX €HT |
|-----------|------------------------------|-------------|
| ISRCS0001 | 1000 x 350 x 350 | 372 |
| ISRCS0002 | 1200 x 350 x 350 | 402 |
| ISRCS0003 | 1400 x 350 x 350 | 421 |
| ISRCS0004 | 1600 x 350 x 350 | 443 |
| ISRCS0005 | 1800 x 350 x 350 | 486 |
| ISRCS0006 | 2000 x 350 x 350 | 527 |

Étagères 1 niveau pour table Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm

- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------|--------------|
| ISRCS0007 | 1000 x 350 x 670 | 455 |
| ISRCS0008 | 1200 x 350 x 670 | 486 |
| ISRCS0009 | 1400 x 350 x 670 | 510 |
| ISRCS0010 | 1600 x 350 x 670 | 544 |
| ISRCS0011 | 1800 x 350 x 670 | 573 |
| ISRCS0012 | 2000 x 350 x 670 | 606 |



ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 1 niveau pour table - Avec bacs GN 1/3

Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm

- Avec bacs INOX GN 1/3
- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



| RÉFÉRENCE | CAPACITÉ BACS | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX €HT |
|------------|---------------|------------------------------|-------------|
| ISRCSB0001 | 4 GN 1/3 | 1000 x 350 x 350 | 642 |
| ISRCSB0002 | 4 GN 1/3 | 1200 x 350 x 350 | 661 |
| ISRCSB0003 | 6 GN 1/3 | 1400 x 350 x 350 | 796 |
| ISRCSB0004 | 6 GN 1/3 | 1600 x 350 x 350 | 824 |
| ISRCSB0005 | 8 GN 1/3 | 1800 x 350 x 350 | 964 |
| ISRCSB0006 | 8 GN 1/3 | 2000 x 350 x 350 | 986 |

Étagères 1 niveau pour table - Avec bacs GN 1/3 **Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm**



- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



| RÉFÉRENCE | CAPACITÉ BACS | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|------------|---------------|------------------------------|--------------|
| ISRCSB0007 | 4 GN 1/3 | 1000 x 350 x 670 | 703 |
| ISRCSB0008 | 4 GN 1/3 | 1200 x 350 x 670 | 711 |
| ISRCSB0009 | 6 GN 1/3 | 1400 x 350 x 670 | 858 |
| ISRCSB0010 | 6 GN 1/3 | 1600 x 350 x 670 | 871 |
| ISRCSB0011 | 8 GN 1/3 | 1800 x 350 x 670 | 1 012 |
| ISRCSB0012 | 8 GN 1/3 | 2000 x 350 x 670 | 1 035 |



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ÉTAGÈRES À POSER

Étagères 2 niveaux pour table

Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm



- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|------------------------------|--------------|
| ISRCD0001 | 1000 x 350 x 670 | 602 |
| ISRCD0002 | 1200 x 350 x 670 | 658 |
| ISRCD0003 | 1400 x 350 x 670 | 724 |
| ISRCD0004 | 1600 x 350 x 670 | 771 |
| ISRCD0005 | 1800 x 350 x 670 | 816 |
| ISRCD0006 | 2000 x 350 x 670 | 871 |


Étagères 2 niveaux pour table - Avec bacs GN 1/3

Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm



- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail



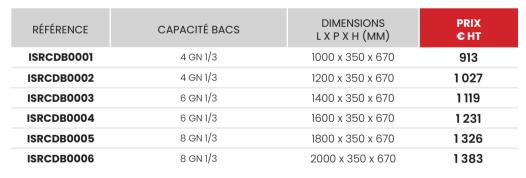



ÉTAGÈRES À POSER CHAUFFANTES

Étagères 1 niveau pour table - Avec Lampe chauffante **Profondeur 350 mm / Hauteur 350 mm**



- Avec lampe chauffante en céramique
- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISSANCE (W) | PRIX € HT |
|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| ISRCSC0001 | 1000 x 350 x 350 | 800 / 3,5A | 1009 |
| ISRCSC0002 | 1200 x 350 x 350 | 800 / 3,5A | 1 035 |
| ISRCSC0003 | 1400 x 350 x 350 | 1200 / 5,2A | 1 330 |
| ISRCSC0004 | 1600 x 350 x 350 | 1200 / 5,2A | 1344 |
| ISRCSC0005 | 1800 x 350 x 350 | 1600 / 7A | 1 625 |
| ISRCSC0006 | 2000 x 350 x 350 | 1600 / 7A | 1648 |

Étagères 2 niveaux pour table - Avec Lampe chauffante **Profondeur 350 mm / Hauteur 670 mm**

- Avec lampe chauffante en céramique (uniquement sur l'étagère inférieure)
- Fabrication inox AISI 304
- 4 pieds carrés en tube 40 x 40 mm
- Livrées avec platines filetées pour fixation sur plan de travail
- Alimentation monophasée (230 V ~ 50 Hz)



| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PUISSANCE (W) | PRIX € HT |
|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| ISRCDC0001 | 1000 x 350 x 670 | 800 / 3,5A | 1 278 |
| ISRCDC0002 | 1200 x 350 x 670 | 800 / 3,5A | 1 406 |
| ISRCDC0003 | 1400 x 350 x 670 | 1200 / 5,2A | 1 614 |
| ISRCDC0004 | 1600 x 350 x 670 | 1200 / 5,2A | 1 661 |
| ISRCDC0005 | 1800 x 350 x 670 | 1600 / 7A | 2 009 |
| ISRCDC0006 | 2000 x 350 x 670 | 1600 / 7A | 2 049 |



ILSA® - INOX FROID & NEUTRE

ÉTAGÈRES MURALES



Étagères murales pleines - Profondeur 300 / 400 mm

- Fabrication inox AISI 304
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères
- Avec 3 supports + 3 crémaillères à partir de la longueur 1700 mm

| | 1 NIVEAU | | 2 NIVEAUX | | 3 NIVEAUX | | |
|------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | |
| | PROFONDEUR 300 MM | | | | | | |
| 400 | ISRM0001 | 183 | ISRM0001X2 | 479 | ISRM0001X3 | 690 | |
| 500 | ISRM0002 | 192 | ISRM0002X2 | 497 | ISRM0002X3 | 718 | |
| 600 | ISRM0003 | 205 | ISRM0003X2 | 522 | ISRM0003X3 | 755 | |
| 700 | ISRM0004 | 214 | ISRM0004X2 | 541 | ISRM0004X3 | 783 | |
| 800 | ISRM0005 | 223 | ISRM0005X2 | 559 | ISRM0005X3 | 811 | |
| 900 | ISRM0006 | 229 | ISRM0006X2 | 572 | ISRM0006X3 | 830 | |
| 1000 | ISRM0007 | 242 | ISRM0007X2 | 597 | ISRM0007X3 | 867 | |
| 1100 | ISRM0008 | 254 | ISRM0008X2 | 621 | ISRM0008X3 | 904 | |
| 1200 | ISRM0009 | 260 | ISRM0009X2 | 634 | ISRM0009X3 | 923 | |
| 1300 | ISRM0010 | 273 | ISRM0010X2 | 659 | ISRM0010X3 | 960 | |
| 1400 | ISRM0011 | 282 | ISRM0011X2 | 677 | ISRM0011X3 | 988 | |
| 1500 | ISRM0012 | 291 | ISRM0012X2 | 696 | ISRM0012X3 | 1 016 | |
| 1600 | ISRM0013 | 304 | ISRM0013X2 | 721 | ISRM0013X3 | 1053 | |
| 1700 | ISRM0014 | 350 | ISRM0014X2 | 870 | ISRM0014X3 | 1263 | |
| 1800 | ISRM0015 | 363 | ISRM0015X2 | 895 | ISRM0015X3 | 1300 | |
| 1900 | ISRM0016 | 369 | ISRM0016X2 | 907 | ISRM0016X3 | 1 319 | |
| 2000 | ISRM0017 | 378 | ISRM0017X2 | 926 | ISRM0017X3 | 1347 | |
| | PI | ROFONDEUR 4 | 00 MM | | | | |
| 400 | ISRM0020 | 214 | ISRM0020X2 | 541 | ISRM0020X3 | 783 | |
| 500 | ISRM0021 | 220 | ISRM0021X2 | 553 | ISRM0021X3 | 802 | |
| 600 | ISRM0022 | 229 | ISRM0022X2 | 572 | ISRM0022X3 | 830 | |
| 700 | ISRM0023 | 242 | ISRM0023X2 | 597 | ISRM0023X3 | 867 | |
| 800 | ISRM0024 | 254 | ISRM0024X2 | 621 | ISRM0024X3 | 904 | |
| 900 | ISRM0025 | 270 | ISRM0025X2 | 652 | ISRM0025X3 | 950 | |
| 1000 | ISRM0026 | 279 | ISRM0026X2 | 671 | ISRM0026X3 | 978 | |
| 1100 | ISRM0027 | 288 | ISRM0027X2 | 690 | ISRM0027X3 | 1006 | |
| 1200 | ISRM0028 | 298 | ISRM0028X2 | 708 | ISRM0028X3 | 1034 | |
| 1300 | ISRM0029 | 313 | ISRM0029X2 | 739 | ISRM0029X3 | 1 081 | |
| 1400 | ISRM0030 | 319 | ISRM0030X2 | 752 | ISRM0030X3 | 1099 | |
| 1500 | ISRM0031 | 335 | ISRM0031X2 | 783 | ISRM0031X3 | 1146 | |
| 1600 | ISRM0032 | 347 | ISRM0032X2 | 807 | ISRM0032X3 | 1183 | |
| 1700 | ISRM0033 | 400 | ISRM0033X2 | 969 | ISRM0033X3 | 1 412 | |
| 1800 | ISRM0034 | 409 | ISRM0034X2 | 988 | ISRM0034X3 | 1440 | |
| 1900 | ISRM0035 | 422 | ISRM0035X2 | 1 013 | ISRM0035X3 | 1 477 | |
| 2000 | ISRM0036 | 434 | ISRM0036X2 | 1038 | ISRM0036X3 | 1 514 | |

ÉTAGÈRES MURALES

Étagères murales à barres - Profondeur 300 / 400 mm



- Fabrication inox AISI 304 Tube inox rond Ø 22 mm
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères
- Avec 3 supports + 3 crémaillères à partir de la longueur 1800 mm
- 1 niveau avec crémaillères H. 300 mm
- 2 niveaux avec crémaillères H. 600 mm
- 3 niveaux avec crémaillères H. 900 mm

| LONGUEUR (MM) | 1 NIVEAU | | 2 NIVEAUX | | 3 NIVEAUX | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT | RÉFÉRENCE | PRIX € HT |
| PROFONDEUR 300 MM | | | | | | |
| 600 | ISRMTB0630 | 227 | ISRMTB0630X2 | 568 | ISRMTB6030X3 | 823 |
| 800 | ISRMTB0830 | 241 | ISRMTB0830X2 | 596 | ISRMTB0830X3 | 866 |
| 1000 | ISRMTB1030 | 278 | ISRMTB1030X2 | 638 | ISRMTB1030X3 | 929 |
| 1200 | ISRMTB1230 | 295 | ISRMTB1230X2 | 669 | ISRMTB1230X3 | 975 |
| 1400 | ISRMTB1430 | 311 | ISRMTB1430X2 | 702 | ISRMTB1430X3 | 1025 |
| 1600 | ISRMTB1630 | 329 | ISRMTB1630X2 | 735 | ISRMTB1630X3 | 1074 |
| 1800 | ISRMTB1830 | 342 | ISRMTB1830X2 | 827 | ISRMTB1830X3 | 1198 |
| 2000 | ISRMTB2030 | 342 | ISRMTB2030X2 | 853 | ISRMTB2030X3 | 1 237 |
| PROFONDEUR 400 MM | | | | | | |
| 600 | ISRMTB0640 | 266 | ISRMTB0640X2 | 646 | ISRMTB6040X3 | 940 |
| 800 | ISRMTB0840 | 285 | ISRMTB0840X2 | 1798 | ISRMTB0840X3 | 997 |
| 1000 | ISRMTB1040 | 311 | ISRMTB1040X2 | 1934 | ISRMTB1040X3 | 1074 |
| 1200 | ISRMTB1240 | 331 | ISRMTB1240X2 | 2 040 | ISRMTB1240X3 | 1134 |
| 1400 | ISRMTB1440 | 352 | ISRMTB1440X2 | 2 151 | ISRMTB1440X3 | 1198 |
| 1600 | ISRMTB1640 | 370 | ISRMTB1640X2 | 2 244 | ISRMTB1640X3 | 1 251 |
| 1800 | ISRMTB1840 | 390 | ISRMTB1840X2 | 2 499 | ISRMTB1840X3 | 1382 |
| 2000 | ISRMTB2040 | 408 | ISRMTB2040X2 | 2 592 | ISRMTB2040X3 | 1 435 |

Étagères murales avec tiroirs - Profondeur 400 mm



- Fabrication inox AISI 304
- Équipées de 2 supports + 2 crémaillères H. 300 mm
- Avec tiroirs inférieurs (H. 950 mm intérieurs)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS L X P X H (MM) | PRIX € HT |
|-----------|-------------|------------------------------|-----------|
| ISRM0067 | 3 tiroirs | 1000 x 400 x 300 | 571 |
| ISRM0068 | 4 tiroirs | 1200 x 400 x 300 | 661 |
| ISRM0069 | 5 tiroirs | 1400 x 400 x 300 | 757 |



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2025

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).

Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois

Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Rèalement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.

Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.

Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.

En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vousmême le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.

Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.



En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.

Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...). La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et

vérifier la marchandise.

Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.

Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.

Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expréssément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).

En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).

En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.

Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.

Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.

Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :

- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).



La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages – intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tou[†]t élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs, et doivent nous être restitués à demande. Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions, nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas opposables. Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4). Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction (toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux solutions totalement gratuites:

Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com http://www.e-dechet.com/> ou contactez le 01 30 57 79 14. Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité concernant les inexactitudes éventuelles contenues dans ce catalogue, dues à des erreurs de transcription ou d'impression. De plus, nous nous réservons le droit d'apporter aux produits les modifications visuelles ou techniques considérées utiles et nécessaires, ou du fait du fabricant, et ce sans compromettre les caractéristiques essentielles. Les photos ou descriptifs techniques ne sont donné qu'à titre indicatif.

Ne pas jeter sur la voie publique.



RÈGLES DE TRANSPORT &

PRESTATIONS DE LIVRAISON 2025

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES

PRESTATIONS DE LIVRAISON _

EN MESSAGERIE CLASSIQUE (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT



SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.



LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT:

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- · Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- · Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive):

- · Personne pour réceptionner,
- · Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- · Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- · Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...



RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT __

LORS DE LA LIVRAISON

- · Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- · Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- · Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- · Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- · Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

1 colis refusé car abîme constaté après déballage

Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état 1 colis refusé car porte enfoncée

NON RECEVABLE

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL ___



RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- · Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.

isot€ch








MÉTIERS DE BOUCHE : BOUCHERIE CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE

VITRINES POUR SELF-SERVICE ROCAM®

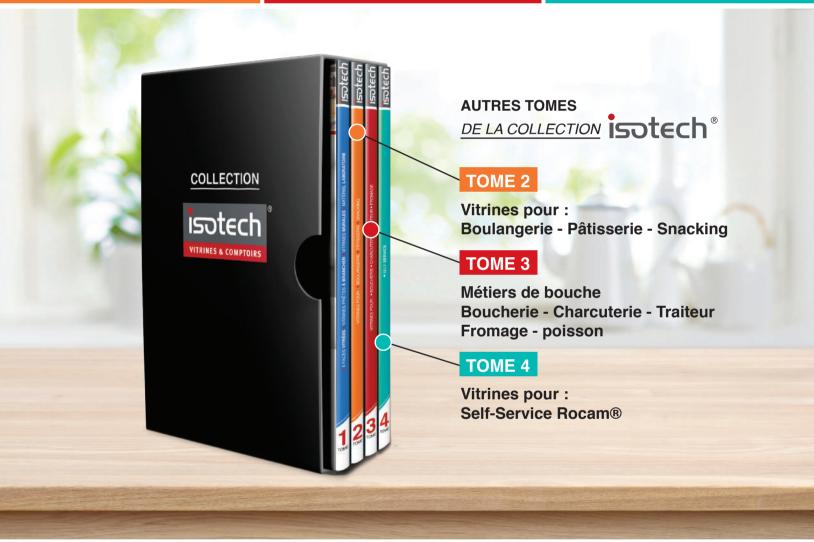





ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD 133 RUE CLÉMENT ADER 69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL: 04 74 65 91 05 (#1) commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL: 04 74 65 91 05 (#3) be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL: 04 74 65 91 05 (#2) sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL: 04 74 65 91 05 (#4) comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr