


GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PK3RGL

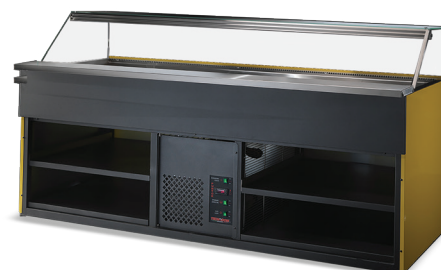

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 x 945 x 1 090



Puissance frigo (W)

635



Espace rangement
(W)

378 x 490



Gaz

R455



Puissance absorbée
(W)

440


GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PK4RGL

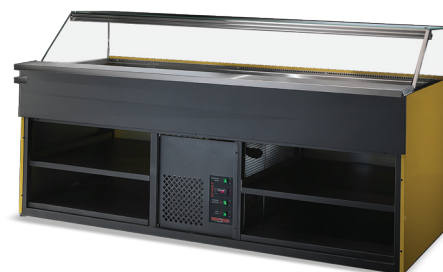

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

1 805 x 945 x 1 090



Puissance frigo (W)

830



Espace rangement
(W)

590 x 490



Gaz

R455



Puissance absorbée
(W)

650


GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PK5RGL

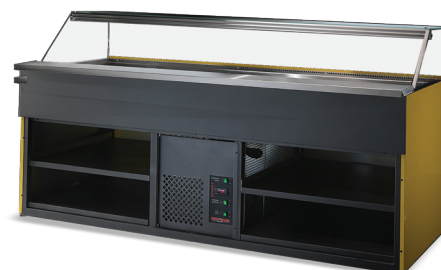

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

2 230 x 945 x 1 090



Puissance frigo (W)

1 030



Espace rangement
(W)

800 x 490



Gaz

R455



Puissance absorbée
(W)

650


GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PKE90GL

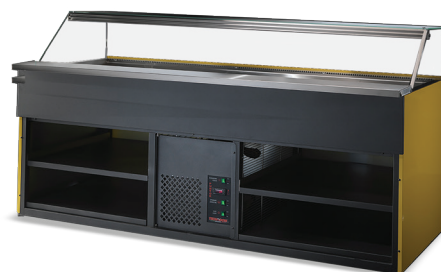

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

1 220 x 945 x 1 090



Puissance frigo (W)

635



Gaz

R455



Puissance absorbée
(W)

440


GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PKI90GL

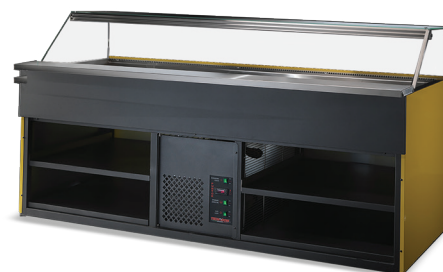

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

1 168 x 945 x 1 090



Puissance frigo (W)

635



Gaz

R455




Puissance absorbée
(W)

440

SÉRIE PUNTOK

MEUBLE CAISSE
PKMC

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

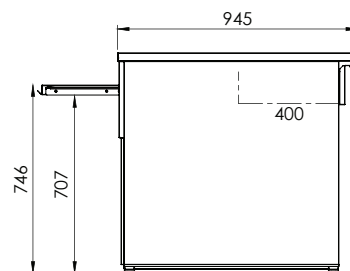


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Dimensions : 700 x 945 x 880 mm
- Vitrine canalisable
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Livré démonté

SÉRIE PUNTOK

MEUBLE CAISSE PMR
PKMCPMR

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

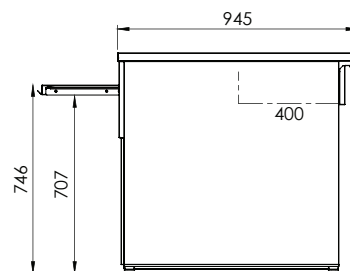

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Dimensions : 700 x 945 x 880 mm
- Vitrine canalisable
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Livré démonté