

DROP-IN 2 R

SKU: 006INDROP2R

Drop-in réfrigéré statique au moyen d'un groupe compresseur au gaz R290. Capacité 2 GN 1/1. Puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange. La température du puits est réglée par un thermostat numérique. Bacs GN non inclus.

2 GN 1/1

330 W

Optional/Options

LED fr	G1	G2	G3	OPT. 5 FR
Structure en acier inoxydable avec éclairage LED	Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)	Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)	Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté	Grille pour présentation amovible
OPT. UK FR	OPT. HZ6 FR	SCAM		
Supplément pour prise UK	Compresseur 60Hz	Set de vidange d'eau parmi CAM		

DROP-IN 3 R

SKU: 006INDROP3R





Drop-in réfrigéré statiquement par un groupe compresseur au gaz R290. Bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur avec bords arrondis et robinet de vidange, la température est réglée par thermostat électronique. Taille 3 GN 1/1, bacs GN et entretoises non inclus.

GN



3 GN 1/1

330 W

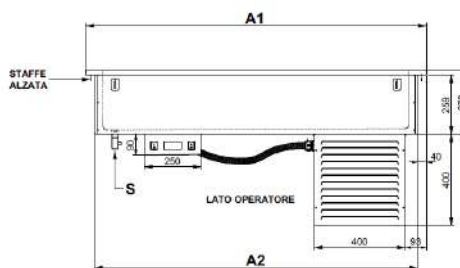

	A1	A2	A3	DIMENSIONI GENERALI (IN mm) (CON ALZATA 1/1)
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 5 R

SKU: 006INDROP5R





Drop-in réfrigéré statique au moyen d'un groupe compresseur au gaz R290. Capacité 5 GN 1/1. Puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange. La température du puits est régulée par un thermostat numérique. Bacs GN non inclus.

GN



5 GN 1/1 up to h.200

330 W

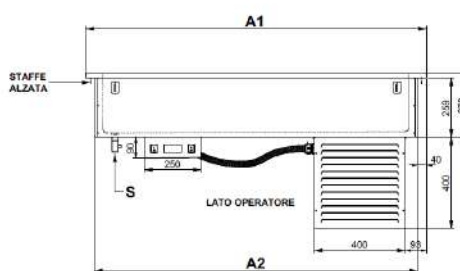

	A1	A2	A3	DIMENSIONI GENERALI (H. SCARICO CON ALZATA 1 L.)
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 3 RV

SKU: 006INDROP3R/V





Module réfrigéré parmi un compresseur au gaz R290. Capacité 3-4-5 GN 1/1. Cuve en acier inoxydable de 26 cm de profondeur avec bords arrondis et robinet de vidange. La température est réglée par thermostat numérique. La réfrigération est "sèche", ventilée par des ventilateurs placés dans la cuve sans évaporateur. Cuvettes GN pas incluses. Également disponible dans la version sans unité de refroidissement et prédisposé pour la connexion à distance (/REM).

GN



3 GN 1/1

348 W

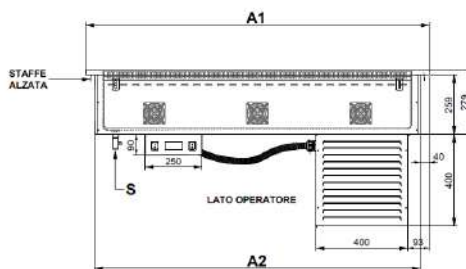

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONV. UNIT. SCARRO 600x1400x1700 P x L
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 4 RV

SKU: 006INDROP4R/V





Module réfrigéré parmi un compresseur au gaz R290. Capacité 3-4-5 GN 1/1. Cuve en acier inoxydable de 26 cm de profondeur avec bords arrondis et robinet de vidange. La température est réglée par thermostat numérique. La réfrigération est "sèche", ventilée par des ventilateurs placés dans la cuve sans évaporateur. Cuvettes GN pas incluses. Également disponible dans la version sans unité de refroidissement et prédisposé pour la connexion à distance (/REM).

GN



4 GN 1/1

358 W

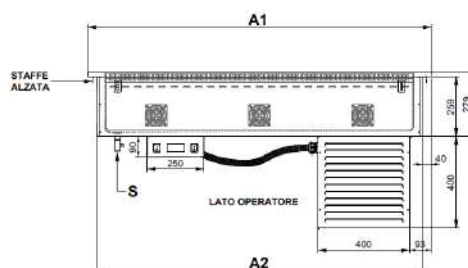

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONV. UNIT. SCARRO 600x1460mm P x L
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 5 RV

SKU: 006INDROP5R/V





Module réfrigéré parmi un compresseur au gaz R290. Capacité 3-4-5 GN 1/1. Cuve en acier inoxydable de 26 cm de profondeur avec bords arrondis et robinet de vidange. La température est réglée par thermostat numérique. La réfrigération est "sèche", ventilée par des ventilateurs placés dans la cuve sans évaporateur. Cuvettes GN pas incluses. Également disponible dans la version sans unité de refroidissement et prédisposé pour la connexion à distance (/REM).

GN



5 GN 1/1 up to h.150

367 W

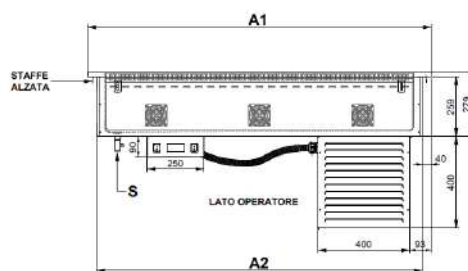

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONV. UNIT. SCARRO 600x1400x1700 P x L
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM




DROP IN 3 RV/E

SKU: 006INDROP3R/VE

Drop-in réfrigéré ventilé avec évaporateur. La cuve est équipée par ventilateurs qui créent une lame d'air qui améliore l'efficacité de refroidissement et optimise la consommation énergétique. Panneaux de la base réglables en hauteur pour permettre l'insertion de casseroles GN (non incluses) max 100mm de haut. Les panneaux sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien. Également disponible dans la version sans unité de refroidissement et prédisposé pour la connexion à distance (/REM).

GN

3 GN 1/1

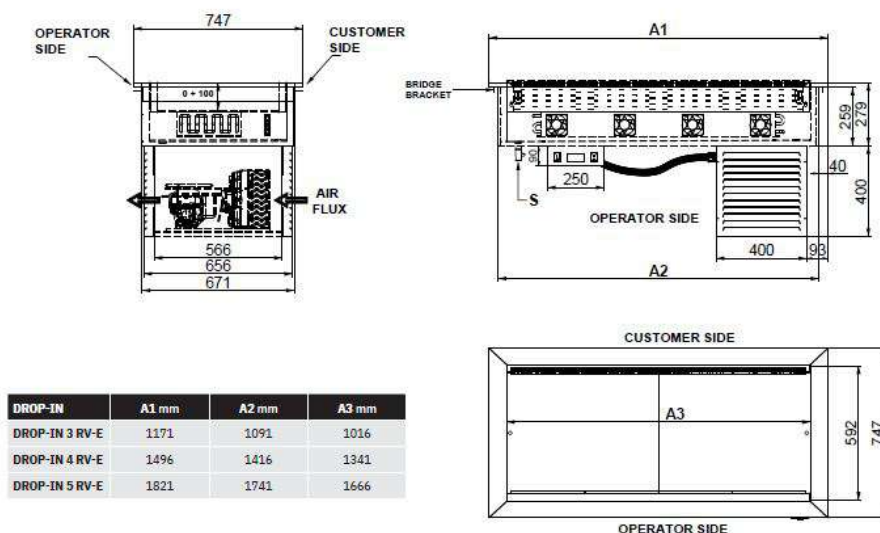

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public' side for assisted service

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM




DROP IN 4 RV/E

SKU: 006INDROP4R/VE

Drop-in réfrigéré ventilé avec évaporateur. La cuve est équipée par ventilateurs qui créent une lame d'air qui améliore l'efficacité de refroidissement et optimise la consommation énergétique. Panneaux de la base réglables en hauteur pour permettre l'insertion de casseroles GN (non incluses) max 100mm de haut. Les panneaux sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien. Également disponible dans la version sans unité de refroidissement et prédisposé pour la connexion à distance (/REM).

GN

4 GN 1/1

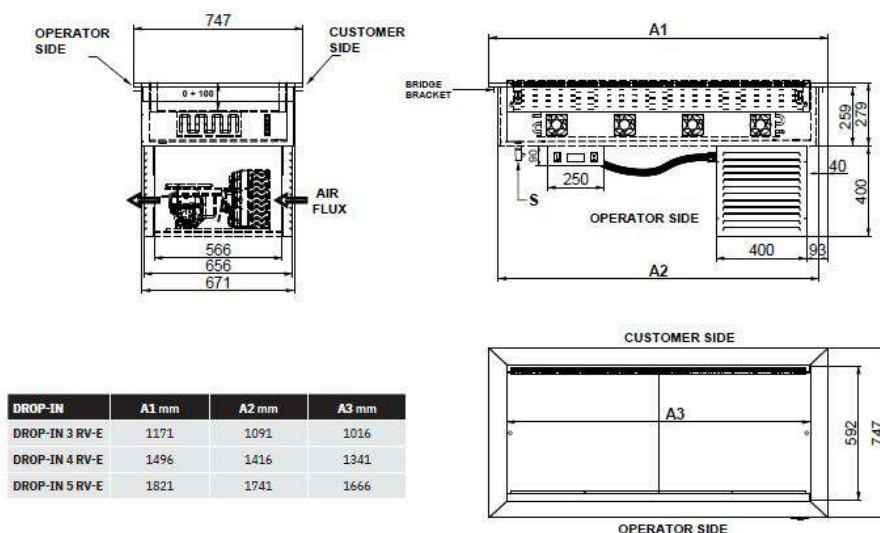

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
DIST/G

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM



Support pour GN, dim. 1/1

DIST/M



Support pour GN, dim. 1/2




DROP IN 5 RV/E

SKU: 006INDROP5R/VE

Module DROP-IN réfrigéré à air pulsé avec évaporateur. Le bac est équipé de fentes créant une lame d'air qui améliore l'efficacité de refroidissement et optimise la consommation. Les panneaux inférieurs sont réglables en hauteur pour permettre l'insertion de bacs GN (non inclus) d'une hauteur maximale de 100 mm. Les panneaux inférieurs sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien. Capacité 5 GN 1/1. Bacs GN non inclus.

GN

5 GN 1/1

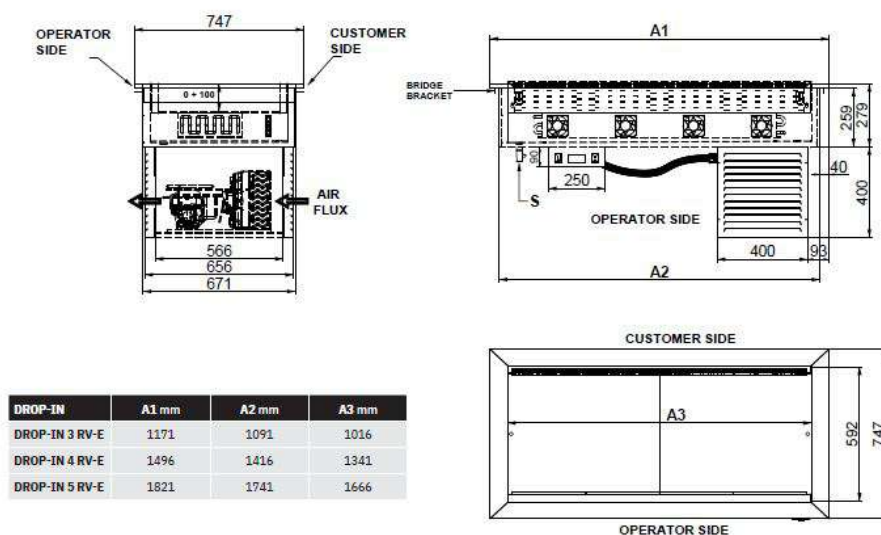

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
DIST/G

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM



Support pour GN, dim. 1/1

DIST/M



Support pour GN, dim. 1/2

DROP-IN 2 PR

SKU: 006INDROP2PR





Module à encastrer avec étagère réfrigérée en Betacryl®, un matériau composite de haute qualité parfait pour le contact avec les aliments car non poreux et en ligne avec les directives HACCP. Structure en acier inoxydable AISI 304. Le cadre en Plexyglass® tout autour au plan de travail crée un bord de confinement du froid de 7 cm ; en cas de plateaux ou assiettes très grands que débordent il peut être enlevé. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur au gaz R290 et réglée par thermostat numérique. La grille en inox pour masquer le groupe compresseur peut être dévissée et utilisée dans la structure construite par le menuisier.

GN



2 GN 1/1

330 W

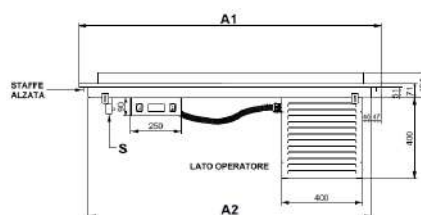

	A1	A2	A3	CONFEZIONE COMPRESSORE E SCASSO DOPPIA ALZATA P. 1.1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 3 PR

SKU: 006INDROP2PR





Comptoir réfrigéré encastrable fabriqué en Betacryl, un matériau composite de haute qualité adapté au contact avec les aliments car non poreux et sans danger HACCP. Le cadre en acier inoxydable tout autour crée un bord de confinement du froid de 3 cm. Froid statique alimenté par un groupe compresseur alimenté au gaz R290. Température des étagères réglée par thermostat numérique. Capacité 3 GN 1/1.

GN



3 GN 1/1

330 W

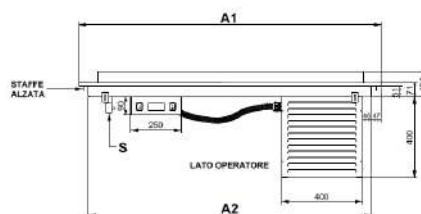

	A1	A2	A3	DIMENSIONI COMPARTI TO SCASSO DIPIN ALZATO P. 1/1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 4 PR

SKU: 006INDROP2PR





Comptoir réfrigéré encastrable fabriqué en Betacryl, un matériau composite de haute qualité adapté au contact avec les aliments car non poreux et sans danger HACCP. Le cadre en acier inoxydable tout autour crée un bord de confinement du froid de 3 cm. Froid statique alimenté par un groupe compresseur alimenté au gaz R290. Température des étagères réglée par thermostat numérique. Capacité 4 GN 1/1.

GN



4 GN 1/1

330 W

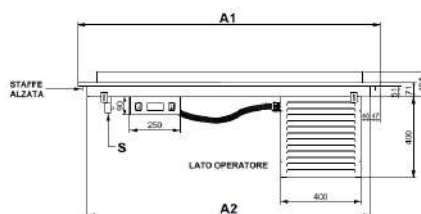

	A1	A2	A3	DIMENSIONI COMPATIBILI TO SCASSO DOTTI ALZATI P. 1.1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 5 PR

SKU: 006INDROP2PR





Comptoir réfrigéré encastrable fabriqué en Betacryl, un matériau composite de haute qualité adapté au contact avec les aliments car non poreux et sans danger HACCP. Le cadre en acier inoxydable tout autour crée un bord de confinement du froid de 3 cm. Froid statique alimenté par un groupe compresseur alimenté au gaz R290. Température des étagères réglée par thermostat numérique. Capacité 5 GN 1/1.

GN



5 GN 1/1 up to h.150

330 W

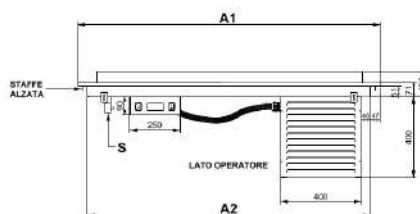

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONFORMI ALLE NORME EUTRA ALLEGATO P.1.1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 6 PR

SKU: 006INDROP6PR




Comptoir réfrigéré encastré avec plan de travail en Betacryl. Le froid en haut est retenu par 3 cm par le rebord en acier inoxydable et par un cadre en Plexyglass de 8 cm de haut reposant sur l'étagère et amovible pour la présentation d'assiettes et de plateaux volumineux. Réfrigération statique alimentée par une unité de compresseur fonctionnant avec du gaz R290. La température est réglée par un thermostat numérique. Capacité 6 GN 1/1.

GN



6 GN 1/1

330 W

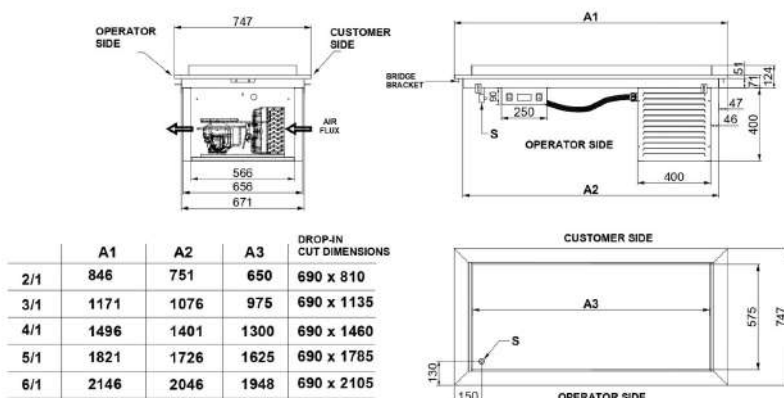

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 2 PR-IN

SKU: 006INDROP2PR/IN





Drop-in réfrigéré avec plateau en acier inoxydable imprimé et bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Profondeur 3 cm et équipé d'un robinet de vidange. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant avec du gaz R290. La température de l'étage est régulée par un thermostat numérique. Également disponible en version sans unité frigorifique et prédisposés pour connexion à distance (/REM). Capacité 2 GN 1/1.

GN

230V


2 GN 1/1

330 W

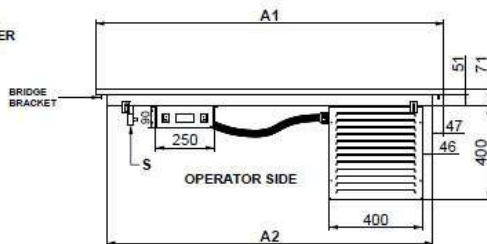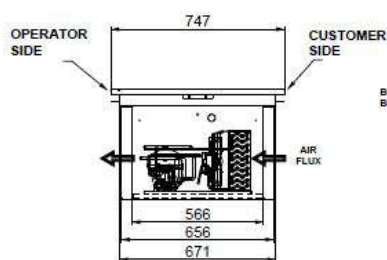

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PR-IN	846	751	650
DROP-IN 3 PR-IN	1171	1076	975
DROP-IN 4 PR-IN	1496	1401	1300

S = Foro di scarico - Drain hole

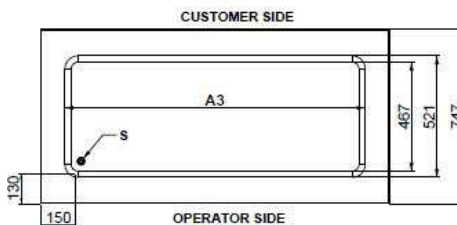

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox
con luce LED

G1



Parafiatto in vetro
temperato dritto (un
lato)

G2



Parafiatto in vetro
inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro
temperato con fronte
pubblico chiuso per
servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro
temperato per servizio
con operatore

OPT. UK IT



Supplemento per
spina UK

OPT. HZ6 IT



Compressore 60Hz

SCAM



Kit Scarico acqua con
CAM



DROP-IN 3 PR-IN

SKU: 006INDROP3PR/IN


Drop-in réfrigéré avec plateau en acier inoxydable imprimé et bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Profondeur 3 cm et équipé d'un robinet de vidange. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant avec du gaz R290. La température du plateau est réglée par un thermostat numérique. Capacité 3 GN 1/1.



330 W

GN

3 GN 1/1 fino a h.200

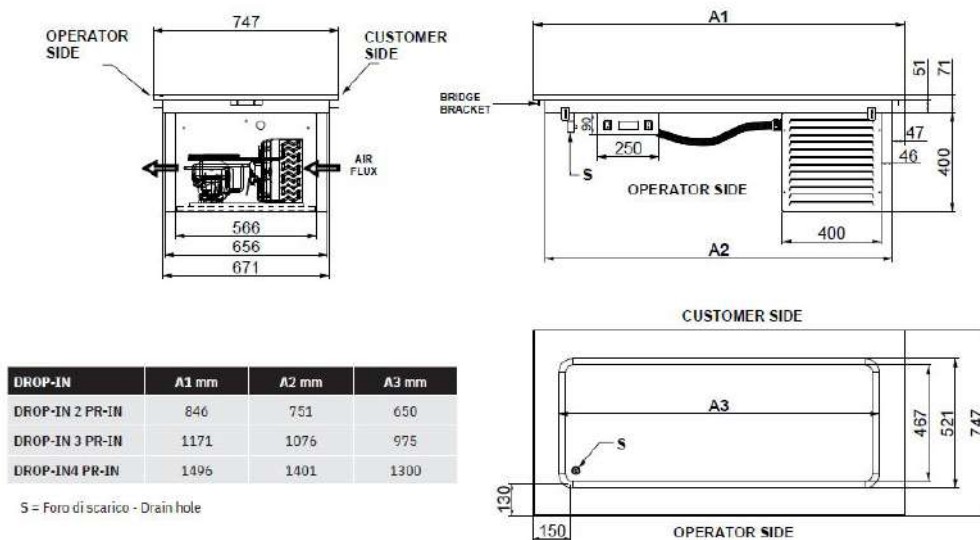

Optional/Options

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre trempé incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

DROP-IN 4 PR-IN

SKU: 006INDROP2PR




Plaque drop-in réfrigérée en acier inox à encaster, cap. 4GN1/1, avec bords hauts 30 mm et angles arrondis pour simplifier le nettoyage, équipé par un robinet de vidange. Réfrigération statique par serpentin sous l'étagère alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290a. Également disponible dans la version sans groupe frigorifique et prêt pour une connexion à distance (/REM).

GN



4 GN 1/1 up to h.150

330 W

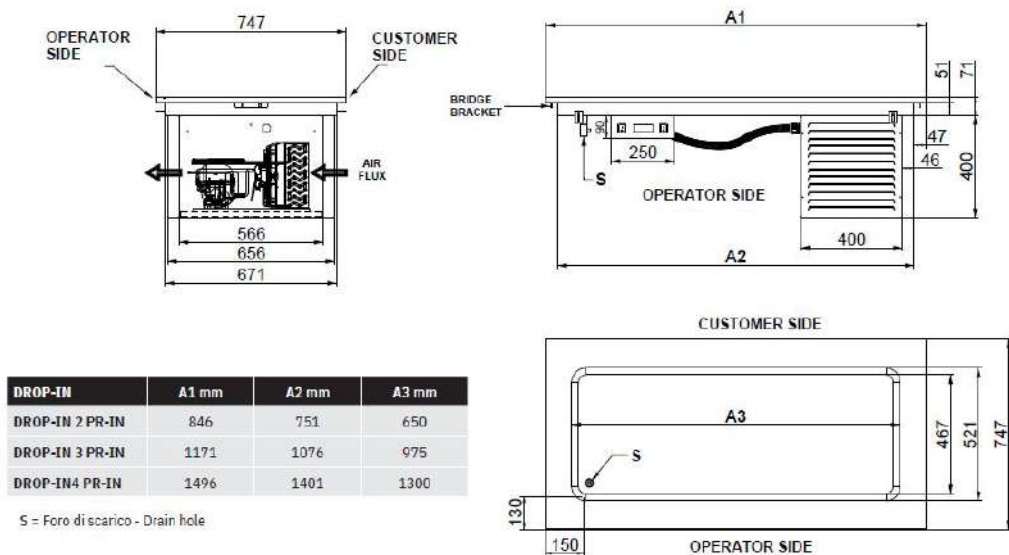

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 2 BM

SKU: 006INDROP2BM





Bain-marie chauffant drop-in avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien régulée par thermostat numérique. Capacité 2 GN 1/1.




GN

1500W (2100W con opt. HALO)

2 GN 1/1

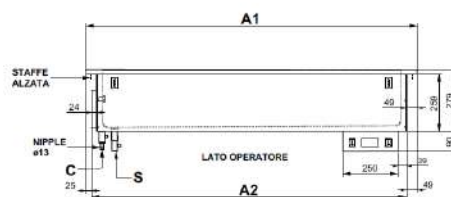

	A1	A2	A3	CONNESSIONE CORRELATA RICAMBI DETTAGLIATA P. 41
2/1	846	722	691	690 x 810
3/1	1171	1097	1016	690 x 1135
4/1	1496	1422	1341	690 x 1460
5/1	1821	1747	1666	690 x 1785

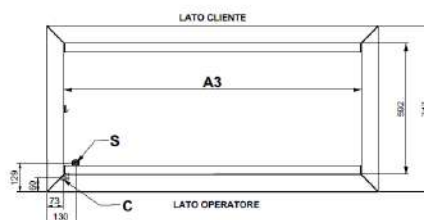

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible



Supplément pour prise UK

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 3 BM

SKU: 006INDROP2BM





Bain-marie chauffant drop-in avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien régulée par thermostat numérique. Capacité 3 GN 1/1.




GN

2250W (2850W con opt. HALO)

3 GN 1/1

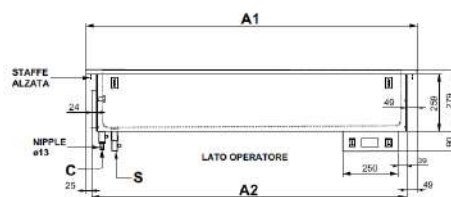

	A1	A2	A3	CONNESSIONE CORRELATA RICERCA DETTAGLIATA P. 11
2/1	846	722	691	690 x 810
3/1	1171	1097	1016	690 x 1135
4/1	1496	1422	1341	690 x 1460
5/1	1821	1747	1666	690 x 1785

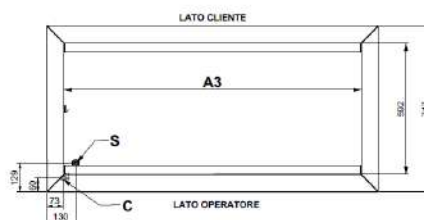

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible



Supplément pour prise UK

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 4 BM

SKU: 006INDROP2BM





Bain-marie chauffant drop-in avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien régulée par thermostat numérique. Capacité 4 GN 1/1.




GN

3000W (3900W con opt. HALO)

4 GN 1/1

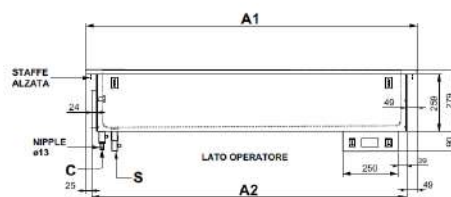

	A1	A2	A3	CONFEZIONE CONFESSIONE RICAMBI DETTAGLIATI P. 11
2/1	846	722	691	690 x 810
3/1	1171	1097	1016	690 x 1135
4/1	1496	1422	1341	690 x 1460
5/1	1821	1747	1666	690 x 1785

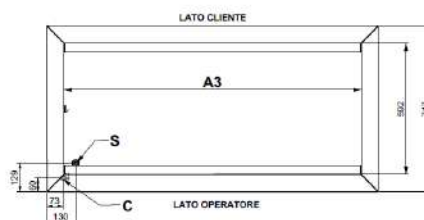

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible



Supplément pour prise UK

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

DROP-IN 5 BM

SKU: 006INDROP2BM





Bain-marie chauffant drop-in avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien régulée par thermostat numérique. Capacité 5 GN 1/1.




GN

3000W (4200W con opt. HALO)

5 GN 1/1

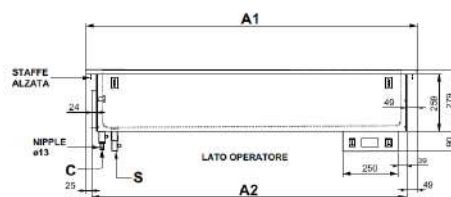

	A1	A2	A3	CONNESSIONE CORRELATA RICERCA DETTAGLIATA P. 11
2/1	846	722	691	690 x 810
3/1	1171	1097	1016	690 x 1135
4/1	1496	1422	1341	690 x 1460
5/1	1821	1747	1666	690 x 1785

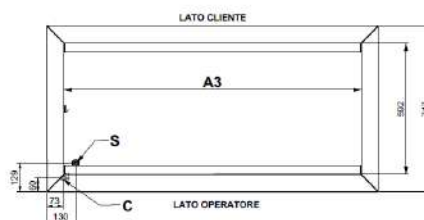

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible



Supplément pour prise UK

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM



DROP-IN 2 DRY

SKU: 006INDROP2DRY

Drop-in avec chauffage statique à sec par des résistances en air et cuirassées à haute efficacité. La température est régulée par un thermostat numérique. La cuve a une hauteur maximale de 150 mm et est équipée en série de supports latéraux pour les GN, 2 séparateurs et un robinet d'évacuation pour faciliter le nettoyage. Taille 2 GN 1/1, cuves GN et entretoises non incluses.

GN



230V

230V


2 GN 1/1

230 V

1000 W

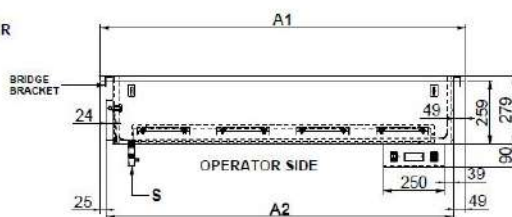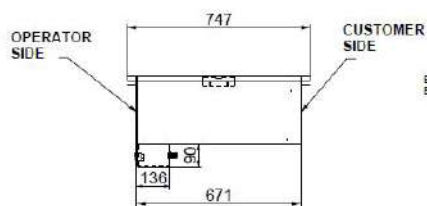

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 DRY	846	722	691
DROP-IN 3 DRY	1171	1097	1016
DROP-IN 4 DRY	1496	1422	1341
DROP-IN 5 DRY	1821	1747	1666

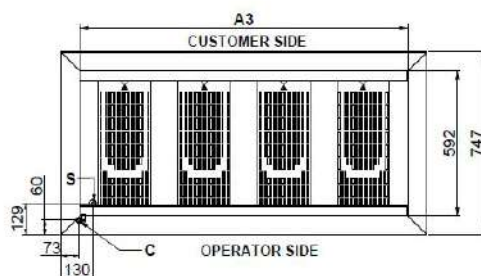

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible



Supplément pour prise UK

SCAM



Drain water system for CAM



DROP-IN 3 DRY

SKU: 006INDROP3DRY

Drop-in avec chauffage statique à sec par des résistances en air et cuirassées à haute efficacité. La température est régulée par un thermostat numérique. La cuve a une hauteur maximale de 150 mm et est équipée en série de supports latéraux pour les GN, deux cloisons et un robinet d'évacuation pour faciliter le nettoyage. Taille 3 GN 1/1, cuves GN et entretoises non incluses.

GN



230V

230V


3 GN 1/1

230 V

1500 W

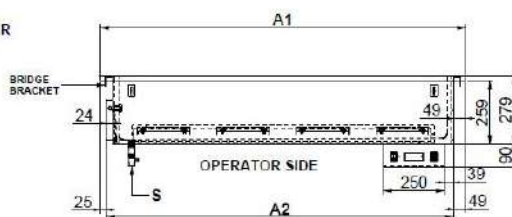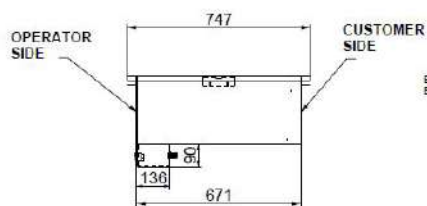

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 DRY	846	722	691
DROP-IN 3 DRY	1171	1097	1016
DROP-IN 4 DRY	1496	1422	1341
DROP-IN 5 DRY	1821	1747	1666

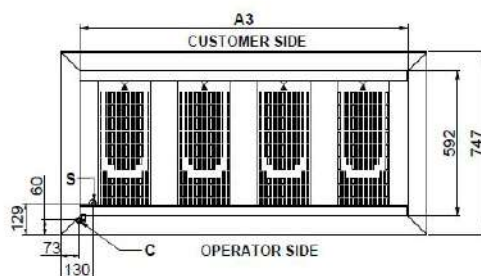

Optional/Options

OPT. 5 FR



Grille pour
présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

DIST/G



Support pour GN, dim.
1/1

DIST/M



Support pour GN, dim.
1/2



DROP-IN 4 DRY

SKU: 006INDROP4DRY

Drop-in avec chauffage statique à sec par des résistances en air et cuirassées à haute efficacité. La température est régulée par un thermostat numérique. La cuve a une hauteur maximale de 150 mm et est équipée en série de supports latéraux pour les GN, deux cloisons et un robinet d'évacuation pour faciliter le nettoyage. Taille 4 GN 1/1, cuves GN et entretoises non incluses.

GN



230V

230V


4 GN 1/1

230 V

2000 W

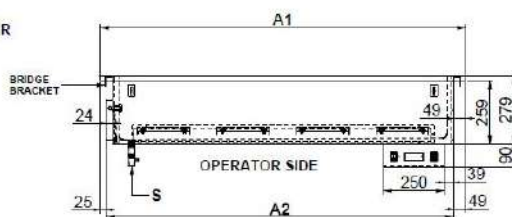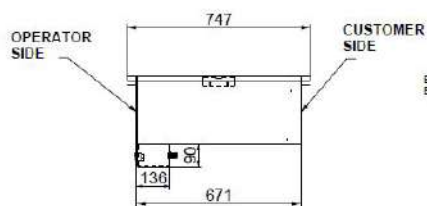

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 DRY	846	722	691
DROP-IN 3 DRY	1171	1097	1016
DROP-IN 4 DRY	1496	1422	1341
DROP-IN 5 DRY	1821	1747	1666

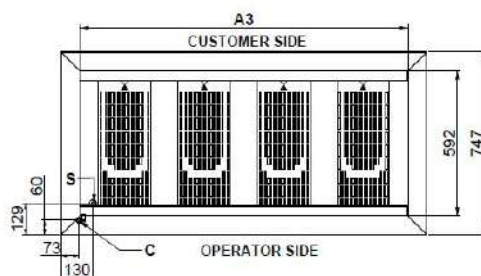

Optional/Options

OPT. 5 EN



Removable display grid

OPT. UK EN



Surcharge for UK plug

DIST/G



Stainless steel dividers GN 1/1

DIST/M



Stainless steel dividers GN 1/2



DROP-IN 5 DRY

SKU: 006INDROP5DRY

Drop-in avec chauffage statique à sec par des résistances en air et cuirassées à haute efficacité. La température est régulée par un thermostat numérique. La cuve a une hauteur maximale de 150 mm et est équipée en série de supports latéraux pour les GN, deux cloisons et un robinet d'évacuation pour faciliter le nettoyage. Taille 5 GN 1/1, cuves GN et entretoises non incluses.

GN



230V

230V


5 GN 1/1

230 V

2500 W

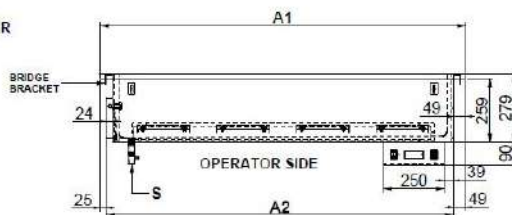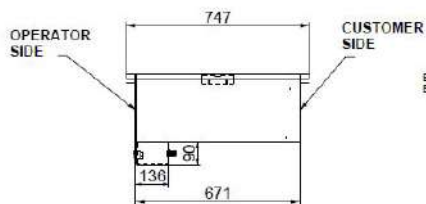

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 DRY	846	722	691
DROP-IN 3 DRY	1171	1097	1016
DROP-IN 4 DRY	1496	1422	1341
DROP-IN 5 DRY	1821	1747	1666

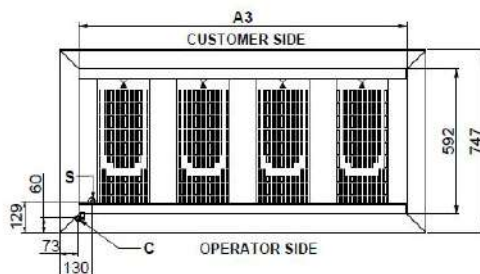

Optional/Options

OPT. 5 FR



Grille pour
présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

DIST/G



Support pour GN, dim.
1/1

DIST/M



Support pour GN, dim.
1/2

DROP-IN 2 PC

SKU: 006INDROP2PC




Buffet avec comptoir chauffant en verre trempé avec une structure en acier inoxydable avec panneaux en bois stratifié et pieds réglables avec plinthe. Température réglée par thermostat digital.

GN

230V

2 GN 1/1

1000 W

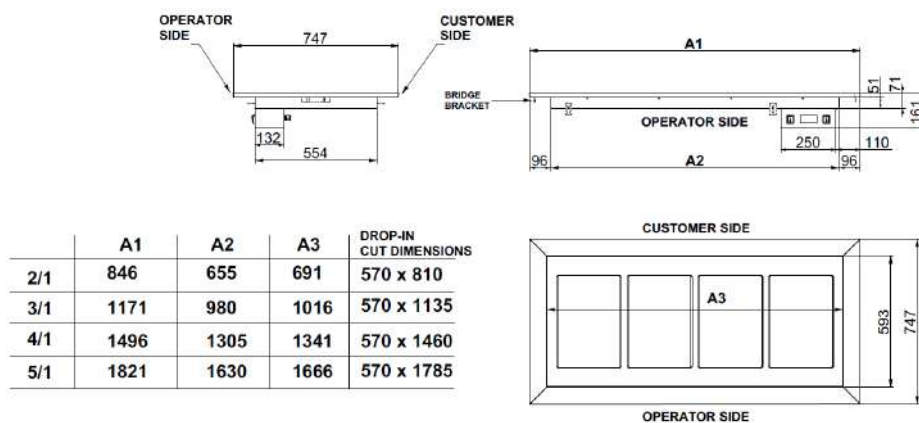

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

DROP-IN 3 PC

SKU: 006INDROP2PC




Encastré chauffant à travers un comptoir en verre trempé (pas d'induction). Chauffage du plan de travail par éléments chauffants adhésifs en silicone. Température des étagères réglée par un thermostat numérique. Capacité 3 GN 1/1.

GN




3 GN 1/1

1500 W

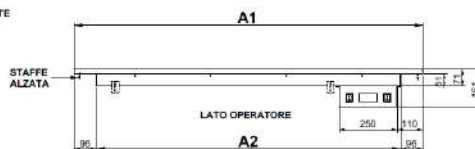

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONSIGLIATE SCARICO (CON ALIMENTAZIONE a.s.)
2/1	846	655	691	570 x 810
3/1	1171	980	1016	570 x 1135
4/1	1496	1305	1341	570 x 1460
5/1	1821	1630	1666	570 x 1785

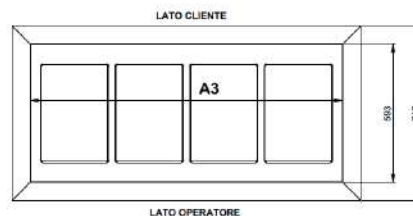

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

DROP-IN 4 PC

SKU: 006INDROP4PC




Encastré chauffant à travers un comptoir en verre trempé (pas d'induction). Chauffage du plan de travail par éléments chauffants adhésifs en silicone. Température des étagères réglée par un thermostat numérique. Capacité 4 GN 1/1.

GN



4 GN 1/1

2000 W

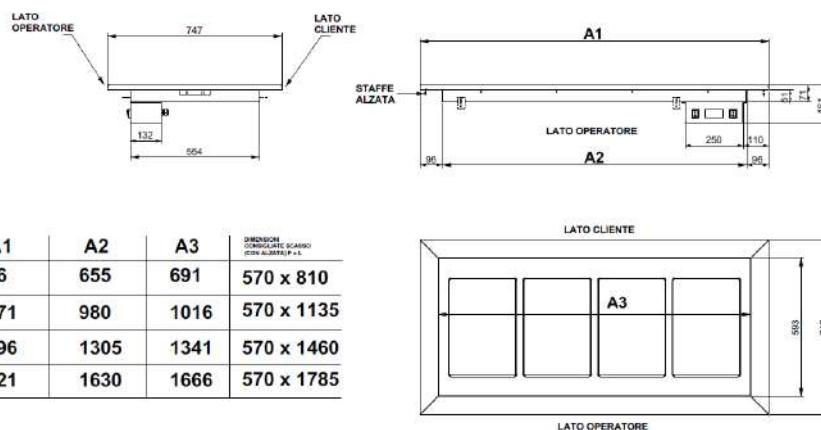

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

DROP-IN 5 PC

SKU: 006INDROP2PC




Encastré chauffant à travers un comptoir en verre trempé (pas d'induction). Chauffage du plan de travail par éléments chauffants adhésifs en silicone. Température des étagères réglée par un thermostat numérique. Capacité 5 GN 1/1.

GN




5 GN 1/1

2500 W

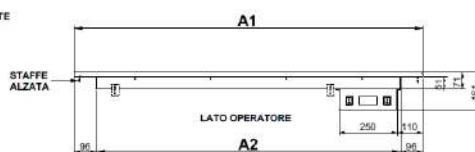

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONSIGLIATE SCARICO (CON ALIMENTAZIONE 230V)
2/1	846	655	691	570 x 810
3/1	1171	980	1016	570 x 1135
4/1	1496	1305	1341	570 x 1460
5/1	1821	1630	1666	570 x 1785

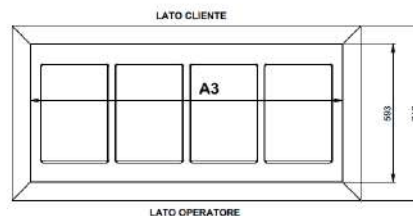

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

DROP-IN 6 PC

SKU: 006INDROP6PC




Module DROP-IN avec un dessus en verre trempé chauffé (pas d'induction). Chauffage du dessus par des éléments chauffants en silicone. Température de l'étagère réglée par un thermostat numérique. Zones chauffées clairement indiquées par des rainures. Capacité 6 GN 1/1.

GN




6 GN 1/1

3000 W

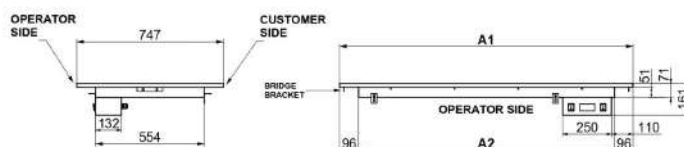

	A1	A2	A3	DROP-IN CUT DIMENSIONS
2/1	846	655	691	570 x 810
3/1	1171	980	1016	570 x 1135
4/1	1496	1305	1341	570 x 1460
5/1	1821	1630	1666	570 x 1785
6/1	2146	1955	1991	570 x 2110

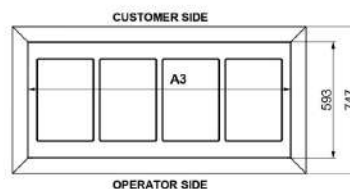

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz



DROP-IN 2 PC-IN

SKU: 006INDROP2PC/IN



Drop-in avec plateau chauffant en acier inoxydable. Le chauffage est par des résistances adhésives en silicone sous-plancher et la température est réglée par un thermostat numérique. Bord de contention haut 30 mm avec bords arrondis; pour faciliter le nettoyage, il est équipé d'un trou de vidange avec robinet. Dimension 2 GN 1/1.

GN




2 GN 1/1

1000 W

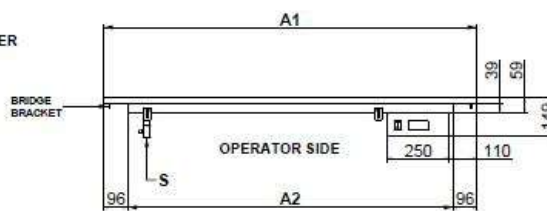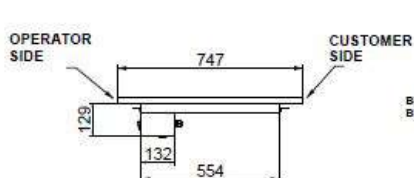

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PC-IN	846	655	691
DROP-IN 3 PC-IN	1171	980	1016
DROP-IN 4 PC-IN	1496	1305	1341

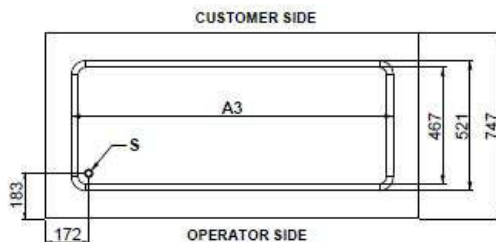

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz



DROP-IN 3 PC-IN

SKU: 006INDROP3PC/IN



Drop-in avec plateau chauffant en acier inoxydable. Le chauffage est par des résistances adhésives en silicone sous-plancher et la température est réglée par un thermostat numérique. Bord de contention haut 30 mm avec bords arrondis; pour faciliter le nettoyage, il est équipé d'un trou de vidange avec robinet. Dimension 3 GN 1/1.

GN




3 GN 1/1

1500 W

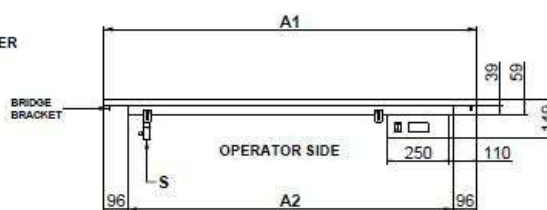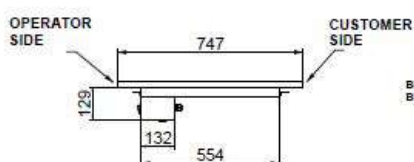

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PC-IN	846	655	691
DROP-IN 3 PC-IN	1171	980	1016
DROP-IN 4 PC-IN	1496	1305	1341

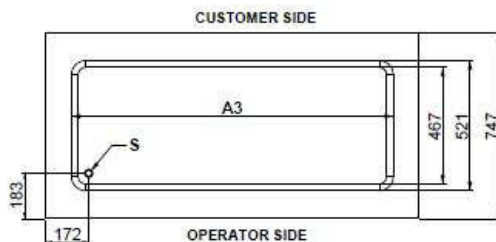

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. UK FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.



Supplément pour prise UK



DROP-IN 4 DSP

SKU:

Vitrine réfrigérée à encastrer dimension 4 GN 1/1. Réfrigération ventilée avec distribution du froid; la température est réglée par un thermostat électronique. La cuve est équipée de série d'un fond réglable en hauteur pour permettre une meilleure exposition des bouteilles et des aliments. Trois plans en verre trempé éclairés par deux barres LED verticales qui garantissent un éclairage uniforme. Le front public peut être équipé de volets frontaux en Plexyglass pour réduire la dispersion du froid ou complètement fermé par des vitrages thermiques à double chambre. Du côté de l'opérateur, des portes coulissantes à double vitrage avec fermeture automatique sont prévues. Équipé d'un bac auto-évaporateur pour la gestion du condensat.

GN




4 GN 1/1



230 V



348 W

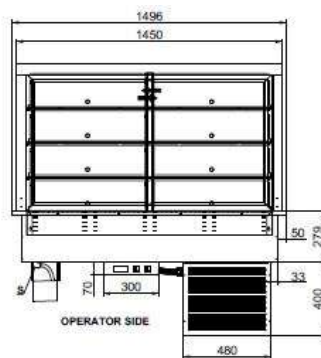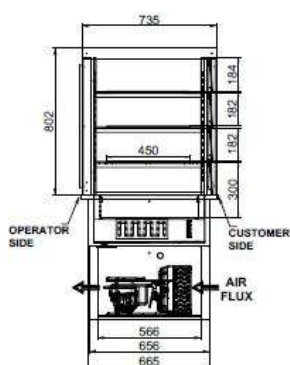

Optional/Options




DROP-IN TRAY

SKU: 006INDROPTRAY

Élévateur de plateaux encastrés neutres pour plateaux GN ou EUR. Grâce au système de ressorts, il est possible d'ajuster le niveau des plateaux en fonction de leur poids. De plus, il est possible de réduire ou d'augmenter l'espace d'empilement en déplaçant simplement les barres de confinement dans les trous prévus sur la base.

GN

Capacité 120 GN-EUR

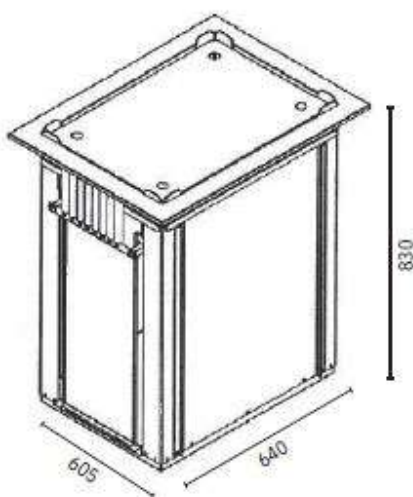

Optional/Options

DROP-IN 2 PR/REM

SKU: 006INDROP2R/REM




Drop-in réfrigéré statique (sans groupe compresseur). La température est régulée par un thermostat électronique. Capacité 2 GN 1/1. Cuves GN non incluses.

GN



2 GN 1/1

330 W

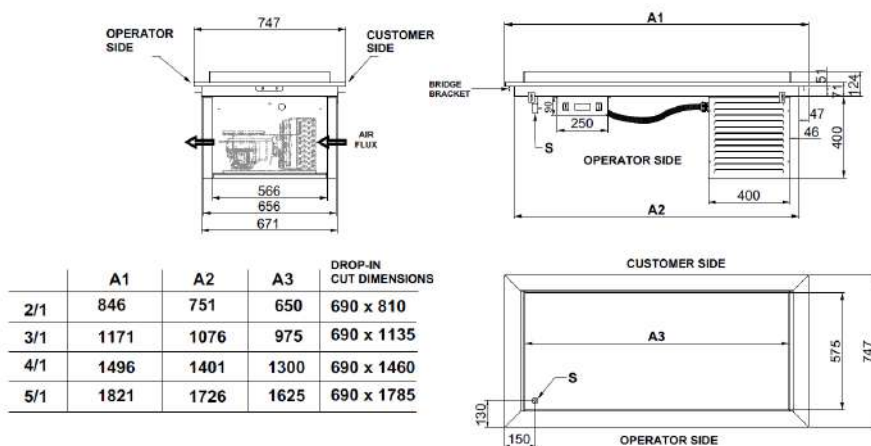

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés

DROP-IN 3 PR/REM

SKU: 006INDROP2PR/REM





Drop-in réfrigéré statique à distance (sans groupe compresseur) avec plateau en Betacryl. La température est réglée par thermostat électronique. Dimension 3 GN 1/1.

GN



3 GN 1/1

330 W

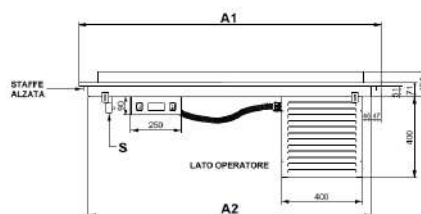

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONFEZIONE SCARICO DOTT. ALBERTO P. J. L.
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés

DROP-IN 4 PR/REM

SKU: 006INDROP2PR/REM





Drop-in réfrigéré statique (sans groupe compresseur). La température est régulée par un thermostat électronique. Capacité 4 GN 1/1. Cuves GN non incluses.

GN



4 GN 1/1 jusqu'à h.200

330 W

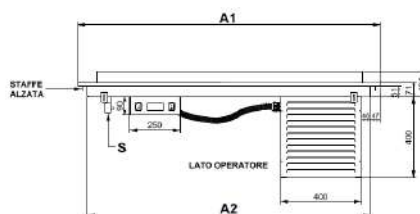

	A1	A2	A3	DIMENSIONI COMPRESORI E SCASSO CON ALZATA P. 1/1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés

DROP-IN 5 PR/REM

SKU: 006INDROP2PR/REM





Drop-in réfrigéré statique (sans groupe compresseur). La température est régulée par un thermostat électronique. Capacité 5 GN 1/1. Cuves GN non incluses.

GN



5 GN 1/1 bis h.200

330 W

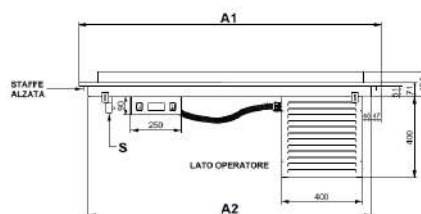

	A1	A2	A3	DIMENSIONI COMPATIBILI AL SCASSO 5070 ALZATO P. 1/1
2/1	846	751	650	690 x 810
3/1	1171	1076	975	690 x 1135
4/1	1496	1401	1300	690 x 1460
5/1	1821	1726	1625	690 x 1785



Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés

DROP-IN 6 PR/REM

SKU: 006INDROP6PR/REM




Placard réfrigéré avec plan de travail Betacryl. Le froid sur le dessus est retenu sur 3 cm par le bord en acier inoxydable et par un cadre en plexiglas de 8 cm de haut posé sur l'étagère et amovible pour la présentation d'assiettes et de plateaux volumineux. La température est réglée par un thermostat digital. Capacité 6 GN 1/1. Version sans groupe frigorifique et prête à être connectée à distance (/REM).

GN



6 GN 1/1

330 W

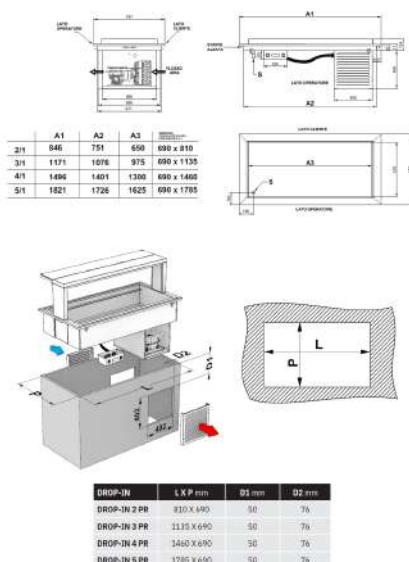

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés



DROP-IN 3 RV/REM

SKU: 006INDROP3R/VREM



Drop-in réfrigéré statique (sans groupe compresseur). la température est régulée par un thermostat électronique. Capacité 3 GN 1/1. Cuves GN non incluses.

GN



3 GN 1/1

348 W

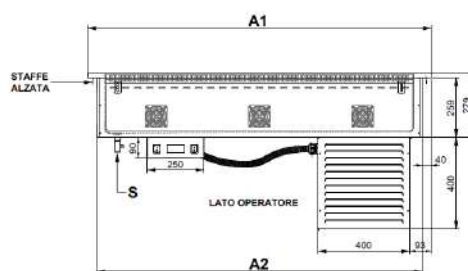

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONVULSARE SCASSO 800x1420x1710 P.L.
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 EN



Removable display grid

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés





DROP-IN 4 RV/REM

SKU: 006INDROP3R/VREM

Module réfrigéré avec réfrigération ventilée (sans groupe compresseur). Température régulée par thermostat électronique. Cuve en acier inoxydable à fond amovible et réglable en hauteur avec évaporateur et lame d'air. Capacité 4 GN 1/1. Réservoirs GN non inclus.

GN

4 GN 1/1

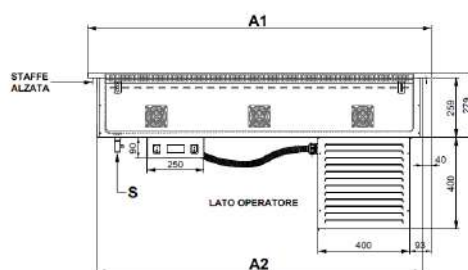

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONV. LATO SCARICO CONDENSATORE P x L
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 EN



Removable display grid

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés





DROP-IN 5 RV/REM

SKU: 006INDROP3R/VREM

Drop-in réfrigéré ventilé (sans groupe compresseur). la température est régulée par un thermostat électronique. Capacité 5 GN 1/1. Cuves GN non incluses.

GN

5 GN 1/1

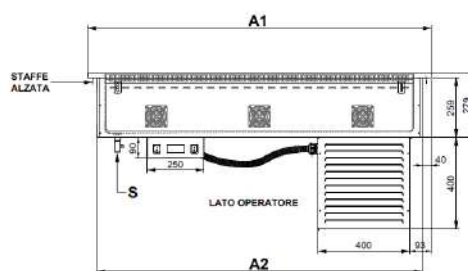

	A1	A2	A3	DIMENSIONI CONVULSORE SCASSO 800x1420x1711
2/1	846	716	691	690 x 810
3/1	1171	1091	1016	690 x 1135
4/1	1496	1416	1341	690 x 1460
5/1	1821	1741	1666	690 x 1785



Optional/Options

LED en



Stainless steel structure with LED lighting

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public side for assisted service

OPT. 5 EN



Removable display grid

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



Compresseur 50Hz pour modules déportés

KOMP60



Compresseur 60Hz pour modules déportés




DROP-IN 3 RV-E/REM

SKU: 006INDROP3R/VEREM

Drop-in a refrigerazione ventilata in versione senza unità refrigerante e predisposto per connessione remota (/REM) La vasca è dotata di bocchette che creano una lama d'aria che migliora l'efficienza refrigerante ottimizzando i consumi. Fondo regolabile in altezza per permettere l'inserimento di vasche GN alte massimo 100mm. I pannelli del fondo sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione. Dimensione 3 GN 1/1, vasche GN e distanziali non inclusi.

GN

2 GN 1/1

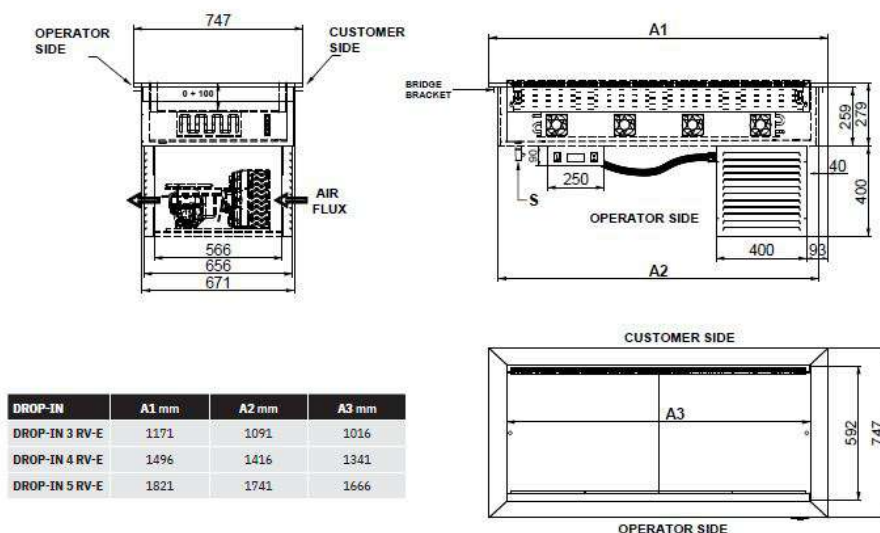

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public' side for assisted service

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
KOMP60

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



50Hz compressor for remote modules



60Hz compressor for remote modules

DROP-IN 4 RV-E/REM


SKU: 006INDROP3R/VEREM



Drop-in a refrigerazione ventilata in versione senza unità refrigerante e predisposto per connessione remota (/REM) La vasca è dotata di bocchette che creano una lama d'aria che migliora l'efficienza refrigerante ottimizzando i consumi. Fondo regolabile in altezza per permettere l'inserimento di vasche GN alte massimo 100mm. I pannelli del fondo sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione. Dimensione 4 GN 1/1, vasche GN e distanziali non inclusi.

GN

4 GN 1/1

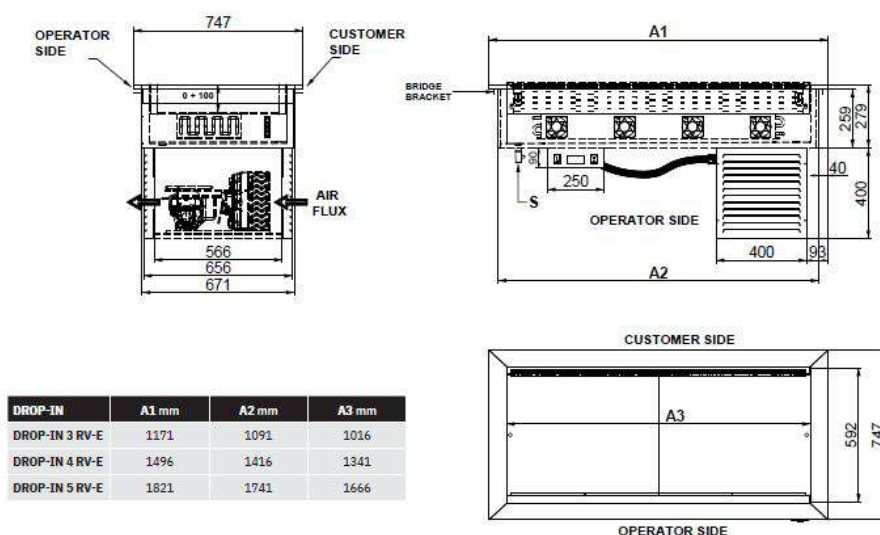

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public' side for assisted service

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
KOMP60

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



50Hz compressor for remote modules



60Hz compressor for remote modules

DROP-IN 5 RV-E/REM


SKU: 006INDROP3R/VEREM



Drop-in a refrigerazione ventilata in versione senza unità refrigerante e predisposto per connessione remota (/REM) La vasca è dotata di bocchette che creano una lama d'aria che migliora l'efficienza refrigerante ottimizzando i consumi. Fondo regolabile in altezza per permettere l'inserimento di vasche GN alte massimo 100mm. I pannelli del fondo sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione. Dimensione 5 GN 1/1, vasche GN e distanziali non inclusi.

GN

5 GN 1/1

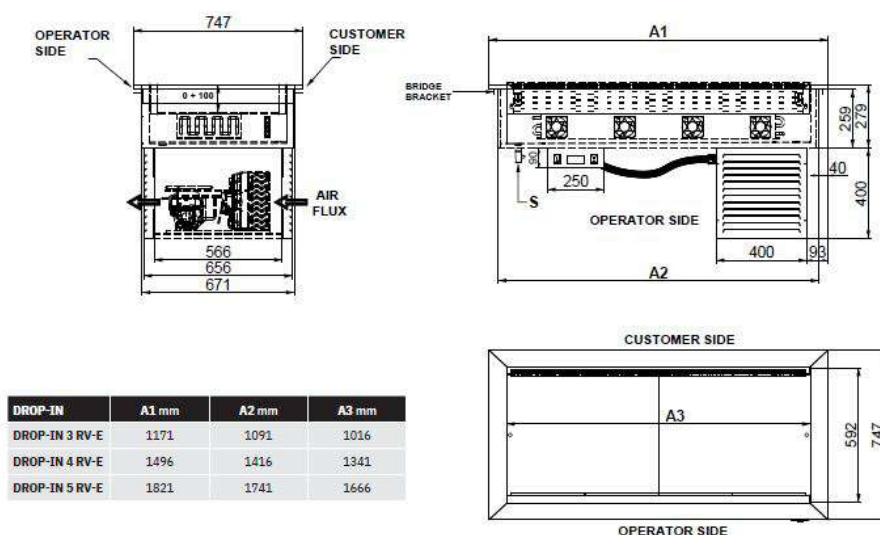

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Straight tempered glass sneeze-guard (one side)

G2



Inclined glass sneeze-guard (one side)

G3



Display in tempered glass closed on the public' side for assisted service

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
KOMP60

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

KOMP



50Hz compressor for remote modules



60Hz compressor for remote modules