

GAMME FUTURO 2

LES NOUVELLES VITRINES FUTURO 2 COMBENT UNE FORTE PROMOTION DES PRODUITS AVEC UNE TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

LA FACILITÉ DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES PRODUITS & DE NETTOYAGE EN FONT LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE SERVICE QUOTIDIEN DES ÉPICERIES, SUPERETTES OU GMS



Unité à distance



Éclairage LED



Réfrigérants naturels



Produits surgelés



Aliments réfrigérés



Plug-in



PAS DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES !


+9%

DE VISIBILITÉ

PORTES À VISION
INTÉGRALE



GAMME FUTURO 2




Panneau inférieur amovible
pour un accès rapide
et facile à l'unité de
condensation (modèle
groupe logé)

GAMME FUTURO 2



Vitrine avec groupe logé 2 portes

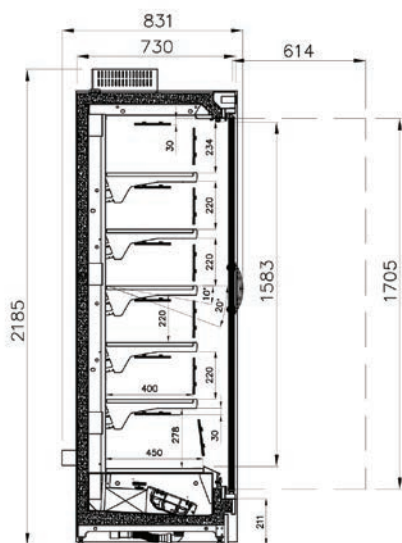

VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 450 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 400 mm)
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Jous pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- Option groupe logé R290A avec kit de réévacuation par serpentin gaz chaud (page 152)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -10°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-------------------|----------|----------|------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| MF73L937P | 2 | 594 | -1° / +5°C | 519 | 750 | 1 017 X 831 X 2 185 | 937 X 831 X 2 185 | B | 256 | - |
| MF73L1250P | 2 | 793 | -1° / +5°C | 635 | 1 000 | 1 330 X 831 X 2 185 | 1 250 X 831 X 2 185 | B | 341 | - |
| MF73L1875P | 3 | 1 189 | -1° / +5°C | 868 | 1 500 | 1 955 X 831 X 2 185 | 1 875 X 831 X 2 185 | C | 512 | - |
| MF73L2500P | 4 | 1 585 | -1° / +5°C | 1 270 | 2 000 | 2 580 X 831 X 2 185 | 2 500 X 831 X 2 185 | C | 568 | - |
| MF73L3750P | 6 | 2 378 | -1° / +5°C | 1 844 | 3 000 | 3 830 X 831 X 2 185 | 3 750 X 831 X 2 185 | C | 852 | - |

* Puissance absorbée exprimée en version groupe logé


GAMME FUTURO 2



Vitrine avec groupe logé
3 portes

**VITRINE GROUPE À DISTANCE
VENTILÉE POSITIVE - PROF. 930 MM**

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 650 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables (prof. 570 mm)
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Jous pleines 40 mm (intérieur miroir, extérieur laqué RAL à définir)
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

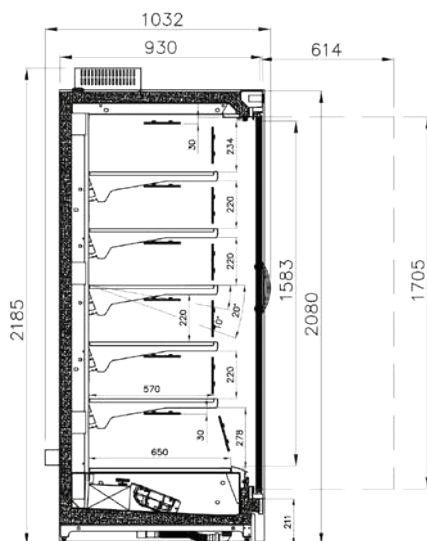


- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 152)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -10°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | POIDS (KG) | PRIX € HT |
|-------------------|----------|----------|------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| MF93L937P | 2 | 847 | -1° / +5°C | 519 | 750 | 1 017 X 1 032 X 2 185 | 937 X 1 032 X 2 185 | B | 250 | - |
| MF93L1250P | 2 | 1 129 | -1° / +5°C | 635 | 1 000 | 1 330 X 1 032 X 2 185 | 1 250 X 1 032 X 2 185 | C | 334 | - |
| MF93L1875P | 3 | 1 694 | -1° / +5°C | 868 | 1 500 | 1 955 X 1 032 X 2 185 | 1 875 X 1 032 X 2 185 | C | 527 | - |
| MF93L2500P | 4 | 2 259 | -1° / +5°C | 1 038 | 2 000 | 2 580 X 1 032 X 2 185 | 2 500 X 1 032 X 2 185 | C | 585 | - |
| MF93L3750P | 6 | 3 388 | -1° / +5°C | 1 844 | 3 000 | 3 830 X 1 032 X 2 185 | 3 750 X 1 032 X 2 185 | C | 922 | - |

* Puissance absorbée exprimée en version groupe logé

GAMME FUTURO 2


OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS POSITIVES



1. Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



2. Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



3. Arrêteurs de produits en plexiglas pour étagères



| MODÈLE | JOUES VITRÉES PANORAMIQUES ÉPAISSEUR 30 MM | ÉCLAIRAGE LED SOUS TOUS LES NIVEAUX | GRUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM) | PORTES BATTANTES VITRÉES FULL VISION | SÉPARATEUR DE PRODUITS (PRIX UNITAIRE) | ARRÊTOIR DE PRODUITS PLEXI |
|------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | - | - | - | - | - | - |
| MF73L1250P | - | - | - | - | - | - |
| MF73L1875P | - | - | - | - | - | - |
| MF73L2500P | - | - | - | - | - | - |
| MF73L3750P | - | - | - | - | - | - |
| MF93L937P | - | - | - | - | - | - |
| MF93L1250P | - | - | - | - | - | - |
| MF93L1875P | - | - | - | - | - | - |
| MF93L2500P | - | - | - | - | - | - |
| MF93L3750P | - | - | - | - | - | - |

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS POSITIVES

| MODÈLE | INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE | INTÉRIEUR INOX | ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI- CORROSION | MINORATION 1 JOUE | JOUES PLEINES ÉPAISSEUR 40 MM - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR LAQUÉ | VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX |
|------------|---|----------------|--|----------------------|--|--|--|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L1250P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L1875P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L2500P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L3750P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L937P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L1250P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L1875P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L2500P | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L3750P | - | - | - | - | - | - | - |



-50%


**DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR
RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE**
OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

| MODÈLE | ISOLATION THERMIQUE CORK CORE® | SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART | SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT |
|------------|-----------------------------------|---|--|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L937P | - | - | - |
| MF73L1250P | - | - | - |
| MF73L1875P | - | - | - |
| MF73L2500P | - | - | - |
| MF73L3750P | - | - | - |
| MF93L937P | - | - | - |
| MF93L1250P | - | - | - |
| MF93L1875P | - | - | - |
| MF93L2500P | - | - | - |
| MF93L3750P | - | - | - |

GAMME FUTURO 2



Vitrine avec groupe logé 2 portes

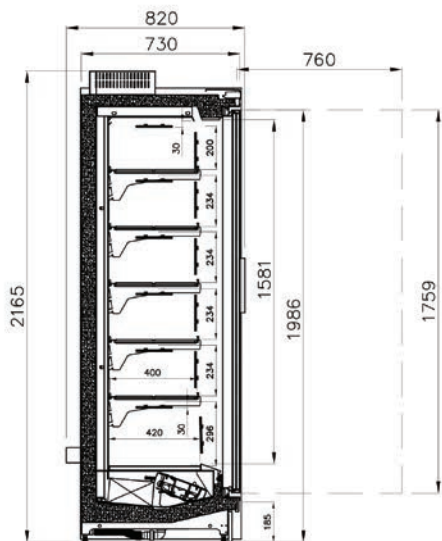

VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM

- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- Cuve 420 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 400 mm)
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Jous pleines 50 mm
- Eclairage LED sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée (RAL à définir)
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -15 à -18°C (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -30°C (W) | DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | PRIX € HT |
|------------|----------|----------|------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| MF73L1562N | 2 | 987 | -15°/-18°C | 2 432 | 1 663 | 1 662 X 820 X 2 165 | 1 562 X 820 X 2 165 | E | - |
| MF73L2343N | 3 | 1 481 | -15°/-18°C | 3 184 | 2 470 | 2 443 X 820 X 2 165 | 2 343 X 820 X 2 165 | E | - |
| MF73L3124N | 4 | 1 974 | -15°/-18°C | 4 353 | 3 325 | 3 224 X 820 X 2 165 | 3 124 X 820 X 2 165 | E | - |

* Puissance absorbée exprimée en version groupe logé


GAMME FUTURO 2



Vitrine avec groupe logé
4 portes

**VITRINE GROUPE À DISTANCE
VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 930 MM**

- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- Cuve 620 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur (prof. 570 mm)
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joutes pleines 50 mm
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle (laquée RAL à définir)
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

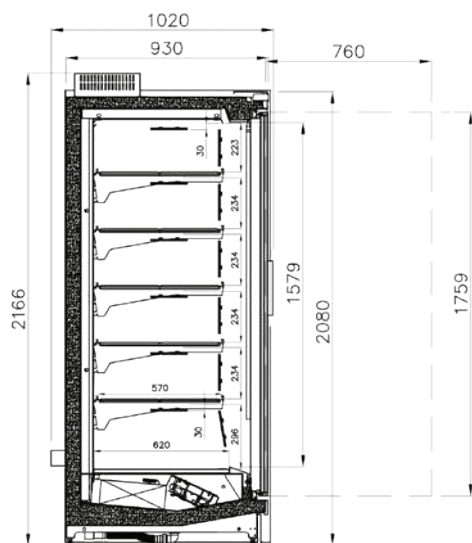

- Froid ventilé
- Température -15 à -18°C (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A (à préciser à la commande)
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 156)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 400 volts (modèles 2343 et 3124 en groupe logé)
- Alimentation 230 volts (modèle 1562 en groupe logé)

| RÉFÉRENCE | NB PORTE | VOL. (L) | TEMP. | PUISS. ABS.* (W) | PUISS. FRIGO -30°C (W) | DIM. AVEC JOUTES L X P X H (MM) | DIM. SANS JOUTES L X P X H (MM) | CLASSE ENERG. | PRIX € HT |
|-------------------|----------|----------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| MF93L1562N | 2 | 1 407 | -15°/-18°C | 2 717 | 1 750 | 1 662 X 1 020 X 2 166 | 1 562 X 1 020 X 2 166 | F | - |
| MF93L2343N | 3 | 2 110 | -15°/-18°C | 3 373 | 2 600 | 2 443 X 1 020 X 2 166 | 2 343 X 1 020 X 2 166 | F | - |
| MF93L3124N | 4 | 2 813 | -15°/-18°C | 4 923 | 3 500 | 3 224 X 1 020 X 2 166 | 3 124 X 1 020 X 2 166 | F | - |

* Puissance absorbée exprimée en version groupe logé

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS NÉGATIVES



1. Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.



2. Séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.



| MODÈLE | GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM) | SÉPARATEUR DE PRODUITS | INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE | INTÉRIEUR INOX | ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX | MINORATION 1 JOUE | VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES |
|------------|---|------------------------|---|----------------|--|-------------------|-------------------------------------|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L1562N | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L2343N | - | - | - | - | - | - | - |
| MF73L3124N | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L1562N | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L2343N | - | - | - | - | - | - | - |
| MF93L3124N | - | - | - | - | - | - | - |

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS NÉGATIVES

-50%

DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE
OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

| MODÈLE | ISOLATION THERMIQUE CORK CORE® | SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART | SHP - PUISS. DE CHAUFFAGE INTELLIGENTE (SUR LES MODÈLES DE CONGÉLATION) | SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT |
|------------|--------------------------------|--|---|---|
| | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT | PRIX € HT |
| MF73L1562N | - | - | - | - |
| MF73L2343N | - | - | - | - |
| MF73L3124N | - | - | - | - |
| MF93L1562N | - | - | - | - |
| MF93L2343N | - | - | - | - |
| MF93L3124N | - | - | - | - |

