



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX • CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN • DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE INCORPORÉ
- Commandes électroniques LED, affichage digital
- Carrosserie mono paroi, porte double paroi
- Cuve 35 litres emboutie • 4 cycles de lavage • Cycle automatique de nettoyage de la machine • Bras de lavage et de rinçage inox • Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine • Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés • Toit antiégouttement

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE LED :

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Visualisation des températures de lavage et rinçage, de la progression du cycle, du cycle sélectionné, du statut de la machine (stand-by, fin de cycle, etc) et principaux avertissements écrits (ouverture porte, vidange, etc) • Sélection de la langue non disponible
- 4 cycles programmables (2 – 4 – 6 – 8 minutes)
- Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud

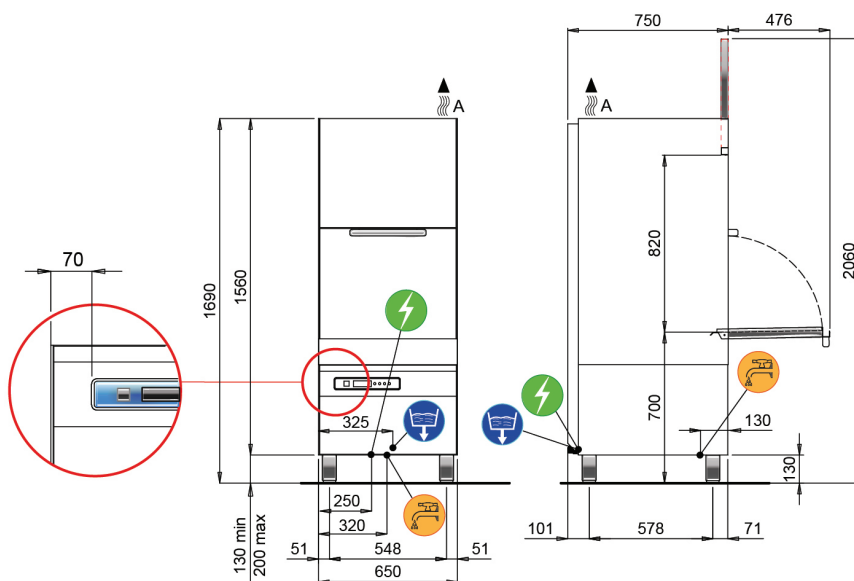
Dotation d'origine : Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75 mm • Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm • Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm • Grille inox 550 x 550 mm





- Puissance totale : 8180 W
- Dimensions (L x P x H) : 650 x 750 x 1690 / H 2070
- Poids : 110 KG
- Alimentation : 400/3/N/T

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	650 x 750 x 2070
POIDS (KG)	110
ALIMENTATION	400/3/N/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE (W)	8180

SCHÉMAS TECHNIQUES



	ENTRÉE EAU 3/4" GAS
	VIDANGE EAU Ø 32 - Ø 40
	VIDANGE EAU (POMPE de VIDANGE) Ø 28
	CONNEXION ÉLECTRIQUE